WAGNER

ORIENTATION

2015

Belgique

WAGNER - Votre partenaire pour le traitement des surfaces dans les domaines du bricolage, du bâtiment et de l'industrie

Façades, murs, plafonds, meubles, portes, constructions métalliques, plasturgie et armature automobile, canapés en cuir et radiateurs - presque tous les objets de notre quotidien sont traités et peints. La raison est évidente : l'état de surface d'un objet en dit long sur sa fonction, sa résistance et son attractivité. Nos clients produisent des surfaces de haute qualité. WAGNER les soutient avec une gamme d'équipements alliant gain de temps et réduction des coûts et contribue ainsi aux succès de ses clients.

Nos solutions pour le traitement des surfaces touchent aussi bien les domaines du bricolage, du bâtiment et de l'industrie. La gamme s'étend des plus petits équipements de pulvérisation peinture Grand Public jusqu'aux installations automatisées pour l'application industrielle de peintures liquides et poudres, en passant par des équipements professionels destinés aux peintres en bâtiment. WAGNER est reconnu mondialement comme étant un des fabricants majeur d'équipements de pulvérisation peintures, laques et enduits sur le marché.

Notre gamme de produits couvre quatre domaines d'applications :

- Le bâtiment : Des pompes de différentes technologies, pour le revêtement des façades, des plafonds et murs intérieurs, des boiseries, des radiateurs et bien d'autres éléments. Egalement des machines à projeter puissantes permettant la projection de produits épais comme les enduits ou colles pour l'ITE.
- Le traitement du bois et du métal : Equipement de pulvérisation pour le revêtement des meubles, façades en bois ou des charpentes métalliques...
- L'anti-corrosion : Des solutions pour la protection de cuves, ponts, étanchéité de bassins... avec l'utilisation de pompes à piston pneumatique (électrique ou thermique).
- Le marquage routier : avec des pompes à piston pour le traçage au sol en intérieur et extérieur.

A chaque application, WAGNER vous apporte une solution adaptée destinée aussi bien aux débutants qu'aux initiés de la mécanisation.

A travers un échange permanent avec les différents acteurs du marché (fabricants, organismes spécialisés, distributeurs et utilisateurs), nous relevons ensemble les défis par le développement de nouveaux produits et de technologies innovantes afin d'optimiser les conditions de travail, les résultats d'application et les gains de productivité tout en respectant les normes de sécurité et celles liées à l'Environnement. Notre centre de recherche technologique et d'application de 1.500 m^2 situé à Markdorf témoigne de cet investissement permanent afin de vous apporter, vous et vos clients, toute notre expérience et notre savoir-faire. Afin de garantir sérénité et sécurité, nous axons également nos efforts sur le Service Après Vente à travers d'un large réseau de centres SAV agréés.

Le groupe WAGNER à travers le monde :

- 1.450 collaborateurs
- 19 sociétés, y compris 9 sites de production et 9 filiales de distribution
- plus de 300 représentations
- un centre de recherches technologiques de 1.500 m^2 à Markdorf
- un large réseau de centres SAV agréés

Sommaire

I. Le bâtiment 7

1. Vernis et protection du bois 9
   - 1.1 Turbines 10
   - 1.2 Pompes à membrane 22
   - 1.3 Pompes à piston 50
   - 1.4 Buses 58
2. Murs intérieurs et façades 65
   - 2.1 Pompes à membrane 68
   - 2.2 Pompes à piston 86
   - 2.3 Buses 113
3. Enduits, bitumineux, RPE, colles 119
   - 3.1 Pompes à piston 122
   - 3.2 Machine à projeter 150
   - 3.3 Buses 170

II. Le traitement du bois et du métal 177

1. Turbines 179
2. Pompes à membrane et à double membrane 192
3. Pompes à piston 222
4. Buses 254

III. L‘ anti - corrosion 261

1. Pompes à piston 264
2. Buses 291

IV. Le marquage routier 301

1. Pompes à piston 304
2. Buses 311

V. Service 313

SUIVEZ LE GUIDE !

L'orientation vous aidera à découvrir la multitude de produits WAGNER. Pour vous y retrouver rapidement, voici quelques explications sur la présentation de notre catalogue. Vous trouverez ainsi rapidement le produit répondant aux besoins de votre client.

Étape 1 - Domaine d'application :
à chaque secteur d'activité correspond un chapitre regroupant tous les produits et accessoires correspondants.

Étape 2 - Produit et taille du chantier :
chaque chapitre commence par une vue d'ensemble des équipements. Choisissez le produit à pulvériser et la taille du chantier à réaliser. Vous découvrirez ainsi les appareils adaptés.

Étape 3 - Comparaison des caractéristiques techniques :
pour affiner votre choix, vous trouverez immédiatement en dessous toutes les caractéristiques techniques de chaque équipement dans un tableau comparatif.

Étape 4 - Fonctionnement de la technologie :
tous les produits sont groupés par type de technologie. Les utilisations et les caractéristiques technologiques des différents appareils sont présentées en introduction.

Étape 5 - L'accessoire adéquat :
L'orientation propose deux méthodes de recherche d'accessoires :

1. Votre client recherche des accessoires complémentaires pour son appareil et pour le même type d'application, par exemple pour le vernis ? A la fin du chapitre correspondant, retrouvez tous les accessoires dans une section dédiée et classée par technologie. Vous pourrez ainsi compléter les possibilités de chaque spraypack pour vos clients dans un même domaine d'application.

2. Votre client souhaite étendre le champ d'application de son appareil ou en utiliser un nouveau pour plusieurs applications, par exemple, pour les travaux de dispersion et de peinture ? Dans ce cas, le mieux est de vous reporter directement à la page du produit en question. Vous y trouverez des ensembles d'accessoires complets, prêts à l'emploi, qui permettront d'étendre le champ d'application d'un appareil.

Vos notes

Légende

Technologies

Pompe à piston
Pour les pompes à piston, l'alimentation en produit est assurée par la course du piston. Cela offre une importante puissance d'aspiration très utile pour les produits à haute viscosité. Pompes à piston pneumatiques protégées contre les risques d'explosion, parfaites pour une utilisation en atelier. Nos pompes à piston hydrauliques offrent encore plus de puissance et peuvent également fonctionner à l'essence.

Pompe à membrane
L'alimentation en produit est assurée par le couple de la membrane. Les appareils dotés de cette technologie sont des appareils de chantier à la fois solides et faciles à utiliser. Les pompes à membrane électriques peuvent être utilisées en Airless ou en AirCoat.

Pompe pneumatique double membrane
L'acheminement du produit est assuré par le va-et-vient de deux membranes opposées. L'écoulement du produit est ainsi particulièrement fluide. Cela permet également d'utiliser des produits particulièrement sensibles au cisaillement et à l'humidité ainsi que des produits bi-composants. Les pompes à double membrane WAGNER sont protégées contre les risques d'explosion. Fonctionnant à l'air comprimé, elles peuvent être utilisées en atelier.

Turbine
Pour la pulvérisation basse pression (HVLP/XVLP), le travail est effectué avec un important volume d'air et une faible pression (jusqu'à 0,7 bar). L'air généré dans la turbine pénètre dans le godet de peinture du pistolet via le tuyau d'air et y produit de la pression. Une partie de l'air délivrée permet de mettre le godet sous pression, faisant ainsi monter la peinture à travers le tube d'aspiration jusqu'à la buse et de pulvériser avec l'air restant.

Machine à projeter
Les machines à projeter acheminent le produit par refoulement. Cela est possible grâce aux deux composants : le rotor et le stator. La rotation du rotor conduit le produit en douceur dans les cavités du stator. Grâce à cette technologie, il est possible d'utiliser des matériaux extrêmement lourds pour une application automatisée de l'enduit par exemple. Pour cela, le produit est acheminé vers la lance de projection via un tuyau à l'aide d'une pompe à vis sans fin. Un apport d'air comprimé dans la lance de projection déclenche la pulvérisation du produit et sa répartition homogène.

Procédure de pulvérisation

Airless
La pulvérisation Airless (sans air) s'effectue - au contraire de la pulvérisation avec air - uniquement au moyen de la pression exercée sur le produit et donc sans air. Une pompe électrique, pneumatique ou thermique met le produit sous pression et achemine une certaine quantité à une pression pouvant atteindre 250 bar à travers une buse. Le produit est alors appliqué via un jet à la pulvérisation très fin. L'airless est surtout recommandé pour les travaux de dispersion, mais on rencontre également souvent ce procédé de pulvérisation sur les chantiers de laquage. Les machines de marquage WAGNER utilisent également ce procédé.

AirCoat
En AirCoat (Airless + air), le produit est transporté à travers une buse au moyen d'une pompe à membrane ou à piston à une pression relativement moyenne (3 - 12 bar) et il est soumis à l'air d'atomisation (0,05 - 0,25 bar) pour maitriser la formation du jet et le canaliser. La conception du chapeau d'air (position des arrivées d'air d' atomisation) permet ainsi de ventiler la pulvérisation et d'obtenir une belle qualité de finition.

FineSpray
FineSpray est un procédé de pulvérisation pneumatique. Le produit sort de la buse avec la forme d'un anneau pour se mélanger au flux d'air. Le produit est ainsi pulvérisé en très fines gouttelettes pour un résultat optimal. Ce procédé entraînant une perte importante de produit, il est conseillé d'utiliser une cabine de peinture.

HVLP/XVLP
En cas de pulvérisation basse pression, le travail est effectué avec un important volume d'air et une faible pression (jusqu'à 0,7 bar). À l'instar du procédé FineSpray, le produit est entièrement pulvérisé à la sortie de la buse. Lorsque le volume d'air est élevé, la faible pression exercée sur le produit permet d'obtenir des gouttes plus grosses et moins de brouillard.

Alimentation

Électrique
Il suffit de les brancher à une prise de courant. Les moteurs électriques de WAGNER sont respectueux de l'environnement et optimisent la consommation d'énergie.

Pneumatique
Dans le cas d'un système pneumatique, les moteurs sont actionnés par de l'air comprimé. Ils sont ainsi protégés contre le risque d'explosion, tandis que les pompes peuvent également être utilisées dans des zones présentant des exigences élevées en matière de protection contre les explosions.

Thermique
Les appareils à essence sont parfaits pour les chantiers difficiles d'accès, qui ne sont pas encore électrifiés. Les moteurs thermiques sont également plus puissants et offrent une autonomie de travail accrue.

Divers

Protection Ex
Tous les équipements portant ce pictogramme sont conçus pour des applications présentant des risques d'explosion, conformément à la directive 94/9/CE (ATEX 95). Pour chaque équipement, vous trouverez toutes les informations relatives aux risques d'explosion dans le manuel d'utilisation et sur la plaque signalétique.

TempSpray
Les systèmes de pulvérisation à chaud TempSpray sont équipés d'une résistance électrique située à l'intérieur du tuyau HP et directement au contact du produit. Celui-ci est ainsi maintenu à la température souhaitée (réglable progressivement de 20 à 60 °C) sur la longueur totale du tuyau. Ce système permet de réduire la viscosité du produit et d'en facilite ainsi l'application en réduisant la pression de travail et donc la formation de brouillard. Tous les appareils TempSpray s'adaptent sur les machines Airless WAGNER.

Des appareils polyvalents et mobiles.

En rénovation, il s'agit souvent de rafraîchir de nombreux éléments de boiseries (portes, fenêtres...). Pour cela, WAGNER propose des appareils de laquage compacts et robustes, grâce auxquels, vos clients auront toujours la solution adaptée pour chaque chantier. Pour l'application de décapants, vernis, lasures, teintes ou huiles de préservation, nous vous proposons des entrées de gamme mais également des pompes professionnelles.

I. Le bâtiment

1. Vernis et protection du bois 9
   - 1.1 Turbines 10
   - 1.2 Pompes à membrane 22
   - 1.3 Pompes à piston 50
   - 1.4 Buses 58
2. Murs intérieurs et façades 65
3. Enduits, bitumineux, RPE, colles 119

1. Vernis et protection du bois

Votre client a certainement une activité principale dans son entreprise. Vous pouvez réaliser une recherche par produit (première colonne) et par taille de chantier (deuxième colonne). Ainsi, vous trouverez les packs complets adaptés aux exigences de vos clients (colonnes de droite). Sur les pages suivantes, vous trouverez des détails sur tous les packs complets qui correspondent à votre présélection.

Produits*	Taille de chantiers	FinishControl 3500	FinishControl 5000	FineCoat 9900	FineCoat 9900 PC	Finish 230 AC compact	Finish 230	SuperFinish 23 Plus	ProSpray 3.23
Agents de décoffrage, huiles, graisses	petit	●	●	●		●	●	●	●
	moyen			●	●			●	●
	grand				●				
Lasures, teintes, imprégnations	petit	●	●	●		●		●	
	moyen			●	●			●	
	grand				●				
Sous-couches, apprêts, bases, vernis à base de résine de synthèse, peinture acrylique	petit	●	●	●		●	●	●	●
	moyen			●	●			●	●
	grand				●				

* Accessoire éventuellement nécessaire. Produits à base d'eau et de solvant, et produits à un ou deux composants

Des capacités sur mesure - à chaque utilisation un appareil adapté.

Caractéristiques techniques	FinishControl 3500	FinishControl 5000	FineCoat 9900	FineCoat 9900 PC	Finish 230 AC compact	Finish 230	SuperFinish 23 Plus	ProSpray 3.23
Technologie								
Poids (kg)	2.3	8	15	15	40.6	17	29	17.7
Puissance moteur(kW)	0.7	1.4	1.5	1.5	0.56	1.1	1.3	1.03
Alimentation								
Travail	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Protection contre les explosions	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Taille maxi de la buse	-	-	-	-	0.019	0.019	0.023	0.024
Pression max.	0.2 bar, 0.02 MPa	0.275 bar, 0.0275 MPa	0.5 bar, 0.05 MPa	0.5 bar, 0.05 MPa	250 bar, 25 MPa	260 bar, 26 MPa	250 bar, 25 MPa	221 bar, 22.1 MPa
Débit max. (l/mn)	-	-	-	-	1.2	1.25	2.5	2.3

1.1 Turbines

Pour la pulvérisation basse pression (HVLP/XVLP), le travail est effectué avec un important volume d'air et une faible pression (jusqu'à 0,7 bar). L'air généré dans la turbine pénètre dans le godet de peinture du pistolet via le tuyau d'air et y produit de la pression. Une partie de l'air délivrée permet de mettre le godet sous pression, faisant ainsi monter la peinture à travers le tube d'aspiration jusqu'à la buse et de pulvériser avec l'air restant.

Avantages et bénéfices :

- Parfait pour débuter ou pour les petits travaux
- Simplicité d'utilisation
- Réglages précis pour une adaptation parfaite à la surface à couvrir
- Large champs de produits pulvérisables grâce aux divers accessoires (gicleurs, façades...)
- Qualité de finition irréprochable y compris avec des produits en phase aqueuse.
- Nettoyage simple, peu de parties en contact avec la peinture.

FinishControl 3500 complet

Pistolet auto-porté XVLP

- Toujours sous la main : Le modèle le plus compact de la gamme, il est présent sur tous les chantiers - La bandoulière facilite le transport
- Flexibilité : Idéal pour les travaux de rénovation et de décoration
- Tout inclus : la valise de transport permet d'emporter l'appareil mais également les deux façades remplis ou non, en position verticale
- Ne convient pas aux applications dans des zones soumises à des risques d´explosion

	Référence
FinishControl 3500 complet	**2341501**
• Carter, turbine avec poignée	2350780
• Filtres à air pour FC3500 (3 unités)	2343947
• Support de sangle pour FC3500, incl. visses	2343948
• Sangle, pour FinishControl 3500	2341187
• Brosse de nettoyage	514209
• Entonnoir de remplissage pour godets (3 unités)	2324745
• Valise de transport pour FC3500	2341100
• Façade StandardSpray	2321879

Accessoires (au choix)	**Référence**
• Brosse de nettoyage	514209
• Carter, turbine avec poignée	2350780
• Crépines, 30 mailles pour produits fluides sur façades FinishControl (5 unités)	2324248
• Crépines, 50 mailles pour produits épais, sur façades FinishControl (5 unités)	2324249
• Entonnoir de remplissage pour godets (3 unités)	2324745
• Façade FineSpray	2321877
• Façade StandardSpray	2321879
• Façade WallSpray	2321880
• Filtres à air pour FC3500 (3 unités)	2343947
• Godet avec couvercle, 1400 ml, plastique	2324749
• Joint pour FinishControl	2323934
• Kit de nettoyage, pour façades XVLP	935364
• Sangle, pour FinishControl 3500	2341187
• Support de sangle pour FC3500, incl. visses	2343948
• Tube d'aspiration pour façade WallSpray	2323674
• Valise de transport pour FC3500	2341100

1. Vernis et protection du bois 1.1 Turbines

I. Le bâtiment

FinishControl 5000 complet

Tout-en-un pour les chantiers

L'entrée de gamme incontournable pour des applications de qualité

- Utilisation universelle avec des lasures, des vernis et des peintures grâce aux façades interchangeables pour un changement de teinte ou de produit aisé
- Tous les réglages sont accessibles sur le pistolet pour un contrôle total
- Compact et maniable
- Ne convient pas aux applications dans des zones soumises à des risques d´explosion

	Référence
FinishControl 5000 complet	**2337022**
• FinishControl 5000, appareil de base	2322444
• Tuyau d'air avec poignée pour FinishControl	2314573
• Façade StandardSpray	2321879

Accessoires (au choix)	**Référence**
• Crépines, 30 mailles pour produits fluides sur façades FinishControl (5 unités)	2324248
• Crépines, 50 mailles pour produits épais, sur façades FinishControl (5 unités)	2324249
• Entonnoir de remplissage pour godets (3 unités)	2324745
• Façade FineSpray	2321877
• Façade StandardSpray	2321879
• Façade WallSpray	2321880
• Filtres à air pour FC5000 (3 unités)	2322446
• Godet avec couvercle, 1400 ml, plastique	2324749
• Joint de godet pour toutes les façades XVLP	2319223
• Joint pour FinishControl	2323934
• Kit de nettoyage, pour façades XVLP	935364
• Tube d'aspiration pour façade StandardSpray	2319222
• Tube d'aspiration pour façade WallSpray	2323674

FineCoat 9900 complet

Equipement compact doté d'une turbine performante

- Petite taille et légèreté
- Des capacités précises d'adaptation à chaque type de chantier, un jet de pulvérisation d'une finesse incomparable, même avec des peintures en phase aqueuse
- Large champ d'action en intérieur comme en extérieur
- Ne convient pas aux applications dans des zones soumises à des risques d´explosion

	Référence
FineCoat 9900 complet	**524002**
• Turbine FC 9900, 230 V / 50 Hz	277267
• FineCoat Split Gun, godet pression, 1000 ml	524028
• Tuyau air, 7,5 m, pour FineCoat incl. raccord rapide	276234

Accessoires pour pistolet FineCoat (au choix)	Référence
• Kit de réparation, pistolet FC avec godet sous pression	295981
• Kit pointeau/buse n° 1 (Ø 0,5 mm)	276155
• Kit pointeau/buse n° 2 (Ø 0,8 mm)	276254
• Kit pointeau/buse n° 3 (Ø 1,3 mm)	276227
• Kit pointeau/buse n° 4 (Ø 1,8 mm)	276228
• Kit pointeau/buse n° 5 (Ø 2,2 mm)	276229
• Kit pointeau/buse n° 6 (Ø 2,5 mm)	276245
• Kit pointeau/buse n° 7 (Ø 2,7 mm)	524211
• Kit pointeau/buse n° 8 (Ø 3,0 mm)	261021
• Kit pointeau/buse n° 9 (Ø 4,0 mm)	261022
• Rallonge de buse radiateur, 30 cm, compatible uniquement avec le pistolet FC (réf.0277035)	261020

Accessoires pour Split Gun (au choix)	Référence
• FineCoat Split Gun, godet gravité, 600 ml	524053
• FineCoat Split Gun, godet pression, 1000 ml	524028
• Jeu de gicleur, pour FineCoat Split Gun, n° 2, Ø 0,8 mm	529209
• Jeu de gicleur, pour FineCoat Split Gun, n° 3, Ø 1,3 mm	529210
• Jeu de gicleur, pour FineCoat Split Gun, n° 4, Ø 1,8 mm	529211
• Jeu de gicleur, pour FineCoat Split Gun, n° 5, Ø 2,2 mm	529212
• Jeu de gicleur, pour FineCoat Split Gun, n° 6, Ø 2,4 mm	529213
• Jeu de gicleur, pour FineCoat Split Gun, n° 7, Ø 2,6 mm	529214
• Kit adaptation godet gravité, pour FineCoat Split Gun	524045

1. Vernis et protection du bois 1.1 Turbines

I. Le bâtiment

FineCoat 9900 complet

Accessoires (au choix)	Référence
• Lance de projection WSL60 avec godet gravité 5 litres / adaptation obligatoire avec raccord 275625	261024
• Pistolet à paillettes sèches WF-20, 20 mm	261025
• Tuyau souple, 152 cm, pour FineCoat	524405

FineCoat 9900 PowerCart complet

Version mobile pour une flexibilité de travail accrue

- Idéal pour des surfaces importantes grâce à la cuve sous pression de 9,5 litres
- Degré de flexibilité et de mobilité élevé
- Large éventail d'applications possibles
- Ne convient pas aux applications dans des zones soumises à des risques d´explosion

	Référence
FineCoat 9900 PowerCart complet	**2302281**
• FineCoat 9900 complet	524002
• Chariot avec compresseur et cuve sous pression (9,5 litres) pour FC 9900	524001

Accessoires pour pistolet FineCoat (au choix)	**Référence**
• Kit de réparation, pistolet FC avec godet sous pression	295981
• Kit pointeau/buse n° 1 (Ø 0,5 mm)	276155
• Kit pointeau/buse n° 2 (Ø 0,8 mm)	276254
• Kit pointeau/buse n° 3 (Ø 1,3 mm)	276227
• Kit pointeau/buse n° 4 (Ø 1,8 mm)	276228
• Kit pointeau/buse n° 5 (Ø 2,2 mm)	276229
• Kit pointeau/buse n° 6 (Ø 2,5 mm)	276245
• Kit pointeau/buse n° 7 (Ø 2,7 mm)	524211
• Kit pointeau/buse n° 8 (Ø 3,0 mm)	261021
• Kit pointeau/buse n° 9 (Ø 4,0 mm)	261022
• Rallonge de buse radiateur, 30 cm, compatible uniquement avec le pistolet FC (réf.0277035)	261020

Accessoires pour Split Gun (au choix)	**Référence**
• FineCoat Split Gun, godet gravité, 600 ml	524053
• FineCoat Split Gun, godet pression, 1000 ml	524028
• Jeu de gicleur, pour FineCoat Split Gun, n° 2, Ø 0,8 mm	529209
• Jeu de gicleur, pour FineCoat Split Gun, n° 3, Ø 1,3 mm	529210
• Jeu de gicleur, pour FineCoat Split Gun, n° 4, Ø 1,8 mm	529211
• Jeu de gicleur, pour FineCoat Split Gun, n° 5, Ø 2,2 mm	529212
• Jeu de gicleur, pour FineCoat Split Gun, n° 6, Ø 2,4 mm	529213
• Jeu de gicleur, pour FineCoat Split Gun, n° 7, Ø 2,6 mm	529214
• Kit adaptation godet gravité, pour FineCoat Split Gun	524045

1. Vernis et protection du bois 1.1 Turbines

I. Le bâtiment

FineCoat 9900 PowerCart complet

Accessoires (au choix)	**Référence**
• Lance de projection WSL60 avec godet gravité 5 litres / adaptation obligatoire avec raccord 275625	261024
• Pistolet à paillettes sèches WF-20, 20 mm	261025
• Tuyau souple, 152 cm, pour FineCoat	524405

Accessoires pour turbines

Pistolets		Référence
	FineCoat Split Gun, godet gravité, 600 ml	524053
	FineCoat Split Gun, godet pression, 1000 ml	524028
	Kit adaptation godet gravité, pour FineCoat Split Gun	524045
	Lance de projection WSL60 avec godet gravité 5 litres / adaptation obligatoire avec raccord 275625	261024
	Pistolet à paillettes sèches WF-20, 20 mm	261025

Buses		Référence
	Buse 10 mm pour lances WSL50/60	261466
	Buse 12 mm pour lances WSL50/60	261469
	Buse 3 mm pour lances WSL50/60	261470
	Buse 4 mm pour lances WSL50/60	261463
	Buse 6 mm pour lances WSL50/60	261464
	Buse 8 mm pour lances WSL50/60	261465
	Chapeau d'air, Ø = 09 mm, RD45	261460
	Chapeau d'air, Ø = 12 mm, RD45	261461
	Chapeau d'air, Ø = 14,5 mm, RD45	261462
	Jeu de gicleur, pour FineCoat Split Gun, n° 2, Ø 0,8 mm	529209
	Jeu de gicleur, pour FineCoat Split Gun, n° 3, Ø 1,3 mm	529210
	Jeu de gicleur, pour FineCoat Split Gun, n° 4, Ø 1,8 mm	529211
	Jeu de gicleur, pour FineCoat Split Gun, n° 5, Ø 2,2 mm	529212
	Jeu de gicleur, pour FineCoat Split Gun, n° 6, Ø 2,4 mm	529213
	Jeu de gicleur, pour FineCoat Split Gun, n° 7, Ø 2,6 mm	529214
	Kit pointeau/buse n° 1 (Ø 0,5 mm)	276155
	Kit pointeau/buse n° 2 (Ø 0,8 mm)	276254
	Kit pointeau/buse n° 3 (Ø 1,3 mm)	276227
	Kit pointeau/buse n° 4 (Ø 1,8 mm)	276228
	Kit pointeau/buse n° 5 (Ø 2,2 mm)	276229
	Kit pointeau/buse n° 6 (Ø 2,5 mm)	276245
	Kit pointeau/buse n° 7 (Ø 2,7 mm)	524211

Photos non contractuelles

1. Vernis et protection du bois 1.1 Turbines

I. Le bâtiment

Accessoires pour turbines

Buses		Référence
	Kit pointeau/buse n° 8 (Ø 3,0 mm)	261021
	Kit pointeau/buse n° 9 (Ø 4,0 mm)	261022
	Rallonge de buse radiateur, 30 cm, compatible uniquement avec le pistolet FC (réf.0277035)	261020

Tuyaux		Référence
	Tuyau air, 4,5 m, pour FineCoat incl. raccord rapide	276233
	Tuyau air, 7,5 m, pour FineCoat incl. raccord rapide	276234
	Tuyau air, 9 m, pour FC Controller	275249
	Tuyau d'air avec poignée pour FinishControl	2314573
	Tuyau jumelé (air/produit) DN 10 mm, 8,2 m	261255
	Tuyau souple, 152 cm, pour FineCoat	524405
	Tuyaux souples, 60 cm	277920

Façades XVLP		Référence
	Façade FineSpray	2321877
	Façade StandardSpray	2321879

Photos non contractuelles

Accessoires pour turbines

Façades XVLP		Référence
	Façade WallSpray	2321880

Filtres		Référence
	Crépines, 30 mailles pour produits fluides sur façades FinishControl (5 unités)	2324248
	Crépines, 50 mailles pour produits épais, sur façades FinishControl (5 unités)	2324249
	Filtres à air pour FC3500 (3 unités)	2343947
	Filtres à air pour FC5000 (3 unités)	2322446
	Jeu de filtres, pour FC 9900 / FC 9800	279938

Nettoyer et entreposer		Référence
	Brosse de nettoyage	514209
	Sangle, pour FinishControl 3500	2341187
	Tanos Systainer, capacité de stockage 4 façades	2340218

Photos non contractuelles

1. Vernis et protection du bois 1.1 Turbines

I. Le bâtiment

Accessoires pour turbines

Lunettes de protection		Référence
	Lunettes de sécurité intégrales, incolores	2331967
	Lunettes de sécurité, avec contraste optique	2331965
	Lunettes de sécurité, incolores	2331963
	Lunettes de sécurité, protection solaire	2331964
	Sur-lunettes de sécurité, incolores	2331966

Divers		Référence
	Entonnoir de remplissage pour godets (3 unités)	2324745
	Godet FineCoat 2 litres sous pression	524232
	Godet inox avec couvercle, 1000 ml, pour façades FinishControl	2322451
	Joint pour FinishControl	2323934
	Kit de réparation, pistolet FC avec godet sous pression	295981
	Manomètre 0-4 bar, 1/8“ pour FineCoat 9950 PP	261342

Photos non contractuelles

Accessoires pour turbines

Divers		Référence
	Pots sous pression résistant aux solvants (matière plastique)	261374
	Raccord rapide tuyau pour FineCoat	275625

Photos non contractuelles

1.2 Pompes à membrane

L'alimentation en produit est assurée par le couple de la membrane. Les appareils dotés de cette technologie sont des appareils de chantier à la fois solides et faciles à utiliser. Les pompes à membrane électriques peuvent être utilisées en Airless ou en AirCoat.

Avantages et bénéfices :

- Adaptation d'un godet gravité pour les petites quantités ou d'une canne d'aspiration pour les grands chantiers
- Réglage précis de la pression de 0 à 250 bar
- Entretien facile
- Usure réduite
- Plus d'avantages : Souplesse et course longue de la membrane - Mécanique pure (pas de carte électronique) - Maintenance économique
- Qualité WAGNER : Technologie durable et construction robuste

FineFinish 20-30 S AirCoat complet sur châssis

Solution complète et mobile pour les travaux de laquage avec compresseur intégré

- Avec la technologie AirCoat : pulvérisation particulièrement fine pour une finition parfaite
- Les composants sont parfaitement assortis : peu de perte de produit et haut degré d'application
- Grande flexibilité et mobilité : compresseur intégré, puissant et silencieux
- Prise en main particulièrement facile
- Ne convient pas aux applications dans des zones soumises à des risques d´explosion

	Référence
FineFinish 20-30 S AirCoat complet sur châssis	**2305391**
• Appareil de base F 230 AC compact	550005
• Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4", 10 m	2302379
• Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air vert, support et buse ACF 3000 11/40 (40° - 0,011")	394152

Accessoires (au choix)	**Référence**
• Chapeau d'air vert pour peintures en phase aqueuse et solvantées, écrou de serrage fourni	394912
• Gaine de protection, 10 m, pour tuyau HP jumelé	2305871
• Gaine de protection, 7,5 m, pour tuyau HP jumelé	2305870
• Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air vert et support	394158
• Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air vert, support et buse ACF 3000 11/40 (40° - 0,011")	394152
• Tamis de crosse jaune, jeu de 10 pièces, 100 mailles/0,14 mm MW, fin	97023
• Tamis de crosse rouge, jeu de 10 pièces, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	97022
• Tuyau HP jumelé, produit DN3mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4'', 7,5 m	9984595
• Tuyau HP jumelé, produit DN3mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4", 10 m	9984596
• Tuyau HP jumelé, produit DN3mm, 270 bar, air DN6mm, M16x1,5, 7,5 m	2306802
• Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4", 10 m	2302379
• Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4", 7,5 m	2302378
• Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air DN6mm, M16x1,5, 7,5 m	2306803
• Tuyau d'air, DN6mm, 1/4'', 10 m, pour tuyau HP jumelé	2304451
• Tuyau d'air, DN6mm, 1/4'', 7,5 m, pour tuyau HP jumelé	2304449

1. Vernis et protection du bois 1.2 Pompes à membrane

I. Le bâtiment

Finish 230 laquage complet

L'entrée de gamme professionnelle des pompes Airless

- Parfaitement adapté pour les petits travaux de laquage et de pulvérisation (selon l'équipement du pack de pulvérisation)
- En tant que plus petit de sa catégorie, le Finish 230 offre un rapport qualité-prix exceptionnel
- Transport facile : poignée pratique et support pour tuyau intégré
- Ne convient pas aux applications dans des zones soumises à des risques d´explosion

	Référence
Finish 230 laquage complet	**311062**
• Appareil de base, Finish 230	-
• Tuyau HP DN4mm, 270 bar, NPS 1/4'', 7,5 m	9984573
• Pistolet Airless AG 08, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	296388
• Buse 2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
• Tamis de crosse rouge, 1 piece, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	34383

Accessoires (au choix)	**Référence**
• Buses TradeTip 3 FineFinish, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	554XXX
• Cuve gravité 5 litres pour F230	288144
• Tamis de crosse jaune, jeu de 10 pièces, 100 mailles/0,14 mm MW, fin	97023
• Tamis de crosse rouge, jeu de 10 pièces, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	97022
• TipClean, récipient pour le nettoyage et le stockage des buses	97108

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack

Parfaitement équipé pour les travaux de laquage

- Avec la technologie AirCoat : atomisation particulièrement fine pour un fini parfait
- Coordination parfaite des composants entre eux : brouillard de peinture réduit, taux de couverture optimum
- Matériel convivial
- Le standard de l'industrie dans la qualité habituellement offerte par WAGNER
- Ne convient pas aux applications dans des zones soumises à des risques d´explosion

	Référence
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack	**2344939**
• Appareil de base, SF 23 Plus sur châssis	2334424
• Cuve gravité 5 litres, M36x2	341265
• Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4", 10 m	2302379
• Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air vert et support	394158
• Buse ACF3000 11/40	379411

Accessoires pour les travaux de laquage Airless	Référence
• Buse 2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
• Pistolet Airless AG 08, filetage F 1/4'', gâchette deux doigts avec support de buse TradeTip 3	296465
• Tamis de crosse rouge, 1 piece, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	34383
• Tuyau HP DN3mm, 270 bar, NPS 1/4'', 7,5 m	9984583

Accessoires pour les travaux de dispersion Airless	Référence
• Buse 2SpeedTip, D10, 111 / 419	271045
• Canne d'aspiration complète pour SF23 Plus, incl. PumpRunner	2342879
• Pistolet Airless AG 08, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	296388
• Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574

Accessoires pour rouleau alimenté (au choix)	Référence
• InlineRoller dans coffret plastique; incl. tuyau HP DN 4 mm, 27 MPa, 7,5 m; Rallonge 0,5 m; manchon de rechange 13 mm; etc.	345010
• Joint d'étrier de rouleau	345323
• Manchon de rechange, poils 13 mm, pour intérieur et façade lisse	345324
• Manchon de rechange, poils 20 mm, pour façade projetée	345902
• Rallonge complète 32x1/8, 0,3 m	345915
• Rallonge complète 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rallonge télescopique, 60-100 cm	345901
• Tube hermétique pour manchon usagé - 100 x 320	345912

1. Vernis et protection du bois 1.2 Pompes à membrane

I. Le bâtiment

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack

Tuyaux chauffants pour pulvérisation Airless (au choix)	Référence
• TempSpray H 126 Spraypack, 10 m	2311852
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854

Accessoires (au choix)	Référence
• Buses TradeTip 3 FineFinish, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	554XXX
• Chapeau d'air bleu pour peintures en phase aqueuse, écrou de serrage fourni	394911
• Chapeau d'air rouge pour peintures et vernis solvantés, écrou de serrage fourni	394910
• Compresseur AirBoost 100 pour SF23 Plus	2347935
• Crépine d'aspiration pour compresseur AB100	2348863
• Cuve gravité 5 litres, M36x2	341265
• Filtres pour compresseur AB100 (5 unités)	2351461
• Kit adaptation TopClean, pour godet à gravité	340930
• Pistolet à rallonge 120 cm, support de buse 1/4'', filetage F 11/16"	296443
• Raccord double A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030
• Rallonge de buse, 1 m, avec tête pivotante	96015
• Rallonge de buse, 2 m, avec tête pivotante	96016
• Tamis de crosse blanc, jeu de 10 pièces, 50 mailles/0,31 mm MW, moyen	97024
• Tamis de crosse rouge, jeu de 10 pièces, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	97022
• Tuyau HP DN6mm, 270 bar, M16x1,5, 15 m	9984507

Pour passer en mode Airless

Ce Spraypack peut être converti pour une utilisation Airless, pour des chantiers extérieurs par exemple. Vous trouverez les accessoires compatibles, tels que les tuyaux, pistolets, buses et supports de buses dans la rubrique idoine, à la fin du chapitre.

SuperFinish 23 Plus AirCoat sur chariot

Parfaitement équipé pour les travaux de laquage

- Avec la technologie AirCoat : atomisation particulièrement fine pour un fini parfait
- Coordination parfaite des composants entre eux : brouillard de peinture réduit, taux de couverture optimum
- Matériel convivial
- Le standard de l'industrie dans la qualité habituellement offerte par WAGNER
- Ne convient pas aux applications dans des zones soumises à des risques d´explosion

	Référence
SuperFinish 23 Plus AirCoat sur chariot	**2344934**
• Appareil de base, SF 23 Plus sur chariot	2334444
• Cuve gravité 5 litres, M36x2	341265
• Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4", 10 m	2302379
• Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air vert et support	394158
• Buse ACF3000 11/40	379411

Accessoires pour les travaux de laquage Airless	Référence
• Buse 2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
• Pistolet Airless AG 08, filetage F 1/4'', gâchette deux doigts avec support de buse TradeTip 3	296465
• Tamis de crosse rouge, 1 piece, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	34383
• Tuyau HP DN3mm, 270 bar, NPS 1/4'', 7,5 m	9984583

Accessoires pour les travaux de dispersion Airless	Référence
• Buse 2SpeedTip, D10, 111 / 419	271045
• Canne d'aspiration complète pour SF23 Plus, incl. PumpRunner	2342879
• Pistolet Airless AG 08, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	296388
• PumpRunner	2306987
• Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574

Accessoires pour rouleau alimenté (au choix)	Référence
• InlineRoller dans coffret plastique; incl. tuyau HP DN 4 mm, 27 MPa, 7,5 m; Rallonge 0,5 m; manchon de rechange 13 mm; etc.	345010
• Joint d'étrier de rouleau	345323
• Manchon de rechange, poils 13 mm, pour intérieur et façade lisse	345324
• Manchon de rechange, poils 20 mm, pour façade projetée	345902
• Rallonge complète 32x1/8, 0,3 m	345915
• Rallonge complète 32x1/8, 1,2 m	345916

1. Vernis et protection du bois 1.2 Pompes à membrane

I. Le bâtiment

SuperFinish 23 Plus AirCoat sur chariot

Accessoires pour rouleau alimenté (au choix)	Référence
• Rallonge télescopique, 60-100 cm	345901
• Tube hermétique pour manchon usagé - 100 x 320	345912

Tuyaux chauffants pour pulvérisation Airless (au choix)	Référence
• TempSpray H 126 Spraypack, 10 m	2311852
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854

Accessoires (au choix)	Référence
• Buses TradeTip 3 FineFinish, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	554XXX
• Chapeau d'air bleu pour peintures en phase aqueuse, écrou de serrage fourni	394911
• Chapeau d'air rouge pour peintures et vernis solvantés, écrou de serrage fourni	394910
• Compresseur AirBoost 100 pour SF23 Plus	2347935
• Crépine d'aspiration pour compresseur AB100	2348863
• Cuve gravité 5 litres, M36x2	341265
• Filtres pour compresseur AB100 (5 unités)	2351461
• Kit adaptation TopClean, pour godet à gravité	340930
• Kit de réparation complet pour SF 21 à SF 31	341705
• Pistolet à rallonge 120 cm, support de buse 1/4'', filetage F 11/16"	296443
• Raccord double A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030
• Rallonge de buse, 1 m, avec tête pivotante	96015
• Rallonge de buse, 2 m, avec tête pivotante	96016
• Tamis de crosse blanc, jeu de 10 pièces, 50 mailles/0,31 mm MW, moyen	97024
• Tamis de crosse rouge, jeu de 10 pièces, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	97022
• Tuyau HP DN6mm, 270 bar, M16x1,5, 15 m	9984507

Pour passer en mode Airless

Ce Spraypack peut être converti pour une utilisation Airless, pour des chantiers extérieurs par exemple. Vous trouverez les accessoires compatibles, tels que les tuyaux, pistolets, buses et supports de buses dans la rubrique idoine, à la fin du chapitre.

SuperFinish 23 Plus AirCoat avec compresseur intégré sur châssis

Une solution avec compresseur intégré pour le traitement des surfaces

- Avec la technologie AirCoat : atomisation particulièrement fine pour un fini parfait
- Coordination parfaite des composants entre eux : brouillard de peinture réduit, taux de couverture optimum
- Matériel convivial
- Le standard de l'industrie dans la qualité habituellement offerte par WAGNER
- Ne convient pas aux applications dans des zones soumises à des risques d´explosion

	Référence
SuperFinish 23 Plus AirCoat avec compresseur intégré sur châssis	**2353392**
• Appareil de base, SF 23 Plus sur châssis	2334424
• Cuve gravité 5 litres, M36x2	341265
• Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4'', 10 m	2302379
• Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air vert et support	394158
• Buse ACF3000 11/40	379411
• Compresseur AirBoost 100 pour SF23 Plus	2347935

Accessoires pour les travaux de laquage Airless	Référence
• Buse 2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
• Pistolet Airless AG 08, filetage F 1/4'', gâchette deux doigts avec support de buse TradeTip 3	296465
• Tamis de crosse rouge, 1 piece, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	34383
• Tuyau HP DN3mm, 270 bar, NPS 1/4'', 7,5 m	9984583

Accessoires pour les travaux de dispersion Airless	Référence
• Buse 2SpeedTip, D10, 111 / 419	271045
• Canne d'aspiration complète pour SF23 Plus, incl. PumpRunner	2342879
• Pistolet Airless AG 08, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	296388
• PumpRunner	2306987
• Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574

Accessoires pour rouleau alimenté (au choix)	Référence
• InlineRoller dans coffret plastique; incl. tuyau HP DN 4 mm, 27 MPa, 7,5 m; Rallonge 0,5 m; manchon de rechange 13 mm; etc.	345010
• Joint d'étrier de rouleau	345323
• Manchon de rechange, poils 13 mm, pour intérieur et façade lisse	345324
• Manchon de rechange, poils 20 mm, pour façade projetée	345902
• Rallonge complète 32x1/8, 0,3 m	345915
• Rallonge complète 32x1/8, 1,2 m	345916

1. Vernis et protection du bois 1.2 Pompes à membrane

I. Le bâtiment

SuperFinish 23 Plus AirCoat avec compresseur intégré sur châssis

Accessoires pour rouleau alimenté (au choix)	Référence
• Rallonge télescopique, 60-100 cm	345901
• Tube hermétique pour manchon usagé - 100 x 320	345912

Tuyaux chauffants pour pulvérisation Airless (au choix)	Référence
• TempSpray H 126 Spraypack, 10 m	2311852
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854

Accessoires (au choix)	Référence
• Buses TradeTip 3 FineFinish, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	554XXX
• Chapeau d'air bleu pour peintures en phase aqueuse, écrou de serrage fourni	394911
• Chapeau d'air rouge pour peintures et vernis solvantés, écrou de serrage fourni	394910
• Compresseur AirBoost 100 pour SF23 Plus	2347935
• Crépine d'aspiration pour compresseur AB100	2348863
• Cuve gravité 5 litres, M36x2	341265
• Filtres pour compresseur AB100 (5 unités)	2351461
• Kit adaptation TopClean, pour godet à gravité	340930
• Kit de réparation complet pour SF 21 à SF 31	341705
• Pistolet à rallonge 120 cm, support de buse 1/4'', filetage F 11/16"	296443
• Raccord double A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030
• Rallonge de buse, 1 m, avec tête pivotante	96015
• Rallonge de buse, 2 m, avec tête pivotante	96016
• Tamis de crosse blanc, jeu de 10 pièces, 50 mailles/0,31 mm MW, moyen	97024
• Tamis de crosse rouge, jeu de 10 pièces, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	97022
• Tuyau HP DN6mm, 270 bar, M16x1,5, 15 m	9984507

Pour passer en mode Airless

Ce Spraypack peut être converti pour une utilisation Airless, pour des chantiers extérieurs par exemple. Vous trouverez les accessoires compatibles, tels que les tuyaux, pistolets, buses et supports de buses dans la rubrique idoine, à la fin du chapitre.

SuperFinish 23 Plus AirCoat avec compresseur intégré sur chariot

Une solution avec compresseur intégré pour le traitement des surfaces

- Avec la technologie AirCoat : atomisation particulièrement fine pour un fini parfait
- Coordination parfaite des composants entre eux : brouillard de peinture réduit, taux de couverture optimum
- Matériel convivial
- Le standard de l'industrie dans la qualité habituellement offerte par WAGNER
- Ne convient pas aux applications dans des zones soumises à des risques d´explosion

	Référence
SuperFinish 23 Plus AirCoat avec compresseur intégré sur chariot	**2353393**
• Appareil de base, SF 23 Plus sur chariot	2334444
• Cuve gravité 5 litres, M36x2	341265
• Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4'', 10 m	2302379
• Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air vert et support	394158
• Buse ACF3000 11/40	379411
• Compresseur AirBoost 100 pour SF23 Plus	2347935

Accessoires pour les travaux de laquage Airless	Référence
• Buse 2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
• Pistolet Airless AG 08, filetage F 1/4'', gâchette deux doigts avec support de buse TradeTip 3	296465
• Tamis de crosse rouge, 1 piece, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	34383
• Tuyau HP DN3mm, 270 bar, NPS 1/4'', 7,5 m	9984583

Accessoires pour les travaux de dispersion Airless	Référence
• Buse 2SpeedTip, D10, 111 / 419	271045
• Canne d'aspiration complète pour SF23 Plus, incl. PumpRunner	2342879
• Pistolet Airless AG 08, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	296388
• PumpRunner	2306987
• Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574

Accessoires pour rouleau alimenté (au choix)	Référence
• InlineRoller dans coffret plastique; incl. tuyau HP DN 4 mm, 27 MPa, 7,5 m; Rallonge 0,5 m; manchon de rechange 13 mm; etc.	345010
• Joint d'étrier de rouleau	345323
• Manchon de rechange, poils 13 mm, pour intérieur et façade lisse	345324
• Manchon de rechange, poils 20 mm, pour façade projetée	345902
• Rallonge complète 32x1/8, 0,3 m	345915

1. Vernis et protection du bois 1.2 Pompes à membrane

I. Le bâtiment

SuperFinish 23 Plus AirCoat avec compresseur intégré sur chariot

Accessoires pour rouleau alimenté (au choix)	Référence
• Rallonge complète 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rallonge télescopique, 60-100 cm	345901
• Tube hermétique pour manchon usagé - 100 x 320	345912

Tuyaux chauffants pour pulvérisation Airless (au choix)	Référence
• TempSpray H 126 Spraypack, 10 m	2311852
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854

Accessoires (au choix)	Référence
• Buses TradeTip 3 FineFinish, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	554XXX
• Chapeau d'air bleu pour peintures en phase aqueuse, écrou de serrage fourni	394911
• Chapeau d'air rouge pour peintures et vernis solvantés, écrou de serrage fourni	394910
• Compresseur AirBoost 100 pour SF23 Plus	2347935
• Crépine d'aspiration pour compresseur AB100	2348863
• Cuve gravité 5 litres, M36x2	341265
• Filtres pour compresseur AB100 (5 unités)	2351461
• Kit adaptation TopClean, pour godet à gravité	340930
• Kit de réparation complet pour SF 21 à SF 31	341705
• Pistolet à rallonge 120 cm, support de buse 1/4'', filetage F 11/16"	296443
• Raccord double A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030
• Rallonge de buse, 1 m, avec tête pivotante	96015
• Rallonge de buse, 2 m, avec tête pivotante	96016
• Tamis de crosse blanc, jeu de 10 pièces, 50 mailles/0,31 mm MW, moyen	97024
• Tamis de crosse rouge, jeu de 10 pièces, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	97022
• Tuyau HP DN6mm, 270 bar, M16x1,5, 15 m	9984507

Pour passer en mode Airless

Ce Spraypack peut être converti pour une utilisation Airless, pour des chantiers extérieurs par exemple. Vous trouverez les accessoires compatibles, tels que les tuyaux, pistolets, buses et supports de buses dans la rubrique idoine, à la fin du chapitre.

SuperFinish 23 Plus Airless laque complet sur châssis

L'expert pour les petits travaux de laquage avec la technologie à membrane

- Appareil d'entrée de gamme pour le laquage de surfaces ne dépassant pas
- Prise en main facile et utilisation simplifiée : interrupteur multifonction pour une sécurité accrue - La mise en marche et l'arrêt de l'unité sous pression est possible
- Plus de performance : moteur sans huile et sans entretien
- Laquage FineFinish avec godet à gravité et buse dédiée FineFinish

SuperFinish 23 Plus Airless laque complet sur châssis	Référence
SuperFinish 23 Plus Airless laque complet sur châssis	**2341491**
• Appareil de base, SF 23 Plus sur châssis	2334424
• Cuve gravité 5 litres, M36x2	341265
• Tuyau HP DN3mm, 270 bar, NPS 1/4'', 7,5 m	9984583
• Pistolet Airless AG 08, filetage F 1/4'', gâchette deux doigts avec support de buse TradeTip 3	296465
• Buse 2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
• Tamis de crosse rouge, 1 piece, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	34383

Accessoires pour les travaux de dispersion Airless	Référence
• Buse 2SpeedTip, D10, 111 / 419	271045
• Canne d'aspiration complète pour SF23 Plus, incl. PumpRunner	2342879
• Pistolet Airless AG 08, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	296388
• PumpRunner	2306987
• Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574

Accessoires pour rouleau alimenté (au choix)	Référence
• InlineRoller dans coffret plastique; incl. tuyau HP DN 4 mm, 27 MPa, 7,5 m; Rallonge 0,5 m; manchon de rechange 13 mm; etc.	345010
• Joint d'étrier de rouleau	345323
• Manchon de rechange, poils 13 mm, pour intérieur et façade lisse	345324
• Manchon de rechange, poils 20 mm, pour façade projetée	345902
• Rallonge complète 32x1/8, 0,3 m	345915
• Rallonge complète 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rallonge télescopique, 60-100 cm	345901
• Tube hermétique pour manchon usagé - 100 x 320	345912

Tuyaux chauffants pour pulvérisation Airless (au choix)	Référence
• TempSpray H 126 Spraypack, 10 m	2311852

1. Vernis et protection du bois 1.2 Pompes à membrane

I. Le bâtiment

SuperFinish 23 Plus Airless laque complet sur châssis

Tuyaux chauffants pour pulvérisation Airless (au choix)	Référence
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854

Accessoires (au choix)	Référence
• Buses TradeTip 3 FineFinish, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	554XXX
• Cuve gravité 5 litres, M36x2	341265
• Pistolet à rallonge 120 cm, support de buse 1/4'', filetage F 11/16"	296443
• Raccord double A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030
• Rallonge de buse, 1 m, avec tête pivotante	96015
• Rallonge de buse, 2 m, avec tête pivotante	96016
• Tamis de crosse blanc, jeu de 10 pièces, 50 mailles/0,31 mm MW, moyen	97024
• Tamis de crosse rouge, jeu de 10 pièces, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	97022
• Tuyau HP DN6mm, 270 bar, M16x1,5, 15 m	9984507

SuperFinish 23 Plus Airless laque complet sur chariot

L'expert pour les petits travaux de laquage avec la technologie à membrane

- Appareil d'entrée de gamme pour le laquage de surfaces ne dépassant pas
- Prise en main facile et utilisation simplifiée : interrupteur multifonction pour une sécurité accrue - La mise en marche et l'arrêt de l'unité sous pression est possible
- Plus de performance : moteur sans huile et sans entretien
- Laquage FineFinish avec godet à gravité et buse dédiée FineFinish

	Référence
SuperFinish 23 Plus Airless laque complet sur chariot	**2341492**
• Appareil de base, SF 23 Plus sur chariot	2334444
• Cuve gravité 5 litres, M36x2	341265
• Tuyau HP DN3mm, 270 bar, NPS 1/4'', 7,5 m	9984583
• Pistolet Airless AG 08, filetage F 1/4'', gâchette deux doigts avec support de buse TradeTip 3	296465
• Buse 2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
• Tamis de crosse rouge, 1 piece, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	34383

Accessoires pour les travaux de dispersion Airless	Référence
• Buse 2SpeedTip, D10, 111 / 419	271045
• Canne d'aspiration complète pour SF23 Plus, incl. PumpRunner	2342879
• Pistolet Airless AG 08, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	296388
• PumpRunner	2306987
• Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574

Accessoires pour rouleau alimenté (au choix)	Référence
• InlineRoller dans coffret plastique; incl. tuyau HP DN 4 mm, 27 MPa, 7,5 m; Rallonge 0,5 m; manchon de rechange 13 mm; etc.	345010
• Joint d'étrier de rouleau	345323
• Manchon de rechange, poils 13 mm, pour intérieur et façade lisse	345324
• Manchon de rechange, poils 20 mm, pour façade projetée	345902
• Rallonge complète 32x1/8, 0,3 m	345915
• Rallonge complète 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rallonge télescopique, 60-100 cm	345901
• Tube hermétique pour manchon usagé - 100 x 320	345912

Tuyaux chauffants pour pulvérisation Airless (au choix)	Référence
• TempSpray H 126 Spraypack, 10 m	2311852

1. Vernis et protection du bois 1.2 Pompes à membrane

I. Le bâtiment

SuperFinish 23 Plus Airless laque complet sur chariot

Tuyaux chauffants pour pulvérisation Airless (au choix)	Référence
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854

Accessoires (au choix)	Référence
• Buses TradeTip 3 FineFinish, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	554XXX
• Cuve gravité 5 litres, M36x2	341265
• Pistolet à rallonge 120 cm, support de buse 1/4'', filetage F 11/16"	296443
• Raccord double A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030
• Rallonge de buse, 1 m, avec tête pivotante	96015
• Rallonge de buse, 2 m, avec tête pivotante	96016
• Tamis de crosse blanc, jeu de 10 pièces, 50 mailles/0,31 mm MW, moyen	97024
• Tamis de crosse rouge, jeu de 10 pièces, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	97022
• Tuyau HP DN6mm, 270 bar, M16x1,5, 15 m	9984507

SuperFinish 23 Plus TempSpray sur châssis

Spécialiste du laquage doté d'un tuyau chauffant

- Une surface parfaitement réussie grâce au tuyau chauffant
- Idéal pour les produits à haute viscosité comme la laque COV par exemple
- Le système TempSpray chauffe le produit directement dans le tuyau, assurant ainsi une viscosité parfaite sans dilution et permet une application optimale de la peinture - les propriétés du produit sont conservées

	Référence
SuperFinish 23 Plus TempSpray sur châssis	**2341495**
• Appareil de base, SF 23 Plus sur châssis	2334424
• Cuve gravité 5 litres, M36x2	341265
• TempSpray H 126 unité de base, 10 m	2311659
• Pistolet Airless AG 08 TS, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	528318
• Buse 2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
• Tamis de crosse rouge, 1 piece, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	34383

Accessoires pour les travaux de laquage AirCoat	Référence
• Buse ACF3000 11/40	379411
• Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air bleu et support	394156
• Régulateur AirCoat, set de montage	340250
• Tuyau HP jumelé, produit DN3mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4'', 7,5 m	9984595

Accessoires pour les travaux de dispersion Airless	Référence
• Buse 2SpeedTip, D10, 111 / 419	271045
• Canne d'aspiration complète pour SF23 Plus, incl. PumpRunner	2342879
• Pistolet Airless AG 08, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	296388
• PumpRunner	2306987
• Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574

Accessoires pour rouleau alimenté (au choix)	Référence
• InlineRoller dans coffret plastique; incl. tuyau HP DN 4 mm, 27 MPa, 7,5 m; Rallonge 0,5 m; manchon de rechange 13 mm; etc.	345010
• Joint d'étrier de rouleau	345323
• Manchon de rechange, poils 13 mm, pour intérieur et façade lisse	345324
• Manchon de rechange, poils 20 mm, pour façade projetée	345902
• Rallonge complète 32x1/8, 0,3 m	345915
• Rallonge complète 32x1/8, 1,2 m	345916

1. Vernis et protection du bois 1.2 Pompes à membrane

I. Le bâtiment

SuperFinish 23 Plus TempSpray sur châssis

Accessoires pour rouleau alimenté (au choix)	Référence
• Rallonge télescopique, 60-100 cm	345901
• Tube hermétique pour manchon usagé - 100 x 320	345912

Tuyaux chauffants pour pulvérisation Airless (au choix)	Référence
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854

Accessoires (au choix)	Référence
• Buses TradeTip 3 FineFinish, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	554XXX
• Chapeau d'air bleu pour peintures en phase aqueuse, écrou de serrage fourni	394911
• Chapeau d'air rouge pour peintures et vernis solvantés, écrou de serrage fourni	394910
• Cuve gravité 5 litres, M36x2	341265
• Kit adaptation TopClean, pour godet à gravité	340930
• Kit de réparation complet pour SF 21 à SF 31	341705
• Pistolet à rallonge 120 cm, support de buse 1/4'', filetage F 11/16"	296443
• Raccord double A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030
• Rallonge de buse, 1 m, avec tête pivotante	96015
• Rallonge de buse, 2 m, avec tête pivotante	96016
• Tamis de crosse blanc, jeu de 10 pièces, 50 mailles/0,31 mm MW, moyen	97024
• Tamis de crosse rouge, jeu de 10 pièces, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	97022
• Tuyau HP DN6mm, 270 bar, M16x1,5, 15 m	9984507

SuperFinish 23 Plus TempSpray complet sur chariot

Spécialiste du laquage doté d'un tuyau chauffant

- Une surface parfaitement réussie grâce au tuyau chauffant
- Idéal pour les produits à haute viscosité comme la laque COV par exemple
- Le système TempSpray chauffe le produit directement dans le tuyau, assurant ainsi une viscosité parfaite sans dilution et permet une application optimale de la peinture - les propriétés du produit sont conservées

	Référence
SuperFinish 23 Plus TempSpray complet sur chariot	**2341496**
• Appareil de base, SF 23 Plus sur chariot	2334444
• Cuve gravité 5 litres, M36x2	341265
• TempSpray H 126 unité de base, 10 m	2311659
• Pistolet Airless AG 08 TS, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	528318
• Buse 2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
• Tamis de crosse rouge, 1 piece, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	34383

Accessoires pour les travaux de dispersion Airless	Référence
• Buse 2SpeedTip, D10, 111 / 419	271045
• Canne d'aspiration complète pour SF23 Plus, incl. PumpRunner	2342879
• Pistolet Airless AG 08, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	296388
• PumpRunner	2306987
• Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574

Accessoires pour rouleau alimenté (au choix)	Référence
• InlineRoller dans coffret plastique; incl. tuyau HP DN 4 mm, 27 MPa, 7,5 m; Rallonge 0,5 m; manchon de rechange 13 mm; etc.	345010
• Joint d'étrier de rouleau	345323
• Manchon de rechange, poils 13 mm, pour intérieur et façade lisse	345324
• Manchon de rechange, poils 20 mm, pour façade projetée	345902
• Rallonge complète 32x1/8, 0,3 m	345915
• Rallonge complète 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rallonge télescopique, 60-100 cm	345901
• Tube hermétique pour manchon usagé - 100 x 320	345912

Accessoires pour les travaux de laquage AirCoat	Référence
• Buse ACF3000 11/40	379411
• Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air bleu et support	394156

1. Vernis et protection du bois 1.2 Pompes à membrane

I. Le bâtiment

SuperFinish 23 Plus TempSpray complet sur chariot

Accessoires pour les travaux de laquage AirCoat	Référence
• Régulateur AirCoat, set de montage	340250
• Tuyau HP jumelé, produit DN3mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4'', 7,5 m	9984595

Tuyaux chauffants pour pulvérisation Airless (au choix)	Référence
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854

Accessoires (au choix)	Référence
• Buses TradeTip 3 FineFinish, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	554XXX
• Chapeau d'air bleu pour peintures en phase aqueuse, écrou de serrage fourni	394911
• Chapeau d'air rouge pour peintures et vernis solvantés, écrou de serrage fourni	394910
• Cuve gravité 5 litres, M36x2	341265
• Kit adaptation TopClean, pour godet à gravité	340930
• Kit de réparation complet pour SF 21 à SF 31	341705
• Pistolet à rallonge 120 cm, support de buse 1/4'', filetage F 11/16"	296443
• Raccord double A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030
• Rallonge de buse, 1 m, avec tête pivotante	96015
• Rallonge de buse, 2 m, avec tête pivotante	96016
• Tamis de crosse blanc, jeu de 10 pièces, 50 mailles/0,31 mm MW, moyen	97024
• Tamis de crosse rouge, jeu de 10 pièces, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	97022
• Tuyau HP DN6mm, 270 bar, M16x1,5, 15 m	9984507

Accessoires pour pompes à membrane

Pistolets		Référence
	Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air bleu et support	394156
	Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air bleu, support et buse ACF 3000 11/40 (40° - 0,011")	394150
	Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air rouge et support	394157
	Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air rouge, support et buse ACF 3000 11/40 (40° - 0,011")	394151
	Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air vert et support	394158
	Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air vert, support et buse ACF 3000 11/40 (40° - 0,011")	394152
	Pistolet Airless AG 08 TS, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	528318
	Pistolet Airless AG 08, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	296388

Chapeaux d'air		Référence
	Chapeau d'air bleu pour peintures en phase aqueuse, écrou de serrage fourni	394911
	Chapeau d'air rouge pour peintures et vernis solvantés, écrou de serrage fourni	394910
	Chapeau d'air vert pour peintures en phase aqueuse et solvantées, écrou de serrage fourni	394912
	Écrou de serrage	394921

Tuyaux HP jumelés (air/produit)		Référence
	Gaine de protection, 10 m, pour tuyau HP jumelé	2305871

Photos non contractuelles

1. Vernis et protection du bois 1.2 Pompes à membrane

I. Le bâtiment

Accessoires pour pompes à membrane

Tuyaux HP jumelés (air/produit)		Référence
	Gaine de protection, 7,5 m, pour tuyau HP jumelé	2305870
	Tuyau HP jumelé, produit DN3mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4'', 7,5 m	9984595
	Tuyau HP jumelé, produit DN3mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4'', 10 m	9984596
	Tuyau HP jumelé, produit DN3mm, 270 bar, air DN6mm, M16x1,5, 7,5 m	2306802
	Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4'', 10 m	2302379
	Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4'', 7,5 m	2302378
	Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air DN6mm, M16x1,5, 7,5 m	2306803
	Tuyau d'air, DN6mm, 1/4'', 10 m, pour tuyau HP jumelé	2304451
	Tuyau d'air, DN6mm, 1/4'', 7,5 m, pour tuyau HP jumelé	2304449

Tuyaux Airless		Référence
	Tuyau HP DN3mm, 270 bar, M16x1,5, 7,5 m	9984584
	Tuyau HP DN3mm, 270 bar, NPS 1/4'', 10 m	2301052
	Tuyau HP DN3mm, 270 bar, NPS 1/4'', 7,5 m	9984583
	Tuyau HP DN4mm, 270 bar, M16x1,5, 7,5m	9984510
	Tuyau HP DN4mm, 270 bar, NPS 1/4'', 10 m	2302374
	Tuyau HP DN4mm, 270 bar, NPS 1/4'', 7,5 m	9984573
	Tuyau HP DN6mm, 270 bar, M16x1,5, 15 m	9984507
	Tuyau HP DN6mm, 270 bar, M16x1,5, 30 m	9984562
	Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574
	Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4", 30 m	9984575

Tuyaux souples Airless		Référence
	Tuyau HP DN5mm, 250 bar, NPS 1/4", 1 m, vernis, PFTE	9984458
	Tuyau HP DN5mm, 270 bar, M16x1,5, 1 m, vernis, PFTE	9984456
	Tuyau HP DN6mm, 270 bar, M16x1,5, 2,5 m	9984569

Enrouleurs de tuyaux		Référence
	Enrouleur HR30, M16x1,5	341910
	Enrouleur de tuyau HP 45 m, livré avec 30 m de tuyau HP DN6	341912

Photos non contractuelles

Accessoires pour pompes à membrane

Buses		Référence
	Buse à jet réglable plat 15, alésage 0,13 - 0,46 mm, largeur de 5 à 35 cm	999057
	Buse à jet réglable plat 20, alésage 0,18 - 0,48 mm, largeur de 5 à 50 cm	999053
	Buse à jet réglable plat 28, alésage 0,28 - 0,66 mm, largeur du jet de 8 à 55 cm	999054
	Buse à jet réglable plat 41, alésage 0,43 - 0,88 mm, largeur de 10 à 60 cm	999055
	Buse à jet réglable plat 49, alésage 0,53 - 1,37 mm, largeur de 10 à 40 cm	999056
	Buses 2SpeedTip, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	271XXX
	Buses AirCoat AC4600 Pro./ GM3000 AC, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	379XXX
	Buses TradeTip 3 FineFinish, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	554XXX
	Buses TradeTip 3, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	553XXX
	Coffret de buses Finitions 2SpeedTip inclus : - 4x tamis de crosse rouge, 180 mailles/0,084 mm - 1x rallonge de buse compl. 15 cm - F - 1x buse TradeTip 3 FineFinish 308 - 1x buse TradeTip 3 FineFinish 410 - 1x buse 2SpeedTip L20 210/512 - 1x buse 2SpeedTip L30 212/514	2344157
	Coffret de buses Finitions TradeTip 3 inclus : - 4x tamis de crosse rouge, 180 mailles/0,084 mm - 1x rallonge de buse compl. 15 cm - F - 1x buse TradeTip 3 FineFinish 308 - 1x buse TradeTip 3 FineFinish 410 - 1x buse TradeTip 3 FineFinish 412 - 1x buse TradeTip 3 FineFinish 510	2344155
	Jeu de 12 aiguilles de nettoyage, 0,05 - 0,5 mm	8612001
	TipClick, support pour buses TradeTip 3	149702

Photos non contractuelles

1. Vernis et protection du bois 1.2 Pompes à membrane

I. Le bâtiment

Accessoires pour pompes à membrane

Supports de buse		Référence
	Joint, pour le montage de la buse	43052
	Kit de 5 joints double pour buses TradeTip3	556037
	Protection pour buse à jet réglable	97294
	Support de buse, filetage F 11/16“ (WAGNER), pour buses TradeTip 3	289391
	Support de buse, filetage G 7/8“ (pour autres pistolets), pour buses TradeTip 3	289390
	Support de buse, pour 2SpeedTip	271065

Rallonges de buse AirCoat		Référence
	Rallonge de buse AirCoat, 30 cm	394090
	Rallonge de buse AirCoat, 60 cm	394091

Rallonges de buse Airless		Référence
	Rallonge de buse compl., 15 cm, filetage F, avec support sans buse	556051
	Rallonge de buse compl., 15 cm, filetage G, avec support sans buse	556074
	Rallonge de buse compl., 30 cm, filetage F, avec support sans buse	556052
	Rallonge de buse compl., 30 cm, filetage G, avec support sans buse	556075
	Rallonge de buse compl., 45 cm, filetage F, avec support sans buse	556053
	Rallonge de buse compl., 45 cm, filetage G, avec support sans buse	556076
	Rallonge de buse compl., 60 cm, filetage F, avec support sans buse	556054
	Rallonge de buse compl., 60 cm, filetage G, avec support sans buse	556077

Photos non contractuelles

Accessoires pour pompes à membrane

Rallonges de buse Airless		Référence
	Tête orientable, filetage F	97009
	Vanne de nettoyage ClearSpray, filetage F	0521012F
	Vanne de nettoyage ClearSpray, filetage G	0521012A

Filtres		Référence
	Tamis de crosse jaune, 1 pièce, 100 mailles/0,14 mm MW, fin	43235
	Tamis de crosse jaune, jeu de 10 pièces, 100 mailles/0,14 mm MW, fin	97023
	Tamis de crosse rouge, 1 piece, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	34383
	Tamis de crosse rouge, jeu de 10 pièces, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	97022

Raccords doubles et raccords d'adaptation		Référence
	Raccord A = 1/2" x 1/2" (jonction tuyau)	3202901
	Raccord double 1/2'' x 3/8'' (réduction tuyau)	3203026
	Raccord double 3/4'' x 3/8'' (jonction filtre HP pour tuyau 3/4'')	9985783
	Raccord double A = 1/4" x 1/4"	34038
	Raccord double A = 1/4" x M16x1,5	34033
	Raccord double A = 1/4" x M16x1,5	105313
	Raccord double A = 3/4'' x 3/4" (jonction tuyau)	9985781
	Raccord double A = 3/4" x 1/2" (réduction tuyau) G 3/4" x G 1/2"	9985782
	Raccord double A = 3/8" x 1/2", jonction filtre HP pour tuyau 1/2"	349610
	Raccord double A = 3/8'' x 3/8" (jonction tuyau)	256343
	Raccord double A = M16x1,5 x 3/8"	2308887
	Raccord double A = M16x1,5 x M16x1,5 / 1x60°	97529
	Raccord double A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030
	Raccord double A = NPSM 3/8" x A = NPSM 1/4"	367561

Photos non contractuelles

1. Vernis et protection du bois 1.2 Pompes à membrane

I. Le bâtiment

Accessoires pour pompes à membrane

Raccords doubles et raccords d'adaptation		Référence
	Raccord d'adaptation I = 1/4" x A = NPS1/2"	2302993
	Raccord d'adaptation I = 1/4" x A = 3/8"	179732
	Raccord d'adaptation I = 1/4" x A = M16x1,5	34041
	Raccord d'adaptation I = 3/8" x A = M16x1,5	115672
	Raccord d'adaptation I = M16x1,5 x A = 1/2"	349256
	Raccord d'adaptation I = M16x1,5 x A = 1/4"	97201
	Raccord jonction I = M16x1,5 x A = 3/8"	97204

Nettoyer / entreposer / conserver		Référence
	1 litre d'huile hydraulique Divinol, pour pompes à membrane	21061
	Agent de nettoyage et conservation 0,25 litre	9992509
	Agent de nettoyage et conservation EasyClean, 1 litre	508281
	Agent de nettoyage et de conservation EasyClean, 118 ml	508620
	Agent séparateur, 0,25 litre	9992504
	Boîte TipClean, récipient avec nettoyage spéciale (24 pièces)	97109
	Huile EasyGlide, 118 ml	508619
	Kit adaptation TopClean, pour godet à gravité	340930
	Nettoyant spécial pour TipClean, 1 litre	97110

Photos non contractuelles

Accessoires pour pompes à membrane

Nettoyer / entreposer / conserver		Référence
	TipClean, récipient pour le nettoyage et le stockage des buses	97108

Outil		Référence
	Clef à molette	9991114

Cuves à gravité		Référence
	Cuve gravité 20 litres, M36x2	341266
	Cuve gravité 5 litres EX, M36x2 avec cartouche de filtre, pour Finish 22-18S	340265
	Cuve gravité 5 litres pour F230	288144
	Cuve gravité 5 litres, M36x2	341265
	Cuve gravité 5 litres, avec TopClean	341268
	Tamis D57, 0,4 grossier, pour cuve gravité	3756
	Tamis D57, 0,8 grossier, pour cuve gravité	37607

Photos non contractuelles

1. Vernis et protection du bois 1.2 Pompes à membrane

I. Le bâtiment

Accessoires pour pompes à membrane

Systèmes d'aspiration		Référence
	Canne d'aspiration complète pour SF23 Plus, incl. PumpRunner	2342879
	Filtre Metex	34950
	Jeu de tamis laque, pour filtre Metex, 5 pièces	34952
	Jeu de tamis pour vernis, pour cuve gravité 5 litres	97258

Tuyaux chauffants pour pulvérisation Airless		Référence
	TempSpray H 126 Spraypack, 10 m	2311852
	TempSpray H 126 unité de base, 10 m	2311659

Compresseurs		Référence
	Compresseur AirBoost 100 pour SF23 Plus	2347935
	Crépine d'aspiration pour compresseur AB100	2348863
	Filtres pour compresseur AB100 (5 unités)	2351461

Lunettes de protection		Référence
	Lunettes de sécurité intégrales, incolores	2331967

Photos non contractuelles

Accessoires pour pompes à membrane

Lunettes de protection		Référence
	Lunettes de sécurité, avec contraste optique	2331965
	Lunettes de sécurité, incolores	2331963
	Lunettes de sécurité, protection solaire	2331964
	Sur-lunettes de sécurité, incolores	2331966

Divers		Référence
	Fusible protection des personne PRCD, 230 V / 16 A	9956257
	Régulateur AirCoat, set de montage	340250

Photos non contractuelles

1.3 Pompes à piston

Pour les pompes à piston, l'alimentation en produit est assurée par la course du piston. Cela offre une importante puissance d'aspiration très utile pour les produits à haute viscosité. Pompes à piston pneumatiques protégées contre les risques d'explosion, parfaites pour une utilisation en atelier. Nos pompes à piston hydrauliques offrent encore plus de puissance et peuvent également fonctionner à l'essence.

Avantages et bénéfices :

- Idéales pour les produits épais comme fluides
- Grande capacité d'aspiration pour l'application de produits à haute viscosité en intérieur et extérieur
- Volume élevé, y compris avec les matières très visqueuses
- Haute pression : possibilité d'utiliser des tuyaux de grande longueur
- Possibilité d'utilisation de buses de plus grande capacité
- Qualité WAGNER : Conception robuste pour une longue durée de vie

ProSpray 3.23 laquage complet

Spécialiste des petites surfaces pour les travaux de laquage

- Spécialiste du laquage avec une cuve gravité et une buse de laquage pour de petites quantités de produit et un changement rapide de peinture
- Maniabilité : dimensions compactes pour un transport simple et un stockage peu encombrant
- Propriétés innovantes du ProSpray : moteur sans entretien - graissage des pistons via un seul bouton - poussoir de valve d'admission pour une utilisation en toute sécurité - etc.

	Référence
ProSpray 3.23 laquage complet	**2308273**
• Appareil de base, ProSpray 3.23	558001
• Cuve supérieure de 5 litres complète pour PS 3.23 / PS 22 Laque	551969
• Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574
• Pistolet Airless AG 08, filetage F 1/4'', gâchette deux doigts avec support de buse TradeTip 3	296465
• Buse 2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
• Tamis de crosse rouge, 1 piece, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	34383

Accessoires pour les travaux de dispersion Airless	Référence
• Buse 2SpeedTip, D10, 111 / 419	271045
• Pistolet Airless AG 08, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	296388
• Système d'aspiration pour container, raccord C, jonction courbée, 1,4 m	97082
• Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574

Accessoires pour rouleau alimenté (au choix)	Référence
• InlineRoller dans coffret plastique; incl. tuyau HP DN 4 mm, 27 MPa, 7,5 m; Rallonge 0,5 m; manchon de rechange 13 mm; etc.	345010
• Joint d'étrier de rouleau	345323
• Manchon de rechange, poils 13 mm, pour intérieur et façade lisse	345324
• Manchon de rechange, poils 20 mm, pour façade projetée	345902
• Rallonge complète 32x1/8, 0,3 m	345915
• Rallonge complète 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rallonge télescopique, 60-100 cm	345901
• Tube hermétique pour manchon usagé - 100 x 320	345912

Accessoires (au choix)	Référence
• Pistolet à rallonge 120 cm, support de buse 1/4'', filetage F 11/16"	296443
• Raccord double A = 1/4" x 1/4"	34038
• Rallonge de buse, 1 m, avec tête pivotante	96015
• Rallonge de buse, 2 m, avec tête pivotante	96016
• Tamis de crosse blanc, jeu de 10 pièces, 50 mailles/0,31 mm MW, moyen	97024
• Tamis de crosse rouge, jeu de 10 pièces, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	97022
• Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574

1. Vernis et protection du bois 1.3 Pompes à piston

I. Le bâtiment

Accessoires pour pompes à piston

Pistolets		Référence
	Pistolet Airless AG 08 TS, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	528318
	Pistolet Airless AG 08, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	296388

Tuyaux Airless		Référence
	Tuyau HP DN3mm, 270 bar, M16x1,5, 7,5 m	9984584
	Tuyau HP DN3mm, 270 bar, NPS 1/4'', 10 m	2301052
	Tuyau HP DN3mm, 270 bar, NPS 1/4'', 7,5 m	9984583
	Tuyau HP DN4mm, 270 bar, M16x1,5, 7,5m	9984510
	Tuyau HP DN4mm, 270 bar, NPS 1/4'', 10 m	2302374
	Tuyau HP DN4mm, 270 bar, NPS 1/4'', 7,5 m	9984573
	Tuyau HP DN6mm, 270 bar, M16x1,5, 15 m	9984507
	Tuyau HP DN6mm, 270 bar, M16x1,5, 30 m	9984562
	Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574
	Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4", 30 m	9984575

Tuyaux souples Airless		Référence
	Tuyau HP DN5mm, 250 bar, NPS 1/4", 1 m, vernis, PFTE	9984458
	Tuyau HP DN5mm, 270 bar, M16x1,5, 1 m, vernis, PFTE	9984456
	Tuyau HP DN6mm, 270 bar, M16x1,5, 2,5 m	9984569

Enrouleurs de tuyaux		Référence
	Enrouleur HR30, M16x1,5	341910
	Enrouleur de tuyau HP 45 m, livré avec 30 m de tuyau HP DN6	341912

Buses		Référence
	Buse à jet réglable plat 15, alésage 0,13 - 0,46 mm, largeur de 5 à 35 cm	999057
	Buse à jet réglable plat 20, alésage 0,18 - 0,48 mm, largeur de 5 à 50 cm	999053
	Buse à jet réglable plat 28, alésage 0,28 - 0,66 mm, largeur du jet de 8 à 55 cm	999054
	Buse à jet réglable plat 41, alésage 0,43 - 0,88 mm, largeur de 10 à 60 cm	999055

Photos non contractuelles

Accessoires pour pompes à piston

Buses		Référence
	Buse à jet réglable plat 49, alésage 0,53 - 1,37 mm, largeur de 10 à 40 cm	999056
	Buses 2SpeedTip, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	271XXX
	Buses TradeTip 3 FineFinish, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	554XXX
	Buses TradeTip 3, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	553XXX
	Coffret de buses Finitions 2SpeedTip inclus : - 4x tamis de crosse rouge, 180 mailles/0,084 mm - 1x rallonge de buse compl. 15 cm - F - 1x buse TradeTip 3 FineFinish 308 - 1x buse TradeTip 3 FineFinish 410 - 1x buse 2SpeedTip L20 210/512 - 1x buse 2SpeedTip L30 212/514	2344157
	Coffret de buses Finitions TradeTip 3 inclus : - 4x tamis de crosse rouge, 180 mailles/0,084 mm - 1x rallonge de buse compl. 15 cm - F - 1x buse TradeTip 3 FineFinish 308 - 1x buse TradeTip 3 FineFinish 410 - 1x buse TradeTip 3 FineFinish 412 - 1x buse TradeTip 3 FineFinish 510	2344155
	Jeu de 12 aiguilles de nettoyage, 0,05 - 0,5 mm	8612001
	TipClick, support pour buses TradeTip 3	149702

Supports de buse		Référence
	Joint, pour le montage de la buse	43052
	Kit de 5 joints double pour buses TradeTip3	556037

Photos non contractuelles

1. Vernis et protection du bois 1.3 Pompes à piston

I. Le bâtiment

Accessoires pour pompes à piston

Supports de buse		Référence
	Protection pour buse à jet réglable	97294
	Support de buse, filetage F 11/16“ (WAGNER), pour buses TradeTip 3	289391
	Support de buse, filetage G 7/8“ (pour autres pistolets), pour buses TradeTip 3	289390
	Support de buse, pour 2SpeedTip	271065

Filtres		Référence
	Tamis de crosse jaune, 1 pièce, 100 mailles/0,14 mm MW, fin	43235
	Tamis de crosse jaune, jeu de 10 pièces, 100 mailles/0,14 mm MW, fin	97023
	Tamis de crosse rouge, 1 piece, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	34383
	Tamis de crosse rouge, jeu de 10 pièces, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	97022

Raccords doubles et raccords d‘adaptation		Référence
	Raccord A = 1/2“ x 1/2“ (jonction tuyau)	3202901
	Raccord double 1/2‘‘ x 3/8‘‘ (réduction tuyau)	3203026
	Raccord double 3/4‘‘ x 3/8‘‘ (jonction filtre HP pour tuyau 3/4‘‘)	9985783
	Raccord double A = 1/4“ x 1/4“	34038
	Raccord double A = 1/4“ x M16x1,5	34033
	Raccord double A = 1/4“ x M16x1,5	105313
	Raccord double A = 3/4‘‘ x 3/4“ (jonction tuyau)	9985781
	Raccord double A = 3/4“ x 1/2“ (réduction tuyau) G 3/4“ x G 1/2“	9985782
	Raccord double A = 3/8“ x 1/2“, jonction filtre HP pour tuyau 1/2“	349610
	Raccord double A = 3/8‘‘ x 3/8“ (jonction tuyau)	256343
	Raccord double A = M16x1,5 x 3/8“	2308887
	Raccord double A = M16x1,5 x M16x1,5 / 1x60°	97529

Photos non contractuelles

Accessoires pour pompes à piston

Raccords doubles et raccords d'adaptation		Référence
	Raccord double A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030
	Raccord double A = NPSM 3/8" x A = NPSM 1/4"	367561
	Raccord d'adaptation I = 1/4" x A = NPS1/2"	2302993
	Raccord d'adaptation I = 1/4" x A = 3/8"	179732
	Raccord d'adaptation I = 1/4" x A = M16x1,5	34041
	Raccord d'adaptation I = 3/8" x A = M16x1,5	115672
	Raccord d'adaptation I = M16x1,5 x A = 1/2"	349256
	Raccord d'adaptation I = M16x1,5 x A = 1/4"	97201
	Raccord jonction I = M16x1,5 x A = 3/8"	97204

Nettoyer / entreposer / conserver		Référence
	Agent de nettoyage et conservation 0,25 litre	9992509
	Agent de nettoyage et conservation EasyClean, 1 litre	508281
	Agent de nettoyage et de conservation EasyClean, 118 ml	508620
	Agent séparateur, 0,25 litre	9992504
	Boîte TipClean, récipient avec nettoyage spéciale (24 pièces)	97109
	Huile EasyGlide, 118 ml	508619
	Kit adaptation TopClean, pour godet à gravité	340930
	Nettoyant spécial pour TipClean, 1 litre	97110

Photos non contractuelles

1. Vernis et protection du bois 1.3 Pompes à piston

I. Le bâtiment

Accessoires pour pompes à piston

Nettoyer / entreposer / conserver		Référence
	TipClean, récipient pour le nettoyage et le stockage des buses	97108

Outil		Référence
	Clef à molette	9991114

Cuves à gravité		Référence
	Cuve supérieure de 5 litres complète pour PS 3.23 / PS 22 Laque	551969
	Tamis D57, 0,4 grossier, pour cuve gravité	3756
	Tamis D57, 0,8 grossier, pour cuve gravité	37607

Systèmes d'aspiration		Référence
	Filtre Metex	34950
	Jeu de tamis laque, pour filtre Metex, 5 pièces	34952
	Jeu de tamis pour vernis, pour cuve gravité 5 litres	97258

Tuyaux chauffants pour pulvérisation Airless (au choix)		Référence
	TempSpray H 126 Spraypack, 10 m	2311852

Photos non contractuelles

Accessoires pour pompes à piston

Tuyaux chauffants pour pulvérisation Airless (au choix)		Référence
	TempSpray H 126 unité de base, 10 m	2311659

Lunettes de protection		Référence
	Lunettes de sécurité intégrales, incolores	2331967
	Lunettes de sécurité, avec contraste optique	2331965
	Lunettes de sécurité, incolores	2331963
	Lunettes de sécurité, protection solaire	2331964
	Sur-lunettes de sécurité, incolores	2331966

Divers		Référence
	Fusible protection des personne PRCD, 230 V / 16 A	9956257

Photos non contractuelles

1.4 Buses

Buses AirCoat

La forme de dôme alliée au ponçage et à l'érosion lors de la fabrication assure une vaporisation très fine, et ce avec une consommation d'énergie très faible (produit sous pression). Le métal durci de la buse lui assure une grande longévité et une usure très lente. La buse WAGNER AirCoat est synonyme de surfaces peintes au brillant remarquable : Elle garantit une vaporisation homogène avec des dégradés très doux sur les bords. Peu importe que le volume de l'air de pulvérisation soit élevé ou réduit.

Buses FineCoat (HVLP)

La forme des buses FineCoat, en métal robuste et de qualité supérieure, facilite considérablement le nettoyage. La précision des alésages combinée au chapeau d'air permet d'effectuer des travaux de peinture sans brouillard intempestif. Des buses de tailles diverses sont disponibles pour les différents modèles de pistolet. Cela permet d'utiliser une grande diversité de produits.

Buses Airless 2SpeedTip - Formule deux en un

Cette buse airless innovante est composée de 2 noyaux de buse distincts. Elle permet à son utilisateur de passer d'une petite à une grande largeur en la retournant simplement et sans avoir à en changer. Cet accessoire garantit une adaptation parfaite aux produits et chantiers à traiter ainsi qu'une amélioration de la rentabilité et du confort d'application. De plus, la buse utilisée indique la couleur du tamis de crosse recommandé pour éviter qu'elle ne se bouche.

- Plus de flexibilité pour le travail sur chantier ou en atelier
- Adaptation optimale à vos produits et vos surfaces à traiter
- Mise en place facile - Equipez votre pistolet à la pointe de la technologie

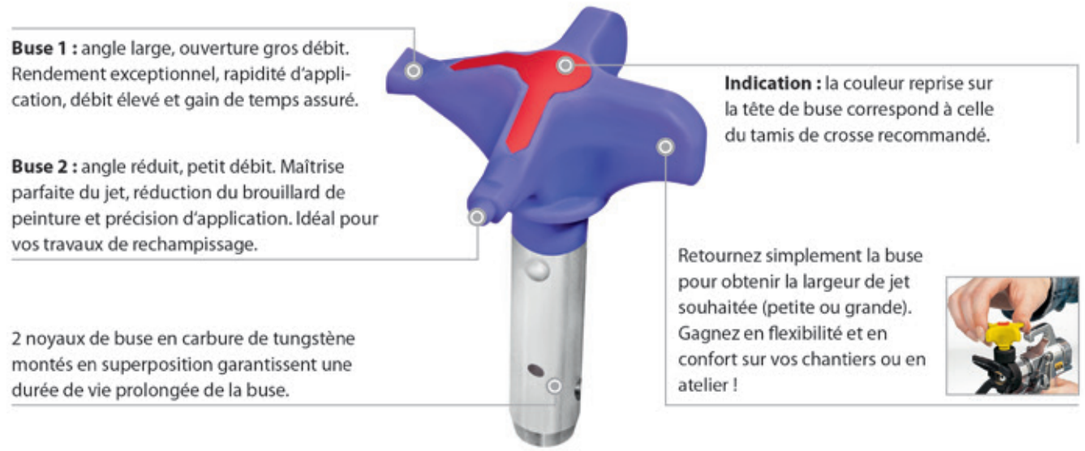
Buse 1 : angle large, ouverture gros débit. Rendement exceptionnel, rapidité d'application, débit élevé et gain de temps assuré.
Buse 2 : angle réduit, petit débit. Maîtrise parfaite du jet, réduction du brouillard de peinture et précision d'application. Idéal pour vos travaux de rechampissage.
2 noyaux de buse en carbure de tungstène montés en superposition garantissent une durée de vie prolongée de la buse.
Indication : la couleur reprise sur la tête de buse correspond à celle du tamis de crosse recommandé.
Retournez simplement la buse pour obtenir la largeur de jet souhaitée (petite ou grande). Gagnez en flexibilité et en confort sur vos chantiers ou en atelier !

Buses Airless TradeTip 3 - perfection et longévité

Le noyau de la buse est déterminant pour la qualité de la pulvérisation. Les buses TradeTip3 sont durables : l'orifice composé d'un alliage de carbure de tungstène réduit l'usure et permet ainsi de conserver un angle de pulvérisation constant. Cette buse est particulièrement facile à entretenir. Il suffit de tourner et de rincer.

L'angle de la buse détermine la largeur du jet ; par exemple avec un angle à 50° :



Distance idéale par rapport au support : 300 mm.

Buse de pulvérisation de haute précision. Le diamètre d´usinage de la buse détermine le débit et ainsi la quantité de peinture à pulvériser.

Lors de l'achat d'une buse TradeTip 3, vous disposez également du tamis de crosse correspondant et d'un joint double.

Buses Airless à jet réglable

Les buses à jet réglable offrent une flexibilité optimale. La largeur du jet et l'ouverture des buses sont réglables individuellement. La buse est ainsi parfaitement adaptée au produit et à la surface traiter. Une seule buse suffit pour couvrir de grandes surfaces ou réaliser des rechampis. La qualité des matériaux, gage de longévité de la buse, est complétée par une fonction de nettoyage automatique qui fait gagner un temps précieux.

1. Vernis et protection du bois 1.4 Buses

I. Le bâtiment

Pour les laques, les lasures et la protection du bois, vous avez le choix parmi les buses suivantes :

1. Buses AirCoat

Exclusivement pour application de laque. La finesse de la vaporisation à l'air garantit des surfaces extrêmement bien finies, y compris avec les produits difficiles à travailler.

Utilisation	Marquage buse	Diamètre en mm	Angle de pulvérisation en °	Largeur du jet en mm[1]	Tamis de crosse[2]	Réf.
Vernis et laques en phase aqueuse et solvantée, agents démoulants, huiles	07.10	0.18	10	55	rouge	**379107**
	07.20	0.18	20	100	rouge	**379207**
	07.40	0.18	40	195	rouge	**379407**
	09.20	0.23	20	100	rouge	**379209**
	09.30	0.23	30	145	rouge	**379309**
	09.40	0.23	40	195	rouge	**379409**
	09.50	0.23	50	250	rouge	**379509**
	09.60	0.23	60	300	rouge	**379609**
Revêtements en résine, vernis PU, laques bi-composants	11.10	0.28	80	55	rouge	**379111**
	11.20	0.28	20	100	rouge	**379211**
	11.30	0.28	30	145	rouge	**379311**
	11.40	0.28	40	195	rouge	**379411**
	11.50	0.28	50	250	rouge	**379511**
	11.60	0.28	60	300	rouge	**379611**
	11.80	0.28	80	400	rouge	**379811**
Vernis, apprêts, couche de fond, primaires, impressions	13.10	0.33	10	55	rouge, jaune	**379113**
	13.20	0.33	20	100	rouge, jaune	**379213**
	13.30	0.33	30	250	rouge, jaune	**379313**
	13.40	0.33	40	195	rouge, jaune	**379413**
	13.50	0.33	50	250	rouge, jaune	**379513**
	13.60	0.33	60	300	rouge, jaune	**379613**
	13.80	0.33	80	400	rouge, jaune	**379813**
Produit d'injection, impressions, primaires, peinture anti-rouille	15.10	0.38	10	55	jaune	**379115**
	15.20	0.38	20	100	jaune	**379215**
	15.30	0.38	30	145	jaune	**379315**
	15.40	0.38	40	195	jaune	**379415**
	15.50	0.38	50	250	jaune	**379515**
	15.60	0.38	60	300	jaune	**379615**
	15.80	0.38	80	400	jaune	**379815**
Peintures anti-rouille, peintures vinyles, apprêts	17.20	0.43	20	100	jaune	**379217**
	17.30	0.43	30	145	jaune	**379317**
	17.40	0.43	40	195	jaune	**379417**
	17.50	0.43	50	250	jaune	**379517**
	17.60	0.43	60	300	jaune	**379617**
	17.80	0.43	80	400	jaune	**379817**
	19.20	0.48	20	100	jaune, blanc	**379219**
	19.30	0.48	30	145	jaune, blanc	**379319**
	19.40	0.48	40	195	jaune, blanc	**379419**

[1]Largeur de jet (mm) obtenue à 30 cm du support en pulvérisant une laque à 20 s DIN et à 100 bar de pression
[2]Rouge : 180 mailles extra fin - Jaune : 100 mailles fin - Blanc : 50 mailles moyen - Vert : 30 mailles grossier

Utilisation	Marquage buse	Diamètre en mm	Angle de pulvérisation en °	Largeur du jet en mm[1]	Tamis de crosse[2]	Réf.
Peintures anti-rouille, peintures vinyles, apprêts	19.50	0.48	50	250	jaune, blanc	**379519**
	19.60	0.48	60	300	jaune, blanc	**379619**
	19.80	0.48	80	400	jaune, blanc	**379819**
Peintures anti-rouille, colles	21.20	0.53	20	100	blanc	**379221**
	21.40	0.53	40	195	blanc	**379421**
	21.50	0.53	50	250	blanc	**379521**
	21.60	0.53	60	300	blanc	**379621**
	21.80	0.53	80	400	blanc	**379821**
	23.40	0.58	40	195	blanc	**379423**
	23.60	0.58	60	300	blanc	**379623**
	23.80	0.58	80	400	blanc	**379823**

[1]Largeur de jet (mm) obtenue à 30 cm du support en pulvérisant une laque à 20 s DIN et à 100 bar de pression
[2]Rouge : 180 mailles extra fin - Jaune : 100 mailles fin - Blanc : 50 mailles moyen - Vert : 30 mailles grossier

2. Buses FineCoat (HVLP)

La pulvérisation basse pression est idéale pour tous les travaux de laquage. La combinaison de volumes d'air élevés et de buses de qualité supérieure garantit l'obtention de surfaces parfaites.

Jeu de gicleur pour FineCoat Split Gun	Référence
Jeu de gicleur, pour FineCoat Split Gun, n° 2, Ø 0,8 mm	529209
Jeu de gicleur, pour FineCoat Split Gun, n° 3, Ø 1,3 mm	529210
Jeu de gicleur, pour FineCoat Split Gun, n° 4, Ø 1,8 mm	529211
Jeu de gicleur, pour FineCoat Split Gun, n° 5, Ø 2,2 mm	529212
Jeu de gicleur, pour FineCoat Split Gun, n° 6, Ø 2,4 mm	529213
Jeu de gicleur, pour FineCoat Split Gun, n° 7, Ø 2,6 mm	529214

Kits pointeau / buse pour pistolet FineCoat (sauf Split Gun)	Référence
Kit pointeau/buse n° 1 (Ø 0,5 mm)	276155
Kit pointeau/buse n° 2 (Ø 0,8 mm)	276254
Kit pointeau/buse n° 3 (Ø 1,3 mm)	276227
Kit pointeau/buse n° 4 (Ø 1,8 mm)	276228
Kit pointeau/buse n° 5 (Ø 2,2 mm)	276229
Kit pointeau/buse n° 6 (Ø 2,5 mm)	276245
Kit pointeau/buse n° 7 (Ø 2,7 mm)	524211
Kit pointeau/buse n° 8 (Ø 3,0 mm)	261021
Kit pointeau/buse n° 9 (Ø 4,0 mm)	261022

Buse à rallonge pour radiateur	Référence
Rallonge de buse radiateur, 30 cm, compatible uniquement avec le pistolet FC (réf.0277035)	261020

Buses pour WSL 50/60	Référence
Buse 10 mm pour lances WSL50/60	261466
Buse 12 mm pour lances WSL50/60	261469
Buse 3 mm pour lances WSL50/60	261470
Buse 4 mm pour lances WSL50/60	261463
Buse 6 mm pour lances WSL50/60	261464
Buse 8 mm pour lances WSL50/60	261465

3. Buses Airless 2SpeedTip – Laque

Permet de passer rapidement du traitement de surface au rechampissage. Les buses pour peinture 2SpeedTip sont signalées en lilas.

Utilisation	Marquage buse	Diamètre en mm	Angle de pulvérisation en °	Largeur du jet en mm[1]	Tamis de crosse[2]	Réf.
Laque	L10 208/510	0.2 - 0.25	20 - 50	120 - 225	rouge	**271042**
	L20 210/512	0.25 - 0.3	20 - 50	120 - 225	rouge	**271043**
	L30 212/514	0.3 - 0.36	20 - 50	120 - 225	rouge	**271044**

[1]Largeur de jet (mm) obtenue à 30 cm du support en pulvérisant une laque à 20 s DIN et à 100 bar de pression
[2]Rouge : 180 mailles extra fin - Jaune : 100 mailles fin - Blanc : 50 mailles moyen - Vert : 30 mailles grossier

4. Buses Airless TradeTip 3

La buse jaune standard offre une large gamme d'applications pour les primaires, les laques et les lasures.

Utilisation	Marquage buse	Diamètre en mm	Angle de pulvérisation en °	Largeur du jet en mm[1]	Tamis de crosse[2]	Réf.
Vernis et laques en phase aqueuse et solvantee, huiles, agents de séparation	107	0.18	10	100	rouge	**553107**
	207	0.18	20	120	rouge	**553207**
	307	0.18	30	150	rouge	**553307**
	407	0.18	40	190	rouge	**553407**
	109	0.23	10	100	rouge	**553109**
	209	0.23	20	120	rouge	**553209**
	309	0.23	30	150	rouge	**553309**
	409	0.23	40	190	rouge	**553409**
	509	0.23	50	225	rouge	**553509**
	609	0.23	60	270	rouge	**553609**
Vernis PU,	111	0.28	10	100	rouge	**553111**
	211	0.28	20	120	rouge	**553211**
	311	0.28	30	150	rouge	**553311**
	411	0.28	40	190	rouge	**553411**
	511	0.28	50	225	rouge	**553511**

[1]Largeur de jet (mm) obtenue à 30 cm du support en pulvérisant une laque à 20 s DIN et à 100 bar de pression
[2]Rouge : 180 mailles extra fin - Jaune : 100 mailles fin - Blanc : 50 mailles moyen - Vert : 30 mailles grossier

Utilisation	Marquage buse	Diamètre en mm	Angle de pulvérisation en °	Largeur du jet en mm[1]	Tamis de crosse[2]	Réf.
Vernis PU,	611	0.28	60	270	rouge	**553611**
Vernis, apprêts, couches de fond, primaires, impressions	113	0.33	10	100	rouge	**553113**
	213	0.33	20	120	rouge	**553213**
	313	0.33	30	150	rouge	**553313**
	413	0.33	40	190	rouge	**553413**
	513	0.33	50	225	rouge	**553513**
	613	0.33	60	270	rouge	**553613**
	813	0.33	80	330	rouge	**553813**
Impressions, primaires, peintures vinyle et dispersion	115	0.38	10	100	jaune	**553115**
	215	0.38	20	120	jaune	**553215**
	315	0.38	30	150	jaune	**553315**
	415	0.38	40	190	jaune	**553415**
	515	0.38	50	225	jaune	**553515**
	615	0.38	60	270	jaune	**553615**
	715	0.38	70	300	jaune	**553715**
	815	0.38	80	330	jaune	**553815**

[1]Largeur de jet (mm) obtenue à 30 cm du support en pulvérisant une laque à 20 s DIN et à 100 bar de pression
[2]Rouge : 180 mailles extra fin - Jaune : 100 mailles fin - Blanc : 50 mailles moyen - Vert : 30 mailles grossier

5. Buses Airless TradeTip 3 FineFinish

Buse de laquage haut de gamme avec des propriétés de troisième génération optimisées. Dotée d'un noyau double spécial pour une formation de gouttes des plus fines et une surface particulièrement qualitative, même à faible pression. Les buses FineFinish sont signalées en lilas.

Utilisation	Marquage buse	Diamètre en mm	Angle de pulvérisation en °	Largeur du jet en mm[1]	Tamis de crosse[2]	Réf.
Vernis et laques en phase aqueuse et solvantée, huiles, agents de séparation	208	0.2	20	120	rouge	**554208**
	308	0.2	30	150	rouge	**554308**
	408	0.2	40	190	rouge	**554408**
Vernis PU,	210	0.25	20	120	rouge	**554210**
	310	0.25	30	150	rouge	**554310**
	410	0.25	40	190	rouge	**554410**
	510	0.25	50	225	rouge	**554510**
Vernis, apprêts, couches de fond, primaires, impressions	212	0.3	20	120	rouge	**554212**
	312	0.3	30	150	rouge	**554312**
	412	0.3	40	190	rouge	**554412**
	512	0.3	50	225	rouge	**554512**
Impressions, peintures anti-rouille	214	0.36	20	120	rouge	**554214**
	314	0.36	30	150	rouge	**554314**
	414	0.36	40	190	rouge	**554414**

[1]Largeur de jet (mm) obtenue à 30 cm du support en pulvérisant une laque à 20 s DIN et à 100 bar de pression
[2]Rouge : 180 mailles extra fin - Jaune : 100 mailles fin - Blanc : 50 mailles moyen - Vert : 30 mailles grossier

Utilisation	Marquage buse	Diamètre en mm	Angle de pulvérisation en °	Largeur du jet en mm[1]	Tamis de crosse[2]	Réf.
Impressions, peintures anti-rouille	514	0.36	50	225	rouge	**554514**

[1]Largeur de jet (mm) obtenue à 30 cm du support en pulvérisant une laque à 20 s DIN et à 100 bar de pression
[2]Rouge : 180 mailles extra fin - Jaune : 100 mailles fin - Blanc : 50 mailles moyen - Vert : 30 mailles grossier

6. Buses Airless à jet réglable

Flexibilité maximale grâce à une largeur de jet et à une ouverture réglables. Une seule buse suffit pour couvrir de grandes surfaces réaliser des rechampis.

Utilisation	Marquage buse	Diamètre en mm	Largeur du jet en mm[1]	Réf.
Vernis	15	0.13 - 0.46	50 - 350	**999057**
Vernis, Produit d'injection	20	0.18 - 0.48	50 - 500	**999053**
Vernis, dispersion	28	0.28 - 0.66	80 - 550	**999054**
Vernis, dispersion, peintures anti-rouille, colles	41	0.43 - 0.88	100 - 600	**999055**
Projection sur grandes surfaces	49	0.53 - 1.37	100 - 400	**999056**

[1]Largeur de jet (mm) obtenue à 30 cm du support en pulvérisant une laque à 20 s DIN et à 100 bar de pression

Tout simplement plus rapide. La rénovation et décoration murale pour les Pros !

Vos clients artisans peintres ne se chargent pas seulement de travaux de rénovation mais également de nouvelles constructions et de chantiers de grande envergure. Qu'il s'agisse de façade extérieure ou de peinture intérieure, dans ce chapitre vous trouverez tous les appareils adaptés aux gros chantiers. Pour que les travaux de peintures soient réalisés en un temps record.

I. Le bâtiment

2. Murs intérieurs et façades	65
2.1 Pompes à membrane	68
2.2 Pompes à piston	86
2.3 Buses	113

2. Murs intérieurs et façades

Votre client a certainement une activité principale dans son entreprise. Vous pouvez réaliser une recherche par produit (première colonne) et par taille de chantier (deuxième colonne). Ainsi, vous trouverez les packs complets adaptés aux exigences de vos clients (colonnes de droite). Sur les pages suivantes, vous trouverez des détails sur tous les packs complets qui correspondent à votre présélection.

Produits	Taille de chantiers	SuperFinish 23 Plus dispersion	SuperFinish 27	SuperFinish 31	ProSpray 3.20	ProSpray 3.21	ProSpray 3.23	ProSpray 3.25	ProSpray 3.29	ProSpray 3.31	ProSpray 3.34	ProSpray 3.39	HeavyCoat 950 E/G
Peintures en dispersion / impression, peintures vinyliques	petit	●	●		●	●	●	●	●				
	moyen		●	●					●	●	●	●	●
	grand			●						●	●	●	●
Peintures anti-corrosion, colles toile de verre	petit		●						●	●			
	moyen		●	●						●	●	●	●
	grand			●							●	●	●

Des capacités sur mesure - à chaque utilisation un appareil adapté.

Caractéristiques techniques	SuperFinish 23 Plus dispersion	SuperFinish 27	SuperFinish 31	ProSpray 3.20	ProSpray 3.21	ProSpray 3.23	ProSpray 3.25	ProSpray 3.29	ProSpray 3.31	ProSpray 3.34	ProSpray 3.39	HeavyCoat 950 E/G
Technologie												
Poids (kg)	29	40	43	13.6	17.9	17.7	27.4	43.5	43.5	47.6	50	83
Puissance moteur (kW)	1.3	1.5	1.7	1	1.03	1.03	1.1	1.72	1.84	1.95	1.65	3.6
Alimentation												
Travail	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Taille de buse max.	0.023	0.027	0.031	0.021	0.023	0.024	0.027	0.029	0.032	0.034	0.039	0.052
Pression max.	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	207 bar, 20.7 MPa	221 bar, 22.1 MPa	221 bar, 22.1 MPa	221 bar, 22.1 MPa	221 bar, 22.1 MPa	221 bar, 22.1 MPa	221 bar, 22.1 MPa	221 bar, 22.1 MPa	250 bar, 25 MPa
Débit max. (l/mn)	2.5	3	3.5	1.6	2	2.3	2.6	3	3.8	4.5	5	6.6

2.1 Pompes à membrane

L'alimentation en matériau est assurée par le mouvement alternatif de la membrane. Les appareils dotés de cette technologie sont des appareils de chantier à la fois solides et faciles à utiliser. Les pompes à membrane électriques peuvent être utilisées en Airless ou en AirCoat.

Avantages et bénéfices :

- Adaptation d'un godet gravité pour les petites quantités ou d'une canne d'aspiration pour les grands chantiers
- Réglage précis de la pression de 0 à 250 bar
- Entretien facile
- Usure réduite
- Plus d'avantages : Souplesse et course longue de la membrane - Mécanique pure (pas de carte électronique) - Maintenance économique
- Qualité WAGNER : Technologie durable et construction robuste

SuperFinish 23 Plus dispersion complet sur châssis

Le modèle compact, robuste et mobile

- Compact : le modèle le plus petit de sa classe, mobile et léger
- Pour les petits projets de dispersion
- Robuste : idéal pour les chantiers exigeants
- PumpRunner : parfait pour un transport propre de la machine
- Compatible avec un tuyau de 30 à 45 m de long

	Référence
SuperFinish 23 Plus dispersion complet sur châssis	**2341493**
• Appareil de base, SF 23 Plus sur châssis	2334424
• Canne d'aspiration complète pour SF23 Plus, incl. PumpRunner	2342879
• Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574
• Pistolet Airless AG 08, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	296388
• Buse 2SpeedTip, D10, 111 / 419	271045

Accessoires pour rouleau alimenté (au choix)	Référence
• InlineRoller dans coffret plastique; incl. tuyau HP DN 4 mm, 27 MPa, 7,5 m; Rallonge 0,5 m; manchon de rechange 13 mm; etc.	345010
• Joint d'étrier de rouleau	345323
• Manchon de rechange, poils 13 mm, pour intérieur et façade lisse	345324
• Manchon de rechange, poils 20 mm, pour façade projetée	345902
• Rallonge complète 32x1/8, 0,3 m	345915
• Rallonge complète 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rallonge télescopique, 60-100 cm	345901
• Tube hermétique pour manchon usagé - 100 x 320	345912

Accessoires pour réparation par injection du béton fissuré	Référence
• Cuve gravité 5 litres, avec TopClean	341268
• Lance d'injection ND400, 11/16''	97057
• Pistolet Airless AG 08, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	296388
• Raccord d'adaptation I = M16x1,5 x A = 1/4"	97201
• Tuyau HP DN4mm, 270 bar, NPS 1/4'', 7,5 m	9984573

Accessoires Airless pour les travaux de laquage	Référence
• Buse 2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
• Cuve gravité 5 litres, M36x2	341265
• Pistolet Airless AG 08, filetage F 1/4'', gâchette deux doigts avec support de buse TradeTip 3	296465

2. Murs intérieurs et façades 2.1 Pompes à membrane

I. Le bâtiment

SuperFinish 23 Plus dispersion complet sur châssis

Accessoires Airless pour les travaux de laquage	Référence
• Tamis de crosse rouge, 1 piece, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	34383
• Tuyau HP DN3mm, 270 bar, NPS 1/4'', 7,5 m	9984583

Set d'extension AirCoat d' Airless à AirCoat	Référence
• Buse ACF3000 11/20	379211
• Cuve gravité 5 litres, M36x2	341265
• Joint de buse, pour AirCoat Pistole AC 4600	394338
• Joint de chapeau d'air, pour AirCoat Pistole AC 4600	394339
• Nozzle extension, for AC 4600 P	394091
• Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air vert et support	394158
• Raccord d'adaptation I = M16x1,5 x A = 1/4"	97201
• Régulateur AirCoat, set de montage	340250
• Tuyau HP jumelé, produit DN3mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4'', 7,5 m	9984595
• Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4", 10 m	2302379
• Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4", 7,5 m	2302378

Tuyaux chauffants pour pulvérisation Airless (au choix)	Référence
• TempSpray H 126 Spraypack, 10 m	2311852
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854

Accessoires (au choix)	Référence
• Buses TradeTip 3 FineFinish, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	554XXX
• Buses TradeTip 3, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	553XXX

SuperFinish 23 Plus dispersion complet sur chariot

Le modèle compact, robuste et mobile

- Compact : le modèle le plus petit de sa classe, mobile et léger
- Pour les petits projets de dispersion
- Robuste : idéal pour les chantiers exigeants
- PumpRunner : parfait pour un transport propre de la machine
- Compatible avec un tuyau de 30 à 45 m de long

	Référence
SuperFinish 23 Plus dispersion complet sur chariot	**2341494**
• Appareil de base, SF 23 Plus sur chariot	2334444
• Canne d'aspiration complète pour SF23 Plus, incl. PumpRunner	2342879
• Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574
• Pistolet Airless AG 08, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	296388
• Buse 2SpeedTip, D10, 111 / 419	271045

Accessoires pour rouleau alimenté (au choix)	Référence
• InlineRoller dans coffret plastique; incl. tuyau HP DN 4 mm, 27 MPa, 7,5 m; Rallonge 0,5 m; manchon de rechange 13 mm; etc.	345010
• Joint d'étrier de rouleau	345323
• Manchon de rechange, poils 13 mm, pour intérieur et façade lisse	345324
• Manchon de rechange, poils 20 mm, pour façade projetée	345902
• Rallonge complète 32x1/8, 0,3 m	345915
• Rallonge complète 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rallonge télescopique, 60-100 cm	345901
• Tube hermétique pour manchon usagé - 100 x 320	345912

Accessoires pour réparation par injection du béton fissuré	Référence
• Cuve gravité 5 litres, avec TopClean	341268
• Lance d'injection ND400, 11/16''	97057
• Pistolet Airless AG 08, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	296388
• Raccord d'adaptation I = M16x1,5 x A = 1/4"	97201
• Tuyau HP DN4mm, 270 bar, NPS 1/4'', 7,5 m	9984573

Accessoires Airless pour les travaux de laquage	Référence
• Buse 2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
• Cuve gravité 5 litres, M36x2	341265
• Pistolet Airless AG 08, filetage F 1/4'', gâchette deux doigts avec support de buse TradeTip 3	296465

2. Murs intérieurs et façades 2.1 Pompes à membrane

I. Le bâtiment

SuperFinish 23 Plus dispersion complet sur chariot

Accessoires Airless pour les travaux de laquage	Référence
• Tamis de crosse rouge, 1 piece, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	34383
• Tuyau HP DN3mm, 270 bar, NPS 1/4'', 7,5 m	9984583

Set d'extension AirCoat d' Airless à AirCoat	Référence
• Buse ACF3000 11/20	379211
• Cuve gravité 5 litres, M36x2	341265
• Joint de buse, pour AirCoat Pistole AC 4600	394338
• Joint de chapeau d'air, pour AirCoat Pistole AC 4600	394339
• Nozzle extension, for AC 4600 P	394091
• Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air vert et support	394158
• Raccord d'adaptation I = M16x1,5 x A = 1/4"	97201
• Régulateur AirCoat, set de montage	340250
• Tuyau HP jumelé, produit DN3mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4'', 7,5 m	9984595
• Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4", 10 m	2302379
• Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4", 7,5 m	2302378

Tuyaux chauffants pour pulvérisation Airless (au choix)	Référence
• TempSpray H 126 Spraypack, 10 m	2311852
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854

Accessoires (au choix)	Référence
• Buses TradeTip 3 FineFinish, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	554XXX
• Buses TradeTip 3, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	553XXX

SuperFinish 27 dispersion complet

Le modèle polyvalent - couvre les besoins de presque tous les chantiers

- Durée de vie particulièrement longue : membrane éprouvée avec technologie QLS
- Flexibilité : possibilité d'appliquer des petites quantités au moyen de la godet gravité ou en aspiration directe dans le fût de peinture
- Conçu pour tous types de travaux de peinture en rénovation et en neuf (laques, impressions et films minces extérieurs)

	Référence
SuperFinish 27 dispersion complet	**341051**
• Appareil de base SF 27 sur chariot	341050
• Système d'aspiration QuickClean, pour SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500 / Cobra	341263
• Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574
• Pistolet Airless AG 08, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	296388
• Buse 2SpeedTip, D20, 115/421	271046

Accessoires Airless pour les travaux de laquage	Référence
• Buse TradeTip 3 FineFinish, 410	554410
• Buse TradeTip 3, 411	553411
• Cuve gravité 5 litres, M36x2	341265
• Tamis de crosse rouge, jeu de 10 pièces, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	97022
• Tuyau HP DN3mm, 270 bar, NPS 1/4'', 7,5 m	9984583

Accessoires pour les travaux sur gros chantiers	Référence
• Bouchon pour raccord C	97305
• Clés de montage pour raccord C	9100099
• Système d'aspiration pour fût, 1,4 m, avec raccord C1, sans reflux	97104

Accessoires pour rouleau alimenté (au choix)	Référence
• InlineRoller dans coffret plastique; incl. tuyau HP DN 4 mm, 27 MPa, 7,5 m; Rallonge 0,5 m; manchon de rechange 13 mm; etc.	345010
• Joint d'étrier de rouleau	345323
• Manchon de rechange, poils 13 mm, pour intérieur et façade lisse	345324
• Manchon de rechange, poils 20 mm, pour façade projetée	345902
• Rallonge complète 32x1/8, 0,3 m	345915
• Rallonge complète 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rallonge télescopique, 60-100 cm	345901
• Tube hermétique pour manchon usagé - 100 x 320	345912

2. Murs intérieurs et façades 2.1 Pompes à membrane

I. Le bâtiment

SuperFinish 27 dispersion complet

Tuyaux chauffants pour pulvérisation Airless (au choix)	Référence
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854

Accessoires pour utilisation de fûts/conteneurs	Référence
• 2 joints de remplacement pour système d'aspiration	9971529
• Bouchon pour raccord C	97305
• Clés de montage pour raccord C	9100099
• Système d'aspiration pour container, raccord C, jonction courbée, 1,4 m	97082

Accessoires (au choix)	Référence
• Cuve gravité 20 litres, M36x2	341266
• Enrouleur HR30, M16x1,5	341910
• Kit de réparation complet pour SF 21 à SF 31	341705
• Pistolet à rallonge 120 cm, support de buse 1/4'', filetage F 11/16"	296443
• PumpRunner	2306987
• Raccord double A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030
• Rallonge de buse, 1 m, avec tête pivotante	96015
• Rallonge de buse, 2 m, avec tête pivotante	96016
• Tamis de crosse blanc, jeu de 10 pièces, 50 mailles/0,31 mm MW, moyen	97024
• Tuyau HP DN6mm, 270 bar, M16x1,5, 30 m	9984562
• Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574

SuperFinish 31 dispersion complet

Le „MUST“ de la gamme !

- Polyvalent et puissant : permet de travailler avec une large gamme de matériaux
- Flexibilité : possibilité d’appliquer des petites quantités au moyen de la cuve supérieure ou directement en aspiration dans le fût
- Aucun compromis : une solution idéale grâce à une grande puissance

	Référence
SuperFinish 31 dispersion complet	**341022**
• Appareil de base SF 31 sur chariot	341005
• Système d’aspiration QuickClean, pour SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500 / Cobra	341263
• Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4“, 15 m	9984574
• Pistolet Airless AG 08, filetage F 1/4‘‘, avec support de buse TradeTip 3	296388
• Buse 2SpeedTip, D20, 115/421	271046

Accessoires Airless pour les travaux de laquage	Référence
• Buse TradeTip 3 FineFinish, 410	554410
• Buse TradeTip 3, 411	553411
• Cuve gravité 5 litres, M36x2	341265
• Tamis de crosse rouge, jeu de 10 pièces, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	97022
• Tuyau HP DN3mm, 270 bar, NPS 1/4‘‘, 7,5 m	9984583

Accessoires pour les travaux sur gros chantiers	Référence
• Bouchon pour raccord C	97305
• Clés de montage pour raccord C	9100099
• Système d’aspiration pour fût, 1,4 m, avec raccord C1, sans reflux	97104

Accessoires pour rouleau alimenté (au choix)	Référence
• InlineRoller dans coffret plastique; incl. tuyau HP DN 4 mm, 27 MPa, 7,5 m; Rallonge 0,5 m; manchon de rechange 13 mm; etc.	345010
• Joint d’étrier de rouleau	345323
• Manchon de rechange, poils 13 mm, pour intérieur et façade lisse	345324
• Manchon de rechange, poils 20 mm, pour façade projetée	345902
• Rallonge complète 32x1/8, 0,3 m	345915
• Rallonge complète 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rallonge télescopique, 60-100 cm	345901
• Tube hermétique pour manchon usagé - 100 x 320	345912

2. Murs intérieurs et façades 2.1 Pompes à membrane

I. Le bâtiment

SuperFinish 31 dispersion complet

Tuyaux chauffants pour pulvérisation Airless (au choix)	Référence
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854

Accessoires pour utilisation de fûts/conteneurs	Référence
• 2 joints de remplacement pour système d’aspiration	9971529
• Bouchon pour raccord C	97305
• Clés de montage pour raccord C	9100099
• Système d’aspiration pour container, raccord C, jonction courbée, 1,4 m	97082

Accessoires (au choix)	Référence
• Cuve gravité 20 litres, M36x2	341266
• Enrouleur HR30, M16x1,5	341910
• Pistolet à rallonge 120 cm, support de buse 1/4‘‘, filetage F 11/16“	296443
• PumpRunner	2306987
• Raccord double A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030
• Rallonge de buse, 1 m, avec tête pivotante	96015
• Rallonge de buse, 2 m, avec tête pivotante	96016
• Tamis de crosse blanc, jeu de 10 pièces, 50 mailles/0,31 mm MW, moyen	97024
• Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4“, 15 m	9984574

Accessoires pour pompes à membrane

Pistolets		Référence
	Pistolet Airless AG 08 TS, filetage F 1/4‘‘, avec support de buse TradeTip 3	528318
	Pistolet Airless AG 08, filetage F 1/4‘‘, avec support de buse TradeTip 3	296388
	Pistolet Airless AG 08, filetage F 1/4‘‘, avec support de buse TradeTip 3 et buse 419 TradeTip 3	296393
	Pistolet airless AG 14, filetage F 1/4‘‘, avec support de buse TradeTip 3	502166
	Pistolet à rallonge 120 cm, support de buse 1/4‘‘, filetage F 11/16“	296443
	Pistolet à rallonge 120 cm, support de buse 1/4‘‘, filetage G 7/8“	296441
	Pistolet à rallonge 200 cm, support de buse 1/4‘‘, filetage F 11/16“	296444
	Pistolet à rallonge 200 cm, support de buse 1/4‘‘, filetage G 7/8“	296442

Tuyaux Airless		Référence
	Tuyau HP DN10mm, 250 bar, NPSM 3/8“, 15 m	2336583
	Tuyau HP DN10mm, 250 bar, NPSM 3/8“, 30 m	2336584
	Tuyau HP DN6mm, 270 bar, M16x1,5, 30 m	9984562
	Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4“, 15 m	9984574
	Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4“, 30 m	9984575
	Tuyau HP DN8mm, 250 bar, NPSM 1/4“, 15 m	2303074

Tuyaux souples Airless		Référence
	Tuyau HP DN5mm, 250 bar, NPS 1/4“, 1 m, vernis, PFTE	9984458
	Tuyau HP DN5mm, 270 bar, M16x1,5, 1 m, vernis, PFTE	9984456
	Tuyau HP DN6mm, 270 bar, M16x1,5, 2,5 m	9984569

Enrouleurs de tuyaux		Référence
	Enrouleur HR30, M16x1,5	341910
	Enrouleur de tuyau HP 45 m, livré avec 30 m de tuyau HP DN6	341912

Photos non contractuelles

2. Murs intérieurs et façades 2.1 Pompes à membrane

I. Le bâtiment

Accessoires pour pompes à membrane

Buses		Référence
	Buse TwinTip, D215	1009215
	Buse TwinTip, D316	1009316
	Buse TwinTip, D317	1009317
	Buse TwinTip, D319	1009319
	Buse TwinTip, M213	1009213
	Buse à jet réglable plat 15, alésage 0,13 - 0,46 mm, largeur de 5 à 35 cm	999057
	Buse à jet réglable plat 20, alésage 0,18 - 0,48 mm, largeur de 5 à 50 cm	999053
	Buse à jet réglable plat 28, alésage 0,28 - 0,66 mm, largeur du jet de 8 à 55 cm	999054
	Buse à jet réglable plat 41, alésage 0,43 - 0,88 mm, largeur de 10 à 60 cm	999055
	Buse à jet réglable plat 49, alésage 0,53 - 1,37 mm, largeur de 10 à 40 cm	999056
	Buses 2SpeedTip, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	271XXX
	Buses TradeTip 3, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	553XXX
	Coffret de buses 2SpeedTip dispersion inclus : - 3x tamis de crosse blanc, 50 mailles/0,31 mm - 1x tamis de crosse rouge, 180 mailles/0,084 mm - 1x rallonge de buse compl. 15 cm - F - 1x buse TradeTip 3 FineFinish 312 - 1x buse 2SpeedTip D10 111/419 - 1x buse 2SpeedTip D20 115/421 - 1x buse 2SpeedTip D30 115/423	2344156
	Coffret de buses TradeTip 3 dispersion inclus : - 3x tamis de crosse blanc, 50 mailles/0,31 mm - 1x tamis de crosse rouge, 180 mailles/0,084 mm - 1x rallonge de buse compl. 15 cm - F - 1x buse TradeTip 3 FineFinish 312 - 1x buse TradeTip 3 629 - 1x buse TradeTip 3 419 - 1x buse TradeTip 3 423	2344154
	Jeu de 12 aiguilles de nettoyage, 0,05 - 0,5 mm	8612001
	TipClick, support pour buses TradeTip 3	149702

Photos non contractuelles

Accessoires pour pompes à membrane

Supports de buse		Référence
	Joint de collerette, pour buses TwinTip	1006700
	Joint, pour le montage de la buse	43052
	Kit de 5 joints double pour buses TradeTip3	556037
	Protection pour buse à jet réglable	97294
	Support de buse TwinTip - pulvérisation sans brouillard	1006001
	Support de buse, filetage F 11/16“ (WAGNER), pour buses TradeTip 3	289391
	Support de buse, filetage G 7/8“ (pour autres pistolets), pour buses TradeTip 3	289390
	Support de buse, pour 2SpeedTip	271065

Rallonges de buse pivotante		Référence
	Lance de cavité flexible complète - 130 cm avec buse 0,5 mm - 250 bar	97004
	Lance de cavité rigide complète - 12 cm avec buse R11	97252
	Lance de cavité rigide complète - 70 cm avec buse R15	97208
	Lance d’injection ND400, 11/16‘‘	97057

Photos non contractuelles

2. Murs intérieurs et façades 2.1 Pompes à membrane

I. Le bâtiment

Accessoires pour pompes à membrane

Rallonges de buse pivotante		Référence
	Rallonge de buse compl., 15 cm, filetage F, avec support sans buse	556051
	Rallonge de buse compl., 15 cm, filetage G, avec support sans buse	556074
	Rallonge de buse compl., 30 cm, filetage F, avec support sans buse	556052
	Rallonge de buse compl., 30 cm, filetage G, avec support sans buse	556075
	Rallonge de buse compl., 45 cm, filetage F, avec support sans buse	556053
	Rallonge de buse compl., 45 cm, filetage G, avec support sans buse	556076
	Rallonge de buse compl., 60 cm, filetage F, avec support sans buse	556054
	Rallonge de buse compl., 60 cm, filetage G, avec support sans buse	556077
	Tête orientable, filetage F	97009
	Vanne de nettoyage ClearSpray, filetage F	0521012F
	Vanne de nettoyage ClearSpray, filetage G	0521012A

Filtres		Référence
	Tamis de crosse blanc, 1 pièce, 50 mailles/0,31 mm MW, moyen	34377
	Tamis de crosse blanc, jeu de 10 pièces, 50 mailles/0,31 mm MW, moyen	97024
	Tamis de crosse jaune, 1 pièce, 100 mailles/0,14 mm MW, fin	43235
	Tamis de crosse jaune, jeu de 10 pièces, 100 mailles/0,14 mm MW, fin	97023
	Tamis de crosse vert, 1 pièce, 30 mailles/0,56 mm MW, grossier	89323

Photos non contractuelles

Accessoires pour pompes à membrane

Filtres		Référence
	Tamis de crosse vert, jeu de 10, 30 mailles/0,56 mm MW, grossier	97025

Raccords doubles et raccords d'adaptation		Référence
	Raccord A = 1/2" x 1/2" (jonction tuyau)	3202901
	Raccord double 1/2'' x 3/8'' (réduction tuyau)	3203026
	Raccord double 3/4'' x 3/8'' (jonction filtre HP pour tuyau 3/4'')	9985783
	Raccord double A = 1/4" x 1/4"	34038
	Raccord double A = 1/4" x M16x1,5	34033
	Raccord double A = 1/4" x M16x1,5	105313
	Raccord double A = 3/4'' x 3/4" (jonction tuyau)	9985781
	Raccord double A = 3/4" x 1/2" (réduction tuyau) G 3/4" x G 1/2"	9985782
	Raccord double A = 3/8" x 1/2", jonction filtre HP pour tuyau 1/2"	349610
	Raccord double A = 3/8'' x 3/8" (jonction tuyau)	256343
	Raccord double A = M16x1,5 x 3/8"	2308887
	Raccord double A = M16x1,5 x M16x1,5 / 1x60°	97529
	Raccord double A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030
	Raccord double A = NPSM 3/8" x A = NPSM 1/4"	367561
	Raccord d'adaptation I = 1/4" x A = NPS1/2"	2302993
	Raccord d'adaptation I = 1/4" x A = 3/8"	179732
	Raccord d'adaptation I = 1/4" x A = M16x1,5	34041
	Raccord d'adaptation I = M16x1,5 x A = 1/2"	349256
	Raccord d'adaptation I = M16x1,5 x A = 1/4"	97201
	Raccord jonction I = M16x1,5 x A = 3/8"	97204

Nettoyer / entreposer / conserver		Référence
	Agent de nettoyage et conservation 0,25 litre	9992509
	Agent de nettoyage et conservation EasyClean, 1 litre	508281
	Agent de nettoyage et de conservation EasyClean, 118 ml	508620
	Agent séparateur, 0,25 litre	9992504

Photos non contractuelles

2. Murs intérieurs et façades 2.1 Pompes à membrane

I. Le bâtiment

Accessoires pour pompes à membrane

Nettoyer / entreposer / conserver		Référence
	Boîte TipClean, récipient avec nettoyage spéciale (24 pièces)	97109
	Huile EasyGlide, 118 ml	508619
	Kit adaptation TopClean, pour godet à gravité	340930
	Nettoyant spécial pour TipClean, 1 litre	97110
	TipClean, récipient pour le nettoyage et le stockage des buses	97108

Outil		Référence
	Clef à molette	9991114

Cuves à gravité		Référence
	Cuve gravité 20 litres, M36x2	341266
	Cuve gravité 5 litres pour F230	288144
	Cuve gravité 5 litres, M36x2	341265
	Cuve gravité 5 litres, avec TopClean	341268

Photos non contractuelles

Accessoires pour pompes à membrane

Cuves à gravité		Référence
	Tamis D57, 0,4 grossier, pour cuve gravité	3756
	Tamis D57, 0,8 grossier, pour cuve gravité	37607

Systèmes d'aspiration		Référence
	Canne d'aspiration complète pour SF23 Plus, incl. PumpRunner	2342879
	Filtre DN25 MW = 1,0 mm	2323325
	Filtre Metex	34950
	Filtre pour système d'aspiration, M38x1,5, 1 mm MW (SF 27 / SF 31 / SF 1750 et F 500)	341435
	Jeu de tamis dispersion, pour filtre Metex, 5 pièces	34951
	Système d'aspiration QuickClean, pour SF 21 / SF 23 / SF 1500	341262
	Système d'aspiration QuickClean, pour SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500 / Cobra	341263
	Système d'aspiration pour container, raccord C, jonction courbée, 1,4 m	97082

Photos non contractuelles

2. Murs intérieurs et façades 2.1 Pompes à membrane

I. Le bâtiment

Accessoires pour pompes à membrane

Tuyaux chauffants pour pulvérisation Airless		Référence
	TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
	TempSpray H 226 unité de base, 15 m	2311660
	TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854
	TempSpray H 326 unité de base, 30 m	2311661

Lunettes de protection		Référence
	Lunettes de sécurité intégrales, incolores	2331967
	Lunettes de sécurité, avec contraste optique	2331965
	Lunettes de sécurité, incolores	2331963
	Lunettes de sécurité, protection solaire	2331964
	Sur-lunettes de sécurité, incolores	2331966

Divers		Référence
	Fusible protection des personne PRCD, 230 V / 16 A	9956257

Photos non contractuelles

Vos notes

2.2 Pompes à piston

Pour les pompes à piston, l'alimentation en produit est assurée par la course du piston. Cela offre une importante puissance d'aspiration très utile pour les produits à haute viscosité. Pompes à piston pneumatiques protégées contre les risques d'explosion, parfaites pour une utilisation en atelier. Nos pompes à piston hydrauliques offrent encore plus de puissance et peuvent également fonctionner à l'essence.

Avantages et bénéfices :

- Idéales pour les produits épais comme fluides
- Grande capacité d'aspiration pour l'application de produits à haute viscosité en intérieur et extérieur
- Volume élevé, y compris avec les matières très visqueuses
- Haute pression : possibilité d'utiliser des tuyaux de grande longueur
- Possibilité d'utilisation de buses de plus grande capacité
- Qualité WAGNER : Conception robuste pour une longue durée de vie

ProSpray 3.20 complet

Entrée de gamme : pompe à piston compacte pour tous les petits travaux Airless

- Rapport qualité-prix optimal : modèle parfait pour les petites surfaces
- Robustesse et simplicité : interrupteur avec protection antichoc, garnitures durables et accessibles et bien d'autres détails conviviaux
- Châssis optimisé pour les chantiers : enrouleur pratique du tuyau pour le transport
- Propriétés innovantes du ProSpray : nouvelles garnitures - soupape d'admission - etc.

	Référence
ProSpray 3.20 complet	**532004**
• Appareil de base, PS 3.20	532008
• Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574
• Pistolet Airless AG 08, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	296388
• Buse TradeTip 3, 419	553419

Accessoires pour les travaux de laquage	**Référence**
• Buses TradeTip 3 FineFinish, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	554XXX
• Cuve supérieure de 5 litres complète pour PS 3.23 / PS 22 Laque	551969
• Pistolet Airless AG 08, filetage F 1/4'', gâchette deux doigts avec support de buse TradeTip 3	296465
• Tamis de crosse rouge, 1 piece, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	34383

Accessoires pour rouleau alimenté (au choix)	**Référence**
• InlineRoller dans coffret plastique; incl. tuyau HP DN 4 mm, 27 MPa, 7,5 m; Rallonge 0,5 m; manchon de rechange 13 mm; etc.	345010
• Joint d'étrier de rouleau	345323
• Manchon de rechange, poils 13 mm, pour intérieur et façade lisse	345324
• Manchon de rechange, poils 20 mm, pour façade projetée	345902
• Rallonge complète 32x1/8, 0,3 m	345915
• Rallonge complète 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rallonge télescopique, 60-100 cm	345901
• Tube hermétique pour manchon usagé - 100 x 320	345912

Accessoires (au choix)	**Référence**
• Rallonge de buse compl., 15 cm, filetage G, avec support sans buse	556074
• Rallonge de buse compl., 30 cm, filetage G, avec support sans buse	556075
• Rallonge de buse compl., 45 cm, filetage G, avec support sans buse	556076
• Rallonge de buse compl., 60 cm, filetage G, avec support sans buse	556077
• Rallonge de buse, 1 m, avec tête pivotante	96015
• Rallonge de buse, 2 m, avec tête pivotante	96016
• Rallonge de buse, 3 m, avec tête pivotante	96017

2. Murs intérieurs et façades 2.2 Pompes à piston

I. Le bâtiment

ProSpray 3.21 complet

La petite - entrée de gamme pour la technologie de pompe à piston

- Rapport qualité-prix optimal : modèle parfait pour tous ceux qui pulvérisent avant tout de petites surfaces
- Pour des travaux réalisés sans souci : filtre haute pression intégré
- Petit avec une puissance extraordinaire : Taille de buse 0,023", débit maxi 2,0 l/mn, 16 kg
- Avec un système d'aspiration flexible pour une aspiration simple directement dans le seau d'origine
- Propriétés innovantes du ProSpray : graissage des pistons via un seul bouton - poussoir de valve d'admission pour une utilisation en toute sécurité - etc.

	Référence
ProSpray 3.21 complet	**2308256**
• Appareil de base, PS 3.21	558004
• Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574
• Pistolet Airless AG 08, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	296388
• Buse 2SpeedTip, D20, 115/421	271046

Accessoires pour les travaux de laquage	**Référence**
• Buses TradeTip 3 FineFinish, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	554XXX
• Cuve supérieure de 5 litres complète pour PS 3.23 / PS 22 Laque	551969
• Pistolet Airless AG 08, filetage F 1/4'', gâchette deux doigts avec support de buse TradeTip 3	296465
• Tamis de crosse rouge, 1 piece, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	34383

Accessoires pour rouleau alimenté (au choix)	**Référence**
• InlineRoller dans coffret plastique; incl. tuyau HP DN 4 mm, 27 MPa, 7,5 m; Rallonge 0,5 m; manchon de rechange 13 mm; etc.	345010
• Joint d'étrier de rouleau	345323
• Manchon de rechange, poils 13 mm, pour intérieur et façade lisse	345324
• Manchon de rechange, poils 20 mm, pour façade projetée	345902
• Rallonge complète 32x1/8, 0,3 m	345915
• Rallonge complète 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rallonge télescopique, 60-100 cm	345901
• Tube hermétique pour manchon usagé - 100 x 320	345912

Accessoires (au choix)	**Référence**
• Pistolet à rallonge 120 cm, support de buse 1/4'', filetage F 11/16"	296443
• Raccord double A = 1/4" x 1/4"	34038
• Rallonge de buse, 1 m, avec tête pivotante	96015
• Rallonge de buse, 2 m, avec tête pivotante	96016
• Tamis de crosse blanc, jeu de 10 pièces, 50 mailles/0,31 mm MW, moyen	97024
• Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574

ProSpray 3.23 dispersion complet

Spécialiste des petites surfaces pour les travaux de dispersion

- Avec une canne d'aspiration souple pour une aspiration simple directe dans le fût d'origine du produit
- Maniabilité : dimensions compactes pour un transport simple et un stockage peu encombrant
- Propriétés innovantes du ProSpray : moteur sans entretien et sans balais - graissage des pistons via un seul bouton - poussoir de valve d'admission pour une utilisation en toute sécurité - etc.

	Référence
ProSpray 3.23 dispersion complet	**2308258**
• Appareil de base, ProSpray 3.23	558001
• Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574
• Pistolet Airless AG 08, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	296388
• Buse 2SpeedTip, D20, 115/421	271046

Accessoires pour rouleau alimenté (au choix)	**Référence**
• InlineRoller dans coffret plastique; incl. tuyau HP DN 4 mm, 27 MPa, 7,5 m; Rallonge 0,5 m; manchon de rechange 13 mm; etc.	345010
• Joint d'étrier de rouleau	345323
• Manchon de rechange, poils 13 mm, pour intérieur et façade lisse	345324
• Manchon de rechange, poils 20 mm, pour façade projetée	345902
• Rallonge complète 32x1/8, 0,3 m	345915
• Rallonge complète 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rallonge télescopique, 60-100 cm	345901
• Tube hermétique pour manchon usagé - 100 x 320	345912

Tuyaux chauffants pour pulvérisation Airless (au choix)	**Référence**
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854

Accessoires (au choix)	**Référence**
• Pistolet à rallonge 120 cm, support de buse 1/4'', filetage F 11/16"	296443
• Raccord double A = 1/4" x 1/4"	34038
• Rallonge de buse, 1 m, avec tête pivotante	96015
• Rallonge de buse, 2 m, avec tête pivotante	96016
• Tamis de crosse blanc, jeu de 10 pièces, 50 mailles/0,31 mm MW, moyen	97024
• Tamis de crosse rouge, jeu de 10 pièces, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	97022
• Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574

2. Murs intérieurs et façades 2.2 Pompes à piston

I. Le bâtiment

ProSpray 3.25 complet sur châssis

Appareil compact pour dispersion, idéal pour les chantiers moyens

- Légèreté : seulement 25,5 kg
- Deux versions : sur châssis ou sur chariot
- Propriétés innovantes du ProSpray : commande, information et contrôle directement sur l'appareil - graissage des pistons via un seul bouton - poussoir de valve d'admission pour une utilisation en toute sécurité - etc.

	Référence
ProSpray 3.25 complet sur châssis	**2308259**
• Appareil de base, ProSpray 3.25 sur châssis	558002
• Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574
• Pistolet Airless AG 08, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	296388
• Buse 2SpeedTip, D20, 115/421	271046

Accessoires pour rouleau alimenté (au choix)	**Référence**
• InlineRoller dans coffret plastique; incl. tuyau HP DN 4 mm, 27 MPa, 7,5 m; Rallonge 0,5 m; manchon de rechange 13 mm; etc.	345010
• Joint d'étrier de rouleau	345323
• Manchon de rechange, poils 13 mm, pour intérieur et façade lisse	345324
• Manchon de rechange, poils 20 mm, pour façade projetée	345902
• Rallonge complète 32x1/8, 0,3 m	345915
• Rallonge complète 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rallonge télescopique, 60-100 cm	345901
• Tube hermétique pour manchon usagé - 100 x 320	345912

Tuyaux chauffants pour pulvérisation Airless (au choix)	**Référence**
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854

Accessoires (au choix)	**Référence**
• Pistolet à rallonge 120 cm, support de buse 1/4'', filetage F 11/16"	296443
• Raccord double A = 1/4" x 1/4"	34038
• Rallonge de buse, 1 m, avec tête pivotante	96015
• Rallonge de buse, 2 m, avec tête pivotante	96016
• Tamis de crosse blanc, jeu de 10 pièces, 50 mailles/0,31 mm MW, moyen	97024
• Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574

ProSpray 3.25 complet sur chariot

Appareil compact pour dispersion, idéal pour les chantiers moyens

- Légèreté : seulement 25,5 kg
- Deux versions : sur châssis ou sur chariot
- Propriétés innovantes du ProSpray : commande, information et contrôle directement sur l'appareil - graissage des pistons via un seul bouton - poussoir de valve d'admission pour une utilisation en toute sécurité - etc.

	Référence
ProSpray 3.25 complet sur chariot	**2308260**
• Appareil de base, ProSpray 3.25 sur chariot	558003
• Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574
• Pistolet Airless AG 08, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	296388
• Buse 2SpeedTip, D20, 115/421	271046

Accessoires pour les travaux de laquage	Référence
• Buses TradeTip 3 FineFinish, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	554XXX
• Cuve supérieure de 5 litres complète pour PS 3.23 / PS 22 Laque	551969
• Pistolet Airless AG 08, filetage F 1/4'', gâchette deux doigts avec support de buse TradeTip 3	296465
• Tamis de crosse rouge, 1 piece, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	34383

Accessoires pour rouleau alimenté (au choix)	Référence
• InlineRoller dans coffret plastique; incl. tuyau HP DN 4 mm, 27 MPa, 7,5 m; Rallonge 0,5 m; manchon de rechange 13 mm; etc.	345010
• Joint d'étrier de rouleau	345323
• Manchon de rechange, poils 13 mm, pour intérieur et façade lisse	345324
• Manchon de rechange, poils 20 mm, pour façade projetée	345902
• Rallonge complète 32x1/8, 0,3 m	345915
• Rallonge complète 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rallonge télescopique, 60-100 cm	345901
• Tube hermétique pour manchon usagé - 100 x 320	345912

Tuyaux chauffants pour pulvérisation Airless (au choix)	Référence
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854

2. Murs intérieurs et façades 2.2 Pompes à piston

I. Le bâtiment

ProSpray 3.25 complet sur chariot

Accessoires pour les travaux sur gros chantiers	Référence
• Cuve polypro 100 litres avec chariot et couvercle	2309956
• Kit adaptation cuves grande quantité, pour PS 3.25	2312155

Accessoires (au choix)	Référence
• Pistolet à rallonge 120 cm, support de buse 1/4'', filetage F 11/16"	296443
• Raccord double A = 1/4" x 1/4"	34038
• Rallonge de buse, 1 m, avec tête pivotante	96015
• Rallonge de buse, 2 m, avec tête pivotante	96016
• Tamis de crosse blanc, jeu de 10 pièces, 50 mailles/0,31 mm MW, moyen	97024
• Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574

ProSpray 3.29 complet

Une pompe à piston endurante pour les chantiers allant

- Robuste et sans entretien
- Idéalement équipé pour les travaux de dispersion
- Propriétés innovantes du ProSpray : commande, information et contrôle directement sur l'appareil - chariot basculant - filtre haute pression inclus - etc.

	Référence
ProSpray 3.29 complet sur chariot	**2308261**
• Appareil de base, PS 3.29	558005
• Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574
• Pistolet Airless AG 08, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	296388
• 2SpeedTip, D30, 115 / 423	271047

Accessoires pour rouleau alimenté (au choix)	**Référence**
• InlineRoller dans coffret plastique; incl. tuyau HP DN 4 mm, 27 MPa, 7,5 m; Rallonge 0,5 m; manchon de rechange 13 mm; etc.	345010
• Joint d'étrier de rouleau	345323
• Manchon de rechange, poils 13 mm, pour intérieur et façade lisse	345324
• Manchon de rechange, poils 20 mm, pour façade projetée	345902
• Rallonge complète 32x1/8, 0,3 m	345915
• Rallonge complète 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rallonge télescopique, 60-100 cm	345901
• Tube hermétique pour manchon usagé - 100 x 320	345912

Accessoires pour les travaux sur gros chantiers	**Référence**
• Cuve polypro 100 litres avec chariot et couvercle	2309956
• Kit d'adaptation pour cuve grande quantité, pour PS 3.29 - PS 3.34	2312156

Tuyaux chauffants pour pulvérisation Airless (au choix)	**Référence**
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854

Accessoires (au choix)	**Référence**
• Pistolet à rallonge 120 cm, support de buse 1/4'', filetage F 11/16"	296443
• PumpRunner	2306987
• Raccord double A = 1/4" x 1/4"	34038
• Rallonge de buse, 1 m, avec tête pivotante	96015
• Rallonge de buse, 2 m, avec tête pivotante	96016
• Tamis de crosse blanc, jeu de 10 pièces, 50 mailles/0,31 mm MW, moyen	97024
• Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574

2. Murs intérieurs et façades 2.2 Pompes à piston

I. Le bâtiment

ProSpray 3.31 complet

Fiabilité et robustesse pour un travail récurrent sur gros chantiers

- Moteur sans entretien et sans balais
- Couverture d'une large surface avec une grande facilité de prise en main
- Propriétés innovantes du ProSpray : commande, information et contrôle directement sur l'appareil - chariot basculant - filtre haute pression inclus - etc.

	Référence
ProSpray 3.31 complet	**2308262**
• Appareil de base, PS 3.31	558006
• Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574
• Pistolet Airless AG 08, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	296388
• 2SpeedTip, D30, 115 / 423	271047

Accessoires pour rouleau alimenté (au choix)	**Référence**
• Joint d'étrier de rouleau	345323
• Manchon de rechange, poils 13 mm, pour intérieur et façade lisse	345324
• Manchon de rechange, poils 20 mm, pour façade projetée	345902
• Rallonge complète 32x1/8, 0,3 m	345915
• Rallonge complète 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rallonge télescopique, 60-100 cm	345901
• Tube hermétique pour manchon usagé - 100 x 320	345912

Accessoires pour les travaux sur gros chantiers	**Référence**
• Cuve polypro 100 litres avec chariot et couvercle	2309956
• Kit d'adaptation pour cuve grande quantité, pour PS 3.29 - PS 3.34	2312156

Tuyaux chauffants pour pulvérisation Airless (au choix)	**Référence**
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854

Accessoires (au choix)	**Référence**
• Pistolet à rallonge 120 cm, support de buse 1/4'', filetage F 11/16"	296443
• PumpRunner	2306987
• Raccord double A = 1/4" x 1/4"	34038
• Rallonge de buse, 1 m, avec tête pivotante	96015
• Rallonge de buse, 2 m, avec tête pivotante	96016
• Tamis de crosse blanc, jeu de 10 pièces, 50 mailles/0,31 mm MW, moyen	97024
• Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574

ProSpray 3.34 complet

Haute technologie pour les matériaux à haute viscosité comme les anti-feu et les matériaux contre la corrosion

La pompe à piston très puissante est idéale pour les gros chantiers et permet de travailler avec des matériaux à haute viscosité

- Pour les chantiers de grande envergure : puissance et robustesse
- Plus rapide : changement rapide du pot de peinture pour une utilisation facile et des temps de réaction plus courts
- Propriétés innovantes du ProSpray : commande, information et contrôle directement sur l'appareil - chariot basculant - filtre haute pression inclus - etc.

	Référence
ProSpray 3.34 complet	**2308263**
• Appareil de base PS 3.34 sur chariot	558007
• Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574
• Pistolet Airless AG 08, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	296388
• Buse 2SpeedTip, D40, 117 / 427	271048

Accessoires pour rouleau alimenté (au choix)	**Référence**
• Joint d'étrier de rouleau	345323
• Manchon de rechange, poils 13 mm, pour intérieur et façade lisse	345324
• Manchon de rechange, poils 20 mm, pour façade projetée	345902
• Rallonge complète 32x1/8, 0,3 m	345915
• Rallonge complète 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rallonge télescopique, 60-100 cm	345901
• Tube hermétique pour manchon usagé - 100 x 320	345912

Tuyaux chauffants pour pulvérisation Airless (au choix)	**Référence**
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854

Accessoires (au choix)	**Référence**
• Pistolet à rallonge 120 cm, support de buse 1/4'', filetage F 11/16"	296443
• PumpRunner	2306987
• Raccord double A = 1/4" x 1/4"	34038
• Rallonge de buse, 1 m, avec tête pivotante	96015
• Rallonge de buse, 2 m, avec tête pivotante	96016
• Tamis de crosse blanc, jeu de 10 pièces, 50 mailles/0,31 mm MW, moyen	97024
• Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574

2. Murs intérieurs et façades 2.2 Pompes à piston

I. Le bâtiment

Vos notes

ProSpray 3.39 dispersion complet

Le modèle haut de gamme pour une pulvérisation de tous types de produits y compris les enduits airless

- Plus de puissance : plus grande puissance d'aspiration grâce à une soupape d'aspiration profonde
- Deux fois plus rapide : Possibilité de travailler avec deux pistolets
- Propriétés innovantes du ProSpray : chariot basculant - changement de pot de peinture sans outil - etc.

	Référence
ProSpray 3.39 dispersion complet	**2351261**
• Appareil de base PS 3.39 sur chariot	558008
• Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574
• Pistolet Airless AG 08, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	296388
• Buse 2SpeedTip, D40, 117 / 427	271048
• Raccord double A = 1/4" NPS x 3/8" NPT	88162
• Raccord double A = 3/8" NPT x A = 1/2" NPS	815-005

Accessoires pour rouleau alimenté (au choix)	Référence
• Rallonge télescopique, 60-100 cm	345901
• Rallonge complète 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rallonge complète 32x1/8, 0,3 m	345915
• Manchon de rechange, poils 20 mm, pour façade projetée	345902
• Manchon de rechange, poils 13 mm, pour intérieur et façade lisse	345324
• Joint d'étrier de rouleau	345323
• Tube hermétique pour manchon usagé - 100 x 320	345912

Tuyaux chauffants pour pulvérisation Airless (au choix)	Référence
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854

Accessoires pour la pulvérisation des enduits airless	Référence
• Tuyau HP DN13mm, 250 bar, NPSM 1/2", 15 m	2336585
• Tuyau souple DN10mm, max. 250 bar, NPSM 3/8", 2,5 m	2336582
• Buse 2SpeedTip, S10, 235 / 527	271049
• Pistolet airless AG 19, 250 bar, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	2341126
• Raccord d'adaptation I = 1/4" x A = 3/8"	179732

2. Murs intérieurs et façades 2.2 Pompes à piston

I. Le bâtiment

ProSpray 3.39 dispersion complet

Accessoires pour l'anti-corrosion (au choix)	Référence
• Pistolet airless AG 19, 250 bar, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	2341126
• Pistolet airless AG 19, 250 bar, filetage G 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	2341127
• Raccord double 1/2'' x 3/8'' (réduction tuyau)	3203026
• Tuyau HP DN10mm, 250 bar, NPSM 3/8", 15 m	2336583
• Tuyau HP DN13mm, 250 bar, NPSM 1/2", 15 m	2336585
• Raccord d'adaptation I = M16x1,5 x A = 1/2"	349256

Accessoires (au choix)	Référence
• Tamis de crosse blanc, jeu de 10 pièces, 50 mailles/0,31 mm MW, moyen	97024
• Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574
• Raccord double A = 1/4" x 1/4"	34038
• Rallonge de buse, 1 m, avec tête pivotante	96015
• Rallonge de buse, 2 m, avec tête pivotante	96016
• Pistolet à rallonge 120 cm, support de buse 1/4'', filetage F 11/16"	296443
• PumpRunner	2306987

HeavyCoat 950 E complet / Electrique

Ensemble puissant pour les produits lourds

- Polyvalence grâce à un débit important
- Légèreté malgré une grande puissance : des dimensions compactes pour un transport simple
- Propriétés innovantes du HeavyCoat : Disponible en modèle thermique ou électrique ou adaptable en quelques minutes - possibilité d'obtenir encore plus de puissance avec le SSP - changement de fût encore plus rapide, nettoyage et transport simples grâce à la pompe pivotante Swing Cart

	Référence
HeavyCoat 950 E complet / Electrique	**2332184**
• Appareil de base, HC 950 E	528501
• Tuyau HP DN10mm, 250 bar, NPSM 3/8", 15 m	2336583
• Raccord d'adaptation I = 1/4" x A = 3/8"	179732
• Pistolet airless AG 14, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	502166
• Buse 2SpeedTip, D40, 117 / 427	271048

Accessoires pour rouleau alimenté (au choix)	**Référence**
• InlineRoller dans coffret plastique; incl. tuyau HP DN 4 mm, 27 MPa, 7,5 m; Rallonge 0,5 m; manchon de rechange 13 mm; etc.	345010
• Joint d'étrier de rouleau	345323
• Manchon de rechange, poils 13 mm, pour intérieur et façade lisse	345324
• Manchon de rechange, poils 20 mm, pour façade projetée	345902
• Rallonge complète 32x1/8, 0,3 m	345915
• Rallonge complète 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rallonge télescopique, 60-100 cm	345901
• Tube hermétique pour manchon usagé - 100 x 320	345912

Accessoires pour les travaux sur gros chantiers	**Référence**
• Cuve polypro 100 litres avec chariot et couvercle	2309956
• Kit d'adaptation cuve 100 l, pour HC 950 / HC 970	2312160

Tuyaux chauffants pour pulvérisation Airless (au choix)	**Référence**
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854

Accessoire pour pulvérisation d'enduit	**Référence**
• Raccord double 1/2'' x 3/8'' (réduction tuyau)	3203026
• Raccord d'adaptation I = 1/4" x A = 3/8"	179732

2. Murs intérieurs et façades 2.2 Pompes à piston

I. Le bâtiment

HeavyCoat 950 E complet / Electrique

Accessoire pour pulvérisation d'enduit	**Référence**
• Tuyau HP DN13mm, 250 bar, NPSM 1/2", 15 m	2336585
• Tuyau souple DN10mm, max. 250 bar, NPSM 3/8", 2,5 m	2336582

Passage au mode thermique	**Référence**
• Kit adaptation pour fonctionnement à l'essence, 4,8 CV, Moteur Honda	0290614A

Accessoires (au choix)	**Référence**
• Cartouche de filtre, 0 maille, pour HeavyCoat / LineCoat	349707
• Cartouche de filtre, 100 mailles, pour HeavyCoat / LineCoat	349705
• Cartouche de filtre, 5 mailles, pour HeavyCoat / LineCoat	349431
• Cartouche de filtre, 50 mailles, pour HeavyCoat / LineCoat	349704
• Kit gouttelettes pour application d'enduit	258720
• Raccord A = 1/2" x 1/2" (jonction tuyau)	3202901
• Raccord double 1/2'' x 3/8'' (réduction tuyau)	3203026
• Raccord double 3/4'' x 3/8'' (jonction filtre HP pour tuyau 3/4'')	9985783
• Raccord double A = 3/4'' x 3/4" (jonction tuyau)	9985781
• Raccord double A = 3/4" x 1/2" (réduction tuyau) G 3/4" x G 1/2"	9985782
• Raccord d'adaptation I = M16x1,5 x A = 1/2"	349256
• Rallonge de buse compl., 60 cm, filetage F, avec support sans buse	556054
• Tuyau HP DN10mm, 250 bar, NPSM 3/8", 15 m	2336583
• Tuyau HP DN13mm, 250 bar, NPSM 1/2", 15 m	2336585
• Tuyau HP DN19mm, 250 bar, NPSM 3/4", 15 m	2336586

HeavyCoat 950 G complet / Thermique

Ensemble puissant pour les produits lourds

- Polyvalence grâce à un débit important
- Légèreté malgré une grande puissance : des dimensions compactes pour un transport simple
- Propriétés innovantes du HeavyCoat : Disponible en modèle essence ou électrique ou adaptable en quelques minutes - possibilité d'obtenir encore plus de puissance avec le SSP - changement de fût encore plus rapide, nettoyage et transport simples grâce à la pompe pivotante Swing Cart

	Référence
HeavyCoat 950 G complet / Thermique	**2332186**
• Appareil de base, HC 950 G	528500
• Tuyau HP DN10mm, 250 bar, NPSM 3/8", 15 m	2336583
• Raccord d'adaptation I = 1/4" x A = 3/8"	179732
• Pistolet airless AG 14, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	502166
• Buse 2SpeedTip, D40, 117 / 427	271048

Accessoires pour rouleau alimenté (au choix)	**Référence**
• InlineRoller dans coffret plastique; incl. tuyau HP DN 4 mm, 27 MPa, 7,5 m; Rallonge 0,5 m; manchon de rechange 13 mm; etc.	345010
• Joint d'étrier de rouleau	345323
• Manchon de rechange, poils 13 mm, pour intérieur et façade lisse	345324
• Manchon de rechange, poils 20 mm, pour façade projetée	345902
• Rallonge complète 32x1/8, 0,3 m	345915
• Rallonge complète 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rallonge télescopique, 60-100 cm	345901
• Tube hermétique pour manchon usagé - 100 x 320	345912

Accessoires pour les travaux sur gros chantiers	**Référence**
• Cuve polypro 100 litres avec chariot et couvercle	2309956
• Kit d'adaptation cuve 100 l, pour HC 950 / HC 970	2312160

Tuyaux chauffants pour pulvérisation Airless (au choix)	**Référence**
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854

Passage au mode électrique	**Référence**
• Kit adaptation pour fonctionnement électrique, 230 V	0528611A

2. Murs intérieurs et façades 2.2 Pompes à piston

I. Le bâtiment

HeavyCoat 950 G complet / Thermique

Accessoires (au choix)	**Référence**
• Cartouche de filtre, 0 maille, pour HeavyCoat / LineCoat	349707
• Cartouche de filtre, 100 mailles, pour HeavyCoat / LineCoat	349705
• Cartouche de filtre, 5 mailles, pour HeavyCoat / LineCoat	349431
• Cartouche de filtre, 50 mailles, pour HeavyCoat / LineCoat	349704
• Kit gouttelettes pour application d'enduit	258720
• Raccord A = 1/2" x 1/2" (jonction tuyau)	3202901
• Raccord double 1/2'' x 3/8'' (réduction tuyau)	3203026
• Raccord double 3/4'' x 3/8'' (jonction filtre HP pour tuyau 3/4'')	9985783
• Raccord double A = 3/4'' x 3/4" (jonction tuyau)	9985781
• Raccord double A = 3/4" x 1/2" (réduction tuyau) G 3/4" x G 1/2"	9985782
• Raccord d'adaptation I = M16x1,5 x A = 1/2"	349256
• Rallonge de buse compl., 60 cm, filetage F, avec support sans buse	556054
• Tuyau HP DN10mm, 250 bar, NPSM 3/8", 15 m	2336583
• Tuyau HP DN13mm, 250 bar, NPSM 1/2", 15 m	2336585
• Tuyau HP DN19mm, 250 bar, NPSM 3/4", 15 m	2336586

Accessoires pour pompes à piston

Pistolets		Référence
	Pistolet Airless AG 08 TS, filetage F 1/4‘‘, avec support de buse TradeTip 3	528318
	Pistolet Airless AG 08, filetage F 1/4‘‘, avec support de buse TradeTip 3	296388
	Pistolet Airless AG 08, filetage F 1/4‘‘, avec support de buse TradeTip 3 et buse 419 TradeTip 3	296393
	Pistolet airless AG 14, filetage F 1/4‘‘, avec support de buse TradeTip 3	502166
	Pistolet à rallonge 120 cm, support de buse 1/4‘‘, filetage F 11/16“	296443
	Pistolet à rallonge 120 cm, support de buse 1/4‘‘, filetage G 7/8“	296441
	Pistolet à rallonge 200 cm, support de buse 1/4‘‘, filetage F 11/16“	296444
	Pistolet à rallonge 200 cm, support de buse 1/4‘‘, filetage G 7/8“	296442

Tuyaux Airless		Référence
	Tuyau HP DN10mm, 250 bar, NPSM 3/8“, 15 m	2336583
	Tuyau HP DN10mm, 250 bar, NPSM 3/8“, 30 m	2336584
	Tuyau HP DN6mm, 270 bar, M16x1,5, 30 m	9984562
	Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4“, 15 m	9984574
	Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4“, 30 m	9984575
	Tuyau HP DN8mm, 250 bar, NPSM 1/4“, 15 m	2303074

Tuyaux souples Airless		Référence
	Tuyau HP DN5mm, 250 bar, NPS 1/4“, 1 m, vernis, PFTE	9984458
	Tuyau HP DN5mm, 270 bar, M16x1,5, 1 m, vernis, PFTE	9984456
	Tuyau HP DN6mm, 270 bar, M16x1,5, 2,5 m	9984569

Enrouleurs de tuyaux		Référence
	Enrouleur HR30, M16x1,5	341910
	Enrouleur de tuyau HP 45 m, livré avec 30 m de tuyau HP DN6	341912

Photos non contractuelles

2. Murs intérieurs et façades 2.2 Pompes à piston

I. Le bâtiment

Accessoires pour pompes à piston

Buses		Référence
	Buse TwinTip, D215	1009215
	Buse TwinTip, D316	1009316
	Buse TwinTip, D317	1009317
	Buse TwinTip, D319	1009319
	Buse TwinTip, M213	1009213
	Buse à jet réglable plat 15, alésage 0,13 - 0,46 mm, largeur de 5 à 35 cm	999057
	Buse à jet réglable plat 20, alésage 0,18 - 0,48 mm, largeur de 5 à 50 cm	999053
	Buse à jet réglable plat 28, alésage 0,28 - 0,66 mm, largeur du jet de 8 à 55 cm	999054
	Buse à jet réglable plat 41, alésage 0,43 - 0,88 mm, largeur de 10 à 60 cm	999055
	Buse à jet réglable plat 49, alésage 0,53 - 1,37 mm, largeur de 10 à 40 cm	999056
	Buses 2SpeedTip, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	271XXX
	Buses TradeTip 3, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	553XXX
	Coffret de buses 2SpeedTip dispersion inclus : - 3x tamis de crosse blanc, 50 mailles/0,31 mm - 1x tamis de crosse rouge, 180 mailles/0,084 mm - 1x rallonge de buse compl. 15 cm - F - 1x buse TradeTip 3 FineFinish 312 - 1x buse 2SpeedTip D10 111/419 - 1x buse 2SpeedTip D20 115/421 - 1x buse 2SpeedTip D30 115/423	2344156
	Coffret de buses TradeTip 3 dispersion inclus : - 3x tamis de crosse blanc, 50 mailles/0,31 mm - 1x tamis de crosse rouge, 180 mailles/0,084 mm - 1x rallonge de buse compl. 15 cm - F - 1x buse TradeTip 3 FineFinish 312 - 1x buse TradeTip 3 629 - 1x buse TradeTip 3 419 - 1x buse TradeTip 3 423	2344154
	Jeu de 12 aiguilles de nettoyage, 0,05 - 0,5 mm	8612001
	TipClick, support pour buses TradeTip 3	149702

Photos non contractuelles

Accessoires pour pompes à piston

Supports de buse		Référence
	Joint de collerette, pour buses TwinTip	1006700
	Joint, pour le montage de la buse	43052
	Kit de 5 joints double pour buses TradeTip3	556037
	Protection pour buse à jet réglable	97294
	Support de buse TwinTip - pulvérisation sans brouillard	1006001
	Support de buse, filetage F 11/16“ (WAGNER), pour buses TradeTip 3	289391
	Support de buse, filetage G 7/8“ (pour autres pistolets), pour buses TradeTip 3	289390
	Support de buse, pour 2SpeedTip	271065

Rallonges de buse pivotante		Référence
	Lance de cavité flexible complète - 130 cm avec buse 0,5 mm - 250 bar	97004
	Lance de cavité rigide complète - 12 cm avec buse R11	97252
	Lance de cavité rigide complète - 70 cm avec buse R15	97208
	Lance d’injection ND400, 11/16‘‘	97057

Photos non contractuelles

2. Murs intérieurs et façades 2.2 Pompes à piston

I. Le bâtiment

Accessoires pour pompes à piston

Rallonges de buse pivotante		Référence
	Rallonge de buse compl., 15 cm, filetage F, avec support sans buse	556051
	Rallonge de buse compl., 15 cm, filetage G, avec support sans buse	556074
	Rallonge de buse compl., 30 cm, filetage F, avec support sans buse	556052
	Rallonge de buse compl., 30 cm, filetage G, avec support sans buse	556075
	Rallonge de buse compl., 45 cm, filetage F, avec support sans buse	556053
	Rallonge de buse compl., 45 cm, filetage G, avec support sans buse	556076
	Rallonge de buse compl., 60 cm, filetage F, avec support sans buse	556054
	Rallonge de buse compl., 60 cm, filetage G, avec support sans buse	556077
	Tête orientable, filetage F	97009
	Vanne de nettoyage ClearSpray, filetage F	0521012F
	Vanne de nettoyage ClearSpray, filetage G	0521012A

Filtres		Référence
	Tamis de crosse blanc, 1 pièce, 50 mailles/0,31 mm MW, moyen	34377
	Tamis de crosse blanc, jeu de 10 pièces, 50 mailles/0,31 mm MW, moyen	97024
	Tamis de crosse jaune, 1 pièce, 100 mailles/0,14 mm MW, fin	43235
	Tamis de crosse jaune, jeu de 10 pièces, 100 mailles/0,14 mm MW, fin	97023
	Tamis de crosse vert, 1 pièce, 30 mailles/0,56 mm MW, grossier	89323

Photos non contractuelles

Accessoires pour pompes à piston

Filtres		Référence
	Tamis de crosse vert, jeu de 10, 30 mailles/0,56 mm MW, grossier	97025

Raccords doubles et raccords d'adaptation		Référence
	Raccord A = 1/2" x 1/2" (jonction tuyau)	3202901
	Raccord double 1/2'' x 3/8'' (réduction tuyau)	3203026
	Raccord double 3/4'' x 3/8'' (jonction filtre HP pour tuyau 3/4'')	9985783
	Raccord double A = 1/4" x 1/4"	34038
	Raccord double A = 1/4" x M16x1,5	34033
	Raccord double A = 1/4" x M16x1,5	105313
	Raccord double A = 3/4'' x 3/4" (jonction tuyau)	9985781
	Raccord double A = 3/4" x 1/2" (réduction tuyau) G 3/4" x G 1/2"	9985782
	Raccord double A = 3/8" x 1/2", jonction filtre HP pour tuyau 1/2"	349610
	Raccord double A = 3/8'' x 3/8" (jonction tuyau)	256343
	Raccord double A = M16x1,5 x 3/8"	2308887
	Raccord double A = M16x1,5 x M16x1,5 / 1x60°	97529
	Raccord double A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030
	Raccord double A = NPSM 3/8" x A = NPSM 1/4"	367561
	Raccord d'adaptation I = 1/4" x A = NPS1/2"	2302993
	Raccord d'adaptation I = 1/4" x A = 3/8"	179732
	Raccord d'adaptation I = 1/4" x A = M16x1,5	34041
	Raccord d'adaptation I = M16x1,5 x A = 1/2"	349256
	Raccord d'adaptation I = M16x1,5 x A = 1/4"	97201
	Raccord jonction I = M16x1,5 x A = 3/8"	97204

Nettoyer / entreposer / conserver		Référence
	Agent de nettoyage et conservation 0,25 litre	9992509
	Agent de nettoyage et conservation EasyClean, 1 litre	508281
	Agent de nettoyage et de conservation EasyClean, 118 ml	508620
	Agent séparateur, 0,25 litre	9992504

Photos non contractuelles

2. Murs intérieurs et façades 2.2 Pompes à piston

I. Le bâtiment

Accessoires pour pompes à piston

Nettoyer / entreposer / conserver		Référence
	Boîte TipClean, récipient avec nettoyage spéciale (24 pièces)	97109
	Huile EasyGlide, 118 ml	508619
	Kit adaptation TopClean, pour godet à gravité	340930
	Nettoyant spécial pour TipClean, 1 litre	97110
	TipClean, récipient pour le nettoyage et le stockage des buses	97108

Outil		Référence
	Clef à molette	9991114

Cuves à gravité		Référence
	Cuve gravité 20 litres, M36x2	341266
	Cuve gravité 5 litres, M36x2	341265
	Cuve gravité 5 litres, avec TopClean	341268
	Cuve supérieure de 5 litres complète pour PS 3.23 / PS 22 Laque	551969

Photos non contractuelles

Accessoires pour pompes à piston

Cuves à gravité		Référence
	Tamis D57, 0,4 grossier, pour cuve gravité	3756
	Tamis D57, 0,8 grossier, pour cuve gravité	37607

Systèmes d'aspiration		Référence
	Adaptateur de réduction raccord B à C, pour HeavyCoat	9991651
	Adaptateur valve, pour PS 3.39 / PS 36	524252
	Adaptateur, pour système d'aspiration pour récipient, EP 3000	258724
	Adaptateur, pour système d'aspiration pour récipient, PS 30 / PS 34	340255
	Bouchon pour raccord C	97305
	Canne d'aspiration, 2-C, pour HeavyCoat	349252
	Canne d'aspiration, rigide, pour PS 3.29 / PS 26 sur chariot	508552
	Collier, pour système d'aspiration rigide, pour PS 3.29 / PS 26 sur chariot / PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 sur chariot	507783
	Crépine d'aspiration, 10 mailles, PS 3.23 / PS 3.25 / PS 3.29 / PS 22 / PS 24 / PS 26	508738

Photos non contractuelles

2. Murs intérieurs et façades 2.2 Pompes à piston

I. Le bâtiment

Accessoires pour pompes à piston

Systèmes d'aspiration		Référence
	Crépine d'aspiration, 10 mailles, PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34	349602
	Crépine d'aspiration, pour PS 3.21 / P 20	295565
	Filtre DN25, M28x1,5, 1,25 mm MW, pour tuyau d'aspiration	250243
	Filtre Metex	34950
	Jeu de tamis dispersion, pour filtre Metex, 5 pièces	34951
	Système d'aspiration pour container, raccord C, jonction courbée, 1,4 m	97082
	Système d'aspiration pour dispersion, DN 25	34630
	Système d'aspiration pour fût, avec adaptateur pour raccord C, pour HeavyCoat	349907
	Système d'aspiration pour fût, avec crépine d'aspiration, 3,5 m	97083
	Tube d'aspiration anti cavité (enduit), pour HeavyCoat	2340003
	Tube d'aspiration biseauté	349580
	Tuyau d'aspiration, 2", pour HeavyCoat	342205

Photos non contractuelles

Accessoires pour pompes à piston

Systèmes d'aspiration		Référence
	Tuyau de reflux, pour système d'aspiration rigide, pour PS 3.31 / PS 3.34 / PS 34 sur chariot	507785
	Tuyau d'aspiration, souple, pour PS 3.23 / PS 3.25 / PS 3.29 / PS 22 / PS 24 / PS 26 sur châssis ou chariot	551106

Tuyaux chauffants pour pulvérisation Airless		Référence
	TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
	TempSpray H 226 unité de base, 15 m	2311660
	TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854
	TempSpray H 326 unité de base, 30 m	2311661

Lunettes de protection		Référence
	Lunettes de sécurité intégrales, incolores	2331967
	Lunettes de sécurité, avec contraste optique	2331965
	Lunettes de sécurité, incolores	2331963
	Lunettes de sécurité, protection solaire	2331964

Photos non contractuelles

2. Murs intérieurs et façades 2.2 Pompes à piston

I. Le bâtiment

Accessoires pour pompes à piston

Lunettes de protection		Référence
	Sur-lunettes de sécurité, incolores	2331966

Divers		Référence
	Fusible protection des personne PRCD, 230 V / 16 A	9956257

Photos non contractuelles

2.3 Buses

Buses Airless 2SpeedTip - Formule deux en un

Cette buse airless innovante est composée de 2 noyaux de buse distincts. Elle permet à son utilisateur de passer d'une petite à une grande largeur en la retournant simplement et sans avoir à en changer. Cet accessoire garantit une adaptation parfaite aux produits et chantiers à traiter ainsi qu'une amélioration de la rentabilité et du confort d'application. De plus, la buse utilisée indique la couleur du tamis de crosse recommandé pour éviter qu'elle ne se bouche.

- Plus de flexibilité pour le travail sur chantier ou en atelier
- Adaptation optimale à vos produits et vos surfaces à traiter
- Mise en place facile - Equipez votre pistolet à la pointe de la technologie
- Afin d'assurer une adaptation parfaite à chaque typologie de chantier et produit à pulvériser, les buses 2SpeedTip de WAGNER existent en différentes versions avec différentes tailles au choix.

Buse 1 : angle large, ouverture gros débit. Rendement exceptionnel, rapidité d'application, débit élevé et gain de temps assuré.

Buse 2 : angle réduit, petit débit. Maîtrise parfaite du jet, réduction du brouillard de peinture et précision d'application. Idéal pour vos travaux de rechampissage.

2 noyaux de buse en carbure de tungstène montés en superposition garantissent une durée de vie prolongée de la buse.

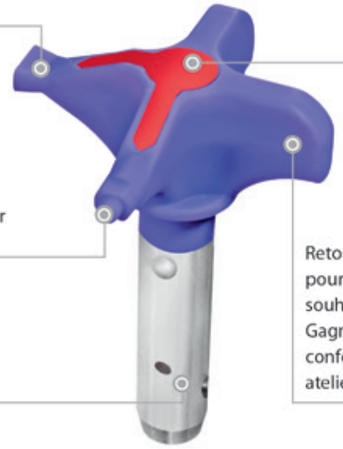

Indication : la couleur reprise sur la tête de buse correspond à celle du tamis de crosse recommandé.

Retournez simplement la buse pour obtenir la largeur de jet souhaitée (petite ou grande). Gagnez en flexibilité et en confort sur vos chantiers ou en atelier !

Buses Airless TradeTip 3 - perfection et longévité

Le noyau de la buse est déterminant pour la qualité de la pulvérisation. Les buses TradeTip3 sont durables : l'orifice composé d'un alliage de carbure de tungstène réduit l'usure et permet ainsi de conserver un angle de pulvérisation constant. Cette buse est particulièrement facile à entretenir. Il suffit de tourner et de rincer.

L'angle de la buse détermine la largeur du jet ; par exemple avec un angle à 50° :



Distance idéale par rapport au support : 300 mm.

Buse de pulvérisation de haute précision. Le diamètre d´usinage de la buse détermine le débit et ainsi la quantité de peinture à pulvériser.

Lors de l'achat d'une buse TradeTip 3, vous disposez également du tamis de crosse correspondant et d'un joint double.

Buses Airless TwinTip

La buse double jet a deux alésages l'un au dessus de l'autre. Cela garantit un jet parfait avec un débit produit élevé même dans les gammes basse pression. La perte de produit est réduite au strict minimum. Idéale lorsque l'on travaille sur les façades ou pour une adaptation optimale aux surfaces spécifiques.

Buses Airless à jet réglable

Les buses à jet réglable offrent une flexibilité optimale. La largeur du jet et l'ouverture des buses sont réglables individuellement. La buse est ainsi parfaitement adaptée au produit et à la surface traiter. Une seule buse suffit pour couvrir de grandes surfaces ou réaliser des rechampis. La qualité des matériaux, gage de longévité de la buse, est complétée par une fonction de nettoyage automatique qui fait gagner un temps précieux.

Optez pour les peintures à dispersion et au latex, les colles pour toile de verre, etc. parmi les buses suivantes :

1. Airless 2SpeedTip – Dispersion

Large champ d'application pour traitement d'apprêt, de dispersion, ignifuge et anticorrosion. Surfaces irréprochables. Les buses de dispersion sont signalées en jaune.

Utilisation	Marquage buse	Diamètre en mm	Angle de pulvérisation en °	Largeur du jet en mm[1]	Tamis de crosse[2]	Réf.
Peinture à dispersion	D05 111/415	0.28 - 0.38	10 - 40	100 - 190	blanc	**271062**
	D07 113/417	0.33 - 0.43	10 - 40	100 - 190	blanc	**271063**
	D10 111/419	0.25 - 0.48	10 - 40	100 - 190	blanc	**271045**
	D20 115/ 421	0.38 - 0.53	10 - 40	100 - 190	blanc	**271046**
	D30 115/423	0.38 - 0.58	10 - 40	100 - 190	blanc	**271047**
	D40 117/427	0.43 - 0.69	10 - 40	100 - 190	blanc	**271048**

[1]Largeur de jet (mm) obtenue à 30 cm du support en pulvérisant une laque à 20 s DIN et à 100 bar de pression
[2]Rouge : 180 mailles extra fin - Jaune : 100 mailles fin - Blanc : 50 mailles moyen - Vert : 30 mailles grossier

2. Airless 2SpeedTip - Enduit

Spécialement adaptée pour la mise en oeuvre de produits à haute viscosité comme les enduits airless. Réalisez vos bandes à joints et votre ratissage avec la même buse. Les buses d'enduit sont signalées en orange.

Utilisation	Marquage buse	Diamètre en mm	Angle de pulvérisation en °	Largeur du jet en mm[1]	Réf.
Enduit	S05 225/629	0.64 - 0.75	20 - 60	120 - 270	**271064**
	S10 527/235	0.69 - 0.9	50 - 20	225 - 120	**271049**
	S20 539/243	0.99 - 1.1	50 - 20	225 - 120	**271050**
	S30 543/252	1.1 - 1.32	50 - 20	225 - 120	**271051**

[1]Largeur de jet (mm) obtenue à 30 cm du support en pulvérisant une laque à 20 s DIN et à 100 bar de pression

3. Buses Airless TradeTip 3

La buse jaune standard offre une large gamme d'applications pour le pulvérisation des primaires, des émulsions, des produits anticorrosion jusqu'aux charges airless.

Utilisation	Marquage buse	Diamètre en mm	Angle de pulvérisation en °	Largeur du jet en mm[1]	Tamis de crosse[2]	Réf.
Peintures anti-rouille, peintures vinyle et émulsion, dispersion	117	0.43	10	100	jaune	**553117**
	217	0.43	20	120	jaune	**553217**
	317	0.43	30	150	jaune	**553317**
	417	0.43	40	190	jaune	**553417**
	517	0.43	50	225	jaune	**553517**
	617	0.43	60	270	jaune	**553617**
	717	0.43	70	300	jaune	**553717**
	817	0.43	80	330	jaune	**553817**
	219	0.48	20	120	blanc	**553219**
	319	0.48	30	150	blanc	**553319**
	419	0.48	40	190	blanc	**553419**
	519	0.48	50	225	blanc	**553519**
	619	0.48	60	270	blanc	**553619**
	719	0.48	70	300	blanc	**553719**
	819	0.48	80	330	blanc	**553819**
	919	0.48	90	385	blanc	**553919**

[1]Largeur de jet (mm) obtenue à 30 cm du support en pulvérisant une laque à 20 s DIN et à 100 bar de pression
[2]Rouge : 180 mailles extra fin - Jaune : 100 mailles fin - Blanc : 50 mailles moyen - Vert : 30 mailles grossier

4. Buses Airless TwinTip

Buses spécifiques pour un brouillard réduit

Utilisation	Marquage buse	Diamètre en mm	Angle de pulvérisation en °	Largeur du jet en mm[1]	Tamis de crosse[2]	Réf.
Travaux de rech-ampissage (en intérieur)	M213	0.33	20	110	blanc	**1009213**
Travaux de rech-ampissage (pour les façades)	D215	0.53	20	100	blanc	**1009215**
Les surfaces lisses (en intérieur)	D316	0.53	25	130	blanc	**1009316**
Les surfaces à relief (en intérieur), Les surfaces lisses (pour les façades)	D317	0.59	25	130	blanc	**1009317**
Les surfaces à relief (pour les façades)	D319	0.69	25	130	blanc	**1009319**

[1]Largeur de jet (mm) obtenue à 30 cm du support en pulvérisant une laque à 20 s DIN et à 100 bar de pression
[2]Rouge : 180 mailles extra fin - Jaune : 100 mailles fin - Blanc : 50 mailles moyen - Vert : 30 mailles grossier

5. Buses Airless à jet réglable

Flexibilité maximale grâce à une largeur de jet et à une ouverture réglables. Une seule buse suffit pour couvrir de grandes surfaces réaliser des rechampis.

Utilisation	Marquage buse	Diamètre en mm	Largeur du jet en mm[1]	Réf.
Vernis, dispersion	28	0.28 - 0.66	80 - 550	**999054**
Vernis, dispersion, peintures anti-rouille, colles	41	0.43 - 0.88	100 - 600	**999055**
Projection sur grandes surfaces	49	0.53 - 1.37	100 - 400	**999056**

[1]Largeur de jet (mm) obtenue à 30 cm du support en pulvérisant une laque à 20 s DIN et à 100 bar de pression

2. Murs intérieurs et façades 2.3 Buses

I. Le bâtiment

Vos notes

Application propre. pour une logistique efficace et moins d'efforts.

Enduit, crépi ou colle – l'application de ces produits est très fastidieuse. Leur transport sur des chantiers de plusieurs étages peut se révéler très fatigant et salissant. Les machines WAGNER vous simplifient la vie : le produit est pompé automatiquement jusqu'à une hauteur de 30 m. Ainsi, non seulement les surfaces sont parfaitement réalisées mais la logistique sur le chantier est optimisée.

I. Le bâtiment

3. Enduits, bitumineux, RPE, colles 119
3.1 Pompes à piston 122
3.2 Machine à projeter 150
3.3 Buses 170

3. Enduits, bitumineux, RPE, colles

Votre client a certainement une activité principale dans son entreprise. Vous pouvez réaliser une recherche par produit (première colonne) et par taille de chantier (deuxième colonne). Ainsi, vous trouverez les packs complets adaptés aux exigences de vos clients (colonnes de droite). Sur les pages suivantes, vous trouverez des détails sur tous les packs complets qui correspondent à votre présélection.

Produits	Taille de chantiers	ProSpray 3.39	HeavyCoat 950 E/G	HeavyCoat 970 E/G	HeavyCoat 950 E/G SSP	HeavyCoat 970 E/G SSP	PlastCoat 430	PlastCoat 830	PlastCoat 25	PlastCoat 35
Produits ignifuges, impression, vinyles, colles toile de verre, anti - corrosion	petit	●	●	●	●	●	●	●		
	moyen	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	grand	●		●	●	●			●	●
Enduits airless	petit	●	●	●	●			●		
	moyen				●	●		●	●	●
	grand					●			●	●
Étanchéification de maçonnerie (enduits bitumineux, produits à haute viscosité)	petit		●				●	●		
	moyen			●	●	●	●	●	●	●
	grand			●	●	●			●	●
Enduits décoratifs, pâteux, fibreux, pâtes à papier	petit						●	●		
	moyen						●	●	●	●
	grand								●	●
Revêtements plastiques épais (R.P.E.), colles et enduits I.T.E., enduits monocouche minéraux	petit							●	●	
	moyen							●	●	●
	grand								●	●

Des capacités sur mesure - à chaque utilisation un appareil adapté.

Caractéristiques techniques	ProSpray 3.39	HeavyCoat 950 E/G	HeavyCoat 970 E/G	HeavyCoat 950 E/G SSP	HeavyCoat 970 E/G SSP	PlastCoat 430	PlastCoat 830	PlastCoat 25	PlastCoat 35
Technologie									
Poids (kg)	50	83	88	77.5	91	38	38	85	87
Puissance moteur (kW)	1.65	3.6	6	4.1	6	1.8	1.8	2.2	3.6
Alimentation									
Travail	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Taille de buse max.	0.039	0.052	0.056	0.052	0.056	-	-	-	-
Pression max.	221 bar, 22.1 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	40 bar, 4 MPa	40 bar, 4 MPa	40 bar, 4 MPa	40 bar, 4 MPa
Débit max. (l/mn)	5	6.6	12	8	12	12	12	10 / 15 / 20	15 / 20 / 25
Granulométrie max. (mm)	-	-	-	-	-	3	3	5	5
Rayon d'extraction max. (m)	-	-	-	-	-	30	30	40	50
Hauteur tuyau max. (m)	-	-	-	-	-	20	20	20	30

[1]Selon la pompe utilisée :
10 l/min-W 10/3
15 l/min-W 15/2
20 l/min-W 20/1,5

[2]Selon la pompe utilisée :
15 l/min-W 10/3
20 l/min-W 15/2
25 l/min-W 20/1,5

3.1 Pompes à piston

Pour les pompes à piston, l'alimentation en produit est assurée par la course du piston. Cela offre une importante puissance d'aspiration très utile pour les produits à haute viscosité. Pompes à piston pneumatiques protégées contre les risques d'explosion, parfaites pour une utilisation en atelier. Nos pompes à piston hydrauliques offrent encore plus de puissance et peuvent également fonctionner à l'essence.

Avantages et bénéfices :

- Idéales pour les produits épais comme fluides
- Grande capacité d'aspiration pour l'application de produits à haute viscosité en intérieur et extérieur
- Volume élevé, y compris avec les matières très visqueuses
- Haute pression : possibilité d'utiliser des tuyaux de grande longueur
- Possibilité d'utilisation de buses de plus grande capacité
- Qualité WAGNER : Conception robuste pour une longue durée de vie

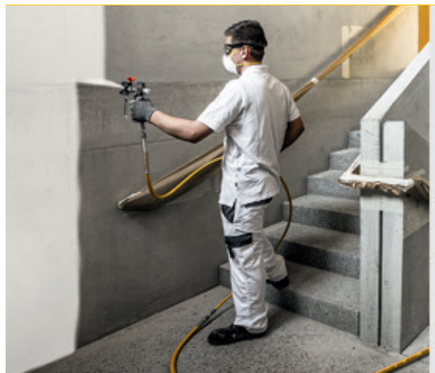

ProSpray 3.39 enduisage complet

Entrée de gamme pour des travaux d'enduisage

- Plus de puissance : plus grande puissance d'aspiration grâce à une soupape d'aspiration profonde
- La pompe la plus puissante de toute la gamme ProSpray: Pulvérisez vos enduits airless sans difficultés
- Propriétés innovantes du ProSpray : chariot basculant - changement de pot de peinture sans outil - etc.

ProSpray 3.39 enduisage complet	Référence
	2308264
• Appareil de base PS 3.39 sur chariot	558008
• Tuyau HP DN13mm, 250 bar, NPSM 1/2", 15 m	2336585
• Tuyau souple DN10mm, max. 250 bar, NPSM 3/8", 2,5 m	2336582
• Buse 2SpeedTip, S10, 235 / 527	271049
• Pistolet airless AG 19, 250 bar, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	2341126
• Raccord d'adaptation I = 1/4" x A = 3/8"	179732

Accessoires pour les travaux de dispersion Airless	Référence
• Pistolet à rallonge 120 cm, support de buse 1/4'', filetage F 11/16"	296443
• Raccord double A = 1/4" x 1/4"	34038
• Rallonge de buse, 1 m, avec tête pivotante	96015
• Rallonge de buse, 2 m, avec tête pivotante	96016
• Tamis de crosse blanc, jeu de 10 pièces, 50 mailles/0,31 mm MW, moyen	97024
• Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574

Tuyaux chauffants pour pulvérisation Airless (au choix)	Référence
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854

Accessoires pour l'anti-corrosion (au choix)	Référence
• Pistolet airless AG 19, 250 bar, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	2341126
• Pistolet airless AG 19, 250 bar, filetage G 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	2341127
• Raccord double 1/2'' x 3/8'' (réduction tuyau)	3203026
• Raccord d'adaptation I = M16x1,5 x A = 1/2"	349256
• Tuyau HP DN10mm, 250 bar, NPSM 3/8", 15 m	2336583
• Tuyau HP DN13mm, 250 bar, NPSM 1/2", 15 m	2336585

3. Enduits, bitumineux, RPE, colles 3.1 Pompes à piston

I. Le bâtiment

ProSpray 3.39 enduisage complet

Accessoires pour rouleau alimenté (au choix)	Référence
• InlineRoller dans coffret plastique; incl. tuyau HP DN 4 mm, 27 MPa, 7,5 m; Rallonge 0,5 m; manchon de rechange 13 mm; etc.	345010
• Joint d'étrier de rouleau	345323
• Manchon de rechange, poils 13 mm, pour intérieur et façade lisse	345324
• Manchon de rechange, poils 20 mm, pour façade projetée	345902
• Rallonge complète 32x1/8, 0,3 m	345915
• Rallonge complète 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rallonge télescopique, 60-100 cm	345901
• Tube hermétique pour manchon usagé - 100 x 320	345912

Accessoires (au choix)	Référence
• Buses TradeTip 3, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	553XXX
• Pistolet à rallonge 120 cm, support de buse 1/4'', filetage F 11/16"	296443
• PumpRunner	2306987
• Rallonge de buse, 1 m, avec tête pivotante	96015
• Rallonge de buse, 2 m, avec tête pivotante	96016

HeavyCoat 950 E complet / Electrique

Ensemble puissant pour les produits lourds

- Polyvalence grâce à un débit important
- Légèreté malgré une grande puissance : des dimensions compactes pour un transport simple
- Propriétés innovantes du HeavyCoat : Disponible en modèle thermique ou électrique ou adaptable en quelques minutes - possibilité d'obtenir encore plus de puissance avec le SSP - changement de fût encore plus rapide, nettoyage et transport simples grâce à la pompe pivotante Swing Cart

	Référence
HeavyCoat 950 E complet / Electrique	**2332184**
• Appareil de base, HC 950 E	528501
• Tuyau HP DN10mm, 250 bar, NPSM 3/8", 15 m	2336583
• Raccord d'adaptation I = 1/4" x A = 3/8"	179732
• Pistolet airless AG 14, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	502166
• Buse 2SpeedTip, D40, 117 / 427	271048

Accessoires pour les travaux de dispersion Airless	Référence
• Buses TradeTip 3, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	553XXX
• Pistolet à rallonge 120 cm, support de buse 1/4'', filetage F 11/16"	296443
• Raccord double A = 1/4" x 1/4"	34038
• Rallonge de buse, 1 m, avec tête pivotante	96015
• Rallonge de buse, 2 m, avec tête pivotante	96016
• Tamis de crosse blanc, jeu de 10 pièces, 50 mailles/0,31 mm MW, moyen	97024
• Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574

Accessoires pour rouleau alimenté (au choix)	Référence
• InlineRoller dans coffret plastique; incl. tuyau HP DN 4 mm, 27 MPa, 7,5 m; Rallonge 0,5 m; manchon de rechange 13 mm; etc.	345010
• Joint d'étrier de rouleau	345323
• Manchon de rechange, poils 13 mm, pour intérieur et façade lisse	345324
• Manchon de rechange, poils 20 mm, pour façade projetée	345902
• Rallonge complète 32x1/8, 0,3 m	345915
• Rallonge complète 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rallonge télescopique, 60-100 cm	345901
• Tube hermétique pour manchon usagé - 100 x 320	345912

3. Enduits, bitumineux, RPE, colles 3.1 Pompes à piston

I. Le bâtiment

HeavyCoat 950 E complet / Electrique

Accessoires pour les travaux sur gros chantiers	Référence
• Cuve polypro 100 litres avec chariot et couvercle	2309956
• Kit d'adaptation cuve 100 l, pour HC 950 / HC 970	2312160

Tuyaux chauffants pour pulvérisation Airless (au choix)	Référence
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854

Accessoires pour l'anti-corrosion (au choix)	Référence
• Cuve polypro 100 litres avec chariot et couvercle	2309956
• Cuve polypro 100 litres avec chariot, vide sac complet et accessoires de montage (Pour HeavyCoat)	2309955
• Kit d'adaptation cuve 100 l, pour HC 950 / HC 970	2312160
• Pistolet airless AG 19, 250 bar, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	2341126
• Pistolet airless AG 19, 250 bar, filetage G 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	2341127
• Vide-sacs avec rail de guidage inclus	2323178

Passage au mode thermique	Référence
• Kit adaptation pour fonctionnement à l'essence, 4,8 CV, Moteur Honda	0290614A

Accessoires (au choix)	Référence
• Buses TradeTip 3, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	553XXX
• Pistolet airless AG 19, 250 bar, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	2341126
• Pistolet airless AG 19, 250 bar, filetage G 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	2341127
• Raccord double 1/2'' x 3/8'' (réduction tuyau)	3203026
• Raccord d'adaptation I = M16x1,5 x A = 1/2"	349256
• Tuyau HP DN10mm, 250 bar, NPSM 3/8", 15 m	2336583
• Tuyau HP DN13mm, 250 bar, NPSM 1/2", 15 m	2336585

HeavyCoat 950 G complet / Thermique

Ensemble puissant pour les produits lourds

- Polyvalence grâce à un débit important
- Légèreté malgré une grande puissance : des dimensions compactes pour un transport simple
- Propriétés innovantes du HeavyCoat : Disponible en modèle essence ou électrique ou adaptable en quelques minutes - possibilité d'obtenir encore plus de puissance avec le SSP - changement de fût encore plus rapide, nettoyage et transport simples grâce à la pompe pivotante Swing Cart

	Référence
HeavyCoat 950 G complet / Thermique	**2332186**
• Appareil de base, HC 950 G	528500
• Tuyau HP DN10mm, 250 bar, NPSM 3/8", 15 m	2336583
• Raccord d'adaptation I = 1/4" x A = 3/8"	179732
• Pistolet airless AG 14, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	502166
• Buse 2SpeedTip, D40, 117 / 427	271048

Accessoires pour les travaux de dispersion Airless	Référence
• Buses TradeTip 3, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	553XXX
• Pistolet à rallonge 120 cm, support de buse 1/4'', filetage F 11/16"	296443
• Raccord double A = 1/4" x 1/4"	34038
• Rallonge de buse, 1 m, avec tête pivotante	96015
• Rallonge de buse, 2 m, avec tête pivotante	96016
• Tamis de crosse blanc, jeu de 10 pièces, 50 mailles/0,31 mm MW, moyen	97024
• Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574

Accessoires pour rouleau alimenté (au choix)	Référence
• InlineRoller dans coffret plastique; incl. tuyau HP DN 4 mm, 27 MPa, 7,5 m; Rallonge 0,5 m; manchon de rechange 13 mm; etc.	345010
• Joint d'étrier de rouleau	345323
• Manchon de rechange, poils 13 mm, pour intérieur et façade lisse	345324
• Manchon de rechange, poils 20 mm, pour façade projetée	345902
• Rallonge complète 32x1/8, 0,3 m	345915
• Rallonge complète 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rallonge télescopique, 60-100 cm	345901
• Tube hermétique pour manchon usagé - 100 x 320	345912

Accessoires pour les travaux sur gros chantiers	Référence
• Cuve polypro 100 litres avec chariot, vide sac complet et accessoires de montage (Pour HeavyCoat)	2309955

3. Enduits, bitumineux, RPE, colles 3.1 Pompes à piston

I. Le bâtiment

HeavyCoat 950 G complet / Thermique

Tuyaux chauffants pour pulvérisation Airless (au choix)	Référence
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854

Accessoires pour l'anti-corrosion (au choix)	Référence
• Cuve polypro 100 litres avec chariot et couvercle	2309956
• Cuve polypro 100 litres avec chariot, vide sac complet et accessoires de montage (Pour HeavyCoat)	2309955
• Kit d'adaptation cuve 100 l, pour HC 950 / HC 970	2312160
• Pistolet airless AG 19, 250 bar, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	2341126
• Pistolet airless AG 19, 250 bar, filetage G 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	2341127
• Vide-sacs avec rail de guidage inclus	2323178

Passage au mode électrique	Référence
• Kit adaptation pour fonctionnement électrique, 230 V	0528611A

Accessoires (au choix)	Référence
• Buses TradeTip 3, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	553XXX
• Pistolet airless AG 19, 250 bar, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	2341126
• Pistolet airless AG 19, 250 bar, filetage G 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	2341127
• Raccord double 1/2'' x 3/8'' (réduction tuyau)	3203026
• Raccord d'adaptation I = M16x1,5 x A = 1/2"	349256
• Tuyau HP DN10mm, 250 bar, NPSM 3/8", 15 m	2336583
• Tuyau HP DN13mm, 250 bar, NPSM 1/2", 15 m	2336585

HeavyCoat 970 E complet / Electrique

Ultra rapide pour des surfaces importantes

La HC 970 est la pompe à piston hydraulique la plus puissante de WAGNER avec un débit de 10 l/mn

- Le meilleur choix pour les grandes surfaces et des utilisations régulières
- Puissance maximale : avec un débit de 10 l/mn
- Propriétés innovantes du HeavyCoat : Disponible en modèle essence ou électrique ou adaptable en quelques minutes - possibilité d'obtenir encore plus de puissance avec le SSP - changement de récipient encore plus rapide, nettoyage et transport simples grâce à la pompe pivotante Swing Cart, etc.

HeavyCoat 970 E complet / Electrique	Référence
HeavyCoat 970 E complet / Electrique	**2332191**
• Appareil de base, HC 970 E	528509
• Tuyau HP DN13mm, 250 bar, NPSM 1/2“, 15 m	2336585
• Tuyau souple DN10mm, max. 250 bar, NPSM 3/8“, 2,5 m	2336582
• Raccord d'adaptation I = 1/4“ x A = 3/8”	179732
• Raccord double 1/2'' x 3/8'' (réduction tuyau)	3203026
• Pistolet airless AG 14, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	502166
• Buse 2SpeedTip, S20, 243 / 539	271050

Accessoires pour les travaux de dispersion Airless	Référence
• Buses TradeTip 3, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	553XXX
• Pistolet à rallonge 120 cm, support de buse 1/4'', filetage F 11/16“	296443
• Raccord double A = 1/4” x 1/4”	34038
• Rallonge de buse, 1 m, avec tête pivotante	96015
• Rallonge de buse, 2 m, avec tête pivotante	96016
• Tamis de crosse blanc, jeu de 10 pièces, 50 mailles/0,31 mm MW, moyen	97024
• Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4“, 15 m	9984574

Accessoires pour les travaux sur gros chantiers	Référence
• Cuve polypro 100 litres avec chariot, vide sac complet et accessoires de montage (Pour HeavyCoat)	2309955

Accessoires pour pulvérisation à température moyenne Airless	Référence
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854

Accessoires pour l'anti-corrosion (au choix)	Référence
• Cuve polypro 100 litres avec chariot et couvercle	2309956

3. Enduits, bitumineux, RPE, colles 3.1 Pompes à piston

I. Le bâtiment

HeavyCoat 970 E complet / Electrique

Accessoires pour l'anti-corrosion (au choix)	Référence
• Cuve polypro 100 litres avec chariot, vide sac complet et accessoires de montage (Pour HeavyCoat)	2309955
• Kit d'adaptation cuve 100 l, pour HC 950 / HC 970	2312160
• Pistolet airless AG 19, 250 bar, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	2341126
• Pistolet airless AG 19, 250 bar, filetage G 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	2341127
• Vide-sacs avec rail de guidage inclus	2323178

Accessoires pour rouleau alimenté (au choix)	Référence
• InlineRoller dans coffret plastique; incl. tuyau HP DN 4 mm, 27 MPa, 7,5 m; Rallonge 0,5 m; manchon de rechange 13 mm; etc.	345010
• Joint d'étrier de rouleau	345323
• Manchon de rechange, poils 13 mm, pour intérieur et façade lisse	345324
• Manchon de rechange, poils 20 mm, pour façade projetée	345902
• Rallonge complète 32x1/8, 0,3 m	345915
• Rallonge complète 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rallonge télescopique, 60-100 cm	345901
• Tube hermétique pour manchon usagé - 100 x 320	345912

Passage au mode thermique	Référence
• Kit adaptation pour fonctionnement à l'essence, 8,5 CV, Honda	0290456A

Accessoires (au choix)	Référence
• Bouchon pour raccord C	97305
• Cartouche de filtre, 0 maille, pour HeavyCoat / LineCoat	349707
• Cartouche de filtre, 100 mailles, pour HeavyCoat / LineCoat	349705
• Cartouche de filtre, 5 mailles, pour HeavyCoat / LineCoat	349431
• Cartouche de filtre, 50 mailles, pour HeavyCoat / LineCoat	349704
• Clés de montage pour raccord C	9100099
• Kit gouttelettes pour application d'enduit	258720
• Raccord A = 1/2“ x 1/2“ (jonction tuyau)	3202901
• Raccord double 1/2'' x 3/8'' (réduction tuyau)	3203026
• Raccord double 3/4'' x 3/8'' (jonction filtre HP pour tuyau 3/4'')	9985783
• Raccord double A = 3/4'' x 3/4“ (jonction tuyau)	9985781
• Raccord double A = 3/4“ x 1/2“ (réduction tuyau) G 3/4” x G 1/2”	9985782
• Raccord d'adaptation I = M16x1,5 x A = 1/2“	349256
• Rallonge de buse compl., 60 cm, filetage F, avec support sans buse	556054
• Système d'aspiration pour fût, avec adaptateur pour raccord C, pour HeavyCoat	349907
• Tuyau HP DN10mm, 250 bar, NPSM 3/8“, 15 m	2336583
• Tuyau HP DN13mm, 250 bar, NPSM 1/2“, 15 m	2336585
• Tuyau HP DN19mm, 250 bar, NPSM 3/4“, 15 m	2336586

HeavyCoat 970 G complet / Thermique

Ultra rapide pour des surfaces importantes

La HC 970 est la pompe à piston hydraulique la plus puissante de WAGNER avec un débit de 12 l/mn

- Le meilleur choix pour les grandes surfaces et des utilisations régulières
- Puissance maximale : avec un débit de 12 l/mn
- Propriétés innovantes du HeavyCoat : Disponible en modèle essence ou électrique ou adaptable en quelques minutes - possibilité d'obtenir encore plus de puissance avec le SSP - changement de récipient encore plus rapide, nettoyage et transport simples grâce à la pompe pivotante Swing Cart, etc.

	Référence
HeavyCoat 970 G complet / Thermique	**2332192**
• Appareil de base, HC 970 G	528508
• Tuyau HP DN13mm, 250 bar, NPSM 1/2", 15 m	2336585
• Tuyau souple DN10mm, max. 250 bar, NPSM 3/8", 2,5 m	2336582
• Raccord d'adaptation I = 1/4" x A = 3/8"	179732
• Raccord double 1/2'' x 3/8'' (réduction tuyau)	3203026
• Pistolet airless AG 14, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	502166
• Buse 2SpeedTip, S20, 243 / 539	271050

Accessoires pour les travaux de dispersion Airless	Référence
• Buses TradeTip 3, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	553XXX
• Pistolet à rallonge 120 cm, support de buse 1/4'', filetage F 11/16"	296443
• Raccord double A = 1/4" x 1/4"	34038
• Rallonge de buse, 1 m, avec tête pivotante	96015
• Rallonge de buse, 2 m, avec tête pivotante	96016
• Tamis de crosse blanc, jeu de 10 pièces, 50 mailles/0,31 mm MW, moyen	97024
• Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574

Accessoires pour les travaux sur gros chantiers	Référence
• Cuve polypro 100 litres avec chariot, vide sac complet et accessoires de montage (Pour HeavyCoat)	2309955

Accessoires pour pulvérisation à température moyenne Airless	Référence
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854

Accessoires pour l'anti-corrosion (au choix)	Référence
• Cuve polypro 100 litres avec chariot et couvercle	2309956

HeavyCoat 970 G complet / Thermique

Accessoires pour l'anti-corrosion (au choix)	Référence
• Cuve polypro 100 litres avec chariot, vide sac complet et accessoires de montage (Pour HeavyCoat)	2309955
• Kit d'adaptation cuve 100 l, pour HC 950 / HC 970	2312160
• Pistolet airless AG 19, 250 bar, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	2341126
• Pistolet airless AG 19, 250 bar, filetage G 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	2341127
• Vide-sacs avec rail de guidage inclus	2323178

Accessoires pour rouleau alimenté (au choix)	Référence
• InlineRoller dans coffret plastique; incl. tuyau HP DN 4 mm, 27 MPa, 7,5 m; Rallonge 0,5 m; manchon de rechange 13 mm; etc.	345010
• Joint d'étrier de rouleau	345323
• Manchon de rechange, poils 13 mm, pour intérieur et façade lisse	345324
• Manchon de rechange, poils 20 mm, pour façade projetée	345902
• Rallonge complète 32x1/8, 0,3 m	345915
• Rallonge complète 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rallonge télescopique, 60-100 cm	345901
• Tube hermétique pour manchon usagé - 100 x 320	345912

Passage au mode électrique	Référence
• Kit adaptation pour fonctionnement électrique, 400 V	0528612A

Accessoires (au choix)	Référence
• Bouchon pour raccord C	97305
• Cartouche de filtre, 0 maille, pour HeavyCoat / LineCoat	349707
• Cartouche de filtre, 100 mailles, pour HeavyCoat / LineCoat	349705
• Cartouche de filtre, 5 mailles, pour HeavyCoat / LineCoat	349431
• Cartouche de filtre, 50 mailles, pour HeavyCoat / LineCoat	349704
• Clés de montage pour raccord C	9100099
• Kit gouttelettes pour application d'enduit	258720
• Raccord A = 1/2" x 1/2" (jonction tuyau)	3202901
• Raccord double 1/2'' x 3/8'' (réduction tuyau)	3203026
• Raccord double 3/4'' x 3/8'' (jonction filtre HP pour tuyau 3/4'')	9985783
• Raccord double A = 3/4'' x 3/4" (jonction tuyau)	9985781
• Raccord double A = 3/4" x 1/2" (réduction tuyau) G 3/4" x G 1/2"	9985782
• Raccord d'adaptation I = M16x1,5 x A = 1/2"	349256
• Rallonge de buse compl., 60 cm, filetage F, avec support sans buse	556054
• Système d'aspiration pour fût, avec adaptateur pour raccord C, pour HeavyCoat	349907
• Tuyau HP DN10mm, 250 bar, NPSM 3/8", 15 m	2336583
• Tuyau HP DN13mm, 250 bar, NPSM 1/2", 15 m	2336585
• Tuyau HP DN19mm, 250 bar, NPSM 3/4", 15 m	2336586

HeavyCoat 950 E SSP complet / Electrique

Ensemble puissant pour les matériaux lourds

- Avec piston SSP pour encore plus de puissance
- Polyvalence grâce à un débit important
- Légèreté : des dimensions compactes pour un transport simple
- Propriétés innovantes du HeavyCoat : Disponible en modèle essence ou électrique ou adaptable en quelques minutes - possibilité d'obtenir encore plus de puissance avec le SSP - changement de récipient encore plus rapide, nettoyage et transport simples grâce à la pompe pivotante Swing Cart, etc.

	Référence
HeavyCoat 950 E SSP complet / Electrique	**2332187**
• Appareil de base, HC 950 E SSP	528503
• Tuyau HP DN13mm, 250 bar, NPSM 1/2", 15 m	2336585
• Tuyau souple DN10mm, max. 250 bar, NPSM 3/8", 2,5 m	2336582
• Raccord double 1/2'' x 3/8'' (réduction tuyau)	3203026
• Buse 2SpeedTip, S20, 243 / 539	271050
• Pistolet airless AG 19, 250 bar, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	2341126
• Raccords de distribution 3/8" x 1/2"	814-005

Accessoire pour travaux de dispersion Airless (au choix)	Référence
• Buses TradeTip 3, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	553XXX
• Pistolet à rallonge 120 cm, support de buse 1/4'', filetage F 11/16"	296443
• Raccord double A = 1/4" x 1/4"	34038
• Raccords de distribution 3/8" x 1/2"	814-005
• Rallonge de buse, 1 m, avec tête pivotante	96015
• Rallonge de buse, 2 m, avec tête pivotante	96016
• Tamis de crosse blanc, jeu de 10 pièces, 50 mailles/0,31 mm MW, moyen	97024
• Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574

Accessoires pour les travaux sur gros chantiers	Référence
• Cuve polypro 100 litres avec chariot, vide sac complet et accessoires de montage (Pour HeavyCoat)	2309955

Tuyaux chauffants pour pulvérisation Airless (au choix)	Référence
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854
• TempSpray H 426 Spraypack, 15 m	2311855

3. Enduits, bitumineux, RPE, colles 3.1 Pompes à piston

I. Le bâtiment

HeavyCoat 950 E SSP complet / Electrique

Accessoires pour l'anti-corrosion (au choix)	Référence
• Cuve polypro 100 litres avec chariot et couvercle	2309956
• Cuve polypro 100 litres avec chariot, vide sac complet et accessoires de montage (Pour HeavyCoat)	2309955
• Kit d'adaptation cuve 100 l, pour HC 950 / HC 970	2312160
• Pistolet airless AG 19, 250 bar, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	2341126
• Pistolet airless AG 19, 250 bar, filetage G 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	2341127
• Vide-sacs avec rail de guidage inclus	2323178

Accessoires pour rouleau alimenté (au choix)	Référence
• InlineRoller dans coffret plastique; incl. tuyau HP DN 4 mm, 27 MPa, 7,5 m; Rallonge 0,5 m; manchon de rechange 13 mm; etc.	345010
• Joint d'étrier de rouleau	345323
• Manchon de rechange, poils 13 mm, pour intérieur et façade lisse	345324
• Manchon de rechange, poils 20 mm, pour façade projetée	345902
• Rallonge complète 32x1/8, 0,3 m	345915
• Rallonge complète 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rallonge télescopique, 60-100 cm	345901
• Tube hermétique pour manchon usagé - 100 x 320	345912

Passage au mode thermique	Référence
• Kit adaptation pour fonctionnement à l'essence, 4,8 CV, Moteur Honda	0290614A

Accessoires (au choix)	Référence
• Bouchon pour raccord C	97305
• Cartouche de filtre, 0 maille, pour HeavyCoat / LineCoat	349707
• Cartouche de filtre, 100 mailles, pour HeavyCoat / LineCoat	349705
• Cartouche de filtre, 5 mailles, pour HeavyCoat / LineCoat	349431
• Cartouche de filtre, 50 mailles, pour HeavyCoat / LineCoat	349704
• Clés de montage pour raccord C	9100099
• Kit gouttelettes pour application d'enduit	258720
• Raccord A = 1/2" x 1/2" (jonction tuyau)	3202901
• Raccord double 1/2'' x 3/8'' (réduction tuyau)	3203026
• Raccord double 3/4'' x 3/8'' (jonction filtre HP pour tuyau 3/4'')	9985783
• Raccord double A = 3/4'' x 3/4" (jonction tuyau)	9985781
• Raccord double A = 3/4" x 1/2" (réduction tuyau) G 3/4" x G 1/2"	9985782
• Raccord d'adaptation I = M16x1,5 x A = 1/2"	349256
• Rallonge de buse compl., 60 cm, filetage F, avec support sans buse	556054
• Système d'aspiration pour fût, avec adaptateur pour raccord C, pour HeavyCoat	349907
• Tuyau HP DN10mm, 250 bar, NPSM 3/8", 15 m	2336583
• Tuyau HP DN13mm, 250 bar, NPSM 1/2", 15 m	2336585
• Tuyau HP DN19mm, 250 bar, NPSM 3/4", 15 m	2336586

HeavyCoat 950 G SSP complet / Thermique

Ensemble puissant pour les matériaux lourds

- Avec piston SSP pour encore plus de puissance
- Polyvalence grâce à un débit important
- Légèreté : des dimensions compactes pour un transport simple
- Propriétés innovantes du HeavyCoat : Disponible en modèle essence ou électrique ou adaptable en quelques minutes - possibilité d'obtenir encore plus de puissance avec le SSP - changement de récipient encore plus rapide, nettoyage et transport simples grâce à la pompe pivotante Swing Cart, etc.

	Référence
HeavyCoat 950 G SSP complet / Thermique	**2332189**
• Appareil de base, HC 950 G SSP	528502
• Tuyau HP DN13mm, 250 bar, NPSM 1/2", 15 m	2336585
• Tuyau souple DN10mm, max. 250 bar, NPSM 3/8", 2,5 m	2336582
• Raccord double 1/2'' x 3/8'' (réduction tuyau)	3203026
• Buse 2SpeedTip, S20, 243 / 539	271050
• Pistolet airless AG 19, 250 bar, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	2341126
• Raccords de distribution 3/8" x 1/2"	814-005

Accessoire pour travaux de dispersion Airless (au choix)	Référence
• Buses TradeTip 3, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	553XXX
• Pistolet à rallonge 120 cm, support de buse 1/4'', filetage F 11/16"	296443
• Raccord double A = 1/4" x 1/4"	34038
• Raccords de distribution 3/8" x 1/2"	814-005
• Rallonge de buse, 1 m, avec tête pivotante	96015
• Rallonge de buse, 2 m, avec tête pivotante	96016
• Tamis de crosse blanc, jeu de 10 pièces, 50 mailles/0,31 mm MW, moyen	97024
• Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574

Accessoires pour les travaux sur gros chantiers	Référence
• Cuve polypro 100 litres avec chariot, vide sac complet et accessoires de montage (Pour HeavyCoat)	2309955

Tuyaux chauffants pour pulvérisation Airless (au choix)	Référence
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854
• TempSpray H 426 Spraypack, 15 m	2311855

3. Enduits, bitumineux, RPE, colles 3.1 Pompes à piston

I. Le bâtiment

HeavyCoat 950 G SSP complet / Thermique

Accessoires pour l'anti-corrosion (au choix)	Référence
• Cuve polypro 100 litres avec chariot et couvercle	2309956
• Cuve polypro 100 litres avec chariot, vide sac complet et accessoires de montage (Pour HeavyCoat)	2309955
• Kit d'adaptation cuve 100 l, pour HC 950 / HC 970	2312160
• Pistolet airless AG 19, 250 bar, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	2341126
• Pistolet airless AG 19, 250 bar, filetage G 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	2341127
• Vide-sacs avec rail de guidage inclus	2323178

Accessoires pour rouleau alimenté (au choix)	Référence
• InlineRoller dans coffret plastique; incl. tuyau HP DN 4 mm, 27 MPa, 7,5 m; Rallonge 0,5 m; manchon de rechange 13 mm; etc.	345010
• Joint d'étrier de rouleau	345323
• Manchon de rechange, poils 13 mm, pour intérieur et façade lisse	345324
• Manchon de rechange, poils 20 mm, pour façade projetée	345902
• Rallonge complète 32x1/8, 0,3 m	345915
• Rallonge complète 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rallonge télescopique, 60-100 cm	345901
• Tube hermétique pour manchon usagé - 100 x 320	345912

Passage au mode électrique	Référence
• Kit adaptation pour fonctionnement électrique, 230 V	0528611A

Accessoires (au choix)	Référence
• Bouchon pour raccord C	97305
• Cartouche de filtre, 0 maille, pour HeavyCoat / LineCoat	349707
• Cartouche de filtre, 100 mailles, pour HeavyCoat / LineCoat	349705
• Cartouche de filtre, 5 mailles, pour HeavyCoat / LineCoat	349431
• Cartouche de filtre, 50 mailles, pour HeavyCoat / LineCoat	349704
• Clés de montage pour raccord C	9100099
• Kit gouttelettes pour application d'enduit	258720
• Raccord A = 1/2" x 1/2" (jonction tuyau)	3202901
• Raccord double 1/2'' x 3/8'' (réduction tuyau)	3203026
• Raccord double 3/4'' x 3/8'' (jonction filtre HP pour tuyau 3/4'')	9985783
• Raccord double A = 3/4'' x 3/4" (jonction tuyau)	9985781
• Raccord double A = 3/4" x 1/2" (réduction tuyau) G 3/4" x G 1/2"	9985782
• Raccord d'adaptation I = M16x1,5 x A = 1/2"	349256
• Rallonge de buse compl., 60 cm, filetage F, avec support sans buse	556054
• Système d'aspiration pour fût, avec adaptateur pour raccord C, pour HeavyCoat	349907
• Tuyau HP DN10mm, 250 bar, NPSM 3/8", 15 m	2336583
• Tuyau HP DN13mm, 250 bar, NPSM 1/2", 15 m	2336585
• Tuyau HP DN19mm, 250 bar, NPSM 3/4", 15 m	2336586

HeavyCoat 970E SSP complet / Electrique

Xtra Tempo pour tous les types de projets XL

La HC 970 est la pompe à piston hydraulique la plus puissante de WAGNER avec un débit de 12 l/min

- Avec piston SSP pour encore plus de puissance
- Le meilleur choix pour les grandes surfaces et des utilisations régulières
- Puissance maximale : avec un débit de 12 l/min
- Propriétés innovantes du HeavyCoat : Disponible en modèle essence ou électrique ou adaptable en quelques minutes - possibilité d'obtenir encore plus de puissance avec le SSP - changement de récipient encore plus rapide, nettoyage et transport simples grâce à la pompe pivotante Swing Cart, etc.

	Référence
HeavyCoat 970E SSP complet / Electrique	**2332193**
• Appareil de base, HC 970 E SSP	528507
• Tuyau HP DN13mm, 250 bar, NPSM 1/2", 15 m	2336585
• Tuyau souple DN10mm, max. 250 bar, NPSM 3/8", 2,5 m	2336582
• Raccord double 1/2'' x 3/8'' (réduction tuyau)	3203026
• Buse 2SpeedTip, S20, 243 / 539	271050
• Pistolet airless AG 19, 250 bar, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	2341126
• Raccords de distribution 3/8" x 1/2"	814-005

Accessoire pour travaux de dispersion Airless (au choix)	Référence
• Buses TradeTip 3, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	553XXX
• Pistolet à rallonge 120 cm, support de buse 1/4'', filetage F 11/16"	296443
• Raccord double A = 1/4" x 1/4"	34038
• Raccords de distribution 3/8" x 1/2"	814-005
• Rallonge de buse, 1 m, avec tête pivotante	96015
• Rallonge de buse, 2 m, avec tête pivotante	96016
• Tamis de crosse blanc, jeu de 10 pièces, 50 mailles/0,31 mm MW, moyen	97024
• Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574

Accessoires pour les travaux sur gros chantiers	Référence
• Cuve polypro 100 litres avec chariot, vide sac complet et accessoires de montage (Pour HeavyCoat)	2309955

Tuyaux chauffants pour pulvérisation Airless (au choix)	Référence
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854
• TempSpray H 426 Spraypack, 15 m	2311855

3. Enduits, bitumineux, RPE, colles 3.1 Pompes à piston

I. Le bâtiment

HeavyCoat 970E SSP complet / Electrique

Accessoires pour l'anti-corrosion (au choix)	Référence
• Cuve polypro 100 litres avec chariot et couvercle	2309956
• Cuve polypro 100 litres avec chariot, vide sac complet et accessoires de montage (Pour HeavyCoat)	2309955
• Kit d'adaptation cuve 100 l, pour HC 950 / HC 970	2312160
• Pistolet airless AG 19, 250 bar, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	2341126
• Pistolet airless AG 19, 250 bar, filetage G 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	2341127
• Vide-sacs avec rail de guidage inclus	2323178

Accessoires pour rouleau alimenté (au choix)	Référence
• InlineRoller dans coffret plastique; incl. tuyau HP DN 4 mm, 27 MPa, 7,5 m; Rallonge 0,5 m; manchon de rechange 13 mm; etc.	345010
• Joint d'étrier de rouleau	345323
• Manchon de rechange, poils 13 mm, pour intérieur et façade lisse	345324
• Manchon de rechange, poils 20 mm, pour façade projetée	345902
• Rallonge complète 32x1/8, 0,3 m	345915
• Rallonge complète 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rallonge télescopique, 60-100 cm	345901
• Tube hermétique pour manchon usagé - 100 x 320	345912

Passage au mode thermique	Référence
• Kit adaptation pour fonctionnement à l'essence, 8,5 CV, Honda	0290456A

Accessoires (au choix)	Référence
• Bouchon pour raccord C	97305
• Cartouche de filtre, 0 maille, pour HeavyCoat / LineCoat	349707
• Cartouche de filtre, 100 mailles, pour HeavyCoat / LineCoat	349705
• Cartouche de filtre, 5 mailles, pour HeavyCoat / LineCoat	349431
• Cartouche de filtre, 50 mailles, pour HeavyCoat / LineCoat	349704
• Clés de montage pour raccord C	9100099
• Kit gouttelettes pour application d'enduit	258720
• Raccord A = 1/2" x 1/2" (jonction tuyau)	3202901
• Raccord double 1/2'' x 3/8'' (réduction tuyau)	3203026
• Raccord double 3/4'' x 3/8'' (jonction filtre HP pour tuyau 3/4'')	9985783
• Raccord double A = 3/4'' x 3/4" (jonction tuyau)	9985781
• Raccord double A = 3/4" x 1/2" (réduction tuyau) G 3/4" x G 1/2"	9985782
• Raccord d'adaptation I = M16x1,5 x A = 1/2"	349256
• Rallonge de buse compl., 60 cm, filetage F, avec support sans buse	556054
• Système d'aspiration pour fût, avec adaptateur pour raccord C, pour HeavyCoat	349907
• Tuyau HP DN10mm, 250 bar, NPSM 3/8", 15 m	2336583
• Tuyau HP DN13mm, 250 bar, NPSM 1/2", 15 m	2336585
• Tuyau HP DN19mm, 250 bar, NPSM 3/4", 15 m	2336586

HeavyCoat 970G SSP complet / Thermique

Xtra Tempo pour tous les types de projets XL

La HC 970 est la pompe à piston hydraulique la plus puissante de WAGNER avec un débit de 12 l/min

- Avec piston SSP pour encore plus de puissance
- Le meilleur choix pour les grandes surfaces et des utilisations régulières
- Puissance maximale : avec un débit de 12 l/min
- Propriétés innovantes du HeavyCoat : Disponible en modèle essence ou électrique ou adaptable en quelques minutes - possibilité d'obtenir encore plus de puissance avec le SSP - changement de récipient encore plus rapide, nettoyage et transport simples grâce à la pompe pivotante Swing Cart, etc.

	Référence
HeavyCoat 970G SSP complet / Thermique	**2332194**
• Appareil de base, HC 970 G SSP	528506
• Tuyau HP DN13mm, 250 bar, NPSM 1/2", 15 m	2336585
• Tuyau souple DN10mm, max. 250 bar, NPSM 3/8", 2,5 m	2336582
• Raccord double 1/2'' x 3/8'' (réduction tuyau)	3203026
• Buse 2SpeedTip, S20, 243 / 539	271050
• Pistolet airless AG 19, 250 bar, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	2341126
• Raccords de distribution 3/8" x 1/2"	814-005

Accessoire pour travaux de dispersion Airless (au choix)	Référence
• Buses TradeTip 3, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	553XXX
• Pistolet à rallonge 120 cm, support de buse 1/4'', filetage F 11/16"	296443
• Raccord double A = 1/4" x 1/4"	34038
• Raccords de distribution 3/8" x 1/2"	814-005
• Rallonge de buse, 1 m, avec tête pivotante	96015
• Rallonge de buse, 2 m, avec tête pivotante	96016
• Tamis de crosse blanc, jeu de 10 pièces, 50 mailles/0,31 mm MW, moyen	97024
• Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574

Accessoires pour les travaux sur gros chantiers	Référence
• Cuve polypro 100 litres avec chariot, vide sac complet et accessoires de montage (Pour HeavyCoat)	2309955

Tuyaux chauffants pour pulvérisation Airless (au choix)	Référence
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854
• TempSpray H 426 Spraypack, 15 m	2311855

3. Enduits, bitumineux, RPE, colles 3.1 Pompes à piston

I. Le bâtiment

HeavyCoat 970G SSP complet / Thermique

Accessoires pour l'anti-corrosion (au choix)	Référence
• Cuve polypro 100 litres avec chariot et couvercle	2309956
• Cuve polypro 100 litres avec chariot, vide sac complet et accessoires de montage (Pour HeavyCoat)	2309955
• Kit d'adaptation cuve 100 l, pour HC 950 / HC 970	2312160
• Pistolet airless AG 19, 250 bar, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	2341126
• Pistolet airless AG 19, 250 bar, filetage G 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	2341127
• Vide-sacs avec rail de guidage inclus	2323178

Accessoires pour rouleau alimenté (au choix)	Référence
• InlineRoller dans coffret plastique; incl. tuyau HP DN 4 mm, 27 MPa, 7,5 m; Rallonge 0,5 m; manchon de rechange 13 mm; etc.	345010
• Joint d'étrier de rouleau	345323
• Manchon de rechange, poils 13 mm, pour intérieur et façade lisse	345324
• Manchon de rechange, poils 20 mm, pour façade projetée	345902
• Rallonge complète 32x1/8, 0,3 m	345915
• Rallonge complète 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rallonge télescopique, 60-100 cm	345901
• Tube hermétique pour manchon usagé - 100 x 320	345912

Passage au mode électrique	Référence
• Kit adaptation pour fonctionnement électrique, 400 V	0528612A

Accessoires (au choix)	Référence
• Bouchon pour raccord C	97305
• Cartouche de filtre, 0 maille, pour HeavyCoat / LineCoat	349707
• Cartouche de filtre, 100 mailles, pour HeavyCoat / LineCoat	349705
• Cartouche de filtre, 5 mailles, pour HeavyCoat / LineCoat	349431
• Cartouche de filtre, 50 mailles, pour HeavyCoat / LineCoat	349704
• Clés de montage pour raccord C	9100099
• Kit gouttelettes pour application d'enduit	258720
• Raccord A = 1/2" x 1/2" (jonction tuyau)	3202901
• Raccord double 1/2'' x 3/8'' (réduction tuyau)	3203026
• Raccord double 3/4'' x 3/8'' (jonction filtre HP pour tuyau 3/4'')	9985783
• Raccord double A = 3/4'' x 3/4" (jonction tuyau)	9985781
• Raccord double A = 3/4" x 1/2" (réduction tuyau) G 3/4" x G 1/2"	9985782
• Raccord d'adaptation I = M16x1,5 x A = 1/2"	349256
• Rallonge de buse compl., 60 cm, filetage F, avec support sans buse	556054
• Système d'aspiration pour fût, avec adaptateur pour raccord C, pour HeavyCoat	349907
• Tuyau HP DN10mm, 250 bar, NPSM 3/8", 15 m	2336583
• Tuyau HP DN13mm, 250 bar, NPSM 1/2", 15 m	2336585
• Tuyau HP DN19mm, 250 bar, NPSM 3/4", 15 m	2336586

Accessoires pour pompes à piston

Pistolets		Référence
	Pistolet airless AG 14, filetage F 1/4‘‘, avec support de buse TradeTip 3	502166
	Pistolet airless AG 19, 250 bar, filetage F 1/4‘‘, avec support de buse TradeTip 3	2341126
	Pistolet airless AG 19, 250 bar, filetage G 1/4‘‘, avec support de buse TradeTip 3	2341127
	Pistolet à rallonge 120 cm, support de buse 1/4‘‘, filetage F 11/16“	296443
	Pistolet à rallonge 120 cm, support de buse 1/4‘‘, filetage G 7/8“	296441
	Pistolet à rallonge 200 cm, support de buse 1/4‘‘, filetage F 11/16“	296444
	Pistolet à rallonge 200 cm, support de buse 1/4‘‘, filetage G 7/8“	296442

Tuyaux Airless		Référence
	Tuyau HP DN10mm, 250 bar, NPSM 3/8“, 15 m	2336583
	Tuyau HP DN10mm, 250 bar, NPSM 3/8“, 30 m	2336584
	Tuyau HP DN13mm, 250 bar, NPSM 1/2“, 15 m	2336585
	Tuyau HP DN19mm, 250 bar, NPSM 3/4“, 15 m	2336586
	Tuyau HP DN8mm, 250 bar, NPSM 1/4“, 15 m	2303074

Tuyaux souples Airless		Référence
	Tuyau HP DN5mm, 250 bar, NPS 1/4“, 1 m, vernis, PFTE	9984458
	Tuyau HP DN5mm, 270 bar, M16x1,5, 1 m, vernis, PFTE	9984456
	Tuyau HP DN6mm, 270 bar, M16x1,5, 2,5 m	9984569

Enrouleurs de tuyaux		Référence
	Enrouleur HR30, M16x1,5	341910
	Enrouleur de tuyau HP 45 m, livré avec 30 m de tuyau HP DN6	341912

Buses		Référence
	Buse à jet réglable plat 15, alésage 0,13 - 0,46 mm, largeur de 5 à 35 cm	999057
	Buse à jet réglable plat 20, alésage 0,18 - 0,48 mm, largeur de 5 à 50 cm	999053
	Buse à jet réglable plat 28, alésage 0,28 - 0,66 mm, largeur du jet de 8 à 55 cm	999054
	Buse à jet réglable plat 41, alésage 0,43 - 0,88 mm, largeur de 10 à 60 cm	999055
	Buse à jet réglable plat 49, alésage 0,53 - 1,37 mm, largeur de 10 à 40 cm	999056

Photos non contractuelles

3. Enduits, bitumineux, RPE, colles 3.1 Pompes à piston

I. Le bâtiment

Accessoires pour pompes à piston

Buses		Référence
	Buses 2SpeedTip, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	271XXX
	Buses TradeTip 3, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	553XXX
	Jeu de 12 aiguilles de nettoyage, 0,05 - 0,5 mm	8612001
	TipClick, support pour buses TradeTip 3	149702

Supports de buse		Référence
	Joint, pour le montage de la buse	43052
	Kit de 5 joints double pour buses TradeTip3	556037
	Protection pour buse à jet réglable	97294
	Support de buse, filetage F 11/16“ (WAGNER), pour buses TradeTip 3	289391
	Support de buse, filetage G 7/8“ (pour autres pistolets), pour buses TradeTip 3	289390
	Support de buse, pour 2SpeedTip	271065

Rallonges de buse pivotante		Référence
	Lance de cavité flexible complète - 130 cm avec buse 0,5 mm - 250 bar	97004

Photos non contractuelles

Accessoires pour pompes à piston

Rallonges de buse pivotante		Référence
	Lance de cavité rigide complète - 12 cm avec buse R11	97252
	Lance de cavité rigide complète - 70 cm avec buse R15	97208
	Lance d'injection ND400, 11/16''	97057
	Rallonge de buse compl., 15 cm, filetage F, avec support sans buse	556051
	Rallonge de buse compl., 15 cm, filetage G, avec support sans buse	556074
	Rallonge de buse compl., 30 cm, filetage F, avec support sans buse	556052
	Rallonge de buse compl., 30 cm, filetage G, avec support sans buse	556075
	Rallonge de buse compl., 45 cm, filetage F, avec support sans buse	556053
	Rallonge de buse compl., 45 cm, filetage G, avec support sans buse	556076
	Rallonge de buse compl., 60 cm, filetage F, avec support sans buse	556054
	Rallonge de buse compl., 60 cm, filetage G, avec support sans buse	556077
	Tête orientable, filetage F	97009
	Vanne de nettoyage ClearSpray, filetage F	0521012F
	Vanne de nettoyage ClearSpray, filetage G	0521012A

Raccords doubles et raccords d'adaptation		Référence
	Raccord A = 1/2" x 1/2" (jonction tuyau)	3202901
	Raccord double 1/2'' x 3/8'' (réduction tuyau)	3203026
	Raccord double 3/4'' x 3/8'' (jonction filtre HP pour tuyau 3/4'')	9985783
	Raccord double A = 1/4" x 1/4"	34038
	Raccord double A = 1/4" x M16x1,5	34033
	Raccord double A = 1/4" x M16x1,5	105313
	Raccord double A = 3/4'' x 3/4" (jonction tuyau)	9985781
	Raccord double A = 3/4" x 1/2" (réduction tuyau) G 3/4" x G 1/2"	9985782

Photos non contractuelles

3. Enduits, bitumineux, RPE, colles 3.1 Pompes à piston

I. Le bâtiment

Accessoires pour pompes à piston

Raccords doubles et raccords d'adaptation		Référence
	Raccord double A = 3/8" x 1/2", jonction filtre HP pour tuyau 1/2"	349610
	Raccord double A = 3/8'' x 3/8" (jonction tuyau)	256343
	Raccord double A = M16x1,5 x 3/8"	2308887
	Raccord double A = M16x1,5 x M16x1,5 / 1x60°	97529
	Raccord double A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030
	Raccord double A = NPSM 3/8" x A = NPSM 1/4"	367561
	Raccord d'adaptation I = 1/4" x A = NPS1/2"	2302993
	Raccord d'adaptation I = 1/4" x A = 3/8"	179732
	Raccord d'adaptation I = 1/4" x A = M16x1,5	34041
	Raccord d'adaptation I = M16x1,5 x A = 1/2"	349256
	Raccord d'adaptation I = M16x1,5 x A = 1/4"	97201
	Raccord jonction I = M16x1,5 x A = 3/8"	97204

Nettoyer / entreposer / conserver		Référence
	Agent de nettoyage et conservation 0,25 litre	9992509
	Agent de nettoyage et conservation EasyClean, 1 litre	508281
	Agent de nettoyage et de conservation EasyClean, 118 ml	508620
	Agent séparateur, 0,25 litre	9992504
	Boîte TipClean, récipient avec nettoyage spéciale (24 pièces)	97109
	Huile EasyGlide, 118 ml	508619
	Kit adaptation TopClean, pour godet à gravité	340930

Photos non contractuelles

Accessoires pour pompes à piston

Nettoyer / entreposer / conserver		Référence
	Nettoyant spécial pour TipClean, 1 litre	97110
	TipClean, récipient pour le nettoyage et le stockage des buses	97108

Outil		Référence
	Clef à molette	9991114
	Clé à sangle, pour filtre HP	349720
	Clés de montage pour raccord C	9100099
	Coffret outils avec outils inclus, pour HeavyCoat	349713
	Vanne de décharge, pour HeavyCoat	349911

Systèmes d'aspiration		Référence
	Adaptateur de réduction raccord B à C, pour HeavyCoat	9991651
	Adaptateur valve, pour PS 3.39 / PS 36	524252
	Adaptateur, pour système d'aspiration pour récipient, EP 3000	258724

Photos non contractuelles

3. Enduits, bitumineux, RPE, colles 3.1 Pompes à piston

I. Le bâtiment

Accessoires pour pompes à piston

Systèmes d'aspiration		Référence
	Adaptateur, pour système d'aspiration pour récipient, PS 30 / PS 34	340255
	Bouchon pour raccord C	97305
	Canne d'aspiration, 2-C, pour HeavyCoat	349252
	Canne d'aspiration, rigide, pour PS 3.29 / PS 26 sur chariot	508552
	Collier, pour système d'aspiration rigide, pour PS 3.29 / PS 26 sur chariot / PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 sur chariot	507783
	Crépine d'aspiration, 10 mailles, PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34	349602
	Filtre DN25, M28x1,5, 1,25 mm MW, pour tuyau d'aspiration	250243
	Système d'aspiration pour container, raccord C, jonction courbée, 1,4 m	97082
	Système d'aspiration pour dispersion, DN 25	34630
	Système d'aspiration pour fût, avec adaptateur pour raccord C, pour HeavyCoat	349907
	Système d'aspiration pour fût, avec crépine d'aspiration, 3,5 m	97083

Photos non contractuelles

Accessoires pour pompes à piston

Systèmes d'aspiration		Référence
	Tube d'aspiration anti cavité (enduit), pour HeavyCoat	2340003
	Tube d'aspiration biseauté	349580
	Tuyau d'aspiration, 2", pour HeavyCoat	342205
	Tuyau de reflux, pour système d'aspiration rigide, pour PS 3.31 / PS 3.34 / PS 34 sur chariot	507785

Tuyaux chauffants pour pulvérisation Airless		Référence
	TempSpray H 426 Spraypack, 15 m	2311855
	TempSpray H 426 unité de base, 15 m	2311662

Lunettes de protection		Référence
	Lunettes de sécurité intégrales, incolores	2331967
	Lunettes de sécurité, avec contraste optique	2331965
	Lunettes de sécurité, incolores	2331963
	Lunettes de sécurité, protection solaire	2331964

Photos non contractuelles

3. Enduits, bitumineux, RPE, colles 3.1 Pompes à piston

I. Le bâtiment

Accessoires pour pompes à piston

Lunettes de protection		Référence
	Sur-lunettes de sécurité, incolores	2331966

Divers		Référence
	Fusible protection des personne PRCD, 230 V / 16 A	9956257

Photos non contractuelles

Vos notes

3.2 Machine à projeter

Les machines à projeter acheminent le produit par refoulement. Cela est possible grâce aux deux composants : le rotor et le stator. La rotation du rotor conduit le produit en douceur dans les cavités du stator. Grâce à cette technologie, il est possible d'utiliser des matériaux extrêmement lourds pour une application automatisée de l'enduit par exemple. Pour cela, le produit est acheminé vers la lance de projection via un tuyau à l'aide d'une pompe à vis sans fin. Un apport d'air comprimé dans la lance de projection déclenche la pulvérisation du produit et sa répartition homogène.

Avantages et bénéfices :

- Possibilité d'application de matériaux très denses
- Possibilité d'utiliser un large éventail de produits avec un même appareil
- La simplicité technique permet des travaux sans effort et continus, sans apprentissage exigeant
- Optimisation de la logistique sur les chantiers : les tuyaux de grande longueur permettent d'acheminer automatiquement les produits sur une distance de 30 m.
- Contrôle permanent du débit produit
- Acheminement en douceur des matières par le rotor

PlastCoat 430 E complet

Système de pulvérisation compact pour enduit avec un haut débit

- Simplicité : aspiration directe dans fût d'origine du produit
- Petite taille et maniabilité malgré une grande puissance - 30 kg
- Soulage : réglage vertical de la hauteur grâce à des ressorts à gaz pour un changement simple de la cuve
- Pratique : extraction automatique du stator pour un nettoyage simple
- Possibilité d'allumer et d'éteindre la pompe directement sur la lance (commande électrique)

	Référence
PlastCoat 430 E complet	**2308303**
• Appareil de base, PC 430 E	2308658
• Tuyau produit DN25, X25, 10 m, avec tuyau d'air et câble de commande	2325197
• Lance de pulvérisation, automatique, buse 6 mm comprise	2334115
• Lubrifiant pour pompe, 500 ml	9992824

Accessoires (au choix)	Référence
• Accessoire de dosage et remplissage	2335388
• Aiguille de nettoyage pour les buses enduits	342916
• Balle mousse nettoyage pour tuyau DN27	342331
• Balle mousse nettoyage pour tuyau DN35	342332
• Boule de nettoyage DN19, 25 mm	342330
• Boîte d'accessoires complète, pour PlastCoat	348958
• Buse de projection inox, 04 mm	268779
• Buse de projection inox, 05 mm	348915
• Buse de projection inox, 06 mm	268780
• Buse de projection inox, 07 mm	348916
• Buse de projection inox, 08 mm	268781
• Buse de projection inox, 09 mm	348917
• Buse de projection inox, 10 mm	268782
• Buse de projection inox, 12 mm	342327
• Buse de projection inox, 15 mm	342328
• Buse pour lance sous-couches, 14 mm	268746
• Buse sous-couches, 16 mm	268747
• Buse sous-couches, 18 mm	268748
• Compresseur C 330/03	2337718
• Compresseur VKM 592, avec vanne de décharge auto, 230 V / 50 Hz	2311921
• Corps de pompe, pour PC 430 / PC 830	2304954
• Embout pour colle	2335394
• Extension de la lance de projection, 150 cm	2339400

3. Enduits, bitumineux, RPE, colles 3.2 Machine à projeter

I. Le bâtiment

PlastCoat 430 E complet

Accessoires (au choix)	Référence
• Extension de la lance de projection, 200 cm	2334124
• Extension de la lance de projection, 80 cm	2334123
• Lance de projection pour sous-couche, automatique	2334121
• Lance de pulvérisation, automatique, buse 6 mm comprise	2334115
• Mélangeur PlastMix 15	2348669
• Mélangeur PlastMix 15, avec pompe de surpression	2351507
• Rotor, pour PC 430	2316375
• Set de buses de projection PC 4/6/8 et 10 mm	268905
• Tuyau produit DN19, X25, 10 m, avec tuyau d'air et câble de commande	2325193
• Tuyau produit DN25, X25, 10 m, avec tuyau d'air et câble de commande	2325197
• Tuyau produit DN35, V35, 13,3 m, avec tuyau d'air et câble de commande	2325199
• Tuyau produit complet DN19, X25, 2 m avec raccord tournant, tuyau d'air et câble de commande inclus	2334131
• Tête angle 70°	2337672

PlastCoat 430 P complet

Système de pulvérisation compact pour enduit avec un haut débit

- Simplicité : aspiration directe dans fût d'origine du produit
- Petite taille et maniabilité malgré une grande puissance - 30 kg
- Soulage : réglage vertical de la hauteur grâce à des ressorts à gaz pour un changement simple de la cuve
- Pratique : extraction automatique du stator pour un nettoyage simple
- Possibilité d'allumer et d'éteindre la pompe directement sur la lance (commande pneumatique)

	Référence
PlastCoat 430 P complet	**2308304**
• Appareil de base, PC 430 P	2308659
• Tuyau produit DN25, X25, 10 m, avec tuyau d'air	2325182
• Lubrifiant pour pompe, 500 ml	9992824
• Lance de pulvérisation, pneumatique, buse 6 mm fournie	2334116

Accessoires (au choix)	Référence
• Accessoire de dosage et remplissage	2335388
• Aiguille de nettoyage pour les buses enduits	342916
• Balle mousse nettoyage pour tuyau DN27	342331
• Balle mousse nettoyage pour tuyau DN35	342332
• Boule de nettoyage DN19, 25 mm	342330
• Boîte d'accessoires complète, pour PlastCoat	348958
• Buse de projection inox, 04 mm	268779
• Buse de projection inox, 05 mm	348915
• Buse de projection inox, 06 mm	268780
• Buse de projection inox, 07 mm	348916
• Buse de projection inox, 08 mm	268781
• Buse de projection inox, 09 mm	348917
• Buse de projection inox, 10 mm	268782
• Buse de projection inox, 12 mm	342327
• Buse de projection inox, 15 mm	342328
• Buse pour lance sous-couches, 14 mm	268746
• Buse sous-couches, 16 mm	268747
• Buse sous-couches, 18 mm	268748
• Compresseur C 330/03	2337718
• Compresseur VKM 592, avec vanne de décharge auto, 230 V / 50 Hz	2311921
• Corps de pompe, pour PC 430 / PC 830	2304954
• Embout pour colle	2335394
• Extension de la lance de projection, 150 cm	2339400

3. Enduits, bitumineux, RPE, colles 3.2 Machine à projeter

I. Le bâtiment

PlastCoat 430 P complet

Accessoires (au choix)	Référence
• Extension de la lance de projection, 200 cm	2334124
• Extension de la lance de projection, 80 cm	2334123
• Lance de projection pour sous-couche, pneumatique	2334122
• Lance de pulvérisation, pneumatique, buse 6 mm fournie	2334116
• Mélangeur PlastMix 15	2348669
• Mélangeur PlastMix 15, avec pompe de surpression	2351507
• Rotor, pour PC 430	2316375
• Set de buses de projection PC 4/6/8 et 10 mm	268905
• Tuyau produit DN19, X25, 10 m, avec tuyau d'air	2325194
• Tuyau produit DN25, X25, 10 m, avec tuyau d'air	2325182
• Tuyau produit complet DN19, X25, 2 m avec raccord tournant, tuyau d'air inclus	2324927
• Tête angle 70°	2337672

PlastCoat 830 E complet

Machine à projeter puissante pour tous les enduits

- Professionnel des grandes surfaces : moteur puissant et réservoir de matériau intégré
- Pratique : extraction automatique du stator pour un nettoyage simple
- Possibilités infinies : des accessoires comme les presses pour sacs complètent le système
- Transport facilité : structure démontable
- Possibilité d'allumer et d'éteindre la pompe directement sur la lance (commande électrique)

	Référence
PlastCoat 830 E complet	**2308305**
• Appareil de base, PC 830 E	2308660
• Tuyau produit DN25, X25, 10 m, avec tuyau d'air et câble de commande	2325197
• Lance de pulvérisation, automatique, buse 6 mm comprise	2334115
• Lubrifiant pour pompe, 500 ml	9992824

Accessoires (au choix)	Référence
• Accessoire de dosage et remplissage	2335388
• Aiguille de nettoyage pour les buses enduits	342916
• Balle mousse nettoyage pour tuyau DN27	342331
• Balle mousse nettoyage pour tuyau DN35	342332
• Boule de nettoyage DN19, 25 mm	342330
• Boîte d'accessoires complète, pour PlastCoat	348958
• Buse de projection inox, 04 mm	268779
• Buse de projection inox, 05 mm	348915
• Buse de projection inox, 06 mm	268780
• Buse de projection inox, 07 mm	348916
• Buse de projection inox, 08 mm	268781
• Buse de projection inox, 09 mm	348917
• Buse de projection inox, 10 mm	268782
• Buse de projection inox, 12 mm	342327
• Buse de projection inox, 15 mm	342328
• Buse pour lance sous-couches, 14 mm	268746
• Buse sous-couches, 16 mm	268747
• Buse sous-couches, 18 mm	268748
• Compresseur C 330/03	2337718
• Compresseur VKM 592, avec vanne de décharge auto, 230 V / 50 Hz	2311921
• Corps de pompe, pour PC 430 / PC 830	2304954
• Embout pour colle	2335394
• Extension de la lance de projection, 150 cm	2339400

3. Enduits, bitumineux, RPE, colles 3.2 Machine à projeter

I. Le bâtiment

PlastCoat 830 E complet

Accessoires (au choix)	Référence
• Extension de la lance de projection, 200 cm	2334124
• Extension de la lance de projection, 80 cm	2334123
• Lance de projection pour sous-couche, automatique	2334121
• Lance de pulvérisation, automatique, buse 6 mm comprise	2334115
• Mélangeur PlastMix 15	2348669
• Mélangeur PlastMix 15, avec pompe de surpression	2351507
• Rotor, pour PC 830	2304986
• Set de buses de projection PC 4/6/8 et 10 mm	268905
• Tuyau produit DN19, X25, 10 m, avec tuyau d'air et câble de commande	2325193
• Tuyau produit DN25, X25, 10 m, avec tuyau d'air et câble de commande	2325197
• Tuyau produit DN35, V35, 13,3 m, avec tuyau d'air et câble de commande	2325199
• Tuyau produit complet DN19, X25, 2 m avec raccord tournant, tuyau d'air et câble de commande inclus	2334131
• Tête angle 70°	2337672

PlastCoat 830 P complet

Machine à projeter puissante pour tous les enduits

- Professionnel des grandes surfaces : moteur puissant et réservoir de matériau intégré
- Pratique : extraction automatique du stator pour un nettoyage simple
- Possibilités infinies : Des accessoires tels que les presses pour sacs complètent le système.
- Transport facilité : structure démontable
- Possibilité d'allumer et d'éteindre la pompe directement sur la lance (commande pneumatique)

	Référence
PlastCoat 830 P complet	**2308306**
• Appareil de base, PC 830 P	2308661
• Lubrifiant pour pompe, 500 ml	9992824
• Lance de pulvérisation, pneumatique, buse 6 mm fournie	2334116
• Tuyau produit DN25, X25, 10 m, avec tuyau d'air	2325182

Accessoires (au choix)	Référence
• Accessoire de dosage et remplissage	2335388
• Aiguille de nettoyage pour les buses enduits	342916
• Balle mousse nettoyage pour tuyau DN27	342331
• Balle mousse nettoyage pour tuyau DN35	342332
• Boule de nettoyage DN19, 25 mm	342330
• Boîte d'accessoires complète, pour PlastCoat	348958
• Buse de projection inox, 04 mm	268779
• Buse de projection inox, 05 mm	348915
• Buse de projection inox, 06 mm	268780
• Buse de projection inox, 07 mm	348916
• Buse de projection inox, 08 mm	268781
• Buse de projection inox, 09 mm	348917
• Buse de projection inox, 10 mm	268782
• Buse de projection inox, 12 mm	342327
• Buse de projection inox, 15 mm	342328
• Buse pour lance sous-couches, 14 mm	268746
• Buse sous-couches, 16 mm	268747
• Buse sous-couches, 18 mm	268748
• Compresseur C 330/03	2337718
• Compresseur VKM 592, avec vanne de décharge auto, 230 V / 50 Hz	2311921
• Corps de pompe, pour PC 430 / PC 830	2304954
• Embout pour colle	2335394
• Extension de la lance de projection, 150 cm	2339400

3. Enduits, bitumineux, RPE, colles 3.2 Machine à projeter

I. Le bâtiment

PlastCoat 830 P complet

Accessoires (au choix)	Référence
• Extension de la lance de projection, 200 cm	2334124
• Extension de la lance de projection, 80 cm	2334123
• Lance de projection pour sous-couche, pneumatique	2334122
• Lance de pulvérisation, pneumatique, buse 6 mm fournie	2334116
• Mélangeur PlastMix 15	2348669
• Mélangeur PlastMix 15, avec pompe de surpression	2351507
• Rotor, pour PC 830	2304986
• Set de buses de projection PC 4/6/8 et 10 mm	268905
• Tuyau mortier D19, V27, 10 m, avec tuyau d'air	342736
• Tuyau mortier DN27, V27, 10 m, avec tuyau d'air	342737
• Tuyau produit DN25, X25, 10 m, avec tuyau d'air	2325182
• Tuyau produit complet DN19, X25, 2 m avec raccord tournant, tuyau d'air inclus	2324927
• Tête angle 70°	2337672

PlastCoat 25 E

Vous avez d'autres projets ? - un appareil puissant pour travailler avec d'importantes quantités

- Pour grandes surfaces : seau inox 60 litres fourni
- Flexibilité : se combine facilement avec un mélangeur
- Large rayon d'action : tuyau de 50 m possible
- Possibilité d'allumer et d'éteindre la pompe directement sur la lance (commande électrique)

	Référence
PlastCoat 25 E	**348030**
• Stator W10/3, 270x89, jaune, pour PC 25 / PC 35	348315
• Rotor W10/3, Ø = 40 mm, L = 320 mm, jaune, pour PC 25 / PC 35	348316
• Pompe PlastCoat 25 E sur chariot	-
• Boîte d'accessoires complète, pour PlastCoat	348958
Sans Spraypack	

Accessoires (au choix)	Référence
• Accessoire de dosage et remplissage	2335388
• Aiguille de nettoyage pour les buses enduits	342916
• Balle mousse nettoyage pour tuyau DN27	342331
• Balle mousse nettoyage pour tuyau DN35	342332
• Boule de nettoyage DN19, 25 mm	342330
• Boîte d'accessoires complète, pour PlastCoat	348958
• Buse de projection inox, 04 mm	268779
• Buse de projection inox, 05 mm	348915
• Buse de projection inox, 06 mm	268780
• Buse de projection inox, 07 mm	348916
• Buse de projection inox, 08 mm	268781
• Buse de projection inox, 09 mm	348917
• Buse de projection inox, 10 mm	268782
• Buse de projection inox, 12 mm	342327
• Buse de projection inox, 15 mm	342328
• Buse pour lance sous-couches, 14 mm	268746
• Buse sous-couches, 16 mm	268747
• Buse sous-couches, 18 mm	268748
• Compresseur C 330/03	2337718
• Compresseur VKM 592, avec vanne de décharge auto, 230 V / 50 Hz	2311921
• Embout pour colle	2335394
• Extension de la lance de projection, 150 cm	2339400

3. Enduits, bitumineux, RPE, colles 3.2 Machine à projeter

I. Le bâtiment

PlastCoat 25 E

Accessoires (au choix)	Référence
• Extension de la lance de projection, 200 cm	2334124
• Extension de la lance de projection, 80 cm	2334123
• Lance de projection pour sous-couche, automatique	2334121
• Lance de pulvérisation, automatique, buse 6 mm comprise	2334115
• Mélangeur PlastMix 15	2348669
• Mélangeur PlastMix 15, avec pompe de surpression	2351507
• Rotor W10/2,5, Ø = 40 mm, L = 317 mm, noir, pour PC 25 / PC 35	348312
• Rotor W10/3, Ø = 40 mm, L = 320 mm, jaune, pour PC 25 / PC 35	348316
• Rotor W15/2, Ø = 40 mm, L = 320 mm, marron, pour PC 25 / PC 35	348926
• Rotor W20/1,5, Ø = 40 mm, L = 320 mm, vert, pour PC 25 / PC 35	348928
• Set de buses de projection PC 4/6/8 et 10 mm	268905
• Stator W10/2,5, 270x89, noir, pour PC 25 / PC 35	348311
• Stator W10/3, 270x89, jaune, pour PC 25 / PC 35	348315
• Stator W15/2, 270x89, marron, pour PC 25 / PC 35	348925
• Stator W20/1,5, 270x89, vert, pour PC 25 / PC 35	348927
• Tuyau produit DN19, X25, 10 m, avec tuyau d'air et câble de commande	2325193
• Tuyau produit DN25, X25, 10 m, avec tuyau d'air et câble de commande	2325197
• Tuyau produit DN35, V35, 13,3 m, avec tuyau d'air et câble de commande	2325199
• Tuyau produit complet DN19, X25, 2 m avec raccord tournant, tuyau d'air et câble de commande inclus	2334131
• Tête angle 70°	2337672

PlastCoat 35 E / 400 V

XL pour les projets XL : Un classique très puissant doté d'une technologie éprouvée de pompe à rotor

- Pour grandes surfaces : cuve inox 60 litres fourni
- Extrêmement puissant : hauteur de refoulement de 30 m et rayon de refoulement de 50 m
- Polyvalence : permet de travailler avec des produits dont la granulométrie peut atteindre 5 mm
- Possibilité d'allumer et d'éteindre la pompe directement sur la lance (commande électrique)

	Référence
PlastCoat 35 E / 400 V	**348040**
• Stator W10/3, 270x89, jaune, pour PC 25 / PC 35	348315
• Rotor W10/3, Ø = 40 mm, L = 320 mm, jaune, pour PC 25 / PC 35	348316
• Pompe PlastCoat 35 E sur chariot	-
• Boîte d'accessoires complète, pour PlastCoat	348958
Sans Spraypack	

Accessoires (au choix)	Référence
• Accessoire de dosage et remplissage	2335388
• Aiguille de nettoyage pour les buses enduits	342916
• Balle mousse nettoyage pour tuyau DN27	342331
• Balle mousse nettoyage pour tuyau DN35	342332
• Boule de nettoyage DN19, 25 mm	342330
• Boîte d'accessoires complète, pour PlastCoat	348958
• Buse de projection inox, 04 mm	268779
• Buse de projection inox, 05 mm	348915
• Buse de projection inox, 06 mm	268780
• Buse de projection inox, 07 mm	348916
• Buse de projection inox, 08 mm	268781
• Buse de projection inox, 09 mm	348917
• Buse de projection inox, 10 mm	268782
• Buse de projection inox, 12 mm	342327
• Buse de projection inox, 15 mm	342328
• Buse pour lance sous-couches, 14 mm	268746
• Buse sous-couches, 16 mm	268747
• Buse sous-couches, 18 mm	268748
• Compresseur C 330/03	2337718
• Compresseur VKM 592, avec vanne de décharge auto, 230 V / 50 Hz	2311921
• Embout pour colle	2335394
• Extension de la lance de projection, 150 cm	2339400

3. Enduits, bitumineux, RPE, colles 3.2 Machine à projeter

I. Le bâtiment

PlastCoat 35 E / 400 V

Accessoires (au choix)	Référence
• Extension de la lance de projection, 200 cm	2334124
• Extension de la lance de projection, 80 cm	2334123
• Lance de projection pour sous-couche, automatique	2334121
• Lance de pulvérisation, automatique, buse 6 mm comprise	2334115
• Mélangeur PlastMix 15	2348669
• Mélangeur PlastMix 15, avec pompe de surpression	2351507
• Rotor W10/2,5, Ø = 40 mm, L = 317 mm, noir, pour PC 25 / PC 35	348312
• Rotor W10/3, Ø = 40 mm, L = 320 mm, jaune, pour PC 25 / PC 35	348316
• Rotor W15/2, Ø = 40 mm, L = 320 mm, marron, pour PC 25 / PC 35	348926
• Rotor W20/1,5, Ø = 40 mm, L = 320 mm, vert, pour PC 25 / PC 35	348928
• Set de buses de projection PC 4/6/8 et 10 mm	268905
• Stator W10/2,5, 270x89, noir, pour PC 25 / PC 35	348311
• Stator W10/3, 270x89, jaune, pour PC 25 / PC 35	348315
• Stator W15/2, 270x89, marron, pour PC 25 / PC 35	348925
• Stator W20/1,5, 270x89, vert, pour PC 25 / PC 35	348927
• Tuyau produit DN19, X25, 10 m, avec tuyau d'air et câble de commande	2325193
• Tuyau produit DN25, X25, 10 m, avec tuyau d'air et câble de commande	2325197
• Tuyau produit DN35, V35, 13,3 m, avec tuyau d'air et câble de commande	2325199
• Tuyau produit complet DN19, X25, 2 m avec raccord tournant, tuyau d'air et câble de commande inclus	2334131
• Tête angle 70°	2337672

Accessoires pour pompes à rotor

Mélangeurs		Référence
	Mélangeur PlastMix 15	2348669
	Mélangeur PlastMix 15, avec pompe de surpression	2351507
	Mélangeur T 25 K	343002

Accessoires pour mélangeur T 25 K		Référence
	Capot	343701
	Courroie Optibelt Super TX	343385
	Ensemble vibrant	343700
	Jeu de secoueurs	343709
	Montage	343302
	Support de tuyau	342215
	Tube de mesure	343703
	Tube mélangeur monté	343715

Photos non contractuelles

3. Enduits, bitumineux, RPE, colles 3.2 Machine à projeter

I. Le bâtiment

Accessoires pour pompes à rotor

Accessoires pour mélangeur T 25 K		Référence
	Valve, PN, 10 bars	9991112
	Vis de convoyage complète	343204
	Vis de malaxage complète	343205

Accessoires pour mélangeur PlastMix 15		Référence
	Câble d'alimentation, 6 m, pour PlastMix 15	2349166
	Débitmètre	2349512
	Tuyau d'eau	2349514
	Vanne magnétique	2349458
	Vis sans fin de mélangeur, pour PlastMix 15	2349436
	Vis sans fin de mélangeur, pour colle, pour PlastMix 15	2349451
	Vis sans fin, pour PlastMix 15	2349434
	Vis sans fin, pour colle, pour PlastMix 15	2349450

Lances de projection		Référence
	Accessoire de dosage et remplissage	2335388
	Embout pour colle	2335394
	Extension de la lance de projection, 150 cm	2339400
	Extension de la lance de projection, 200 cm	2334124
	Extension de la lance de projection, 80 cm	2334123

Photos non contractuelles

Accessoires pour pompes à rotor

Lances de projection		Référence
	Lance de projection pour sous-couche, automatique	2334121
	Lance de projection pour sous-couche, pneumatique	2334122
	Lance de pulvérisation, automatique, buse 6 mm comprise	2334115
	Lance de pulvérisation, pneumatique, buse 6 mm fournie	2334116

Buses		Référence
	Buse de projection inox, 04 mm	268779
	Buse de projection inox, 05 mm	348915
	Buse de projection inox, 06 mm	268780
	Buse de projection inox, 07 mm	348916
	Buse de projection inox, 08 mm	268781
	Buse de projection inox, 09 mm	348917
	Buse de projection inox, 10 mm	268782
	Buse de projection inox, 12 mm	342327
	Buse de projection inox, 15 mm	342328
	Buse pour lance sous-couches, 14 mm	268746
	Buse sous-couches, 16 mm	268747
	Buse sous-couches, 18 mm	268748
	Set de buses de projection PC 4/6/8 et 10 mm	268905
	Tête angle 70°	2337672

Tuyaux		Référence
	Adaptateur X25/M35 avec raccord de tuyau	348920
	Adaptateur fileté V35/M27	342321

Photos non contractuelles

3. Enduits, bitumineux, RPE, colles 3.2 Machine à projeter

I. Le bâtiment

Accessoires pour pompes à rotor

Tuyaux		Référence
	Support de tuyau	342215
	Tuyau air DN9, 10,5 m	2311644
	Tuyau produit DN19, X25, 10 m, avec tuyau d'air	2325194
	Tuyau produit DN19, X25, 10 m, avec tuyau d'air et câble de commande	2325193
	Tuyau produit DN25, X25, 10 m, avec tuyau d'air	2325182
	Tuyau produit DN25, X25, 10 m, avec tuyau d'air et câble de commande	2325197
	Tuyau produit DN35, V35, 13,3 m, avec tuyau d'air et câble de commande	2325199
	Tuyau produit complet DN19, X25, 2 m avec raccord tournant, tuyau d'air et câble de commande inclus	2334131
	Tuyau produit complet DN19, X25, 2 m avec raccord tournant, tuyau d'air inclus	2324927

Nettoyer et entreposer		Référence
	Adaptateur de nettoyage M35GK	348948
	Adaptateur nettoyage M27GK	342241
	Aiguille de nettoyage pour les buses enduits	342916
	Balle mousse nettoyage pour tuyau DN27	342331
	Balle mousse nettoyage pour tuyau DN35	342332
	Boule de nettoyage DN19, 25 mm	342330
	Boîte à outils, premium, vide	348450

Photos non contractuelles

Accessoires pour pompes à rotor

Nettoyer et entreposer		Référence
	Brosse avec poignée et bouchon	9100095
	Brosse de nettoyage, 280 à 420 mm de long	348959
	Set de nettoyage pour intérieur et extérieur de l'équipement ainsi que de la lance de pulvérisation	342329

Stators et rotors		Référence
	Corps de pompe, pour PC 430 / PC 830	2304954
	Rotor W10/2,5, Ø = 40 mm, L = 317 mm, noir, pour PC 25 / PC 35	348312
	Rotor W10/3, Ø = 40 mm, L = 320 mm, jaune, pour PC 25 / PC 35	348316
	Rotor W15/2, Ø = 40 mm, L = 320 mm, marron, pour PC 25 / PC 35	348926
	Rotor W20/1,5, Ø = 40 mm, L = 320 mm, vert, pour PC 25 / PC 35	348928
	Rotor, pour PC 430	2316375
	Rotor, pour PC 830	2304986
	Stator W10/2,5, 270x89, noir, pour PC 25 / PC 35	348311
	Stator W10/3, 270x89, jaune, pour PC 25 / PC 35	348315
	Stator W15/2, 270x89, marron, pour PC 25 / PC 35	348925
	Stator W20/1,5, 270x89, vert, pour PC 25 / PC 35	348927

Photos non contractuelles

3. Enduits, bitumineux, RPE, colles 3.2 Machine à projeter

I. Le bâtiment

Accessoires pour pompes à rotor

Compresseurs		Référence
	Compresseur C 330/03	2337718
	Compresseur VKM 592, avec vanne de décharge auto, 230 V / 50 Hz	2311921

Lunettes de protection		Référence
	Lunettes de sécurité intégrales, incolores	2331967
	Lunettes de sécurité, avec contraste optique	2331965
	Lunettes de sécurité, incolores	2331963
	Lunettes de sécurité, protection solaire	2331964
	Sur-lunettes de sécurité, incolores	2331966

Divers		Référence
	Boîte d'accessoires complète, pour PlastCoat	348958
	Couvercle à coulisse, pour vide-sacs, pour PC 25 / PC 35	348962
	Câble de commande pour la lance automatique, 14 m	2311692

Photos non contractuelles

Accessoires pour pompes à rotor

Divers		Référence
	Fiche adaptateur machine	2337504
	Joint / raccord fixe M27	342314
	Joint M35	9971531
	Lubrifiant pour pompe, 500 ml	9992824
	Pressostat complet	268216
	Vide-sacs complet pour PC 830	2318389
	Vide-sacs pour PC 25 / PC 35	348963

3.3 Buses

Buses Airless 2SpeedTip - Formule deux en un

Cette buse airless innovante est composée de 2 noyaux de buse distincts. Elle permet à son utilisateur de passer d'une petite à une grande largeur en la retournant simplement et sans avoir à en changer. Cet accessoire garantit une adaptation parfaite aux produits et chantiers à traiter ainsi qu'une amélioration de la rentabilité et du confort d'application. De plus, la buse utilisée indique la couleur du tamis de crosse recommandé pour éviter qu'elle ne se bouche.

- Plus de flexibilité pour le travail sur chantier ou en atelier
- Adaptation optimale à vos produits et vos surfaces à traiter
- Mise en place facile - Equipez votre pistolet à la pointe de la technologie
- Afin d'assurer une adaptation parfaite à chaque typologie de chantier et produit à pulvériser, les buses 2SpeedTip de WAGNER existent en différentes versions avec différentes tailles au choix.

Buse 1 : angle large, ouverture gros débit. Rendement exceptionnel, rapidité d'application, débit élevé et gain de temps assuré.

Buse 2 : angle réduit, petit débit. Maîtrise parfaite du jet, réduction du brouillard de peinture et précision d'application. Idéal pour vos travaux de rechampissage.

2 noyaux de buse en carbure de tungstène montés en superposition garantissent une durée de vie prolongée de la buse.

Indication : la couleur reprise sur la tête de buse correspond à celle du tamis de crosse recommandé.

Retournez simplement la buse pour obtenir la largeur de jet souhaitée (petite ou grande). Gagnez en flexibilité et en confort sur vos chantiers ou en atelier !

Photos non contractuelles

Buses Airless TradeTip 3 - perfection et longévité

Le noyau de la buse est déterminant pour la qualité de la pulvérisation. Les buses TradeTip3 sont durables : l'orifice composé d'un alliage de carbure de tungstène réduit l'usure et permet ainsi de conserver un angle de pulvérisation constant. Cette buse est particulièrement facile à entretenir. Il suffit de tourner et de rincer.

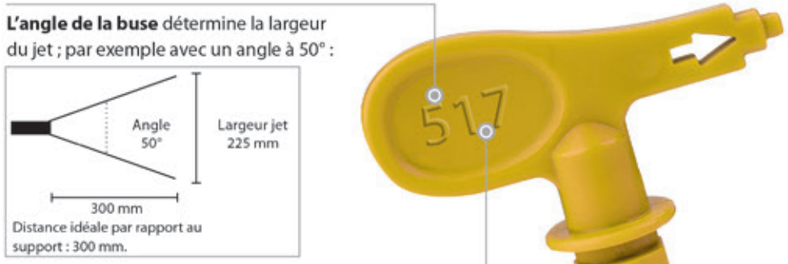
L'angle de la buse détermine la largeur du jet ; par exemple avec un angle à 50° :
Angle 50°
Largeur jet 225 mm
300 mm
Distance idéale par rapport au support : 300 mm.

Buse de pulvérisation de haute précision. Le diamètre d´usinage de la buse détermine le débit et ainsi la quantité de peinture à pulvériser.

Lors de l'achat d'une buse Trade-Tip 3, vous disposez également du tamis de crosse correspondant et d'un joint double.

Buses de projection pour enduits avec machines à projeter

Robustes, ces buses de projection sont parfaitement adaptées pour les lances automatiques et pneumatiques. Fabriquées en inox de qualité supérieure, elles sont particulièrement robustes et résistantes, y compris avec des récipients pleins. Les différentes tailles proposées permettent de répondre aux exigences de chaque matériau. Les buses sont disponibles à l'unité ou par lots.

Buses sous - couche pour enduits avec machines à projeter

Spécial pour enduit. Les buses permettent d'appliquer des épaisseurs particulièrement importantes.

Optez pour les enduits, colles et mastics, bitumes, etc. parmi les buses suivantes :

1. Airless 2SpeedTip – Dispersion

Large champ d'application pour traitement d'apprêt, de dispersion, ignifuge et anticorrosion. Surfaces irréprochables. Les buses de dispersion sont signalées en jaune.

Utilisation	Marquage buse	Diamètre en mm	Angle de pulvérisation en °	Largeur du jet en mm[1]	Tamis de crosse[2]	Réf.
Peinture à dispersion	D05 111/415	0.28 - 0.38	10 - 40	100 - 190	blanc	**271062**
	D07 113/417	0.33 - 0.43	10 - 40	100 - 190	blanc	**271063**
	D10 111/419	0.25 - 0.48	10 - 40	100 - 190	blanc	**271045**
	D20 115/ 421	0.38 - 0.53	10 - 40	100 - 190	blanc	**271046**
	D30 115/423	0.38 - 0.58	10 - 40	100 - 190	blanc	**271047**
	D40 117/427	0.43 - 0.69	10 - 40	100 - 190	blanc	**271048**

[1]Largeur de jet (mm) obtenue à 30 cm du support en pulvérisant une laque à 20 s DIN et à 100 bar de pression
[2]Rouge : 180 mailles extra fin - Jaune : 100 mailles fin - Blanc : 50 mailles moyen - Vert : 30 mailles grossier

2. Airless 2SpeedTip - Enduit

Spécialement adaptée pour la mise en oeuvre de produits à haute viscosité comme les enduits airless. Réalisez vos bandes à joints et votre ratissage avec la même buse. Les buses d'enduit sont signalées en orange.

Utilisation	Marquage buse	Diamètre en mm	Angle de pulvérisation en °	Largeur du jet en mm[1]	Réf.
Enduit	S05 225/629	0.64 - 0.75	20 - 60	120 - 270	**271064**
	S10 527/235	0.69 - 0.9	50 - 20	225 - 120	**271049**
	S20 539/243	0.99 - 1.1	50 - 20	225 - 120	**271050**
	S30 543/252	1.1 - 1.32	50 - 20	225 - 120	**271051**

[1]Largeur de jet (mm) obtenue à 30 cm du support en pulvérisant une laque à 20 s DIN et à 100 bar de pression

3. Buses Airless TradeTip 3

La buse jaune standard offre une large gamme d'applications pour le pulvérisation des primaires, des émulsions, des produits anticorrosion jusqu'aux charges airless.

Utilisation	Marquage buse	Diamètre en mm	Angle de pulvérisation en °	Largeur du jet en mm[1]	Tamis de crosse[2]	Réf.
Produits ignifuges	221	0.53	20	120	blanc	**553221**
	321	0.53	30	150	blanc	**553321**
	421	0.53	40	190	blanc	**553421**
	521	0.53	50	225	blanc	**553521**

[1]Largeur de jet (mm) obtenue à 30 cm du support en pulvérisant une laque à 20 s DIN et à 100 bar de pression
[2]Rouge : 180 mailles extra fin - Jaune : 100 mailles fin - Blanc : 50 mailles moyen - Vert : 30 mailles grossier

Utilisation	Marquage buse	Diamètre en mm	Angle de pulvérisation en °	Largeur du jet en mm[1]	Tamis de crosse[2]	Réf.
Produits ignifuges	621	0.53	60	270	blanc	**553621**
	721	0.53	70	300	blanc	**553721**
	821	0.53	80	330	blanc	**553821**
Produits d'imperméabilisation	223	0.58	20	120	blanc	**553223**
	323	0.58	30	150	blanc	**553323**
	423	0.58	40	190	blanc	**553423**
	523	0.58	50	225	blanc	**553523**
	623	0.58	60	270	blanc	**553623**
	723	0.58	70	300	blanc	**553723**
	823	0.58	80	330	blanc	**553823**
Produits à haute viscosité, Peintures anticorrosion, Enduits airless	225	0.64	20	120	blanc	**553225**
	325	0.64	30	150	blanc	**553325**
	425	0.64	40	190	blanc	**553425**
	525	0.64	50	225	blanc	**553525**
	625	0.64	60	270	blanc	**553625**
	725	0.64	70	300	blanc	**553725**
	825	0.64	80	330	blanc	**553825**
	227	0.69	20	120	blanc	**553227**
	327	0.69	30	150	blanc	**553327**
	427	0.69	40	190	blanc	**553427**
	527	0.69	50	225	blanc	**553527**
	627	0.69	60	270	blanc	**553627**
	827	0.69	80	330	blanc	**553827**
	229	0.75	20	120	blanc	**553229**
	329	0.75	30	150	blanc	**553329**
	429	0.75	40	190	blanc	**553429**
	529	0.75	50	225	blanc	**553529**
	629	0.75	60	270	blanc	**553629**
	231	0.79	20	120	blanc	**553231**
	331	0.79	30	150	blanc	**553331**
	431	0.79	40	190	blanc	**553431**
	531	0.79	50	225	blanc	**553531**
	631	0.79	60	270	blanc	**553631**
	731	0.79	70	300	blanc	**553731**
	831	0.79	80	330	blanc	**553831**
	233	0.84	20	120	blanc	**553233**
	333	0.84	30	150	blanc	**553333**
	433	0.84	40	190	blanc	**553433**
	533	0.84	50	225	blanc	**553533**
	633	0.84	60	270	blanc	**553633**
	235	0.9	20	120	blanc	**553235**
	335	0.9	30	150	blanc	**553335**
	435	0.9	40	190	blanc	**553435**

[1]Largeur de jet (mm) obtenue à 30 cm du support en pulvérisant une laque à 20 s DIN et à 100 bar de pression
[2]Rouge : 180 mailles extra fin - Jaune : 100 mailles fin - Blanc : 50 mailles moyen - Vert : 30 mailles grossier

Utilisation	Marquage buse	Diamètre en mm	Angle de pulvérisation en °	Largeur du jet en mm[1]	Tamis de crosse[2]	Réf.
Produits à haute viscosité, Peintures anticorrosion, Enduits airless	535	0.9	50	225	blanc	**553535**
	635	0.9	60	270	blanc	**553635**
	735	0.9	70	300	blanc	**553735**
	439	0.99	40	190	blanc	**553439**
	539	0.99	50	225	blanc	**553539**
	639	0.99	60	270	blanc	**553639**
Applications sur grandes surfaces et produits à haute viscosité	243	1.1	20	120	vert	**553243**
	443	1.1	40	190	vert	**553443**
	543	1.1	50	225	vert	**553543**
	643	1.1	60	270	vert	**553643**
	445	1.14	40	190	vert	**553445**
	545	1.14	50	225	vert	**553545**
	645	1.14	60	270	vert	**553645**
	451	1.3	40	190	vert	**553451**
	551	1.3	50	225	vert	**553551**
	651	1.3	60	270	vert	**553651**
	252	1.32	20	120	vert	**553252**
	455	1.4	40	190	vert	**553455**
	555	1.4	50	225	vert	**553555**
	655	1.4	60	270	vert	**553655**
	261	1.55	20	120	vert	**553261**
	461	1.55	40	190	vert	**553461**
	561	1.55	50	225	vert	**553561**
	661	1.55	60	270	vert	**553661**
	263	1.6	20	120	vert	**553263**
	463	1.6	40	190	vert	**553463**
	565	1.65	50	225	vert	**553565**
	665	1.65	60	270	vert	**553665**
	267	1.7	20	120	vert	**553267**
	467	1.7	40	190	vert	**553467**

[1]Largeur de jet (mm) obtenue à 30 cm du support en pulvérisant une laque à 20 s DIN et à 100 bar de pression
[2]Rouge : 180 mailles extra fin - Jaune : 100 mailles fin - Blanc : 50 mailles moyen - Vert : 30 mailles grossier

4. Buses de projection pour machines à projeter

Robustes, ces buses de projection sont parfaitement adaptées pour les lances automatiques et pneumatiques. Fabriquées en inox de qualité supérieure, elles sont particulièrement robustes et résistantes, y compris avec des matériaux denses.

	Buse de projection pour lance automatique et pneumatique	Référence
	Buse de projection inox, 04 mm	268779
	Buse de projection inox, 05 mm	348915
	Buse de projection inox, 06 mm	268780
	Buse de projection inox, 07 mm	348916
	Buse de projection inox, 08 mm	268781

Buse de projection pour lance automatique et pneumatique		Référence
	Buse de projection inox, 09 mm	348917
	Buse de projection inox, 10 mm	268782
	Buse de projection inox, 12 mm	342327
	Buse de projection inox, 15 mm	342328

Set de buse de projection pour lance automatique et pneumatique		Référence
	Set de buses de projection PC 4/6/8 et 10 mm	268905

5. Buses sous - couche pour machines à projeter

Spécial pour enduit. Les buses permettent d'appliquer des épaisseurs particulièrement importantes.

Buses PC pour lance sous-couches		Référence
	Buse pour lance sous-couches, 14 mm	268746
	Buse sous-couches, 16 mm	268747
	Buse sous-couches, 18 mm	268748

Vos notes

Des surfaces irréprochables pour des pièces de haute qualité.

Les charpentiers, menuisiers et serruriers réalisent un vrai travail de grande qualité. Ils créent des meubles, des fenêtres, des portes, des escaliers ou des balustrades personnalisées. Une surface parfaitement réalisée est nécessaire. Nos pompes AirCoat répondent aux attentes les plus élevées grâce à leur pulvérisation particulièrement fine. La plupart des appareils sont antidéflagrants et peuvent ainsi être utilisés sans risque dans des cabines de peinture.

II. Le traitement du bois et du métal

1. Turbines	179
2. Pompes à membrane et à double membrane	192
3. Pompes à piston	222
4. Buses	254

II. Le traitement du bois et du métal

Votre client a certainement une activité principale dans son entreprise. Vous pouvez réaliser une recherche par produit (première colonne) et par taille de chantier (deuxième colonne). Ainsi, vous trouverez les packs complets adaptés aux exigences de vos clients (colonnes de droite). Sur les pages suivantes, vous trouverez des détails sur tous les packs complets qui correspondent à votre présélection.

Produits*	Taille de chantiers	FinishControl 3500	FinishControl 5000	FineCoat 9900	FineCoat 9900 PC	Finish 230 AC compact	Finish 230	SuperFinish 23 Plus	Cobra 40-15 AC	Zip 52	FineFinish 20-30 S	FineFinish 40-15S	Wildcat 18-40	Puma 28-40
Agents de décoffrage, huiles, graisses	petit	●	●	●					●	●				
	moyen				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	grand				●			●	●	●			●	●
Lasures, teintes, imprégnations	petit	●	●	●		●			●	●	●	●		
	moyen				●			●	●	●	●	●	●	●
	grand				●			●	●	●			●	●
Sous-couches, apprêts, bases, vernis à base de résine de synthèse, peinture acrylique	petit	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	moyen				●			●	●	●	●	●	●	●
	grand				●			●	●	●			●	●
Matériaux résistants au cisaillement et à l'humidité, laque UV	petit								●	●				
	moyen								●	●				
	grand								●	●				

*Accessoire éventuellement nécessaire. Produits à base d'eau et de solvant, et produits à un ou deux composants

Des capacités sur mesure - à chaque utilisation un appareil adapté.

Caractéristiques techniques	FinishControl 3500	FinishControl 5000	FineCoat 9900	FineCoat 9900 PC	Finish 230 AC compact	Finish 230	SuperFinish 23 Plus	Cobra 40-15 AC	Zip 52	FineFinish 20-30 S	FineFinish 40-15S	Wildcat 18-40	Puma 28-40
Technologie													
Poids (kg)	2.3	8	15	15	40.6	17	29	23	3.8	11	9	15	16
Puissance moteur (kW)	0.7	1.4	1.5	1.5	0.56	1.1	1.3	-	-	-	-	-	-
Alimentation													
Travail	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	-	-	-	-	-	-
Protection contre les explosions	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Non
Taille de buse max.	-	-	-	-	0.019	0.019	0.023	0.023	-	0.019	0.013	0.019	0.023
Pression max.	0.2 bar, 0.02 MPa	0.275 bar, 0.0275 MPa	0.5 bar, 0.05 MPa	0.5 bar, 0.05 MPa	250 bar, 25 MPa	260 bar, 26 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	8 bar, 0.8 MPa	160 bar, 16 MPa	250 bar, 25 MPa	144 bar, 14.4 MPa	224 bar, 22.4 MPa
Débit max. (l/mn)	-	-	-	-	1.2	1.25	2.5	2	52	1.8	0.9	2.4	2.4
Rapport de pression:1:1	-	-	-	-	-	-	-	40	1	20	40	18	28
Débit à 120 bars	-	-	-	-	1.1	1.1	-	2	-	1.8	0.9	2.4	2.4
Alimentation air max.	-	-	-	-	-	-	-	0.26 – 0.6 MPa, 2.6 – 6 bar	0.1 – 0.8 MPa, 1 – 8 bar	0.2 – 0.8 MPa, 2 – 8 bar	0.2 – 0.8 MPa, 2 – 8 bar	0.25 – 0.8 MPa, 2.5 – 8 bar	0.25 – 0.8 MPa, 2.5 – 8 bar

1. Turbines

Pour la pulvérisation basse pression (HVLP/XVLP), le travail est effectué avec un important volume d'air et une faible pression (jusqu'à 0,7 bar). L'air généré dans la turbine pénètre dans le godet de peinture du pistolet via le tuyau d'air et y produit de la pression. Une partie de l'air délivrée permet de mettre le godet sous pression, faisant ainsi monter la peinture à travers le tube d'aspiration jusqu'à la buse et de pulvériser avec l'air restant.

Avantages et bénéfices :

- Parfait pour débuter ou pour les petits travaux
- Simplicité d'utilisation
- Réglages précis pour une adaptation parfaite à la surface à couvrir
- Large champs de produits pulvérisables grâce aux divers accessoires (gicleurs, façades...)
- Qualité de finition irréprochable y compris avec des produits en phase aqueuse.
- Nettoyage simple, peu de parties en contact avec la peinture.

FinishControl 3500 complet

Pistolet auto-porté XVLP

- Toujours sous la main : Le modèle le plus compact de la gamme, il est présent sur tous les chantiers - La bandoulière facilite le transport
- Flexibilité : Idéal pour les travaux de rénovation et de décoration pour des chantiers allant
- Tout inclus : la valise de transport permet d'emporter l'appareil mais également les deux façades remplis ou non, en position verticale
- Ne convient pas aux applications dans des zones soumises à des risques d´explosion

	Référence
FinishControl 3500 complet	**2341501**
• Carter, turbine avec poignée	2350780
• Filtres à air pour FC3500 (3 unités)	2343947
• Support de sangle pour FC3500, incl. visses	2343948
• Sangle, pour FinishControl 3500	2341187
• Brosse de nettoyage	514209
• Entonnoir de remplissage pour godets (3 unités)	2324745
• Valise de transport pour FC3500	2341100
• Façade StandardSpray	2321879

Accessoires (au choix)	Référence
• Brosse de nettoyage	514209
• Crépines, 30 mailles pour produits fluides sur façades FinishControl (5 unités)	2324248
• Crépines, 50 mailles pour produits épais, sur façades FinishControl (5 unités)	2324249
• Entonnoir de remplissage pour godets (3 unités)	2324745
• Façade FineSpray	2321877
• Façade StandardSpray	2321879
• Façade WallSpray	2321880
• Filtres à air pour FC3500 (3 unités)	2343947
• Godet avec couvercle, 1400 ml, plastique	2324749
• Joint de godet pour toutes les façades XVLP	2319223
• Joint pour FinishControl	2323934
• Kit de nettoyage, pour façades XVLP	935364
• Sangle, pour FinishControl 3500	2341187
• Support de sangle pour FC3500, incl. visses	2343948
• Tube d'aspiration pour façade StandardSpray	2319222
• Tube d'aspiration pour façade WallSpray	2323674
• Valise de transport pour FC3500	2341100

FinishControl 5000 complet

Tout-en-un pour les chantiers

L'entrée de gamme incontournable pour des applications de qualité

- Utilisation universelle avec des lasures, des vernis et des peintures grâce aux façades interchangeables pour un changement de teinte ou de produit aisé
- Tous les réglages sont accessibles sur le pistolet pour un contrôle total
- Compact et maniable
- Ne convient pas aux applications dans des zones soumises à des risques d´explosion

	Référence
FinishControl 5000 complet	**2337022**
• FinishControl 5000, appareil de base	2322444
• Tuyau d'air avec poignée pour FinishControl	2314573
• Façade StandardSpray	2321879

Accessoires (au choix)	Référence
• Crépines, 30 mailles pour produits fluides sur façades FinishControl (5 unités)	2324248
• Crépines, 50 mailles pour produits épais, sur façades FinishControl (5 unités)	2324249
• Entonnoir de remplissage pour godets (3 unités)	2324745
• Façade FineSpray	2321877
• Façade StandardSpray	2321879
• Façade WallSpray	2321880
• Filtres à air pour FC5000 (3 unités)	2322446
• Godet avec couvercle, 1400 ml, plastique	2324749
• Godet inox avec couvercle, 1000 ml, pour façades FinishControl	2322451
• Joint de godet pour toutes les façades XVLP	2319223
• Joint pour FinishControl	2323934
• Kit de nettoyage, pour façades XVLP	935364
• Tube d'aspiration pour façade StandardSpray	2319222
• Tube d'aspiration pour façade WallSpray	2323674

FineCoat 9900 complet

Equipement compact doté d'une turbine performante

- Petite taille et légèreté
- Des capacités précises d'adaptation à chaque type de chantier, un jet de pulvérisation d'une finesse incomparable, même avec des peintures en phase aqueuse
- Large champ d'action en intérieur comme en extérieur
- Ne convient pas aux applications dans des zones soumises à des risques d´explosion

	Référence
FineCoat 9900 complet	**524002**
• Turbine FC 9900, 230 V / 50 Hz	277267
• FineCoat Split Gun, godet pression, 1000 ml	524028
• Tuyau air, 7,5 m, pour FineCoat incl. raccord rapide	276234

Accessoires pour pistolet FineCoat (au choix)	Référence
• Kit de réparation, pistolet FC avec godet sous pression	295981
• Kit pointeau/buse n° 1 (Ø 0,5 mm)	276155
• Kit pointeau/buse n° 2 (Ø 0,8 mm)	276254
• Kit pointeau/buse n° 3 (Ø 1,3 mm)	276227
• Kit pointeau/buse n° 4 (Ø 1,8 mm)	276228
• Kit pointeau/buse n° 5 (Ø 2,2 mm)	276229
• Kit pointeau/buse n° 6 (Ø 2,5 mm)	276245
• Kit pointeau/buse n° 7 (Ø 2,7 mm)	524211
• Kit pointeau/buse n° 8 (Ø 3,0 mm)	261021
• Kit pointeau/buse n° 9 (Ø 4,0 mm)	261022
• Rallonge de buse radiateur, 30 cm, compatible uniquement avec le pistolet FC (réf.0277035)	261020

Accessoires pour Split Gun (au choix)	Référence
• FineCoat Split Gun, godet gravité, 600 ml	524053
• FineCoat Split Gun, godet pression, 1000 ml	524028
• Jeu de gicleur, pour FineCoat Split Gun, n° 2, Ø 0,8 mm	529209
• Jeu de gicleur, pour FineCoat Split Gun, n° 3, Ø 1,3 mm	529210
• Jeu de gicleur, pour FineCoat Split Gun, n° 4, Ø 1,8 mm	529211
• Jeu de gicleur, pour FineCoat Split Gun, n° 5, Ø 2,2 mm	529212
• Jeu de gicleur, pour FineCoat Split Gun, n° 6, Ø 2,4 mm	529213
• Jeu de gicleur, pour FineCoat Split Gun, n° 7, Ø 2,6 mm	529214
• Kit adaptation godet gravité, pour FineCoat Split Gun	524045

1. Turbines

II. Le traitement du bois et du métal

FineCoat 9900 complet

Accessoires (au choix)	Référence
• FineCoat Split Gun, godet gravité, 600 ml	524053
• Jeu de filtres, pour FC 9900 / FC 9800	279938
• Lance de projection WSL60 avec godet gravité 5 litres / adaptation obligatoire avec raccord 275625	261024
• Pistolet à paillettes sèches WF-20, 20 mm	261025
• Tuyau souple, 152 cm, pour FineCoat	524405

FineCoat 9900 PowerCart complet

Version mobile pour une flexibilité de travail accrue

- Idéal pour des surfaces importantes grâce à la cuve sous pression de 9,5 litres
- Degré de flexibilité et de mobilité élevé
- Large éventail d'applications possibles
- Ne convient pas aux applications dans des zones soumises à des risques d´explosion

	Référence
FineCoat 9900 PowerCart complet	**2302281**
• FineCoat 9900 complet	524002
• Chariot avec compresseur et cuve sous pression (9,5 litres) pour FC 9900	524001

Accessoires pour pistolet FineCoat (au choix)	**Référence**
• Kit de réparation, pistolet FC avec godet sous pression	295981
• Kit pointeau/buse n° 1 (Ø 0,5 mm)	276155
• Kit pointeau/buse n° 2 (Ø 0,8 mm)	276254
• Kit pointeau/buse n° 3 (Ø 1,3 mm)	276227
• Kit pointeau/buse n° 4 (Ø 1,8 mm)	276228
• Kit pointeau/buse n° 5 (Ø 2,2 mm)	276229
• Kit pointeau/buse n° 6 (Ø 2,5 mm)	276245
• Kit pointeau/buse n° 7 (Ø 2,7 mm)	524211
• Kit pointeau/buse n° 8 (Ø 3,0 mm)	261021
• Kit pointeau/buse n° 9 (Ø 4,0 mm)	261022
• Rallonge de buse radiateur, 30 cm, compatible uniquement avec le pistolet FC (réf.0277035)	261020

Accessoires pour Split Gun (au choix)	**Référence**
• FineCoat Split Gun, godet gravité, 600 ml	524053
• FineCoat Split Gun, godet pression, 1000 ml	524028
• Jeu de gicleur, pour FineCoat Split Gun, n° 2, Ø 0,8 mm	529209
• Jeu de gicleur, pour FineCoat Split Gun, n° 3, Ø 1,3 mm	529210
• Jeu de gicleur, pour FineCoat Split Gun, n° 4, Ø 1,8 mm	529211
• Jeu de gicleur, pour FineCoat Split Gun, n° 5, Ø 2,2 mm	529212
• Jeu de gicleur, pour FineCoat Split Gun, n° 6, Ø 2,4 mm	529213
• Jeu de gicleur, pour FineCoat Split Gun, n° 7, Ø 2,6 mm	529214
• Kit adaptation godet gravité, pour FineCoat Split Gun	524045

1. Turbines

II. Le traitement du bois et du métal

FineCoat 9900 PowerCart complet

Accessoires (au choix)	**Référence**
• FineCoat Split Gun, godet gravité, 600 ml	524053
• Jeu de filtres, pour FC 9900 / FC 9800	279938
• Lance de projection WSL60 avec godet gravité 5 litres / adaptation obligatoire avec raccord 275625	261024
• Pistolet à paillettes sèches WF-20, 20 mm	261025
• Tuyau souple, 152 cm, pour FineCoat	524405

Accessoires pour turbines

Pistolets FineCoat		Référence
	FineCoat Split Gun, godet gravité, 600 ml	524053
	FineCoat Split Gun, godet pression, 1000 ml	524028
	Kit adaptation godet gravité, pour FineCoat Split Gun	524045
	Lance de projection WSL60 avec godet gravité 5 litres / adaptation obligatoire avec raccord 275625	261024
	Pistolet à paillettes sèches WF-20, 20 mm	261025

Buses FineCoat		Référence
	Buse 10 mm pour lances WSL50/60	261466
	Buse 12 mm pour lances WSL50/60	261469
	Buse 3 mm pour lances WSL50/60	261470
	Buse 4 mm pour lances WSL50/60	261463
	Buse 6 mm pour lances WSL50/60	261464
	Buse 8 mm pour lances WSL50/60	261465
	Chapeau d'air, Ø = 09 mm, RD45	261460
	Chapeau d'air, Ø = 12 mm, RD45	261461
	Chapeau d'air, Ø = 14,5 mm, RD45	261462
	Jeu de gicleur, pour FineCoat Split Gun, n° 2, Ø 0,8 mm	529209
	Jeu de gicleur, pour FineCoat Split Gun, n° 3, Ø 1,3 mm	529210
	Jeu de gicleur, pour FineCoat Split Gun, n° 4, Ø 1,8 mm	529211
	Jeu de gicleur, pour FineCoat Split Gun, n° 5, Ø 2,2 mm	529212
	Jeu de gicleur, pour FineCoat Split Gun, n° 6, Ø 2,4 mm	529213
	Jeu de gicleur, pour FineCoat Split Gun, n° 7, Ø 2,6 mm	529214
	Kit pointeau/buse n° 1 (Ø 0,5 mm)	276155
	Kit pointeau/buse n° 2 (Ø 0,8 mm)	276254
	Kit pointeau/buse n° 3 (Ø 1,3 mm)	276227
	Kit pointeau/buse n° 4 (Ø 1,8 mm)	276228
	Kit pointeau/buse n° 5 (Ø 2,2 mm)	276229
	Kit pointeau/buse n° 6 (Ø 2,5 mm)	276245
	Kit pointeau/buse n° 7 (Ø 2,7 mm)	524211

Photos non contractuelles

1. Turbines

II. Le traitement du bois et du métal

Accessoires pour turbines

Buses FineCoat		Référence
	Kit pointeau/buse n° 8 (Ø 3,0 mm)	261021
	Kit pointeau/buse n° 9 (Ø 4,0 mm)	261022
	Rallonge de buse radiateur, 30 cm, compatible uniquement avec le pistolet FC (réf.0277035)	261020

Tuyaux		Référence
	Tuyau air, 4,5 m, pour FineCoat incl. raccord rapide	276233
	Tuyau air, 7,5 m, pour FineCoat incl. raccord rapide	276234
	Tuyau air, 9 m, pour FC Controller	275249
	Tuyau d'air avec poignée pour FinishControl	2314573
	Tuyau jumelé (air/produit) DN 10 mm, 8,2 m	261255
	Tuyau souple, 152 cm, pour FineCoat	524405
	Tuyaux souples, 60 cm	277920

Façades FinishControl		Référence
	Façade FineSpray	2321877
	Façade StandardSpray	2321879

Photos non contractuelles

Accessoires pour turbines

Filtres		Référence
	Crépines, 30 mailles pour produits fluides sur façades FinishControl (5 unités)	2324248
	Crépines, 50 mailles pour produits épais, sur façades FinishControl (5 unités)	2324249
	Filtres à air pour FC3500 (3 unités)	2343947
	Filtres à air pour FC5000 (3 unités)	2322446
	Jeu de filtres, pour FC 9900 / FC 9800	279938

Nettoyer et conserver pour FinishControl		Référence
	Brosse de nettoyage	514209
	Sangle, pour FinishControl 3500	2341187
	Tanos Systainer, capacité de stockage 4 façades	2340218

Lunettes de protection		Référence
	Lunettes de sécurité intégrales, incolores	2331967
	Lunettes de sécurité, avec contraste optique	2331965

Photos non contractuelles

1. Turbines

II. Le traitement du bois et du métal

Accessoires pour turbines

Lunettes de protection		Référence
	Lunettes de sécurité, incolores	2331963
	Lunettes de sécurité, protection solaire	2331964
	Sur-lunettes de sécurité, incolores	2331966

Divers		Référence
	Entonnoir de remplissage pour godets (3 unités)	2324745
	Godet FineCoat 2 litres sous pression	524232
	Godet inox avec couvercle, 1000 ml, pour façades FinishControl	2322451
	Joint pour FinishControl	2323934
	Kit de réparation, pistolet FC avec godet sous pression	295981
	Manomètre 0-4 bar, 1/8“ pour FineCoat 9950 PP	261342
	Pots sous pression résistant aux solvants (matière plastique)	261374
	Raccord rapide tuyau pour FineCoat	275625

Photos non contractuelles

Vos notes

2. Pompes à membrane

L'alimentation en matériau est assurée par le mouvement alternatif de la membrane. Les appareils dotés de cette technologie sont des appareils de chantier à la fois solides et faciles à utiliser. Les pompes à membrane électriques peuvent être utilisées en Airless ou en AirCoat.

Avantages et bénéfices :

- Adaptation d'un godet gravité pour les petites quantités ou d'une canne d'aspiration pour les grands chantiers
- Réglage précis de la pression de 0 à 250 bar
- Entretien facile
- Usure réduite
- Plus d'avantages : Souplesse et course longue de la membrane - Mécanique pure (pas de carte électronique) - Maintenance économique
- Qualité WAGNER : Technologie durable et construction robuste

Pompes à double-membranes

L'acheminement du produit est assuré par le va-et-vient de deux membranes opposées. L'écoulement du produit est ainsi particulièrement fluide. Cela permet également d'utiliser des produits particulièrement sensibles au cisaillement et à l'humidité ainsi que des produits bi-composants. Les pompes à double membrane WAGNER sont protégées contre les risques d'explosion. Fonctionnant à l'air comprimé, elles peuvent être utilisées en atelier.

Avantages et bénéfices :

- Idéal pour application en petites quantités
- Pulsations extrêmement faibles
- Idéal pour les matériaux sensibles au cisaillement et à l'humidité
- Bâti robuste
- Réglage de pression progressif évitant la perte de produit
- Coûts d'exploitation modiques

II. Le traitement du bois et du métal

FineFinish 20-30 S AirCoat complet sur châssis

Solution complète et mobile pour les travaux de laquage avec compresseur intégré

- Avec la technologie AirCoat : pulvérisation particulièrement fine pour une finition parfaite
- Les composants sont parfaitement assortis : peu de perte de produit et haut degré d'application
- Grande flexibilité et mobilité : compresseur intégré, puissant et silencieux
- Prise en main particulièrement facile
- Ne convient pas aux applications dans des zones soumises à des risques d´explosion

	Référence
FineFinish 20-30 S AirCoat complet sur châssis	**2305391**
• Appareil de base F 230 AC compact	550005
• Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4", 10 m	2302379
• Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air vert, support et buse ACF 3000 11/40 (40° - 0,011")	394152

Accessoires (au choix)	**Référence**
• Chapeau d'air vert pour peintures en phase aqueuse et solvantées, écrou de serrage fourni	394912
• Gaine de protection, 10 m, pour tuyau HP jumelé	2305871
• Gaine de protection, 7,5 m, pour tuyau HP jumelé	2305870
• Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air vert et support	394158
• Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air vert, support et buse ACF 3000 11/40 (40° - 0,011")	394152
• Tamis de crosse jaune, jeu de 10 pièces, 100 mailles/0,14 mm MW, fin	97023
• Tamis de crosse rouge, jeu de 10 pièces, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	97022
• Tuyau HP jumelé, produit DN3mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4'', 7,5 m	9984595
• Tuyau HP jumelé, produit DN3mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4", 10 m	9984596
• Tuyau HP jumelé, produit DN3mm, 270 bar, air DN6mm, M16x1,5, 7,5 m	2306802
• Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4", 10 m	2302379
• Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4", 7,5 m	2302378
• Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air DN6mm, M16x1,5, 7,5 m	2306803
• Tuyau d'air, DN6mm, 1/4'', 10 m, pour tuyau HP jumelé	2304451
• Tuyau d'air, DN6mm, 1/4'', 7,5 m, pour tuyau HP jumelé	2304449

Finish 230 laquage complet

L'entrée de gamme professionnelle des pompes Airless

- Parfaitement adapté pour les petits travaux de laquage et de pulvérisation (selon l'équipement du pack de pulvérisation)
- En tant que plus petit de sa catégorie, le Finish 230 offre un rapport qualité-prix exceptionnel
- Transport facile : poignée pratique et support pour tuyau intégré
- Ne convient pas aux applications dans des zones soumises à des risques d´explosion

	Référence
Finish 230 laquage complet	**311062**
• Appareil de base, Finish 230	-
• Tuyau HP DN4mm, 270 bar, NPS 1/4'', 7,5 m	9984573
• Pistolet Airless AG 08, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	296388
• Buse 2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
• Tamis de crosse rouge, 1 piece, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	34383

Accessoires (au choix)	**Référence**
• Buses TradeTip 3 FineFinish, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	554XXX
• Tamis de crosse jaune, jeu de 10 pièces, 100 mailles/0,14 mm MW, fin	97023
• Tamis de crosse rouge, jeu de 10 pièces, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	97022
• TipClean, récipient pour le nettoyage et le stockage des buses	97108
• Tuyau HP DN3mm, 270 bar, NPS 1/4'', 10 m	2301052
• Tuyau HP DN3mm, 270 bar, NPS 1/4'', 7,5 m	9984583
• Tuyau HP DN4mm, 270 bar, NPS 1/4'', 10 m	2302374
• Tuyau HP DN4mm, 270 bar, NPS 1/4'', 7,5 m	9984573

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack

Parfaitement équipé pour les travaux de laquage

- Avec la technologie AirCoat : atomisation particulièrement fine pour un fini parfait
- Coordination parfaite des composants entre eux : brouillard de peinture réduit, taux de couverture optimum
- Matériel convivial
- Le standard de l'industrie dans la qualité habituellement offerte par WAGNER
- Ne convient pas aux applications dans des zones soumises à des risques d´explosion

	Référence
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack	**2344939**
• Appareil de base, SF 23 Plus sur châssis	2334424
• Cuve gravité 5 litres, M36x2	341265
• Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4", 10 m	2302379
• Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air vert et support	394158
• Buse ACF3000 11/40	379411

Accessoires pour les travaux de laquage Airless	Référence
• Buse 2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
• Pistolet Airless AG 08, filetage F 1/4'', gâchette deux doigts avec support de buse TradeTip 3	296465
• Tamis de crosse rouge, 1 piece, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	34383
• Tuyau HP DN3mm, 270 bar, NPS 1/4'', 7,5 m	9984583

Tuyaux chauffants pour pulvérisation Airless (au choix)	Référence
• TempSpray H 126 Spraypack, 10 m	2311852
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854

Accessoires (au choix)	Référence
• Buses TradeTip 3 FineFinish, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	554XXX
• Chapeau d'air bleu pour peintures en phase aqueuse, écrou de serrage fourni	394911
• Chapeau d'air rouge pour peintures et vernis solvantés, écrou de serrage fourni	394910
• Compresseur AirBoost 100 pour SF23 Plus	2347935
• Crépine d'aspiration pour compresseur AB100	2348863
• Cuve gravité 5 litres, M36x2	341265
• Filtres pour compresseur AB100 (5 unités)	2351461
• Kit adaptation TopClean, pour godet à gravité	340930
• Raccord double A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030

2. Pompes à membrane et à double membrane

II. Le traitement du bois et du métal

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack

Accessoires (au choix)	Référence
• Rallonge de buse, 1 m, avec tête pivotante	96015
• Rallonge de buse, 2 m, avec tête pivotante	96016
• Tamis de crosse blanc, jeu de 10 pièces, 50 mailles/0,31 mm MW, moyen	97024
• Tamis de crosse rouge, jeu de 10 pièces, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	97022
• Tuyau HP DN6mm, 270 bar, M16x1,5, 15 m	9984507

Pour passer en mode Airless

Ce Spraypack peut être converti pour une utilisation Airless, pour des chantiers extérieurs par exemple. Vous trouverez les accessoires compatibles, tels que les tuyaux, pistolets, buses et supports de buses dans la rubrique idoine, à la fin du chapitre.

SuperFinish 23 Plus AirCoat sur chariot

Parfaitement équipé pour les travaux de laquage

- Avec la technologie AirCoat : atomisation particulièrement fine pour un fini parfait
- Coordination parfaite des composants entre eux : brouillard de peinture réduit, taux de couverture optimum
- Matériel convivial
- Le standard de l'industrie dans la qualité habituellement offerte par WAGNER
- Ne convient pas aux applications dans des zones soumises à des risques d´explosion

	Référence
SuperFinish 23 Plus AirCoat sur chariot	**2344934**
• Appareil de base, SF 23 Plus sur chariot	2334444
• Cuve gravité 5 litres, M36x2	341265
• Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4", 10 m	2302379
• Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air vert et support	394158
• Buse ACF3000 11/40	379411

Accessoires pour les travaux de laquage Airless	Référence
• Buse 2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
• Pistolet Airless AG 08, filetage F 1/4", gâchette deux doigts avec support de buse TradeTip 3	296465
• Tamis de crosse rouge, 1 piece, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	34383
• Tuyau HP DN3mm, 270 bar, NPS 1/4", 7,5 m	9984583

Tuyaux chauffants pour pulvérisation Airless (au choix)	Référence
• TempSpray H 126 Spraypack, 10 m	2311852
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854

Accessoires (au choix)	Référence
• Buses TradeTip 3 FineFinish, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	554XXX
• Chapeau d'air bleu pour peintures en phase aqueuse, écrou de serrage fourni	394911
• Chapeau d'air rouge pour peintures et vernis solvantés, écrou de serrage fourni	394910
• Compresseur AirBoost 100 pour SF23 Plus	2347935
• Crépine d'aspiration pour compresseur AB100	2348863
• Cuve gravité 5 litres, M36x2	341265
• Filtres pour compresseur AB100 (5 unités)	2351461
• Kit adaptation TopClean, pour godet à gravité	340930
• Kit de réparation complet pour SF 21 à SF 31	341705

2. Pompes à membrane et à double membrane

II. Le traitement du bois et du métal

SuperFinish 23 Plus AirCoat sur chariot

Accessoires (au choix)	Référence
• Raccord double A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030
• Rallonge de buse, 1 m, avec tête pivotante	96015
• Rallonge de buse, 2 m, avec tête pivotante	96016
• Tamis de crosse blanc, jeu de 10 pièces, 50 mailles/0,31 mm MW, moyen	97024
• Tamis de crosse rouge, jeu de 10 pièces, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	97022
• Tuyau HP DN6mm, 270 bar, M16x1,5, 15 m	9984507

Pour passer en mode Airless

Ce Spraypack peut être converti pour une utilisation Airless, pour des chantiers extérieurs par exemple. Vous trouverez les accessoires compatibles, tels que les tuyaux, pistolets, buses et supports de buses dans la rubrique idoine, à la fin du chapitre.

SuperFinish 23 Plus AirCoat avec compresseur intégré sur châssis

Une solution avec compresseur intégré pour le traitement des surfaces

- Avec la technologie AirCoat : atomisation particulièrement fine pour un fini parfait
- Coordination parfaite des composants entre eux : brouillard de peinture réduit, taux de couverture optimum
- Matériel convivial
- Le standard de l'industrie dans la qualité habituellement offerte par WAGNER
- Ne convient pas aux applications dans des zones soumises à des risques d´explosion

	Référence
SuperFinish 23 Plus AirCoat avec compresseur intégré sur châssis	**2353392**
• Appareil de base, SF 23 Plus sur châssis	2334424
• Cuve gravité 5 litres, M36x2	341265
• Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4'', 10 m	2302379
• Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air vert et support	394158
• Buse ACF3000 11/40	379411
• Compresseur AirBoost 100 pour SF23 Plus	2347935

Accessoires pour les travaux de laquage Airless	Référence
• Buse 2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
• Pistolet Airless AG 08, filetage F 1/4'', gâchette deux doigts avec support de buse TradeTip 3	296465
• Tamis de crosse rouge, 1 piece, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	34383
• Tuyau HP DN3mm, 270 bar, NPS 1/4'', 7,5 m	9984583

Accessoires pour les travaux de dispersion Airless	Référence
• Buse 2SpeedTip, D10, 111 / 419	271045
• Canne d'aspiration complète pour SF23 Plus, incl. PumpRunner	2342879
• Pistolet Airless AG 08, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	296388
• PumpRunner	2306987
• Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574

Accessoires pour rouleau alimenté (au choix)	Référence
• InlineRoller dans coffret plastique; incl. tuyau HP DN 4 mm, 27 MPa, 7,5 m; Rallonge 0,5 m; manchon de rechange 13 mm; etc.	345010
• Joint d'étrier de rouleau	345323
• Manchon de rechange, poils 13 mm, pour intérieur et façade lisse	345324
• Manchon de rechange, poils 20 mm, pour façade projetée	345902
• Rallonge complète 32x1/8, 0,3 m	345915
• Rallonge complète 32x1/8, 1,2 m	345916

2. Pompes à membrane et à double membrane

II. Le traitement du bois et du métal

SuperFinish 23 Plus AirCoat avec compresseur intégré sur châssis

Accessoires pour rouleau alimenté (au choix)	Référence
• Rallonge télescopique, 60-100 cm	345901
• Tube hermétique pour manchon usagé - 100 x 320	345912

Tuyaux chauffants pour pulvérisation Airless (au choix)	Référence
• TempSpray H 126 Spraypack, 10 m	2311852
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854

Accessoires (au choix)	Référence
• Buses TradeTip 3 FineFinish, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	554XXX
• Chapeau d'air bleu pour peintures en phase aqueuse, écrou de serrage fourni	394911
• Chapeau d'air rouge pour peintures et vernis solvantés, écrou de serrage fourni	394910
• Compresseur AirBoost 100 pour SF23 Plus	2347935
• Crépine d'aspiration pour compresseur AB100	2348863
• Cuve gravité 5 litres, M36x2	341265
• Filtres pour compresseur AB100 (5 unités)	2351461
• Kit adaptation TopClean, pour godet à gravité	340930
• Raccord double A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030
• Rallonge de buse, 1 m, avec tête pivotante	96015
• Rallonge de buse, 2 m, avec tête pivotante	96016
• Tamis de crosse blanc, jeu de 10 pièces, 50 mailles/0,31 mm MW, moyen	97024
• Tamis de crosse rouge, jeu de 10 pièces, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	97022
• Tuyau HP DN6mm, 270 bar, M16x1,5, 15 m	9984507

Pour passer en mode Airless

Ce Spraypack peut être converti pour une utilisation Airless, pour des chantiers extérieurs par exemple. Vous trouverez les accessoires compatibles, tels que les tuyaux, pistolets, buses et supports de buses dans la rubrique idoine, à la fin du chapitre.

SuperFinish 23 Plus AirCoat avec compresseur intégré sur chariot

Une solution avec compresseur intégré pour le traitement des surfaces

- Avec la technologie AirCoat : atomisation particulièrement fine pour un fini parfait
- Coordination parfaite des composants entre eux : brouillard de peinture réduit, taux de couverture optimum
- Matériel convivial
- Le standard de l'industrie dans la qualité habituellement offerte par WAGNER
- Ne convient pas aux applications dans des zones soumises à des risques d´explosion

	Référence
SuperFinish 23 Plus AirCoat avec compresseur intégré sur chariot	**2353393**
• Appareil de base, SF 23 Plus sur chariot	2334444
• Cuve gravité 5 litres, M36x2	341265
• Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4'', 10 m	2302379
• Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air vert et support	394158
• Buse ACF3000 11/40	379411
• Compresseur AirBoost 100 pour SF23 Plus	2347935

Accessoires pour les travaux de laquage Airless	Référence
• Buse 2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
• Pistolet Airless AG 08, filetage F 1/4'', gâchette deux doigts avec support de buse TradeTip 3	296465
• Tamis de crosse rouge, 1 piece, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	34383
• Tuyau HP DN3mm, 270 bar, NPS 1/4'', 7,5 m	9984583

Accessoires pour les travaux de dispersion Airless	Référence
• Buse 2SpeedTip, D10, 111 / 419	271045
• Canne d'aspiration complète pour SF23 Plus, incl. PumpRunner	2342879
• Pistolet Airless AG 08, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	296388
• PumpRunner	2306987
• Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574

Accessoires pour rouleau alimenté (au choix)	Référence
• InlineRoller dans coffret plastique; incl. tuyau HP DN 4 mm, 27 MPa, 7,5 m; Rallonge 0,5 m; manchon de rechange 13 mm; etc.	345010
• Joint d'étrier de rouleau	345323
• Manchon de rechange, poils 13 mm, pour intérieur et façade lisse	345324
• Manchon de rechange, poils 20 mm, pour façade projetée	345902
• Rallonge complète 32x1/8, 0,3 m	345915

2. Pompes à membrane et à double membrane

II. Le traitement du bois et du métal

SuperFinish 23 Plus AirCoat avec compresseur intégré sur chariot

Accessoires pour rouleau alimenté (au choix)	Référence
• Rallonge complète 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rallonge télescopique, 60-100 cm	345901
• Tube hermétique pour manchon usagé - 100 x 320	345912

Tuyaux chauffants pour pulvérisation Airless (au choix)	Référence
• TempSpray H 126 Spraypack, 10 m	2311852
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854

Accessoires (au choix)	Référence
• Buses TradeTip 3 FineFinish, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	554XXX
• Chapeau d'air bleu pour peintures en phase aqueuse, écrou de serrage fourni	394911
• Chapeau d'air rouge pour peintures et vernis solvantés, écrou de serrage fourni	394910
• Compresseur AirBoost 100 pour SF23 Plus	2347935
• Crépine d'aspiration pour compresseur AB100	2348863
• Cuve gravité 5 litres, M36x2	341265
• Filtres pour compresseur AB100 (5 unités)	2351461
• Kit adaptation TopClean, pour godet à gravité	340930
• Kit de réparation complet pour SF 21 à SF 31	341705
• Raccord double A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030
• Rallonge de buse, 1 m, avec tête pivotante	96015
• Rallonge de buse, 2 m, avec tête pivotante	96016
• Tamis de crosse blanc, jeu de 10 pièces, 50 mailles/0,31 mm MW, moyen	97024
• Tamis de crosse rouge, jeu de 10 pièces, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	97022
• Tuyau HP DN6mm, 270 bar, M16x1,5, 15 m	9984507

Pour passer en mode Airless

Ce Spraypack peut être converti pour une utilisation Airless, pour des chantiers extérieurs par exemple. Vous trouverez les accessoires compatibles, tels que les tuyaux, pistolets, buses et supports de buses dans la rubrique idoine, à la fin du chapitre.

Cobra 40-10 AC complet avec cuve supérieure 5 litres

Le bestseller de la gamme AirCoat : pour tous les produits sensibles au cisaillement et à l'humidité

- Flexibilité : pour les petites quantités (godet gravité) ou les grandes séries (aspiration directe)
- Changement de teinte rapide et nettoyage simplifié grâce au godet à gravité
- Technologie unique de double membrane : parfaite pour les produits sensibles au cisaillement et à l'humidité ainsi que pour les peintures 2K
- Convient aux applications dans des zones soumises à des risques d´explosion

	Référence
Cobra 40-10 AC complet avec cuve supérieure 5 litres	**2304202**
• Appareil de base, Cobra 40-10 sur châssis	2301858
• Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4“, 10 m	2302379
• Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air rouge et support	394157
• Buse ACF3000 11/40	379411
• Régulateur AirCoat	2328611
• Équipement godet gravité 5 litres EX, pour Cobra	2344505

Accessoires	Référence
• Buses AirCoat AC4600 Pro./ GM3000 AC, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	379XXX
• Chapeau d'air bleu pour peintures en phase aqueuse, écrou de serrage fourni	394911
• Chapeau d'air rouge pour peintures et vernis solvantés, écrou de serrage fourni	394910
• Système d'aspiration QuickClean, pour SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500 / Cobra	341263
• Tamis D57, 0,4 grossier, pour cuve gravité	3756
• Tamis de crosse jaune, 1 pièce, 100 mailles/0,14 mm MW, fin	43235
• Tamis de crosse jaune, jeu de 10 pièces, 100 mailles/0,14 mm MW, fin	97023
• Tamis de crosse rouge, 1 piece, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	34383
• Tamis de crosse rouge, jeu de 10 pièces, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	97022
• Tuyau d'aspiration DN 25, pour pompes à piston, Zip et Cobra	2324116
• Tuyau d'aspiration DN16, pour pompes à piston, Zip et Cobra	2324110

Zip 52 alu

Légèreté pour travailler avec des pistolets de laquage pneumatiques

- Rentable : Compacité, légèreté et petite taille facilitent le nettoyage et réduisent l'utilisation de solvants
- Pulsations extrêmement faibles : parfait pour les utilisations à faible plage de pression
- Technologie fiable de pompe à membrane pour des débits importants
- Convient aux applications dans des zones soumises à des risques d´explosion

	Référence
Zip 52 alu	**2301832**
• Corps en alu	-
• Membrane PTFE	-
• Siège de soupape en inox	-
• Bille inox	-
• Pompe sur plateau	-
• 3x régulateurs de pression : air, produit et pompe	-
• Dispositif de circulation	-
• Tuyau d'aspiration	-
• Régulateur de pression en Consistal	-
• Cadre / Chariot / fixation à commander séparément (voir accessoires)	-

Accessoires (au choix)	Référence
• Chariot avec roues, pour Zip 52	T760.00SR
• Filtre tampon	T500.00
• Filtre tampon 100 mailles	T500.00A
• Filtre tampon 150 mailles	T500.00B
• Fixation murale pour Zip 52	T600.573
• Kit poignée et roulette, pour Zip 52, pour adaptation d'un modèle mural	T760.00R
• Pistolet PILOT Maxi MD - raccord produit 1,5 mm	V1061304153
• Raccord limité, A = R3/8“ I = Rp1/4“	3202252
• Support trépied pour Zip	T760.00S
• Tuyau HP jumelé DN6, 7,5 m, produit 3/8“, air 1/4“	3677249
• Tuyau HP jumelé DN9, 7,5 m, produit 3/8“, air 1/4“	3677250

Zip 52 Inox

Légèreté pour travailler avec des pistolets de laquage pneumatiques

- Rentable : Compacité, légèreté et petite taille facilitent le nettoyage et réduisent l'utilisation de solvants
- Pulsations extrêmement faibles : parfait pour les utilisations à faible plage de pression
- Technologie fiable de pompe à membrane pour des débits importants
- Convient aux applications dans des zones soumises à des risques d´explosion

	Référence
Zip 52 Inox	**2301836**
• Corps en Inox	-
• Membrane PTFE	-
• Siège de soupape en inox	-
• Bille inox	-
• Pompe sur plateau	-
• 3x régulateurs de pression : air, produit et pompe	-
• Dispositif de circulation	-
• Tuyau d'aspiration	-
• Régulateur de pression produit en inox	-
• Cadre / Chariot / fixation à commander séparément (voir accessoires)	-

Accessoires (au choix)	Référence
• Chariot avec roues, pour Zip 52	T760.00SR
• Filtre tampon	T500.00
• Filtre tampon 100 mailles	T500.00A
• Filtre tampon 150 mailles	T500.00B
• Fixation murale pour Zip 52	T600.573
• Fixation murale, pour Zip 52	T760.00M
• Kit poignée et roulette, pour Zip 52, pour adaptation d'un modèle mural	T760.00R
• Pistolet PILOT Maxi MD - raccord produit 1,5 mm	V1061304153
• Raccord limité, A = R3/8" I = Rp1/4"	3202252
• Support trépied pour Zip	T760.00S
• Tuyau HP jumelé DN6, 7,5 m, produit 3/8", air 1/4"	3677249
• Tuyau HP jumelé DN9, 7,5 m, produit 3/8", air 1/4"	3677250

Zip 52 acétal conducteur

Légèreté pour travailler avec des pistolets de laquage pneumatiques

- Rentable : Compacité, légèreté et petite taille facilitent le nettoyage et réduisent l'utilisation de solvants
- Sans pulsation grâce au Fine Flow Controller (FFC)
- Technologie fiable de pompe à membrane pour des débits importants
- Convient aux applications dans des zones soumises à des risques d´explosion

	Référence
Zip 52 acétal conducteur	**2301837**
• Corps en acétal	-
• Membrane PTFE	-
• Siège de soupape en inox	-
• Bille inox	-
• Pompe sur plateau	-
• 3x régulateurs de pression : air, produit et pompe	-
• Dispositif de circulation	-
• Tuyau d'aspiration	-
• Régulateur de pression produit en inox	-
• Cadre / Chariot / fixation à commander séparément (voir accessoires)	-

Accessoires (au choix)	Référence
• Chariot avec roues, pour Zip 52	T760.00SR
• Filtre tampon	T500.00
• Filtre tampon 100 mailles	T500.00A
• Filtre tampon 150 mailles	T500.00B
• Fixation murale, pour Zip 52	T760.00M
• Kit poignée et roulette, pour Zip 52, pour adaptation d'un modèle mural	T760.00R
• Raccord limité, A = R3/8" I = Rp1/4"	3202252
• Support trépied pour Zip	T760.00S
• Tuyau HP jumelé DN6, 7,5 m, produit 3/8", air 1/4"	3677249
• Tuyau HP jumelé DN9, 7,5 m, produit 3/8", air 1/4"	3677250

Zip 52 Perfect Flow sur trépied

Légèreté pour travailler avec des pistolets de laquage pneumatiques

- Rentable : Compacité, légèreté et petite taille facilitent le nettoyage et réduisent l'utilisation de solvants
- Pulsations extrêmement faibles : parfait pour les utilisations à faible plage de pression
- Technologie fiable de pompe à membrane pour des débits importants
- Convient aux applications dans des zones soumises à des risques d´explosion

	Référence
Zip 52 Perfect Flow sur trépied	**2301838**
• Corps en alu	-
• Membrane Polyethylène /Santoprène	-
• Siège de soupape en inox	-
• Bille inox	-
• Régulateur de pression de pompe et d'air de pulvérisation avec manomètre	-
• Filtres	-
• Tube d'aspiration souple	-

Accessoires (au choix)	Référence
• Chariot avec roues, pour Zip 52	T760.00SR
• Filtre tampon	T500.00
• Filtre tampon 100 mailles	T500.00A
• Filtre tampon 150 mailles	T500.00B
• Filtre, grossier, 60 mailles	T454.00
• Filtre, moyen, 100 mailles	T455.00
• Fixation murale, pour Zip 52	T760.00M
• Kit poignée et roulette, pour Zip 52, pour adaptation d'un modèle mural	T760.00R
• Raccord limité, A = R3/8" I = Rp1/4"	3202252
• Support trépied pour Zip	T760.00S
• Tuyau HP jumelé DN6, 7,5 m, produit 3/8", air 1/4"	3677249
• Tuyau HP jumelé DN9, 7,5 m, produit 3/8", air 1/4"	3677250

Zip 52 Spraypack

Légèreté pour travailler avec des pistolets de laquage pneumatiques

- Rentable : Compacité, légèreté et petite taille facilitent le nettoyage et réduisent l'utilisation de solvants
- Pulsations extrêmement faibles : parfait pour les utilisations à faible plage de pression
- Technologie fiable de pompe à membrane pour des débits importants
- Convient aux applications dans des zones soumises à des risques d´explosion

	Référence
Zip 52 Spraypack	**2309669**
• Zip 52 alu	U760.00
• Support trépied pour Zip	T760.00S
• Tuyau HP jumelé DN9, 7,5 m, produit 3/8", air 1/4"	3677250
• Pistolet PILOT Maxi MD - raccord produit 1,5 mm	V1161605153
• Cuve gravité 5 litres	341267

Accessoires (au choix)	Référence
• Chariot avec roues, pour Zip 52	T760.00SR
• Filtre tampon	T500.00
• Filtre tampon 100 mailles	T500.00A
• Filtre tampon 150 mailles	T500.00B
• Fixation murale, pour Zip 52	T760.00M
• Kit poignée et roulette, pour Zip 52, pour adaptation d'un modèle mural	T760.00R
• Raccord limité, A = R3/8" I = Rp1/4"	3202252
• Support trépied pour Zip	T760.00S
• Tuyau HP jumelé DN6, 7,5 m, produit 3/8", air 1/4"	3677249
• Tuyau HP jumelé DN9, 7,5 m, produit 3/8", air 1/4"	3677250

Accessoires pour pompes à membrane simple et double / haute pression

Pistolets		Référence
	Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air bleu et support	394156
	Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air bleu, support et buse ACF 3000 11/40 (40° - 0,011")	394150
	Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air rouge et support	394157
	Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air rouge, support et buse ACF 3000 11/40 (40° - 0,011")	394151
	Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air vert et support	394158
	Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air vert, support et buse ACF 3000 11/40 (40° - 0,011")	394152
	Pistolet Airless AG 08 TS, filetage F 1/4", avec support de buse TradeTip 3	528318
	Pistolet Airless AG 08, filetage F 1/4", avec support de buse TradeTip 3	296388

Chapeaux d'air		Référence
	Chapeau d'air bleu pour peintures en phase aqueuse, écrou de serrage fourni	394911
	Chapeau d'air rouge pour peintures et vernis solvantés, écrou de serrage fourni	394910
	Chapeau d'air vert pour peintures en phase aqueuse et solvantées, écrou de serrage fourni	394912
	Écrou de serrage	394921

Tuyaux HP jumelés (air/produit)		Référence
	Gaine de protection, 10 m, pour tuyau HP jumelé	2305871

Photos non contractuelles

2. Pompes à membrane et à double membrane

II. Le traitement du bois et du métal

Accessoires pour pompes à membrane simple et double / haute pression

Tuyaux HP jumelés (air/produit)		Référence
	Gaine de protection, 7,5 m, pour tuyau HP jumelé	2305870
	Tuyau HP jumelé, produit DN3mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4", 7,5 m	9984595
	Tuyau HP jumelé, produit DN3mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4", 10 m	9984596
	Tuyau HP jumelé, produit DN3mm, 270 bar, air DN6mm, M16x1,5, 7,5 m	2306802
	Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4", 10 m	2302379
	Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4", 7,5 m	2302378
	Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air DN6mm, M16x1,5, 7,5 m	2306803
	Tuyau d'air, DN6mm, 1/4", 10 m, pour tuyau HP jumelé	2304451
	Tuyau d'air, DN6mm, 1/4", 7,5 m, pour tuyau HP jumelé	2304449

Tuyaux Airless		Référence
	Tuyau HP DN3mm, 270 bar, M16x1,5, 7,5 m	9984584
	Tuyau HP DN3mm, 270 bar, NPS 1/4", 10 m	2301052
	Tuyau HP DN3mm, 270 bar, NPS 1/4", 7,5 m	9984583
	Tuyau HP DN4mm, 270 bar, M16x1,5, 7,5m	9984510
	Tuyau HP DN4mm, 270 bar, NPS 1/4", 10 m	2302374
	Tuyau HP DN4mm, 270 bar, NPS 1/4", 7,5 m	9984573
	Tuyau HP DN6mm, 270 bar, M16x1,5, 15 m	9984507
	Tuyau HP DN6mm, 270 bar, M16x1,5, 30 m	9984562
	Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574
	Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4", 30 m	9984575

Tuyaux souples Airless		Référence
	Tuyau HP DN5mm, 250 bar, NPS 1/4", 1 m, vernis, PFTE	9984458
	Tuyau HP DN5mm, 270 bar, M16x1,5, 1 m, vernis, PFTE	9984456
	Tuyau HP DN6mm, 270 bar, M16x1,5, 2,5 m	9984569

Buses AirCoat		Référence
	Buses AirCoat AC4600 Pro./ GM3000 AC, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	379XXX

Buses Airless		Référence
	Buse à jet réglable plat 15, alésage 0,13 - 0,46 mm, largeur de 5 à 35 cm	999057
	Buse à jet réglable plat 20, alésage 0,18 - 0,48 mm, largeur de 5 à 50 cm	999053
	Buse à jet réglable plat 28, alésage 0,28 - 0,66 mm, largeur du jet de 8 à 55 cm	999054
	Buse à jet réglable plat 41, alésage 0,43 - 0,88 mm, largeur de 10 à 60 cm	999055

Photos non contractuelles

Accessoires pour pompes à membrane simple et double / haute pression

Buses Airless		Référence
	Buse à jet réglable plat 49, alésage 0,53 - 1,37 mm, largeur de 10 à 40 cm	999056
	Buses 2SpeedTip, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	271XXX
	Buses TradeTip 3 FineFinish, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	554XXX
	Buses TradeTip 3, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	553XXX
	Coffret de buses Finitions 2SpeedTip inclus : - 4x tamis de crosse rouge, 180 mailles/0,084 mm - 1x rallonge de buse compl. 15 cm - F - 1x buse TradeTip 3 FineFinish 308 - 1x buse TradeTip 3 FineFinish 410 - 1x buse 2SpeedTip L20 210/512 - 1x buse 2SpeedTip L30 212/514	2344157
	Coffret de buses Finitions TradeTip 3 inclus : - 4x tamis de crosse rouge, 180 mailles/0,084 mm - 1x rallonge de buse compl. 15 cm - F - 1x buse TradeTip 3 FineFinish 308 - 1x buse TradeTip 3 FineFinish 410 - 1x buse TradeTip 3 FineFinish 412 - 1x buse TradeTip 3 FineFinish 510	2344155
	Jeu de 12 aiguilles de nettoyage, 0,05 - 0,5 mm	8612001
	TipClick, support pour buses TradeTip 3	149702

Support de buses Airless		Référence
	Joint, pour le montage de la buse	43052
	Kit de 5 joints double pour buses TradeTip3	556037

Photos non contractuelles

2. Pompes à membrane et à double membrane

II. Le traitement du bois et du métal

Accessoires pour pompes à membrane simple et double / haute pression

Support de buses Airless		Référence
	Protection pour buse à jet réglable	97294
	Support de buse, filetage F 11/16“ (WAGNER), pour buses TradeTip 3	289391
	Support de buse, filetage G 7/8“ (pour autres pistolets), pour buses TradeTip 3	289390
	Support de buse, pour 2SpeedTip	271065

Rallonges de buse AirCoat		Référence
	Rallonge de buse AirCoat, 30 cm	394090

Rallonges de buse Airless		Référence
	Rallonge de buse compl., 15 cm, filetage F, avec support sans buse	556051
	Rallonge de buse compl., 15 cm, filetage G, avec support sans buse	556074
	Rallonge de buse compl., 30 cm, filetage F, avec support sans buse	556052
	Rallonge de buse compl., 30 cm, filetage G, avec support sans buse	556075
	Rallonge de buse compl., 45 cm, filetage F, avec support sans buse	556053
	Rallonge de buse compl., 45 cm, filetage G, avec support sans buse	556076
	Rallonge de buse compl., 60 cm, filetage F, avec support sans buse	556054
	Rallonge de buse compl., 60 cm, filetage G, avec support sans buse	556077
	Tête orientable, filetage F	97009
	Vanne de nettoyage ClearSpray, filetage F	0521012F
	Vanne de nettoyage ClearSpray, filetage G	0521012A

Photos non contractuelles

Accessoires pour pompes à membrane simple et double / haute pression

Filtres		Référence
	Tamis de crosse blanc, 1 pièce, 50 mailles/0,31 mm MW, moyen	34377
	Tamis de crosse blanc, jeu de 10 pièces, 50 mailles/0,31 mm MW, moyen	97024
	Tamis de crosse jaune, 1 pièce, 100 mailles/0,14 mm MW, fin	43235
	Tamis de crosse jaune, jeu de 10 pièces, 100 mailles/0,14 mm MW, fin	97023
	Tamis de crosse rouge, 1 piece, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	34383
	Tamis de crosse rouge, jeu de 10 pièces, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	97022

Raccords doubles et raccords d'adaptation		Référence
	Raccord A = 1/2" x 1/2" (jonction tuyau)	3202901
	Raccord double 1/2'' x 3/8'' (réduction tuyau)	3203026
	Raccord double 3/4'' x 3/8'' (jonction filtre HP pour tuyau 3/4'')	9985783
	Raccord double A = 1/4" x 1/4"	34038
	Raccord double A = 1/4" x M16x1,5	34033
	Raccord double A = 1/4" x M16x1,5	105313
	Raccord double A = 3/4'' x 3/4" (jonction tuyau)	9985781
	Raccord double A = 3/4" x 1/2" (réduction tuyau) G 3/4" x G 1/2"	9985782
	Raccord double A = 3/8" x 1/2", jonction filtre HP pour tuyau 1/2"	349610
	Raccord double A = 3/8'' x 3/8" (jonction tuyau)	256343
	Raccord double A = M16x1,5 x 3/8"	2308887
	Raccord double A = M16x1,5 x M16x1,5 / 1x60°	97529
	Raccord double A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030
	Raccord double A = NPSM 3/8" x A = NPSM 1/4"	367561
	Raccord d'adaptation I = 1/4" x A = NPS1/2"	2302993
	Raccord d'adaptation I = 1/4" x A = 3/8"	179732
	Raccord d'adaptation I = 1/4" x A = M16x1,5	34041
	Raccord d'adaptation I = 3/8" x A = M16x1,5	115672
	Raccord d'adaptation I = M16x1,5 x A = 1/2"	349256

Photos non contractuelles

2. Pompes à membrane et à double membrane

II. Le traitement du bois et du métal

Accessoires pour pompes à membrane simple et double / haute pression

Raccords doubles et raccords d'adaptation		Référence
	Raccord d'adaptation I = M16x1,5 x A = 1/4"	97201
	Raccord jonction I = M16x1,5 x A = 3/8"	97204

Nettoyer / entreposer / conserver		Référence
	1 litre d'huile hydraulique Divinol, pour pompes à membrane	21061
	Agent de nettoyage et conservation 0,25 litre	9992509
	Agent de nettoyage et conservation EasyClean, 1 litre	508281
	Agent de nettoyage et de conservation EasyClean, 118 ml	508620
	Agent séparateur, 0,25 litre	9992504
	Boîte TipClean, récipient avec nettoyage spéciale (24 pièces)	97109
	Huile EasyGlide, 118 ml	508619
	Kit adaptation TopClean, pour godet à gravité	340930
	Nettoyant spécial pour TipClean, 1 litre	97110
	TipClean, récipient pour le nettoyage et le stockage des buses	97108

Photos non contractuelles

Accessoires pour pompes à membrane simple et double / haute pression

Outil		Référence
	Clef plate double pour soupape d'admission, pour SF 21 / SF 23	344340
	Clef à molette	9991114
	Clé à sangle, pour filtre HP	349720
	Clés de montage pour raccord C	9100099

Cuves à gravité		Référence
	Cuve gravité 20 litres, M36x2	341266
	Cuve gravité 5 litres EX, M36x2 avec cartouche de filtre, pour Finish 22-18S	340265
	Cuve gravité 5 litres pour F230	288144
	Cuve gravité 5 litres, M36x2	341265
	Cuve gravité 5 litres, avec TopClean	341268
	Tamis D57, 0,4 grossier, pour cuve gravité	3756
	Tamis D57, 0,8 grossier, pour cuve gravité	37607

Photos non contractuelles

2. Pompes à membrane et à double membrane

II. Le traitement du bois et du métal

Accessoires pour pompes à membrane simple et double / haute pression

Systèmes d'aspiration		Référence
	Canne d'aspiration complète pour SF23 Plus, incl. PumpRunner	2342879
	Filtre Metex	34950
	Jeu de tamis laque, pour filtre Metex, 5 pièces	34952
	Jeu de tamis pour vernis, pour cuve gravité 5 litres	97258
	Système d'aspiration pour container, raccord C, jonction courbée, 1,4 m	97082
	Tuyau d'aspiration DN 25, pour pompes à piston, Zip et Cobra	2324116
	Tuyau d'aspiration DN16, pour pompes à piston, Zip et Cobra	2324110

Tuyaux chauffants pour pulvérisation Airless		Référence
	TempSpray H 126 Spraypack, 10 m	2311852
	TempSpray H 126 unité de base, 10 m	2311659

Photos non contractuelles

Accessoires pour pompes à membrane simple et double / haute pression

Compresseurs		Référence
	Compresseur AirBoost 100 pour SF23 Plus	2347935
	Crépine d'aspiration pour compresseur AB100	2348863
	Filtres pour compresseur AB100 (5 unités)	2351461

Lunettes de protection		Référence
	Lunettes de sécurité intégrales, incolores	2331967
	Lunettes de sécurité, avec contraste optique	2331965
	Lunettes de sécurité, incolores	2331963
	Lunettes de sécurité, protection solaire	2331964
	Sur-lunettes de sécurité, incolores	2331966

Divers		Référence
	Fusible protection des personne PRCD, 230 V / 16 A	9956257
	Manomètre complet de 250 - 400 bar, I = 1/4", A = 1/4"	340256

Photos non contractuelles

2. Pompes à membrane et à double membrane

II. Le traitement du bois et du métal

Accessoires pour pompes à membrane simple et double / haute pression

Divers		Référence
	Manomètre complet de 250 - 400 bar, I = M16x1,5, A = M16x1,5	97061
	Régulateur AirCoat, set de montage	340250
	Set de pièces de rechange pour manomètre D40 0 - 400 bars, pour F 250 / F 270	252776

Photos non contractuelles

Accessoires pour pompes à membrane simple et double / basse pression

Lunettes de protection		Référence
	Lunettes de sécurité intégrales, incolores	2331967
	Lunettes de sécurité, avec contraste optique	2331965
	Lunettes de sécurité, incolores	2331963
	Lunettes de sécurité, protection solaire	2331964
	Sur-lunettes de sécurité, incolores	2331966

Accessoires pour pompes Zip		Référence
	Chariot avec roues, pour Zip 52	T760.00SR
	Filtre tampon	T500.00
	Filtre tampon 100 mailles	T500.00A
	Filtre tampon 150 mailles	T500.00B
	Fixation murale pour Zip 52	T600.573
	Fixation murale, pour Zip 52	T760.00M
	Kit poignée et roulette, pour Zip 52, pour adaptation d'un modèle mural	T760.00R
	Raccord limité, A = R3/8" I = Rp1/4"	3202252

Photos non contractuelles

2. Pompes à membrane et à double membrane

II. Le traitement du bois et du métal

Accessoires pour pompes à membrane simple et double / basse pression

Accessoires pour pompes Zip		Référence
	Support trépied pour Zip	T760.00S
	Tuyau HP jumelé DN6, 7,5 m, produit 3/8", air 1/4"	3677249
	Tuyau HP jumelé DN9, 7,5 m, produit 3/8", air 1/4"	3677250

Photos non contractuelles

Vos notes

3. Pompes à piston

Pour les pompes à piston, l'alimentation en produit est assurée par la course du piston. Cela offre une importante puissance d'aspiration très utile pour les produits à haute viscosité. Pompes à piston pneumatiques protégées contre les risques d'explosion, parfaites pour une utilisation en atelier. Nos pompes à piston hydrauliques offrent encore plus de puissance et peuvent également fonctionner à l'essence.

Avantages et bénéfices :

- Idéales pour les produits épais comme fluides
- Grande capacité d'aspiration pour l'application de produits à haute viscosité en intérieur et extérieur
- Volume élevé, y compris avec les matières très visqueuses
- Haute pression : possibilité d'utiliser des tuyaux de grande longueur
- Possibilité d'utilisation de buses de plus grande capacité
- Qualité WAGNER : Conception robuste pour une longue durée de vie

II. Le traitement du bois et du métal

FineFinish 20-30 S AirCoat sur chariot avec godet gravité de 5 litres

Entrée de gamme pour la technologie AirCoat avec la technologie de pompe à piston

- Avec la technologie AirCoat : pulvérisation particulièrement fine pour une finition parfaite
- Petite taille et légèreté : convient parfaitement aux petits travaux de laquage
- Flexibilité : disponible au choix avec une cuve supérieure pour les applications de petites quantités ou en aspiration directe dans le fût pour des travaux de moyenne envergure
- Convient aux applications dans des zones soumises à des risques d´explosion

	Référence
FineFinish 20-30 S AirCoat sur chariot avec godet gravité de 5 litres	**2309799**
• Pompe FineFinish 20-30 S nue sur chariot	2329452
• Tuyau HP jumelé, produit DN3mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4'', 7,5 m	9984595
• Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air rouge et support	394157
• Buse ACF3000 11/40	379411
• Kit régulateur AirCoat	T6145.00A
• Chariot EvoMotion roues pivotantes	T6196.00
• Robinet à tournant sphérique R 1/4"; G 1/4"; PN 350-SSt	2334488
• Tuyau de reflux DN6-G 1/4"-100 mm-PE	2331752
• Cuve gravité de 5 litres avec couvercle et coude d'aspiration	2332169

Accessoires (au choix)	Référence
• Buses AirCoat AC4600 Pro./ GM3000 AC, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	379XXX
• Chapeau d'air bleu pour peintures en phase aqueuse, écrou de serrage fourni	394911
• Gaine de protection, 10 m, pour tuyau HP jumelé	2305871
• Gaine de protection, 7,5 m, pour tuyau HP jumelé	2305870
• Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air bleu et support	394156
• Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air bleu, support et buse ACF 3000 11/40 (40° - 0,011")	394150
• Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air rouge et support	394157
• Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air rouge, support et buse ACF 3000 11/40 (40° - 0,011")	394151
• Tamis de crosse jaune, 1 pièce, 100 mailles/0,14 mm MW, fin	43235
• Tamis de crosse jaune, jeu de 10 pièces, 100 mailles/0,14 mm MW, fin	97023
• Tamis de crosse rouge, 1 piece, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	34383
• Tamis de crosse rouge, jeu de 10 pièces, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	97022
• Tuyau HP jumelé, produit DN3mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4'', 7,5 m	9984595
• Tuyau HP jumelé, produit DN3mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4", 10 m	9984596
• Tuyau HP jumelé, produit DN3mm, 270 bar, air DN6mm, M16x1,5, 7,5 m	2306802
• Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4", 10 m	2302379

3. Pompes à piston

II. Le traitement du bois et du métal

FineFinish 20-30 S AirCoat sur chariot avec godet gravité de 5 litres

Accessoires (au choix)	Référence
• Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4", 7,5 m	2302378
• Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air DN6mm, M16x1,5, 7,5 m	2306803
• Tuyau d'air, DN6mm, 1/4'', 10 m, pour tuyau HP jumelé	2304451
• Tuyau d'air, DN6mm, 1/4'', 7,5 m, pour tuyau HP jumelé	2304449

Pour passer en mode Airless

Ce Spraypack peut être converti pour une utilisation Airless, pour des chantiers extérieurs par exemple. Vous trouverez les accessoires compatibles, tels que les tuyaux, pistolets, buses et supports de buses dans la rubrique idoine, à la fin du chapitre.

FineFinish 20-30 S AirCoat complet sur chariot

Entrée de gamme pour la technologie AirCoat avec la technologie de pompe à piston

- Avec la technologie AirCoat : pulvérisation particulièrement fine pour une finition parfaite
- Petite taille et légèreté : convient parfaitement aux petits travaux de laquage
- Flexibilité : disponible au choix avec une cuve supérieure pour les applications de petites quantités ou en aspiration directe dans le fût pour des travaux de moyenne envergure
- Convient aux applications dans des zones soumises à des risques d´explosion

	Référence
FineFinish 20-30 S AirCoat complet sur chariot	**2309802**
• Pompe FineFinish 20-30 S nue sur chariot	2329452
• Tuyau HP jumelé, produit DN3mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4‘‘, 7,5 m	9984595
• Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d‘air rouge et support	394157
• Buse ACF3000 11/40	379411
• Kit régulateur AirCoat	T6145.00A
• Châssis 4“ complet	2332374
• Robinet à tournant sphérique R 1/4“; G 1/4“; PN 350-SSt	2334488
• Tuyau de reflux DN6-G 1/4“-100 mm-PE	2331752
• Canne d‘aspiration, inox, rigide, DN16, pour Wildcat / Puma / FF 20-30 / FF 40-15	2324158

Accessoires (au choix)	Référence
• Buses AirCoat AC4600 Pro./ GM3000 AC, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	379XXX
• Chapeau d‘air bleu pour peintures en phase aqueuse, écrou de serrage fourni	394911
• Chapeau d‘air rouge pour peintures et vernis solvantés, écrou de serrage fourni	394910
• Gaine de protection, 10 m, pour tuyau HP jumelé	2305871
• Gaine de protection, 7,5 m, pour tuyau HP jumelé	2305870
• Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d‘air bleu et support	394156
• Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d‘air bleu, support et buse ACF 3000 11/40 (40° - 0,011“)	394150
• Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d‘air rouge et support	394157
• Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d‘air rouge, support et buse ACF 3000 11/40 (40° - 0,011“)	394151
• Tamis de crosse jaune, 1 pièce, 100 mailles/0,14 mm MW, fin	43235
• Tamis de crosse jaune, jeu de 10 pièces, 100 mailles/0,14 mm MW, fin	97023
• Tamis de crosse rouge, 1 piece, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	34383
• Tamis de crosse rouge, jeu de 10 pièces, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	97022
• Tuyau HP jumelé, produit DN3mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4‘‘, 7,5 m	9984595
• Tuyau HP jumelé, produit DN3mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4“, 10 m	9984596
• Tuyau HP jumelé, produit DN3mm, 270 bar, air DN6mm, M16x1,5, 7,5 m	2306802

3. Pompes à piston

II. Le traitement du bois et du métal

FineFinish 20-30 S AirCoat complet sur chariot

Accessoires (au choix)	Référence
• Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4“, 10 m	2302379
• Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4“, 7,5 m	2302378
• Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air DN6mm, M16x1,5, 7,5 m	2306803
• Tuyau d‘air, DN6mm, 1/4‘‘, 10 m, pour tuyau HP jumelé	2304451
• Tuyau d‘air, DN6mm, 1/4‘‘, 7,5 m, pour tuyau HP jumelé	2304449

Pour passer en mode Airless

Ce Spraypack peut être converti pour une utilisation Airless, pour des chantiers extérieurs par exemple. Vous trouverez les accessoires compatibles, tels que les tuyaux, pistolets, buses et supports de buses dans la rubrique idoine, à la fin du chapitre.

FineFinish 40-15 S Airless complet sur châssis

La pompe idéale pour les métiers du bois

- Finition parfaite : grâce à la buse de laquage spéciale Airless FineFinish
- Modèle d'un excellent rapport qualité/prix
- Petite taille et légèreté : convient parfaitement aux petits travaux de laquage
- Aspiration directe dans le fût d'origine du produit : permet de travailler avec des viscosités faibles et moyennes
- Convient aux applications dans des zones soumises à des risques d´explosion

	Référence
FineFinish 40-15 S Airless complet sur châssis	**2309804**
• Appareil de base, FineFinish 40-15 S sur châssis	2329450
• Tuyau HP DN4mm, 270 bar, NPS 1/4'', 7,5 m	9984573
• Pistolet airless AG 14, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	502166
• Buse 2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
• Châssis 4" complet	2332374
• Robinet à tournant sphérique R 1/4"; G 1/4"; PN 350-SSt	2334488
• Tuyau de reflux DN6-G 1/4"-100 mm-PE	2331752
• Canne d'aspiration, inox, rigide, DN16, pour Wildcat / Puma / FF 20-30 / FF 40-15	2324158

Tuyaux Airless	**Référence**
• Tuyau HP DN3mm, 270 bar, NPS 1/4'', 10 m	2301052
• Tuyau HP DN3mm, 270 bar, NPS 1/4'', 7,5 m	9984583
• Tuyau HP DN4mm, 270 bar, NPS 1/4'', 10 m	2302374
• Tuyau HP DN4mm, 270 bar, NPS 1/4'', 7,5 m	9984573

Pistolets	**Référence**
• Pistolet Airless AG 08, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	296388
• Pistolet airless AG 14, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	502166

Accessoires (au choix)	**Référence**
• Agent séparateur, 0,25 litre	9992504
• Buses TradeTip 3 FineFinish, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	554XXX
• Chariot 4" complet	2325901
• Chariot EvoMotion roues pivotantes	T6196.00
• Châssis 4" complet	2332374
• Coude d'aspiration, pour godet à gravité	2323225
• Cuve gravité de 5 litres avec couvercle et coude d'aspiration	2332169

3. Pompes à piston

II. Le traitement du bois et du métal

FineFinish 40-15 S Airless complet sur châssis

Accessoires (au choix)	**Référence**
• Câble de mise à la terre	236219
• Filtre DN16, MW = 1,0 mm	2323396
• Fixation murale 4" complète	2332143
• Huile de séparation / Messamoll, 0,5 litre	9992505
• Robinet à tournant sphérique R 1/4"; G 1/4"; PN 350-CS	2334472
• Robinet à tournant sphérique R 1/4"; G 1/4"; PN 350-SSt	2334488
• Tuyau d'aspiration DN16, pour pompes à piston, Zip et Cobra	2324110
• Tuyau de reflux DN6-G 1/4"-100 mm-PE	2331752
• Tuyau de reflux DN6-PN310-G1/4"-PA	2329046

Pour passer en mode AirCoat

Ce Spraypack peut être converti pour une utilisation AirCoat, pour des chantiers extérieurs par exemple. Vous trouverez les accessoires compatibles, tels que les tuyaux, pistolets, buses et supports de buses dans la rubrique idoine, à la fin du chapitre.

Wildcat 18-40 AirCoat complet sur trépied

Le modèle polyvalent - équipement modulable

- Flexible : disponible en version standard avec trépied, en version mobile sur chariot, avec une cuve supérieure pour les petites quantités ou avec fixation murale pour une utilisation fixe
- Plus de formation de givre pour les fonctionnements en continu : moteur IceBreaker
- Particulièrement économique : fonctionne même avec une pression d'alimentation d'air faible de > 1 bar
- Convient aux applications dans des zones soumises à des risques d´explosion

	Référence
Wildcat 18-40 AirCoat complet sur trépied	**366126**
• Pompe à piston Wildcat 18-40 PE / TG	2329456
• Tuyau HP jumelé, produit DN3mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4'', 7,5 m	9984595
• Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air rouge et support	394157
• Buse ACF3000 11/40	379411
• Régulateur AirCoat	2328611
• Vanne de décharge complète	2329023
• Châssis 4" complet	2332374
• Filtre pour vernis DN6, PN 270, G 1/4", 1/4" NPS-SSt	2329978
• Canne d'aspiration, inox, rigide, DN16, pour Wildcat / Puma / FF 20-30 / FF 40-15	2324158

Accessoires (au choix)	Référence
• Buses AirCoat AC4600 Pro./ GM3000 AC, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	379XXX
• Chapeau d'air bleu pour peintures en phase aqueuse, écrou de serrage fourni	394911
• Chapeau d'air rouge pour peintures et vernis solvantés, écrou de serrage fourni	394910
• Gaine de protection, 10 m, pour tuyau HP jumelé	2305871
• Gaine de protection, 7,5 m, pour tuyau HP jumelé	2305870
• Kit cuve supérieure 5L pour pompes à piston	2332169
• Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air bleu et support	394156
• Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air bleu, support et buse ACF 3000 11/40 (40° - 0,011")	394150
• Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air rouge et support	394157
• Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air rouge, support et buse ACF 3000 11/40 (40° - 0,011")	394151
• Raccord fileté double G3/4	367958
• Tamis de crosse jaune, 1 pièce, 100 mailles/0,14 mm MW, fin	43235
• Tamis de crosse jaune, jeu de 10 pièces, 100 mailles/0,14 mm MW, fin	97023
• Tamis de crosse rouge, 1 piece, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	34383
• Tamis de crosse rouge, jeu de 10 pièces, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	97022
• Tuyau HP jumelé, produit DN3mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4'', 7,5 m	9984595

3. Pompes à piston

II. Le traitement du bois et du métal

Wildcat 18-40 AirCoat complet sur trépied

Accessoires (au choix)	Référence
• Tuyau HP jumelé, produit DN3mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4", 10 m	9984596
• Tuyau HP jumelé, produit DN3mm, 270 bar, air DN6mm, M16x1,5, 7,5 m	2306802
• Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4", 10 m	2302379
• Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4", 7,5 m	2302378
• Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air DN6mm, M16x1,5, 7,5 m	2306803
• Tuyau d'air, DN6mm, 1/4'', 10 m, pour tuyau HP jumelé	2304451
• Tuyau d'air, DN6mm, 1/4'', 7,5 m, pour tuyau HP jumelé	2304449

Pour passer en mode Airless

Ce Spraypack peut être converti pour une utilisation Airless, pour des chantiers extérieurs par exemple. Vous trouverez les accessoires compatibles, tels que les tuyaux, pistolets, buses et supports de buses dans la rubrique idoine, à la fin du chapitre.

Wildcat 18-40 AirCoat complet sur chariot

Le modèle polyvalent - équipement modulable

- Flexible : disponible en version standard avec trépied, en version mobile sur chariot, avec une cuve supérieure pour les petites quantités ou avec fixation murale pour une utilisation fixe
- Plus de formation de givre pour les fonctionnements en continu : moteur IceBreaker
- Particulièrement économique : fonctionne même avec une pression d'alimentation d'air faible de > 1 bar
- Convient aux applications dans des zones soumises à des risques d´explosion

	Référence
Wildcat 18-40 AirCoat complet sur chariot	**366125**
• Pompe à piston Wildcat 18-40 PE / TG	2329456
• Régulateur AirCoat	2328611
• Filtre pour vernis DN6, PN 270, G 1/4", 1/4" NPS-SSt	2329978
• Chariot WildCat/Puma standard	367121
• Vanne de décharge complète	2329023
• Tuyau d'aspiration DN16, pour pompes à piston, Zip et Cobra	2324110
• Tuyau HP jumelé, produit DN3mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4'', 7,5 m	9984595
• Buse ACF3000 11/40	379411
• Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air rouge et support	394157

Accessoires (au choix)	Référence
• Buses AirCoat AC4600 Pro./ GM3000 AC, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	379XXX
• Chapeau d'air bleu pour peintures en phase aqueuse, écrou de serrage fourni	394911
• Chapeau d'air rouge pour peintures et vernis solvantés, écrou de serrage fourni	394910
• Gaine de protection, 10 m, pour tuyau HP jumelé	2305871
• Gaine de protection, 7,5 m, pour tuyau HP jumelé	2305870
• Kit cuve supérieure 5L pour pompes à piston	2332169
• Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air bleu et support	394156
• Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air bleu, support et buse ACF 3000 11/40 (40° - 0,011")	394150
• Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air rouge et support	394157
• Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air rouge, support et buse ACF 3000 11/40 (40° - 0,011")	394151
• Raccord fileté double G3/4	367958
• Tamis de crosse jaune, 1 pièce, 100 mailles/0,14 mm MW, fin	43235
• Tamis de crosse jaune, jeu de 10 pièces, 100 mailles/0,14 mm MW, fin	97023
• Tamis de crosse rouge, 1 piece, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	34383
• Tamis de crosse rouge, jeu de 10 pièces, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	97022
• Tuyau HP jumelé, produit DN3mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4'', 7,5 m	9984595

3. Pompes à piston

II. Le traitement du bois et du métal

Wildcat 18-40 AirCoat complet sur chariot

Accessoires (au choix)	Référence
• Tuyau HP jumelé, produit DN3mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4", 10 m	9984596
• Tuyau HP jumelé, produit DN3mm, 270 bar, air DN6mm, M16x1,5, 7,5 m	2306802
• Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4", 10 m	2302379
• Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4", 7,5 m	2302378
• Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air DN6mm, M16x1,5, 7,5 m	2306803
• Tuyau d'air, DN6mm, 1/4'', 10 m, pour tuyau HP jumelé	2304451
• Tuyau d'air, DN6mm, 1/4'', 7,5 m, pour tuyau HP jumelé	2304449

Pour passer en mode Airless

Ce Spraypack peut être converti pour une utilisation Airless, pour des chantiers extérieurs par exemple. Vous trouverez les accessoires compatibles, tels que les tuyaux, pistolets, buses et supports de buses dans la rubrique idoine, à la fin du chapitre.

Wildcat 18-40 AirCoat complet avec godet gravité de 5 litres

Le modèle polyvalent - équipement modulable

- Flexible : disponible en version standard avec trépied, en version mobile sur chariot, avec une cuve supérieure pour les petites quantités ou avec fixation murale pour une utilisation fixe
- Plus de formation de givre pour les fonctionnements en continu : moteur IceBreaker
- Particulièrement économique : fonctionne même avec une pression d'alimentation d'air faible de > 1 bar
- Convient aux applications dans des zones soumises à des risques d´explosion

	Référence
Wildcat 18-40 AirCoat complet avec godet gravité de 5 litres	**366127**
• Pompe à piston Wildcat 18-40 PE / TG	2329456
• Régulateur AirCoat	2328611
• Châssis 4" complet	2332374
• Vanne de décharge complète	2329023
• Filtre pour vernis DN6, PN 270, G 1/4", 1/4" NPS-SSt	2329978
• Cuve gravité de 5 litres avec couvercle et coude d'aspiration	2332169
• Tuyau HP jumelé, produit DN3mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4'', 7,5 m	9984595
• Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air rouge et support	394157
• Buse ACF3000 11/40	379411

Accessoires (au choix)	Référence
• Buses AirCoat AC4600 Pro./ GM3000 AC, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	379XXX
• Chapeau d'air bleu pour peintures en phase aqueuse, écrou de serrage fourni	394911
• Chapeau d'air rouge pour peintures et vernis solvantés, écrou de serrage fourni	394910
• Gaine de protection, 10 m, pour tuyau HP jumelé	2305871
• Gaine de protection, 7,5 m, pour tuyau HP jumelé	2305870
• Kit cuve supérieure 5L pour pompes à piston	2332169
• Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air bleu et support	394156
• Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air bleu, support et buse ACF 3000 11/40 (40° - 0,011")	394150
• Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air rouge et support	394157
• Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air rouge, support et buse ACF 3000 11/40 (40° - 0,011")	394151
• Raccord fileté double G3/4	367958
• Tamis de crosse jaune, 1 pièce, 100 mailles/0,14 mm MW, fin	43235
• Tamis de crosse jaune, jeu de 10 pièces, 100 mailles/0,14 mm MW, fin	97023
• Tamis de crosse rouge, 1 piece, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	34383
• Tamis de crosse rouge, jeu de 10 pièces, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	97022
• Tuyau HP jumelé, produit DN3mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4'', 7,5 m	9984595

3. Pompes à piston

II. Le traitement du bois et du métal

Wildcat 18-40 AirCoat complet avec godet gravité de 5 litres

Accessoires (au choix)	Référence
• Tuyau HP jumelé, produit DN3mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4", 10 m	9984596
• Tuyau HP jumelé, produit DN3mm, 270 bar, air DN6mm, M16x1,5, 7,5 m	2306802
• Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4", 10 m	2302379
• Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4", 7,5 m	2302378
• Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air DN6mm, M16x1,5, 7,5 m	2306803
• Tuyau d'air, DN6mm, 1/4'', 10 m, pour tuyau HP jumelé	2304451
• Tuyau d'air, DN6mm, 1/4'', 7,5 m, pour tuyau HP jumelé	2304449

Pour passer en mode Airless

Ce Spraypack peut être converti pour une utilisation Airless, pour des chantiers extérieurs par exemple. Vous trouverez les accessoires compatibles, tels que les tuyaux, pistolets, buses et supports de buses dans la rubrique idoine, à la fin du chapitre.

Wildcat 18-40 sur fixation murale, sans flexible ni pistolet

Le modèle polyvalent - équipement modulable

- Flexible : disponible en version standard avec trépied, en version mobile sur chariot, avec une cuve supérieure pour les petites quantités ou avec fixation murale pour une utilisation fixe
- Plus de formation de givre pour les fonctionnements en continu : moteur IceBreaker
- Particulièrement économique : fonctionne même avec une pression d'alimentation d'air faible de > 1 bar
- Convient aux applications dans des zones soumises à des risques d´explosion

	Référence
Wildcat 18-40 sur fixation murale, sans flexible ni pistolet	**2301851**
• Pompe à piston Wildcat 18-40 PE / TG	2329456
• Régulateur AirCoat	2328611
• Fixation murale 4" complète	2332143
• Vanne de décharge complète	2329023
• Filtre pour vernis DN6, PN 270, G 1/4", 1/4" NPS-SSt	2329978
• Tuyau d'aspiration DN16, pour pompes à piston, Zip et Cobra	2324110

Accessoires (au choix)	Référence
• Buses AirCoat AC4600 Pro./ GM3000 AC, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	379XXX
• Chapeau d'air bleu pour peintures en phase aqueuse, écrou de serrage fourni	394911
• Chapeau d'air rouge pour peintures et vernis solvantés, écrou de serrage fourni	394910
• Gaine de protection, 10 m, pour tuyau HP jumelé	2305871
• Gaine de protection, 7,5 m, pour tuyau HP jumelé	2305870
• Kit cuve supérieure 5L pour pompes à piston	2332169
• Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air bleu et support	394156
• Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air bleu, support et buse ACF 3000 11/40 (40° - 0,011")	394150
• Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air rouge et support	394157
• Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air rouge, support et buse ACF 3000 11/40 (40° - 0,011")	394151
• Raccord fileté double G3/4	367958
• Régulateur AirCoat	2328611
• Tamis de crosse jaune, 1 pièce, 100 mailles/0,14 mm MW, fin	43235
• Tamis de crosse jaune, jeu de 10 pièces, 100 mailles/0,14 mm MW, fin	97023
• Tamis de crosse rouge, 1 piece, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	34383
• Tamis de crosse rouge, jeu de 10 pièces, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	97022
• Tuyau HP jumelé, produit DN3mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4", 7,5 m	9984595
• Tuyau HP jumelé, produit DN3mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4", 10 m	9984596
• Tuyau HP jumelé, produit DN3mm, 270 bar, air DN6mm, M16x1,5, 7,5 m	2306802

3. Pompes à piston

II. Le traitement du bois et du métal

Wildcat 18-40 sur fixation murale, sans flexible ni pistolet

Accessoires (au choix)	Référence
• Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4", 10 m	2302379
• Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4", 7,5 m	2302378
• Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air DN6mm, M16x1,5, 7,5 m	2306803
• Tuyau d'air, DN6mm, 1/4", 10 m, pour tuyau HP jumelé	2304451
• Tuyau d'air, DN6mm, 1/4", 7,5 m, pour tuyau HP jumelé	2304449

Pour passer en mode Airless

Ce Spraypack peut être converti pour une utilisation Airless, pour des chantiers extérieurs par exemple. Vous trouverez les accessoires compatibles, tels que les tuyaux, pistolets, buses et supports de buses dans la rubrique idoine, à la fin du chapitre.

Puma 28-40 AirCoat complet sur trépied

Le grand classique des pompes à piston AirCoat - puissante et polyvalente

- La pompe à piston AirCoat la plus puissante de notre gamme
- Également disponible en version Airless
- Plus de formation de givre pour les fonctionnements en continu : moteur IceBreaker
- Des petits détails pour une faible maintenance : pot facilement remplaçable, tuyau d'aspiration rotatif, etc.
- Convient aux applications dans des zones soumises à des risques d´explosion

	Référence
Puma 28-40 AirCoat complet sur trépied	**367168**
• Pompe à piston Puma 28-40 PE / TG	2329467
• Tuyau HP jumelé, produit DN3mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4'', 7,5 m	9984595
• Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air rouge et support	394157
• Buse ACF3000 11/40	379411
• Régulateur AirCoat	2328611
• Vanne de décharge complète	2329023
• Châssis 4" complet	2332374
• Filtre pour vernis DN6, PN 270, G 1/4", 1/4" NPS-SSt	2329978
• Canne d'aspiration, inox, rigide, DN16, pour Wildcat / Puma / FF 20-30 / FF 40-15	2324158

Accessoires (au choix)	Référence
• Buses AirCoat AC4600 Pro./ GM3000 AC, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	379XXX
• Chapeau d'air bleu pour peintures en phase aqueuse, écrou de serrage fourni	394911
• Chapeau d'air rouge pour peintures et vernis solvantés, écrou de serrage fourni	394910
• Gaine de protection, 10 m, pour tuyau HP jumelé	2305871
• Gaine de protection, 7,5 m, pour tuyau HP jumelé	2305870
• Kit cuve supérieure 5L pour pompes à piston	2332169
• Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air bleu et support	394156
• Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air bleu, support et buse ACF 3000 11/40 (40° - 0,011")	394150
• Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air rouge et support	394157
• Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air rouge, support et buse ACF 3000 11/40 (40° - 0,011")	394151
• Raccord fileté double G3/4	367958
• Tamis de crosse jaune, 1 pièce, 100 mailles/0,14 mm MW, fin	43235
• Tamis de crosse jaune, jeu de 10 pièces, 100 mailles/0,14 mm MW, fin	97023
• Tamis de crosse rouge, 1 piece, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	34383
• Tamis de crosse rouge, jeu de 10 pièces, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	97022
• Tuyau HP jumelé, produit DN3mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4'', 7,5 m	9984595

3. Pompes à piston

II. Le traitement du bois et du métal

Puma 28-40 AirCoat complet sur trépied

Accessoires (au choix)	Référence
• Tuyau HP jumelé, produit DN3mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4", 10 m	9984596
• Tuyau HP jumelé, produit DN3mm, 270 bar, air DN6mm, M16x1,5, 7,5 m	2306802
• Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4", 10 m	2302379
• Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4", 7,5 m	2302378
• Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air DN6mm, M16x1,5, 7,5 m	2306803
• Tuyau d'air, DN6mm, 1/4", 10 m, pour tuyau HP jumelé	2304451
• Tuyau d'air, DN6mm, 1/4", 7,5 m, pour tuyau HP jumelé	2304449

Pour passer en mode Airless

Ce Spraypack peut être converti pour une utilisation Airless, pour des chantiers extérieurs par exemple. Vous trouverez les accessoires compatibles, tels que les tuyaux, pistolets, buses et supports de buses dans la rubrique idoine, à la fin du chapitre.

Puma 28-40 AirCoat complet sur chariot

Le grand classique des pompes à piston AirCoat - puissante et polyvalente

- La pompe à piston AirCoat la plus puissante de notre gamme
- Également disponible en version Airless
- Plus de formation de givre pour les fonctionnements en continu : moteur IceBreaker
- Des petits détails pour une faible maintenance : pot facilement remplaçable, tuyau d'aspiration rotatif, etc.
- Convient aux applications dans des zones soumises à des risques d´explosion

	Référence
Puma 28-40 AirCoat complet sur chariot	**367167**
• Pompe à piston Puma 28-40 PE / TG	2329467
• Tuyau HP jumelé, produit DN3mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4'', 7,5 m	9984595
• Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air rouge et support	394157
• Buse ACF3000 11/40	379411
• Régulateur AirCoat	2328611
• Vanne de décharge complète	2329023
• Chariot WildCat/Puma standard	367121
• Filtre pour vernis DN6, PN 270, G 1/4", 1/4" NPS-SSt	2329978
• Tuyau d'aspiration DN16, pour pompes à piston, Zip et Cobra	2324110

Accessoires (au choix)	Référence
• Buses AirCoat AC4600 Pro./ GM3000 AC, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	379XXX
• Chapeau d'air bleu pour peintures en phase aqueuse, écrou de serrage fourni	394911
• Chapeau d'air rouge pour peintures et vernis solvantés, écrou de serrage fourni	394910
• Gaine de protection, 10 m, pour tuyau HP jumelé	2305871
• Gaine de protection, 7,5 m, pour tuyau HP jumelé	2305870
• Kit cuve supérieure 5L pour pompes à piston	2332169
• Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air bleu et support	394156
• Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air bleu, support et buse ACF 3000 11/40 (40° - 0,011")	394150
• Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air rouge et support	394157
• Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air rouge, support et buse ACF 3000 11/40 (40° - 0,011")	394151
• Raccord fileté double G3/4	367958
• Tamis de crosse jaune, 1 pièce, 100 mailles/0,14 mm MW, fin	43235
• Tamis de crosse jaune, jeu de 10 pièces, 100 mailles/0,14 mm MW, fin	97023
• Tamis de crosse rouge, 1 piece, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	34383
• Tamis de crosse rouge, jeu de 10 pièces, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	97022
• Tuyau HP jumelé, produit DN3mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4'', 7,5 m	9984595

3. Pompes à piston

II. Le traitement du bois et du métal

Puma 28-40 AirCoat complet sur chariot

Accessoires (au choix)	Référence
• Tuyau HP jumelé, produit DN3mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4", 10 m	9984596
• Tuyau HP jumelé, produit DN3mm, 270 bar, air DN6mm, M16x1,5, 7,5 m	2306802
• Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4", 10 m	2302379
• Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4", 7,5 m	2302378
• Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air DN6mm, M16x1,5, 7,5 m	2306803
• Tuyau d'air, DN6mm, 1/4'', 10 m, pour tuyau HP jumelé	2304451
• Tuyau d'air, DN6mm, 1/4'', 7,5 m, pour tuyau HP jumelé	2304449

Pour passer en mode Airless

Ce Spraypack peut être converti pour une utilisation Airless, pour des chantiers extérieurs par exemple. Vous trouverez les accessoires compatibles, tels que les tuyaux, pistolets, buses et supports de buses dans la rubrique idoine, à la fin du chapitre.

Puma 28-40 Airless complet sur trépied

Le grand classique des pompes à piston pneumatiques - puissante et polyvalente

- La pompe à piston la plus puissante de notre gamme
- Également disponible en version AirCoat
- Plus de formation de givre pour les fonctionnements en continu : moteur IceBreaker
- Des petits détails pour une faible maintenance : pot facilement remplaçable, tuyau d'aspiration rotatif, etc.
- Convient aux applications dans des zones soumises à des risques d´explosion

	Référence
Puma 28-40 Airless complet sur trépied	**2303397**
• Pompe à piston Puma 28-40 PE / TG	2329467
• Tuyau HP DN4mm, 270 bar, NPS 1/4'', 7,5 m	9984573
• Pistolet airless AG 14, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	502166
• Buse 2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
• Vanne de décharge complète	2329023
• Châssis 4" complet	2332374
• Filtre pour vernis DN6, PN 270, G 1/4", 1/4" NPS-SSt	2329978
• Canne d'aspiration, inox, rigide, DN16, pour Wildcat / Puma / FF 20-30 / FF 40-15	2324158

Accessoires (au choix)	Référence
• Buses AirCoat AC4600 Pro./ GM3000 AC, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	379XXX
• Chapeau d'air bleu pour peintures en phase aqueuse, écrou de serrage fourni	394911
• Chapeau d'air rouge pour peintures et vernis solvantés, écrou de serrage fourni	394910
• Gaine de protection, 10 m, pour tuyau HP jumelé	2305871
• Gaine de protection, 7,5 m, pour tuyau HP jumelé	2305870
• Kit cuve supérieure 5L pour pompes à piston	2332169
• Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air bleu et support	394156
• Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air bleu, support et buse ACF 3000 11/40 (40° - 0,011")	394150
• Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air rouge et support	394157
• Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air rouge, support et buse ACF 3000 11/40 (40° - 0,011")	394151
• Raccord fileté double G3/4	367958
• Tamis de crosse jaune, 1 pièce, 100 mailles/0,14 mm MW, fin	43235
• Tamis de crosse jaune, jeu de 10 pièces, 100 mailles/0,14 mm MW, fin	97023
• Tamis de crosse rouge, 1 piece, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	34383
• Tamis de crosse rouge, jeu de 10 pièces, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	97022
• Tuyau HP jumelé, produit DN3mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4'', 7,5 m	9984595
• Tuyau HP jumelé, produit DN3mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4", 10 m	9984596

3. Pompes à piston

II. Le traitement du bois et du métal

Puma 28-40 Airless complet sur trépied

Accessoires (au choix)	Référence
• Tuyau HP jumelé, produit DN3mm, 270 bar, air DN6mm, M16x1,5, 7,5 m	2306802
• Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4", 10 m	2302379
• Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4", 7,5 m	2302378
• Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air DN6mm, M16x1,5, 7,5 m	2306803
• Tuyau d'air, DN6mm, 1/4", 10 m, pour tuyau HP jumelé	2304451
• Tuyau d'air, DN6mm, 1/4", 7,5 m, pour tuyau HP jumelé	2304449

Pour passer en mode AirCoat

Ce Spraypack peut être converti pour une utilisation AirCoat, pour des chantiers extérieurs par exemple. Vous trouverez les accessoires compatibles, tels que les tuyaux, pistolets, buses et supports de buses dans la rubrique idoine, à la fin du chapitre.

Puma 28-40 sur fixation murale, sans flexible ni pistolet

Le grand classique des pompes à piston AirCoat - puissante et polyvalente

- La pompe à piston AirCoat la plus puissante de notre gamme
- Plus de formation de givre pour les fonctionnements en continu : moteur IceBreaker
- Des petits détails pour une faible maintenance : pot facilement remplaçable, tuyau d'aspiration rotatif, etc.
- Convient aux applications dans des zones soumises à des risques d´explosion

	Référence
Puma 28-40 sur fixation murale, sans flexible ni pistolet	**2301854**
• Pompe à piston Puma 28-40 PE / TG	2329467
• Vanne de décharge complète	2329023
• Fixation murale 4" complète	2332143
• Filtre pour vernis DN6, PN 270, G 1/4", 1/4" NPS-SSt	2329978
• Tuyau d'aspiration DN16, pour pompes à piston, Zip et Cobra	2324110

Accessoires (au choix)	Référence
• Buses AirCoat AC4600 Pro./ GM3000 AC, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	379XXX
• Chapeau d'air bleu pour peintures en phase aqueuse, écrou de serrage fourni	394911
• Chapeau d'air rouge pour peintures et vernis solvantés, écrou de serrage fourni	394910
• Gaine de protection, 10 m, pour tuyau HP jumelé	2305871
• Gaine de protection, 7,5 m, pour tuyau HP jumelé	2305870
• Kit cuve supérieure 5L pour pompes à piston	2332169
• Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air bleu et support	394156
• Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air bleu, support et buse ACF 3000 11/40 (40° - 0,011")	394150
• Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air rouge et support	394157
• Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air rouge, support et buse ACF 3000 11/40 (40° - 0,011")	394151
• Raccord fileté double G3/4	367958
• Régulateur AirCoat	2328611
• Tamis de crosse jaune, 1 pièce, 100 mailles/0,14 mm MW, fin	43235
• Tamis de crosse jaune, jeu de 10 pièces, 100 mailles/0,14 mm MW, fin	97023
• Tamis de crosse rouge, 1 piece, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	34383
• Tamis de crosse rouge, jeu de 10 pièces, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	97022
• Tuyau HP jumelé, produit DN3mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4'', 7,5 m	9984595
• Tuyau HP jumelé, produit DN3mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4", 10 m	9984596
• Tuyau HP jumelé, produit DN3mm, 270 bar, air DN6mm, M16x1,5, 7,5 m	2306802
• Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4", 10 m	2302379

3. Pompes à piston

II. Le traitement du bois et du métal

Puma 28-40 sur fixation murale, sans flexible ni pistolet

Accessoires (au choix)	Référence
• Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4", 7,5 m	2302378
• Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air DN6mm, M16x1,5, 7,5 m	2306803
• Tuyau d'air, DN6mm, 1/4'', 10 m, pour tuyau HP jumelé	2304451
• Tuyau d'air, DN6mm, 1/4'', 7,5 m, pour tuyau HP jumelé	2304449

Pour passer en mode Airless

Ce Spraypack peut être converti pour une utilisation Airless, pour des chantiers extérieurs par exemple. Vous trouverez les accessoires compatibles, tels que les tuyaux, pistolets, buses et supports de buses dans la rubrique idoine, à la fin du chapitre.

Accessoires pour pompes à piston

Pistolets		Référence
	Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air bleu et support	394156
	Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air bleu, support et buse ACF 3000 11/40 (40° - 0,011")	394150
	Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air rouge et support	394157
	Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air rouge, support et buse ACF 3000 11/40 (40° - 0,011")	394151
	Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air vert et support	394158
	Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d'air vert, support et buse ACF 3000 11/40 (40° - 0,011")	394152
	Pistolet Airless AG 08 TS, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	528318
	Pistolet Airless AG 08, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	296388

Ventouses AirCoat		Référence
	Chapeau d'air bleu pour peintures en phase aqueuse, écrou de serrage fourni	394911
	Chapeau d'air rouge pour peintures et vernis solvantés, écrou de serrage fourni	394910
	Chapeau d'air vert pour peintures en phase aqueuse et solvantées, écrou de serrage fourni	394912
	Écrou de serrage	394921

Tuyaux HP jumelés (air/produit)		Référence
	Gaine de protection, 10 m, pour tuyau HP jumelé	2305871

Photos non contractuelles

3. Pompes à piston

II. Le traitement du bois et du métal

Accessoires pour pompes à piston

Tuyaux HP jumelés (air/produit)		Référence
	Gaine de protection, 7,5 m, pour tuyau HP jumelé	2305870
	Tuyau HP jumelé, produit DN3mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4'', 7,5 m	9984595
	Tuyau HP jumelé, produit DN3mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4'', 10 m	9984596
	Tuyau HP jumelé, produit DN3mm, 270 bar, air DN6mm, M16x1,5, 7,5 m	2306802
	Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4'', 10 m	2302379
	Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4'', 7,5 m	2302378
	Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air DN6mm, M16x1,5, 7,5 m	2306803
	Tuyau d'air, DN6mm, 1/4'', 10 m, pour tuyau HP jumelé	2304451
	Tuyau d'air, DN6mm, 1/4'', 7,5 m, pour tuyau HP jumelé	2304449

Tuyaux Airless		Référence
	Tuyau HP DN3mm, 270 bar, M16x1,5, 7,5 m	9984584
	Tuyau HP DN3mm, 270 bar, NPS 1/4'', 10 m	2301052
	Tuyau HP DN3mm, 270 bar, NPS 1/4'', 7,5 m	9984583
	Tuyau HP DN4mm, 270 bar, M16x1,5, 7,5m	9984510
	Tuyau HP DN4mm, 270 bar, NPS 1/4'', 10 m	2302374
	Tuyau HP DN4mm, 270 bar, NPS 1/4'', 7,5 m	9984573
	Tuyau HP DN6mm, 270 bar, M16x1,5, 15 m	9984507
	Tuyau HP DN6mm, 270 bar, M16x1,5, 30 m	9984562
	Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574
	Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4", 30 m	9984575

Tuyaux souples Airless		Référence
	Tuyau HP DN5mm, 250 bar, NPS 1/4", 1 m, vernis, PFTE	9984458
	Tuyau HP DN5mm, 270 bar, M16x1,5, 1 m, vernis, PFTE	9984456
	Tuyau HP DN6mm, 270 bar, M16x1,5, 2,5 m	9984569

Buses AirCoat		Référence
	Buses AirCoat AC4600 Pro./ GM3000 AC, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	379XXX

Buses Airless		Référence
	Buse à jet réglable plat 15, alésage 0,13 - 0,46 mm, largeur de 5 à 35 cm	999057
	Buse à jet réglable plat 20, alésage 0,18 - 0,48 mm, largeur de 5 à 50 cm	999053
	Buse à jet réglable plat 28, alésage 0,28 - 0,66 mm, largeur du jet de 8 à 55 cm	999054
	Buse à jet réglable plat 41, alésage 0,43 - 0,88 mm, largeur de 10 à 60 cm	999055

Photos non contractuelles

Accessoires pour pompes à piston

Buses Airless		Référence
	Buse à jet réglable plat 49, alésage 0,53 - 1,37 mm, largeur de 10 à 40 cm	999056
	Buses 2SpeedTip, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	271XXX
	Buses TradeTip 3 FineFinish, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	554XXX
	Buses TradeTip 3, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	553XXX
	Coffret de buses Finitions 2SpeedTip inclus : - 4x tamis de crosse rouge, 180 mailles/0,084 mm - 1x rallonge de buse compl. 15 cm - F - 1x buse TradeTip 3 FineFinish 308 - 1x buse TradeTip 3 FineFinish 410 - 1x buse 2SpeedTip L20 210/512 - 1x buse 2SpeedTip L30 212/514	2344157
	Coffret de buses Finitions TradeTip 3 inclus : - 4x tamis de crosse rouge, 180 mailles/0,084 mm - 1x rallonge de buse compl. 15 cm - F - 1x buse TradeTip 3 FineFinish 308 - 1x buse TradeTip 3 FineFinish 410 - 1x buse TradeTip 3 FineFinish 412 - 1x buse TradeTip 3 FineFinish 510	2344155
	Jeu de 12 aiguilles de nettoyage, 0,05 - 0,5 mm	8612001
	TipClick, support pour buses TradeTip 3	149702

Support de buses Airless		Référence
	Joint, pour le montage de la buse	43052
	Kit de 5 joints double pour buses TradeTip3	556037

Photos non contractuelles

3. Pompes à piston

II. Le traitement du bois et du métal

Accessoires pour pompes à piston

Support de buses Airless		Référence
	Protection pour buse à jet réglable	97294
	Support de buse, filetage F 11/16“ (WAGNER), pour buses TradeTip 3	289391
	Support de buse, filetage G 7/8“ (pour autres pistolets), pour buses TradeTip 3	289390
	Support de buse, pour 2SpeedTip	271065

Rallonges de buse AirCoat		Référence
	Rallonge de buse AirCoat, 30 cm	394090

Rallonges de buse Airless		Référence
	Lance de cavité flexible complète - 130 cm avec buse 0,5 mm - 250 bar	97004
	Lance de cavité rigide complète - 12 cm avec buse R11	97252
	Lance de cavité rigide complète - 70 cm avec buse R15	97208
	Rallonge de buse compl., 15 cm, filetage F, avec support sans buse	556051
	Rallonge de buse compl., 15 cm, filetage G, avec support sans buse	556074
	Rallonge de buse compl., 30 cm, filetage F, avec support sans buse	556052
	Rallonge de buse compl., 30 cm, filetage G, avec support sans buse	556075
	Rallonge de buse compl., 45 cm, filetage F, avec support sans buse	556053
	Rallonge de buse compl., 45 cm, filetage G, avec support sans buse	556076
	Rallonge de buse compl., 60 cm, filetage F, avec support sans buse	556054
	Rallonge de buse compl., 60 cm, filetage G, avec support sans buse	556077

Photos non contractuelles

Accessoires pour pompes à piston

Rallonges de buse Airless		Référence
	Tête orientable, filetage F	97009
	Vanne de nettoyage ClearSpray, filetage F	0521012F
	Vanne de nettoyage ClearSpray, filetage G	0521012A

Filtres		Référence
	Tamis de crosse blanc, 1 pièce, 50 mailles/0,31 mm MW, moyen	34377
	Tamis de crosse blanc, jeu de 10 pièces, 50 mailles/0,31 mm MW, moyen	97024
	Tamis de crosse jaune, 1 pièce, 100 mailles/0,14 mm MW, fin	43235
	Tamis de crosse jaune, jeu de 10 pièces, 100 mailles/0,14 mm MW, fin	97023
	Tamis de crosse rouge, 1 piece, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	34383
	Tamis de crosse rouge, jeu de 10 pièces, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	97022

Raccords doubles et raccords d'adaptation		Référence
	Raccord A = 1/2" x 1/2" (jonction tuyau)	3202901
	Raccord double 1/2'' x 3/8'' (réduction tuyau)	3203026
	Raccord double 3/4'' x 3/8'' (jonction filtre HP pour tuyau 3/4'')	9985783
	Raccord double A = 1/4" x 1/4"	34038
	Raccord double A = 1/4" x M16x1,5	34033
	Raccord double A = 1/4" x M16x1,5	105313
	Raccord double A = 3/4'' x 3/4" (jonction tuyau)	9985781
	Raccord double A = 3/4" x 1/2" (réduction tuyau) G 3/4" x G 1/2"	9985782
	Raccord double A = 3/8" x 1/2", jonction filtre HP pour tuyau 1/2"	349610

Photos non contractuelles

3. Pompes à piston

II. Le traitement du bois et du métal

Accessoires pour pompes à piston

Raccords doubles et raccords d'adaptation		Référence
	Raccord double A = 3/8" x 3/8" (jonction tuyau)	256343
	Raccord double A = M16x1,5 x 3/8"	2308887
	Raccord double A = M16x1,5 x M16x1,5 / 1x60°	97529
	Raccord double A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030
	Raccord double A = NPSM 3/8" x A = NPSM 1/4"	367561
	Raccord d'adaptation I = 1/4" x A = NPS1/2"	2302993
	Raccord d'adaptation I = 1/4" x A = 3/8"	179732
	Raccord d'adaptation I = 1/4" x A = M16x1,5	34041
	Raccord d'adaptation I = 3/8" x A = M16x1,5	115672
	Raccord d'adaptation I = M16x1,5 x A = 1/2"	349256
	Raccord d'adaptation I = M16x1,5 x A = 1/4"	97201
	Raccord jonction I = M16x1,5 x A = 3/8"	97204

Nettoyer / entreposer / conserver		Référence
	Agent de nettoyage et conservation 0,25 litre	9992509
	Agent de nettoyage et conservation EasyClean, 1 litre	508281
	Agent de nettoyage et de conservation EasyClean, 118 ml	508620
	Agent séparateur, 0,25 litre	9992504
	Boîte TipClean, récipient avec nettoyage spéciale (24 pièces)	97109
	Huile EasyGlide, 118 ml	508619
	Kit adaptation TopClean, pour godet à gravité	340930

Photos non contractuelles

Accessoires pour pompes à piston

Nettoyer / entreposer / conserver		Référence
	Nettoyant spécial pour TipClean, 1 litre	97110
	TipClean, récipient pour le nettoyage et le stockage des buses	97108

Outil		Référence
	Clef à molette	9991114

Cuves à gravité		Référence
	Couvercle, pour cuve supérieure 5 litres EX	340429
	Cuve gravité 20 litres, M36x2	341266
	Cuve gravité 5 litres pour F230	288144
	Cuve gravité 5 litres, M36x2	341265
	Cuve gravité 5 litres, avec TopClean	341268
	Cuve gravité de 5 litres avec couvercle et coude d'aspiration	2332169
	Tamis D57, 0,4 grossier, pour cuve gravité	3756

Photos non contractuelles

3. Pompes à piston

II. Le traitement du bois et du métal

Accessoires pour pompes à piston

Cuves à gravité		Référence
	Tamis D57, 0,8 grossier, pour cuve gravité	37607

Systèmes d'aspiration		Référence
	Canne d'aspiration, inox, rigide, DN16, pour Wildcat / Puma / FF 20-30 / FF 40-15	2324158
	Filtre Metex	34950
	Jeu de tamis laque, pour filtre Metex, 5 pièces	34952
	Jeu de tamis pour vernis, pour cuve gravité 5 litres	97258
	Tuyau d'aspiration (inox) complet, rigide pour Wildcat/Puma, DN25	2323239

Lunettes de protection		Référence
	Lunettes de sécurité intégrales, incolores	2331967
	Lunettes de sécurité, avec contraste optique	2331965
	Lunettes de sécurité, incolores	2331963
	Lunettes de sécurité, protection solaire	2331964

Photos non contractuelles

Accessoires pour pompes à piston

Lunettes de protection		Référence
	Sur-lunettes de sécurité, incolores	2331966

Divers		Référence
	Fusible protection des personne PRCD, 230 V / 16 A	9956257

Photos non contractuelles

4. Buses

Buses AirCoat

La forme de dôme alliée au ponçage et à l'érosion lors de la fabrication assure une vaporisation très fine, et ce avec une consommation d'énergie très faible (produit sous pression). Le métal durci de la buse lui assure une grande longévité et une usure très lente. La buse WAGNER AirCoat est synonyme de surfaces peintes au brillant remarquable : Elle garantit une vaporisation homogène avec des dégradés très doux sur les bords. Peu importe que le volume de l'air de pulvérisation soit élevé ou réduit.

Buses FineCoat (HVLP)

La forme des buses FineCoat, en métal robuste et de qualité supérieure, facilite considérablement le nettoyage. La précision des alésages combinée au chapeau d'air permet d'effectuer des travaux de peinture sans brouillard intempestif. Des buses de tailles diverses sont disponibles pour les différents modèles de pistolet. Cela permet d'utiliser une grande diversité de produits.

Buses Airless 2SpeedTip - Formule deux en un

Cette buse airless innovante est composée de 2 noyaux de buse distincts. Elle permet à son utilisateur de passer d'une petite à une grande largeur en la retournant simplement et sans avoir à en changer. Cet accessoire garantit une adaptation parfaite aux produits et chantiers à traiter ainsi qu'une amélioration de la rentabilité et du confort d'application. De plus, la buse utilisée indique la couleur du tamis de crosse recommandé pour éviter qu'elle ne se bouche.

- Plus de flexibilité pour le travail sur chantier ou en atelier
- Adaptation optimale à vos produits et vos surfaces à traiter
- Mise en place facile - Equipez votre pistolet à la pointe de la technologie

Buse 1 : angle large, ouverture gros débit. Rendement exceptionnel, rapidité d'application, débit élevé et gain de temps assuré.

Buse 2 : angle réduit, petit débit. Maîtrise parfaite du jet, réduction du brouillard de peinture et précision d'application. Idéal pour vos travaux de rechampissage.

2 noyaux de buse en carbure de tungstène montés en superposition garantissent une durée de vie prolongée de la buse.

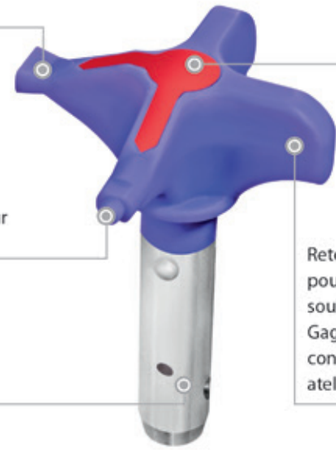

Indication : la couleur reprise sur la tête de buse correspond à celle du tamis de crosse recommandé.

Retournez simplement la buse pour obtenir la largeur de jet souhaitée (petite ou grande). Gagnez en flexibilité et en confort sur vos chantiers ou en atelier !

Buses Airless TradeTip 3 - perfection et longévité

Le noyau de la buse est déterminant pour la qualité de la pulvérisation. Les buses TradeTip3 sont durables : l'orifice composé d'un alliage de carbure de tungstène réduit l'usure et permet ainsi de conserver un angle de pulvérisation constant. Cette buse est particulièrement facile à entretenir. Il suffit de tourner et de rincer.

L'angle de la buse détermine la largeur du jet ; par exemple avec un angle à 50° :



Distance idéale par rapport au support : 300 mm.

Buse de pulvérisation de haute précision. Le diamètre d´usinage de la buse détermine le débit et ainsi la quantité de peinture à pulvériser.

Lors de l'achat d'une buse TradeTip 3, vous disposez également du tamis de crosse correspondant et d'un joint double.

Buses Airless à jet réglable

Les buses à jet réglable offrent une flexibilité optimale. La largeur du jet et l'ouverture des buses sont réglables individuellement. La buse est ainsi parfaitement adaptée au produit et à la surface traiter. Une seule buse suffit pour couvrir de grandes surfaces ou réaliser des rechampis. La qualité des matériaux, gage de longévité de la buse, est complétée par une fonction de nettoyage automatique qui fait gagner un temps précieux.

Pour les laques, les lasures et la protection du bois, vous avez le choix parmi les buses suivantes :

1. Buses AirCoat

Exclusivement pour application de laque. La finesse de la vaporisation à l'air garantit des surfaces extrêmement bien finies, y compris avec les produits difficiles à travailler.

Utilisation	Marquage buse	Diamètre en mm	Angle de pulvérisation en °	Largeur du jet en mm[1]	Tamis de crosse[2]	Réf.
Vernis et laques en phase aqueuse et solvantée, agents démoulants, huiles	07.10	0.18	10	55	rouge	**379107**
	07.20	0.18	20	100	rouge	**379207**
	07.40	0.18	40	195	rouge	**379407**
	09.20	0.23	20	100	rouge	**379209**
	09.30	0.23	30	145	rouge	**379309**
	09.40	0.23	40	195	rouge	**379409**
	09.50	0.23	50	250	rouge	**379509**
	09.60	0.23	60	300	rouge	**379609**
Revêtements en résine, vernis PU, laques bi-composants	11.10	0.28	80	55	rouge	**379111**
	11.20	0.28	20	100	rouge	**379211**
	11.30	0.28	30	145	rouge	**379311**
	11.40	0.28	40	195	rouge	**379411**
	11.50	0.28	50	250	rouge	**379511**
	11.60	0.28	60	300	rouge	**379611**
	11.80	0.28	80	400	rouge	**379811**
Vernis, apprêts, couche de fond, primaires, impressions	13.10	0.33	10	55	rouge, jaune	**379113**
	13.20	0.33	20	100	rouge, jaune	**379213**
	13.30	0.33	30	250	rouge, jaune	**379313**
	13.40	0.33	40	195	rouge, jaune	**379413**
	13.50	0.33	50	250	rouge, jaune	**379513**
	13.60	0.33	60	300	rouge, jaune	**379613**
	13.80	0.33	80	400	rouge, jaune	**379813**
Produit d'injection, impressions, primaires, peinture anti-rouille	15.10	0.38	10	55	jaune	**379115**
	15.20	0.38	20	100	jaune	**379215**
	15.30	0.38	30	145	jaune	**379315**
	15.40	0.38	40	195	jaune	**379415**
	15.50	0.38	50	250	jaune	**379515**
	15.60	0.38	60	300	jaune	**379615**
	15.80	0.38	80	400	jaune	**379815**
Peintures anti-rouille, peintures vinyles, apprêts	17.20	0.43	20	100	jaune	**379217**
	17.30	0.43	30	145	jaune	**379317**
	17.40	0.43	40	195	jaune	**379417**
	17.50	0.43	50	250	jaune	**379517**
	17.60	0.43	60	300	jaune	**379617**
	17.80	0.43	80	400	jaune	**379817**
	19.20	0.48	20	100	jaune, blanc	**379219**
	19.30	0.48	30	145	jaune, blanc	**379319**
	19.40	0.48	40	195	jaune, blanc	**379419**

[1]Largeur de jet (mm) obtenue à 30 cm du support en pulvérisant une laque à 20 s DIN et à 100 bar de pression
[2]Rouge : 180 mailles extra fin - Jaune : 100 mailles fin - Blanc : 50 mailles moyen - Vert : 30 mailles grossier

Utilisation	Marquage buse	Diamètre en mm	Angle de pulvérisation en °	Largeur du jet en mm[1]	Tamis de crosse[2]	Réf.
Peintures anti-rouille, peintures vinyles, apprêts	19.50	0.48	50	250	jaune, blanc	**379519**
	19.60	0.48	60	300	jaune, blanc	**379619**
	19.80	0.48	80	400	jaune, blanc	**379819**
Peintures anti-rouille, colles	21.20	0.53	20	100	blanc	**379221**
	21.40	0.53	40	195	blanc	**379421**
	21.50	0.53	50	250	blanc	**379521**
	21.60	0.53	60	300	blanc	**379621**
	21.80	0.53	80	400	blanc	**379821**
	23.40	0.58	40	195	blanc	**379423**
	23.60	0.58	60	300	blanc	**379623**
	23.80	0.58	80	400	blanc	**379823**

[1]Largeur de jet (mm) obtenue à 30 cm du support en pulvérisant une laque à 20 s DIN et à 100 bar de pression
[2]Rouge : 180 mailles extra fin - Jaune : 100 mailles fin - Blanc : 50 mailles moyen - Vert : 30 mailles grossier

2. Buses FineCoat (HVLP)

La pulvérisation basse pression est idéale pour tous les travaux de laquage. La combinaison de volumes d'air élevés et de buses de qualité supérieure garantit l'obtention de surfaces parfaites.

Jeu de gicleur pour FineCoat Split Gun	Référence
Jeu de gicleur, pour FineCoat Split Gun, n° 2, Ø 0,8 mm	529209
Jeu de gicleur, pour FineCoat Split Gun, n° 3, Ø 1,3 mm	529210
Jeu de gicleur, pour FineCoat Split Gun, n° 4, Ø 1,8 mm	529211
Jeu de gicleur, pour FineCoat Split Gun, n° 5, Ø 2,2 mm	529212
Jeu de gicleur, pour FineCoat Split Gun, n° 6, Ø 2,4 mm	529213
Jeu de gicleur, pour FineCoat Split Gun, n° 7, Ø 2,6 mm	529214

Kits pointeau / buse pour pistolet FineCoat (sauf Split Gun)	Référence
Kit pointeau/buse n° 1 (Ø 0,5 mm)	276155
Kit pointeau/buse n° 2 (Ø 0,8 mm)	276254
Kit pointeau/buse n° 3 (Ø 1,3 mm)	276227
Kit pointeau/buse n° 4 (Ø 1,8 mm)	276228
Kit pointeau/buse n° 5 (Ø 2,2 mm)	276229
Kit pointeau/buse n° 6 (Ø 2,5 mm)	276245
Kit pointeau/buse n° 7 (Ø 2,7 mm)	524211
Kit pointeau/buse n° 8 (Ø 3,0 mm)	261021
Kit pointeau/buse n° 9 (Ø 4,0 mm)	261022

Buse à rallonge pour radiateur	Référence
Rallonge de buse radiateur, 30 cm, compatible uniquement avec le pistolet FC (réf.0277035)	261020

Buses pour WSL 50/60	Référence
Buse 10 mm pour lances WSL50/60	261466
Buse 12 mm pour lances WSL50/60	261469
Buse 3 mm pour lances WSL50/60	261470
Buse 4 mm pour lances WSL50/60	261463
Buse 6 mm pour lances WSL50/60	261464
Buse 8 mm pour lances WSL50/60	261465

3. Buses Airless 2SpeedTip – Laque

Permet de passer rapidement du traitement de surface au rechampissage. Les buses pour peinture 2SpeedTip sont signalées en lilas.

Utilisation	Marquage buse	Diamètre en mm	Angle de pulvérisation en °	Largeur du jet en mm[1]	Tamis de crosse[2]	Réf.
Laque	L10 208/510	0.2 - 0.25	20 - 50	120 - 225	rouge	**271042**
	L20 210/512	0.25 - 0.3	20 - 50	120 - 225	rouge	**271043**
	L30 212/514	0.3 - 0.36	20 - 50	120 - 225	rouge	**271044**

[1]Largeur de jet (mm) obtenue à 30 cm du support en pulvérisant une laque à 20 s DIN et à 100 bar de pression
[2]Rouge : 180 mailles extra fin - Jaune : 100 mailles fin - Blanc : 50 mailles moyen - Vert : 30 mailles grossier

4. Buses Airless TradeTip 3

La buse jaune standard offre une large gamme d'applications pour les primaires, les laques et les lasures.

Utilisation	Marquage buse	Diamètre en mm	Angle de pulvérisation en °	Largeur du jet en mm[1]	Tamis de crosse[2]	Réf.
Vernis et laques en phase aqueuse et solvantee, huiles, agents de séparation	107	0.18	10	100	rouge	**553107**
	207	0.18	20	120	rouge	**553207**
	307	0.18	30	150	rouge	**553307**
	407	0.18	40	190	rouge	**553407**
	109	0.23	10	100	rouge	**553109**
	209	0.23	20	120	rouge	**553209**
	309	0.23	30	150	rouge	**553309**
	409	0.23	40	190	rouge	**553409**
	509	0.23	50	225	rouge	**553509**
	609	0.23	60	270	rouge	**553609**
Vernis PU,	111	0.28	10	100	rouge	**553111**
	211	0.28	20	120	rouge	**553211**
	311	0.28	30	150	rouge	**553311**
	411	0.28	40	190	rouge	**553411**
	511	0.28	50	225	rouge	**553511**

[1]Largeur de jet (mm) obtenue à 30 cm du support en pulvérisant une laque à 20 s DIN et à 100 bar de pression
[2]Rouge : 180 mailles extra fin - Jaune : 100 mailles fin - Blanc : 50 mailles moyen - Vert : 30 mailles grossier

5. Buses Airless TradeTip 3 FineFinish

Buse de laquage haut de gamme avec des propriétés de troisième génération optimisées. Dotée d'un noyau double spécial pour une formation de gouttes des plus fines et une surface particulièrement qualitative, même à faible pression. Les buses FineFinish sont signalées en lilas.

Utilisation	Marquage buse	Diamètre en mm	Angle de pulvérisation en °	Largeur du jet en mm[1]	Tamis de crosse[2]	Réf.
Vernis et laques en phase aqueuse et solvantée, huiles, agents de séparation	208	0.2	20	120	rouge	**554208**
	308	0.2	30	150	rouge	**554308**
	408	0.2	40	190	rouge	**554408**
Vernis PU,	210	0.25	20	120	rouge	**554210**
	310	0.25	30	150	rouge	**554310**
	410	0.25	40	190	rouge	**554410**
	510	0.25	50	225	rouge	**554510**
Vernis, apprêts, couches de fond, primaires, impressions	212	0.3	20	120	rouge	**554212**
	312	0.3	30	150	rouge	**554312**
	412	0.3	40	190	rouge	**554412**
	512	0.3	50	225	rouge	**554512**
Impressions, peintures anti-rouille	214	0.36	20	120	rouge	**554214**
	314	0.36	30	150	rouge	**554314**
	414	0.36	40	190	rouge	**554414**
Impressions, peintures anti-rouille	514	0.36	50	225	rouge	**554514**

[1]Largeur de jet (mm) obtenue à 30 cm du support en pulvérisant une laque à 20 s DIN et à 100 bar de pression
[2]Rouge : 180 mailles extra fin - Jaune : 100 mailles fin - Blanc : 50 mailles moyen - Vert : 30 mailles grossier

6. Buses Airless à jet réglable

Flexibilité maximale grâce à une largeur de jet et à une ouverture réglables. Une seule buse suffit pour couvrir de grandes surfaces réaliser des rechampis.

Utilisation	Marquage buse	Diamètre en mm	Largeur du jet en mm[1]	Réf.	Prix en €
Vernis	15	0.13 - 0.46	50 - 350	**999057**	155,00
Vernis, Produit d'injection	20	0.18 - 0.48	50 - 500	**999053**	155,00
Vernis, dispersion	28	0.28 - 0.66	80 - 550	**999054**	155,00
Vernis, dispersion, peintures anti-rouille, colles	41	0.43 - 0.88	100 - 600	**999055**	155,00
Projection sur grandes surfaces	49	0.53 - 1.37	100 - 400	**999056**	155,00

[1]Largeur de jet (mm) obtenue à 30 cm du support en pulvérisant une laque à 20 s DIN et à 100 bar de pression
[2]Rouge : 180 mailles extra fin - Jaune : 100 mailles fin - Blanc : 50 mailles moyen - Vert : 30 mailles grossier

Protection maximale. Même dans des conditions extrêmes.

Intempéries, rayons UV, air salin sur la côte ou dans les constructions navales, variations de température jusqu‘à 80° C, verglas et neige, acides et agents agressifs : la liste des paramètres qui peuvent agresser les surfaces est longue. Les constructions des domaines de l‘énergie, de l‘industrie ou les infrastructures sont concernées en premier lieu. Ainsi, un entretien et des réparations via l‘application régulière de couches de protection est nécessaire. WAGNER propose les appareils parfaits pour garantir des surfaces particulièrement robustes et lisses.

III. L‘ anti - corrosion

1. Pompes à piston	264
2. Buses	291

III. L' anti - corrosion

Votre client a certainement une activité principale dans son entreprise. Vous pouvez réaliser une recherche par produit (première colonne) et par taille de chantier (deuxième colonne). Ainsi, vous trouverez les packs complets adaptés aux exigences de vos clients (colonnes de droite). Sur les pages suivantes, vous trouverez des détails sur tous les packs complets qui correspondent à votre présélection.

Produits*	Taille de chantiers	HeavyCoat 950 E/G	HeavyCoat 970 E/G	SuperCoat 30	SuperCoat 45	SuperCoat 40	SuperCoat 60	SuperCoat 75
Pression max. (A)= MPa, (B)=bar		(A) 25 (B) 250	(A) 25 (B) 250	(A) 20.7 (B) 207	(A) 31 (B) 310	(A) 27.6 (B) 276	(A) 41.4 (B) 414	(A) 51.7 (B) 517
Débit max. (l/mn)		6.6	10	16	11	16	11	10.2
Peinture époxy, peinture acrylique, apprêt, polyuréthane	petit	●	●	●				
	moyen	●	●		●		●	●
	grand		●		●	●	●	●
	très grand				●	●	●	●
Peinture ignifuge, peinture à la poudre de zinc, silicones / revêtement de toiture	petit	●	●					
	moyen	●	●		●		●	●
	grand		●		●	●	●	●
	très grand				●	●	●	●

* Reportez vous également aux informations donné par le vadricant de votre produit (notice, emballage...).

Des capacités sur mesure - à chaque utilisation un appareil adapté.

Caractéristiques techniques	HeavyCoat 950 E/G	HeavyCoat 970 E/G	SuperCoat 30	SuperCoat 45	SuperCoat 40	SuperCoat 60	SuperCoat 75
Technologie							
Poids (kg)	83	100	59.9	60.3	63.5	63	61.2
Puissance moteur (kW)	3.6	5.5	-	-	-	-	-
Alimentation							
Travail	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	-	-	-	-	-
Taille de buse max.	0.052	0.056	-	-	-	-	-
Pression max.	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	207 bar, 20.7 MPa	310 bar, 31 MPa	276 bar, 27.6 MPa	414 bar, 41.4 MPa	517 bar, 51.7 MPa
Débit max. (l/mn)	6.6	10	16	11	16	11	10.2

1. Pompes à piston

Pour les pompes à piston, l'alimentation en produit est assurée par la course du piston. Cela offre une importante puissance d'aspiration très utile pour les produits à haute viscosité. Pompes à piston pneumatiques protégées contre les risques d'explosion, parfaites pour une utilisation en atelier. Nos pompes à piston hydrauliques offrent encore plus de puissance et peuvent également fonctionner à l'essence.

Avantages et bénéfices :

- Idéales pour les produits épais comme fluides
- Grande capacité d'aspiration pour l'application de produits à haute viscosité en intérieur et extérieur
- Volume élevé, y compris avec les matières très visqueuses
- Haute pression : possibilité d'utiliser des tuyaux de grande longueur
- Possibilité d'utilisation de buses de plus grande capacité
- Qualité WAGNER : Conception robuste pour une longue durée de vie

HeavyCoat 950 E complet / Electrique

Ensemble puissant pour les produits lourds

- Polyvalence grâce à un débit important
- Légèreté malgré une grande puissance : des dimensions compactes pour un transport simple
- Propriétés innovantes du HeavyCoat : Disponible en modèle thermique ou électrique ou adaptable en quelques minutes - possibilité d'obtenir encore plus de puissance avec le SSP - changement de fût encore plus rapide, nettoyage et transport simples grâce à la pompe pivotante Swing Cart

	Référence
HeavyCoat 950 E complet / Electrique	**2332184**
• Appareil de base, HC 950 E	528501
• Tuyau HP DN10mm, 250 bar, NPSM 3/8", 15 m	2336583
• Raccord d'adaptation I = 1/4" x A = 3/8"	179732
• Pistolet airless AG 14, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	502166
• Buse 2SpeedTip, D40, 117 / 427	271048

Accessoires pour les travaux sur gros chantiers	Référence
• Cuve polypro 100 litres avec chariot et couvercle	2309956
• Kit d'adaptation cuve 100 l, pour HC 950 / HC 970	2312160

Tuyaux chauffants pour pulvérisation Airless (au choix)	Référence
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854

Accessoire pour pulvérisation d'enduit	Référence
• Raccord double 1/2'' x 3/8'' (réduction tuyau)	3203026
• Raccord d'adaptation I = 1/4" x A = 3/8"	179732
• Tuyau HP DN13mm, 250 bar, NPSM 1/2", 15 m	2336585
• Tuyau souple DN10mm, max. 250 bar, NPSM 3/8", 2,5 m	2336582

Passage au mode thermique	Référence
• Kit adaptation pour fonctionnement à l'essence, 4,8 CV, Moteur Honda	0290614A

Accessoires (au choix)	Référence
• Buses TradeTip 3, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	553XXX
• Pistolet airless AG 19, 250 bar, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	2341126
• Pistolet airless AG 19, 250 bar, filetage G 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	2341127

1. Pompes à piston

HeavyCoat 950 E complet / Electrique

Accessoires (au choix)	Référence
• Raccord double 1/2'' x 3/8'' (réduction tuyau)	3203026
• Raccord d'adaptation I = M16x1,5 x A = 1/2"	349256
• Tuyau HP DN10mm, 250 bar, NPSM 3/8", 15 m	2336583
• Tuyau HP DN13mm, 250 bar, NPSM 1/2", 15 m	2336585

III. L' anti - corrosion

HeavyCoat 950 G complet / Thermique

Ensemble puissant pour les produits lourds

- Polyvalence grâce à un débit important
- Légèreté malgré une grande puissance : des dimensions compactes pour un transport simple
- Propriétés innovantes du HeavyCoat : Disponible en modèle essence ou électrique ou adaptable en quelques minutes - possibilité d'obtenir encore plus de puissance avec le SSP - changement de fût encore plus rapide, nettoyage et transport simples grâce à la pompe pivotante Swing Cart

	Référence
HeavyCoat 950 G complet / Thermique	**2332186**
• Appareil de base, HC 950 G	528500
• Tuyau HP DN10mm, 250 bar, NPSM 3/8", 15 m	2336583
• Raccord d'adaptation I = 1/4" x A = 3/8"	179732
• Pistolet airless AG 14, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	502166
• Buse 2SpeedTip, D40, 117 / 427	271048

Accessoires pour les travaux sur gros chantiers	Référence
• Cuve polypro 100 litres avec chariot, vide sac complet et accessoires de montage (Pour HeavyCoat)	2309955

Tuyaux chauffants pour pulvérisation Airless (au choix)	Référence
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854

Accessoire pour pulvérisation d'enduit	Référence
• Raccord double 1/2'' x 3/8'' (réduction tuyau)	3203026
• Raccord d'adaptation I = 1/4" x A = 3/8"	179732
• Tuyau HP DN13mm, 250 bar, NPSM 1/2", 15 m	2336585
• Tuyau souple DN10mm, max. 250 bar, NPSM 3/8", 2,5 m	2336582

Passage au mode électrique	Référence
• Kit adaptation pour fonctionnement électrique, 230 V	0528611A

Accessoires (au choix)	Référence
• Buses TradeTip 3, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	553XXX
• Pistolet airless AG 19, 250 bar, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	2341126
• Pistolet airless AG 19, 250 bar, filetage G 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	2341127

1. Pompes à piston

HeavyCoat 950 G complet / Thermique

Accessoires (au choix)	Référence
• Raccord double 1/2'' x 3/8'' (réduction tuyau)	3203026
• Raccord d'adaptation I = M16x1,5 x A = 1/2"	349256
• Tuyau HP DN10mm, 250 bar, NPSM 3/8", 15 m	2336583
• Tuyau HP DN13mm, 250 bar, NPSM 1/2", 15 m	2336585

III. L' anti - corrosion

HeavyCoat 970 E complet / Electrique

Ultra rapide pour des surfaces importantes

La HC 970 est la pompe à piston hydraulique la plus puissante de WAGNER avec un débit de 10 l/mn

- Le meilleur choix pour les grandes surfaces et des utilisations régulières
- Puissance maximale : avec un débit de 10 l/mn
- Propriétés innovantes du HeavyCoat : Disponible en modèle essence ou électrique ou adaptable en quelques minutes - possibilité d'obtenir encore plus de puissance avec le SSP - changement de récipient encore plus rapide, nettoyage et transport simples grâce à la pompe pivotante Swing Cart, etc.

	Référence
HeavyCoat 970 E complet / Electrique	**2332191**
• Appareil de base, HC 970 E	528509
• Tuyau HP DN13mm, 250 bar, NPSM 1/2", 15 m	2336585
• Tuyau souple DN10mm, max. 250 bar, NPSM 3/8", 2,5 m	2336582
• Raccord d'adaptation I = 1/4" x A = 3/8"	179732
• Raccord double 1/2'' x 3/8'' (réduction tuyau)	3203026
• Pistolet airless AG 14, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	502166
• Buse 2SpeedTip, S20, 243 / 539	271050

Accessoires pour les travaux sur gros chantiers	Référence
• Cuve polypro 100 litres avec chariot, vide sac complet et accessoires de montage (Pour HeavyCoat)	2309955

Tuyaux chauffants pour pulvérisation Airless (au choix)	Référence
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854

Accessoire pour pulvérisation d'enduit	Référence
• Raccord double 1/2'' x 3/8'' (réduction tuyau)	3203026
• Raccord d'adaptation I = 1/4" x A = 3/8"	179732
• Tuyau HP DN13mm, 250 bar, NPSM 1/2", 15 m	2336585
• Tuyau souple DN10mm, max. 250 bar, NPSM 3/8", 2,5 m	2336582

Passage au mode thermique	Référence
• Kit adaptation pour fonctionnement à l'essence, 8,5 CV, Honda	0290456A

Accessoires (au choix)	Référence
• Bouchon pour raccord C	97305

1. Pompes à piston

HeavyCoat 970 E complet / Electrique

Accessoires (au choix)	Référence
• Cartouche de filtre, 0 maille, pour HeavyCoat / LineCoat	349707
• Cartouche de filtre, 100 mailles, pour HeavyCoat / LineCoat	349705
• Cartouche de filtre, 5 mailles, pour HeavyCoat / LineCoat	349431
• Cartouche de filtre, 50 mailles, pour HeavyCoat / LineCoat	349704
• Clés de montage pour raccord C	9100099
• Kit gouttelettes pour application d'enduit	258720
• Pistolet airless AG 19, 250 bar, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	2341126
• Pistolet airless AG 19, 250 bar, filetage G 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	2341127
• Raccord A = 1/2" x 1/2" (jonction tuyau)	3202901
• Raccord double 1/2'' x 3/8'' (réduction tuyau)	3203026
• Raccord double 3/4'' x 3/8'' (jonction filtre HP pour tuyau 3/4'')	9985783
• Raccord double A = 3/4'' x 3/4" (jonction tuyau)	9985781
• Raccord double A = 3/4" x 1/2" (réduction tuyau) G 3/4" x G 1/2"	9985782
• Raccord d'adaptation I = M16x1,5 x A = 1/2"	349256
• Rallonge de buse compl., 60 cm, filetage F, avec support sans buse	556054
• Système d'aspiration pour fût, avec adaptateur pour raccord C, pour HeavyCoat	349907
• Tuyau HP DN10mm, 250 bar, NPSM 3/8", 15 m	2336583
• Tuyau HP DN13mm, 250 bar, NPSM 1/2", 15 m	2336585
• Tuyau HP DN19mm, 250 bar, NPSM 3/4", 15 m	2336586

III. L' anti - corrosion

HeavyCoat 970 G complet / Thermique

Ultra rapide pour des surfaces importantes

La HC 970 est la pompe à piston hydraulique la plus puissante de WAGNER avec un débit de 12 l/mn

- Le meilleur choix pour les grandes surfaces et des utilisations régulières
- Puissance maximale : avec un débit de 12 l/mn
- Propriétés innovantes du HeavyCoat : Disponible en modèle essence ou électrique ou adaptable en quelques minutes - possibilité d'obtenir encore plus de puissance avec le SSP - changement de récipient encore plus rapide, nettoyage et transport simples grâce à la pompe pivotante Swing Cart, etc.

	Référence
HeavyCoat 970 G complet / Thermique	**2332192**
• Appareil de base, HC 970 G	528508
• Tuyau HP DN13mm, 250 bar, NPSM 1/2", 15 m	2336585
• Tuyau souple DN10mm, max. 250 bar, NPSM 3/8", 2,5 m	2336582
• Raccord d'adaptation I = 1/4" x A = 3/8"	179732
• Raccord double 1/2'' x 3/8'' (réduction tuyau)	3203026
• Pistolet airless AG 14, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	502166
• Buse 2SpeedTip, S20, 243 / 539	271050

Accessoires pour les travaux sur gros chantiers	Référence
• Cuve polypro 100 litres avec chariot, vide sac complet et accessoires de montage (Pour HeavyCoat)	2309955

Tuyaux chauffants pour pulvérisation Airless (au choix)	Référence
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854

Accessoire pour pulvérisation d'enduit	Référence
• Raccord double 1/2'' x 3/8'' (réduction tuyau)	3203026
• Raccord d'adaptation I = 1/4" x A = 3/8"	179732
• Tuyau HP DN13mm, 250 bar, NPSM 1/2", 15 m	2336585
• Tuyau souple DN10mm, max. 250 bar, NPSM 3/8", 2,5 m	2336582

Passage au mode électrique	Référence
• Kit adaptation pour fonctionnement électrique, 400 V	0528612A

Accessoires (au choix)	Référence
• Bouchon pour raccord C	97305

1. Pompes à piston

HeavyCoat 970 G complet / Thermique

Accessoires (au choix)	Référence
• Cartouche de filtre, 0 maille, pour HeavyCoat / LineCoat	349707
• Cartouche de filtre, 100 mailles, pour HeavyCoat / LineCoat	349705
• Cartouche de filtre, 5 mailles, pour HeavyCoat / LineCoat	349431
• Cartouche de filtre, 50 mailles, pour HeavyCoat / LineCoat	349704
• Clés de montage pour raccord C	9100099
• Kit gouttelettes pour application d'enduit	258720
• Pistolet airless AG 19, 250 bar, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	2341126
• Pistolet airless AG 19, 250 bar, filetage G 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	2341127
• Raccord A = 1/2" x 1/2" (jonction tuyau)	3202901
• Raccord double 1/2'' x 3/8'' (réduction tuyau)	3203026
• Raccord double 3/4'' x 3/8'' (jonction filtre HP pour tuyau 3/4'')	9985783
• Raccord double A = 3/4'' x 3/4" (jonction tuyau)	9985781
• Raccord double A = 3/4" x 1/2" (réduction tuyau) G 3/4" x G 1/2"	9985782
• Raccord d'adaptation I = M16x1,5 x A = 1/2"	349256
• Rallonge de buse compl., 60 cm, filetage F, avec support sans buse	556054
• Système d'aspiration pour fût, avec adaptateur pour raccord C, pour HeavyCoat	349907
• Tuyau HP DN10mm, 250 bar, NPSM 3/8", 15 m	2336583
• Tuyau HP DN13mm, 250 bar, NPSM 1/2", 15 m	2336585
• Tuyau HP DN19mm, 250 bar, NPSM 3/4", 15 m	2336586

III. L' anti - corrosion

SuperCoat 30 sur support mural

Appareil entrée de gamme de la catégorie Anti - Corrosion

- Modèle entrée gamme parfait : idéal pour les chantiers
- Bon débit (16 l/min à 90 double course) pour une faible quantité d'air
- Propriétés innovantes du SuperCoat : disponible au choix en version mobile avec un chariot, en version fixe au mur ou adaptable en quelques minutes, moteur à air comprimé hautement efficace avec une protection antigel, structure robuste et nécessitant peu d'entretien, etc.

	Référence
SuperCoat 30 sur support mural Les champs d'application de ces pompes étant très larges, nos équipements ne sont pas préconfigurés. Nous vous proposons de choisir les accessoires dont vous avez besoin dans la liste ci-dessous.	**0556730W**

Accessoires (au choix)	**Référence**
• Buses TradeTip 3, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	553XXX
• Pistolet airless AG 19, 250 bar, filetage F 1/4", avec support de buse TradeTip 3	2341126
• Pistolet airless AG 19, 250 bar, filetage G 1/4", avec support de buse TradeTip 3	2341127
• Raccord double 1/2" x 3/8" (réduction tuyau)	3203026
• Tuyau HP DN10mm, 250 bar, NPSM 3/8", 15 m	2336583
• Tuyau HP DN13mm, 250 bar, NPSM 1/2", 15 m	2336585

SuperCoat 30 sur chariot

Appareil entrée de gamme de la catégorie Anti - Corrosion

- Modèle entrée gamme parfait : idéal pour les chantiers
- Bon débit (16 l/min à 90 double course) pour une faible quantité d'air
- Propriétés innovantes du SuperCoat : disponible au choix en version mobile avec un chariot, en version fixe au mur ou adaptable en quelques minutes, moteur à air comprimé hautement efficace avec une protection antigel, structure robuste et nécessitant peu d'entretien, etc.

	Référence
SuperCoat 30 sur chariot Les champs d'application de ces pompes étant très larges, nos équipements ne sont pas préconfigurés. Nous vous proposons de choisir les accessoires dont vous avez besoin dans la liste ci-dessous.	**0556730C**

Accessoires (au choix)	**Référence**
• Buses TradeTip 3, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	553XXX
• Pistolet airless AG 19, 250 bar, filetage F 1/4", avec support de buse TradeTip 3	2341126
• Pistolet airless AG 19, 250 bar, filetage G 1/4", avec support de buse TradeTip 3	2341127
• Raccord double 1/2" x 3/8" (réduction tuyau)	3203026
• Tuyau HP DN10mm, 250 bar, NPSM 3/8", 15 m	2336583
• Tuyau HP DN13mm, 250 bar, NPSM 1/2", 15 m	2336585

SuperCoat 45 sur support mural

Appareil robuste pour des chantiers de taille moyenne

- Modèle idéal pour les chantiers
- Compagnon idéal pour tous les chantiers : roues pneumatiques et châssis solides avec crochet de levage
- Propriétés innovantes du SuperCoat : disponible au choix en version mobile avec un chariot, en version fixe au mur ou adaptable en quelques minutes, moteur à air comprimé hautement efficace avec une protection antigel, structure robuste et nécessitant peu d'entretien, etc.

	Référence
SuperCoat 45 sur support mural Les champs d'application de ces pompes étant très larges, nos équipements ne sont pas préconfigurés. Nous vous proposons de choisir les accessoires dont vous avez besoin dans la liste ci-dessous.	**0556745W**

Accessoires (au choix)	**Référence**
• Buses TradeTip 3 HighPressure, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	559XXX
• Huile EasyGlide, 118 ml	508619
• Pistolet airless AG 19, 530 bar, filetage F 1/4'', avec support de buse HP	2343777
• Pistolet airless AG 19, 530 bar, filetage G 1/4'', avec support de buse HP	2343778
• Pistolet airless G 15, 530 bar, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	2351085
• Raccord double A = NPSM 3/8" x A = NPSM 1/4"	367561
• Support de buse HP TradeTip, filetage F 11/16"	289396
• Support de buse HP TradeTip, filetage G 7/8"	289395
• Tuyau HP DN6-PN530-¼"NPS-1,5m-PA	9987117
• Tuyau-HP-DN10-PN530-3/8"NPS-15,0m-PA	9987118
• Tuyau-HP-DN6-PN530-¼"NPS-10,0m-PA	9984421

SuperCoat 45 sur chariot

Appareil robuste pour des chantiers de taille moyenne

- Modèle idéal pour les chantiers
- Compagnon idéal pour tous les chantiers : roues pneumatiques et châssis solides avec crochet de levage
- Propriétés innovantes du SuperCoat : disponible au choix en version mobile avec un chariot, en version fixe au mur ou adaptable en quelques minutes, moteur à air comprimé hautement efficace avec une protection antigel, structure robuste et nécessitant peu d'entretien, etc.

	Référence
SuperCoat 45 sur chariot Les champs d'application de ces pompes étant très larges, nos équipements ne sont pas préconfigurés. Nous vous proposons de choisir les accessoires dont vous avez besoin dans la liste ci-dessous.	**0556745C**

Accessoires (au choix)	**Référence**
• Buses TradeTip 3 HighPressure, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	559XXX
• Huile EasyGlide, 118 ml	508619
• Pistolet airless AG 19, 530 bar, filetage F 1/4'', avec support de buse HP	2343777
• Pistolet airless AG 19, 530 bar, filetage G 1/4'', avec support de buse HP	2343778
• Pistolet airless G 15, 530 bar, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	2351085
• Raccord double A = NPSM 3/8" x A = NPSM 1/4"	367561
• Support de buse HP TradeTip, filetage F 11/16"	289396
• Support de buse HP TradeTip, filetage G 7/8"	289395
• Tuyau-HP-DN10-PN530-3/8"NPS-15,0m-PA	9987118
• Tuyau-HP-DN6-PN530-¼"NPS-10,0m-PA	9984421

SuperCoat 40 sur support mural

La solidité à un prix accessible

- Bon rapport qualité-prix : permet de travailler avec presque tous les matériaux
- Bon débit (16 l/mn à 90 double course) pour une faible quantité d'air
- Propriétés innovantes du SuperCoat : disponible au choix en version mobile avec un chariot, en version fixe au mur ou adaptable en quelques minutes, moteur à air comprimé hautement efficace avec une protection antigel, structure robuste et nécessitant peu d'entretien, etc.

	Référence
SuperCoat 40 sur support mural	**0556940W**
Les champs d'application de ces pompes étant très larges, nos équipements ne sont pas préconfigurés. Nous vous proposons de choisir les accessoires dont vous avez besoin dans la liste ci-dessous.	

Accessoires (au choix)	**Référence**
• Buses TradeTip 3 HighPressure, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	559XXX
• Huile EasyGlide, 118 ml	508619
• Pistolet airless AG 19, 530 bar, filetage F 1/4'', avec support de buse HP	2343777
• Pistolet airless AG 19, 530 bar, filetage G 1/4'', avec support de buse HP	2343778
• Pistolet airless G 15, 530 bar, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	2351085
• Raccord double A = NPSM 3/8" x A = NPSM 1/4"	367561
• Support de buse HP TradeTip, filetage F 11/16"	289396
• Support de buse HP TradeTip, filetage G 7/8"	289395
• Tuyau HP DN6-PN530-¼"NPS-1,5m-PA	9987117
• Tuyau-HP-DN10-PN530-3/8"NPS-15,0m-PA	9987118
• Tuyau-HP-DN6-PN530-¼"NPS-10,0m-PA	9984421

SuperCoat 40 sur chariot

La solidité à un prix accessible

- Bon rapport qualité-prix : permet de travailler avec presque tous les matériaux
- Bon débit (16 l/mn à 90 double course) pour une faible quantité d'air
- Propriétés innovantes du SuperCoat : disponible au choix en version mobile avec un chariot, en version fixe au mur ou adaptable en quelques minutes, moteur à air comprimé hautement efficace avec une protection antigel, structure robuste et nécessitant peu d'entretien, etc.

	Référence
SuperCoat 40 sur chariot	**0556940C**
Les champs d'application de ces pompes étant très larges, nos équipements ne sont pas préconfigurés. Nous vous proposons de choisir les accessoires dont vous avez besoin dans la liste ci-dessous.	

Accessoires (au choix)	**Référence**
• Buses TradeTip 3 HighPressure, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	559XXX
• Huile EasyGlide, 118 ml	508619
• Pistolet airless AG 19, 530 bar, filetage F 1/4'', avec support de buse HP	2343777
• Pistolet airless AG 19, 530 bar, filetage G 1/4'', avec support de buse HP	2343778
• Pistolet airless G 15, 530 bar, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	2351085
• Raccord double A = NPSM 3/8" x A = NPSM 1/4"	367561
• Support de buse HP TradeTip, filetage F 11/16"	289396
• Support de buse HP TradeTip, filetage G 7/8"	289395
• Tuyau HP DN6-PN530-¼"NPS-1,5m-PA	9987117
• Tuyau-HP-DN10-PN530-3/8"NPS-15,0m-PA	9987118
• Tuyau-HP-DN6-PN530-¼"NPS-10,0m-PA	9984421

SuperCoat 60 sur support mural

La puissance assurée pour les chantiers les plus difficiles

- Polyvalence : permet de travailler avec presque tous les matériaux
- Grande puissance : atteint une pression de service maximale de 414 bars
- Propriétés innovantes du SuperCoat : disponible au choix en version mobile avec un chariot, en version fixe au mur ou adaptable en quelques minutes, moteur à air comprimé hautement efficace avec une protection antigel, structure robuste et nécessitant peu d'entretien, etc.

	Référence
SuperCoat 60 sur support mural	**0556960W**
Les champs d'application de ces pompes étant très larges, nos équipements ne sont pas préconfigurés. Nous vous proposons de choisir les accessoires dont vous avez besoin dans la liste ci-dessous.	

Accessoires (au choix)	**Référence**
• Buses TradeTip 3 HighPressure, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	559XXX
• Huile EasyGlide, 118 ml	508619
• Pistolet airless AG 19, 530 bar, filetage F 1/4'', avec support de buse HP	2343777
• Pistolet airless AG 19, 530 bar, filetage G 1/4'', avec support de buse HP	2343778
• Pistolet airless G 15, 530 bar, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	2351085
• Raccord double A = NPSM 3/8" x A = NPSM 1/4"	367561
• Support de buse HP TradeTip, filetage F 11/16"	289396
• Support de buse HP TradeTip, filetage G 7/8"	289395
• Tuyau HP DN6-PN530-¼"NPS-1,5m-PA	9987117
• Tuyau-HP-DN10-PN530-3/8"NPS-15,0m-PA	9987118
• Tuyau-HP-DN6-PN530-¼"NPS-10,0m-PA	9984421

SuperCoat 60 sur chariot

La puissance assurée pour les chantiers les plus difficiles

- Polyvalence : permet de travailler avec presque tous les matériaux
- Grande puissance : atteint une pression de service maximale de 414 bars
- Propriétés innovantes du SuperCoat : disponible au choix en version mobile avec un chariot, en version fixe au mur ou adaptable en quelques minutes, moteur à air comprimé hautement efficace avec une protection antigel, structure robuste et nécessitant peu d'entretien, etc.

	Référence	Prix en €
SuperCoat 60 sur chariot	**0556960C**	**5.000,00**
Les champs d'application de ces pompes étant très larges, nos équipements ne sont pas préconfigurés. Nous vous proposons de choisir les accessoires dont vous avez besoin dans la liste ci-dessous.		

Accessoires (au choix)	**Référence**	**Prix en €**
• Buses TradeTip 3 HighPressure, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	559XXX	65,00
• Huile EasyGlide, 118 ml	508619	7,10
• Pistolet airless AG 19, 530 bar, filetage F 1/4'', avec support de buse HP	2343777	500,50
• Pistolet airless AG 19, 530 bar, filetage G 1/4'', avec support de buse HP	2343778	500,50
• Pistolet airless G 15, 530 bar, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	2351085	509,00
• Raccord double A = NPSM 3/8" x A = NPSM 1/4"	367561	25,00
• Support de buse HP TradeTip, filetage F 11/16"	289396	42,90
• Support de buse HP TradeTip, filetage G 7/8"	289395	42,90
• Tuyau HP DN6-PN530-¼"NPS-1,5m-PA	9987117	61,70
• Tuyau-HP-DN10-PN530-3/8"NPS-15,0m-PA	9987118	320,50
• Tuyau-HP-DN6-PN530-¼"NPS-10,0m-PA	9984421	132,00

SuperCoat 75 sur support mural

L'équipement endurant pour les gros chantiers

- Modèle idéal pour les grands projets jusqu'à 800 m²
- Le modèle plus puissant de sa catégorie : atteint une pression de service de 517 bars et permet ainsi de travailler avec des matériaux comme la silicone
- Propriétés innovantes du SuperCoat : disponible au choix en version mobile avec un chariot, en version fixe au mur ou adaptable en quelques minutes, moteur à air comprimé hautement efficace avec une protection antigel, structure robuste et nécessitant peu d'entretien, etc.

	Référence
SuperCoat 75 sur support mural	**0556975W**
Les champs d'application de ces pompes étant très larges, nos équipements ne sont pas préconfigurés. Nous vous proposons de choisir les accessoires dont vous avez besoin dans la liste ci-dessous.	

Accessoires (au choix)	**Référence**
• Buses TradeTip 3 HighPressure, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	559XXX
• Huile EasyGlide, 118 ml	508619
• Pistolet airless AG 19, 530 bar, filetage F 1/4'', avec support de buse HP	2343777
• Pistolet airless AG 19, 530 bar, filetage G 1/4'', avec support de buse HP	2343778
• Pistolet airless G 15, 530 bar, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	2351085
• Raccord double A = NPSM 3/8" x A = NPSM 1/4"	367561
• Support de buse HP TradeTip, filetage F 11/16"	289396
• Support de buse HP TradeTip, filetage G 7/8"	289395
• Tuyau HP DN6-PN530-¼"NPS-1,5m-PA	9987117
• Tuyau-HP-DN10-PN530-3/8"NPS-15,0m-PA	9987118
• Tuyau-HP-DN6-PN530-¼"NPS-10,0m-PA	9984421

SuperCoat 75 sur chariot

L'équipement endurant pour les gros chantiers

- Modèle idéal pour les grands projets jusqu'à 800 m²
- Le modèle plus puissant de sa catégorie : atteint une pression de service de 517 bars et permet ainsi de travailler avec des matériaux comme la silicone
- Propriétés innovantes du SuperCoat : disponible au choix en version mobile avec un chariot, en version fixe au mur ou adaptable en quelques minutes, moteur à air comprimé hautement efficace avec une protection antigel, structure robuste et nécessitant peu d'entretien, etc.

	Référence	Prix en €
SuperCoat 75 sur chariot	**0556975C**	**5.150,00**
Les champs d'application de ces pompes étant très larges, nos équipements ne sont pas préconfigurés. Nous vous proposons de choisir les accessoires dont vous avez besoin dans la liste ci-dessous.		

Accessoires (au choix)	**Référence**	**Prix en €**
• Buses TradeTip 3 HighPressure, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	559XXX	65,00
• Huile EasyGlide, 118 ml	508619	7,10
• Pistolet airless AG 19, 530 bar, filetage F 1/4'', avec support de buse HP	2343777	500,50
• Pistolet airless AG 19, 530 bar, filetage G 1/4'', avec support de buse HP	2343778	500,50
• Pistolet airless G 15, 530 bar, filetage F 1/4'', avec support de buse TradeTip 3	2351085	509,00
• Raccord double A = NPSM 3/8" x A = NPSM 1/4"	367561	25,00
• Support de buse HP TradeTip, filetage F 11/16"	289396	42,90
• Support de buse HP TradeTip, filetage G 7/8"	289395	42,90
• Tuyau HP DN6-PN530-¼"NPS-1,5m-PA	9987117	61,70
• Tuyau-HP-DN10-PN530-3/8"NPS-15,0m-PA	9987118	320,50
• Tuyau-HP-DN6-PN530-¼"NPS-10,0m-PA	9984421	132,00

Accessoires pour pompes à piston

Pistolets		Référence
	Pistolet airless AG 14, filetage F 1/4‘‘, avec support de buse TradeTip 3	502166
	Pistolet airless AG 19, 250 bar, filetage F 1/4‘‘, avec support de buse TradeTip 3	2341126
	Pistolet airless AG 19, 250 bar, filetage G 1/4‘‘, avec support de buse TradeTip 3	2341127
	Pistolet airless AG 19, 530 bar, filetage F 1/4‘‘, avec support de buse HP	2343777
	Pistolet airless AG 19, 530 bar, filetage G 1/4‘‘, avec support de buse HP	2343778
	Pistolet airless G 15, 530 bar, filetage F 1/4‘‘, avec support de buse TradeTip 3	2351085
	Pistolet à rallonge 120 cm, support de buse 1/4‘‘, filetage F 11/16“	296443
	Pistolet à rallonge 120 cm, support de buse 1/4‘‘, filetage G 7/8“	296441
	Pistolet à rallonge 200 cm, support de buse 1/4‘‘, filetage F 11/16“	296444
	Pistolet à rallonge 200 cm, support de buse 1/4‘‘, filetage G 7/8“	296442

Tuyaux Airless		Référence
	Tuyau HP DN10mm, 250 bar, NPSM 3/8“, 15 m	2336583
	Tuyau HP DN10mm, 250 bar, NPSM 3/8“, 30 m	2336584
	Tuyau HP DN13mm, 250 bar, NPSM 1/2“, 15 m	2336585
	Tuyau HP DN19mm, 250 bar, NPSM 3/4“, 15 m	2336586
	Tuyau HP DN6mm, 270 bar, M16x1,5, 15 m	9984507
	Tuyau HP DN6mm, 270 bar, M16x1,5, 30 m	9984562
	Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4“, 15 m	9984574
	Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4“, 30 m	9984575

Tuyaux souples Airless		Référence
	Tuyau HP DN5mm, 250 bar, NPS 1/4“, 1 m, vernis, PFTE	9984458
	Tuyau HP DN5mm, 270 bar, M16x1,5, 1 m, vernis, PFTE	9984456
	Tuyau HP DN6mm, 270 bar, M16x1,5, 2,5 m	9984569

Enrouleurs de tuyaux		Référence
	Enrouleur HR30, M16x1,5	341910

Photos non contractuelles

1. Pompes à piston

Accessoires pour pompes à piston

Enrouleurs de tuyaux		Référence
	Enrouleur de tuyau HP 45 m, livré avec 30 m de tuyau HP DN6	341912

Buses		Référence
	Buses 2SpeedTip, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	271XXX
	Buses TradeTip 3 HighPressure, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	559XXX
	Buses TradeTip 3, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	553XXX
	Jeu de 12 aiguilles de nettoyage, 0,05 - 0,5 mm	8612001
	TipClick, support pour buses TradeTip 3	149702

Supports de buse		Référence
	Joint, pour le montage de la buse	43052
	Kit de 5 joints double pour buses TradeTip3	556037
	Protection pour buse à jet réglable	97294
	Support de buse, filetage F 11/16“ (WAGNER), pour buses TradeTip 3	289391
	Support de buse, filetage G 7/8“ (pour autres pistolets), pour buses TradeTip 3	289390

Photos non contractuelles

III. L’anti - corrosion

1. Pompes à piston

Accessoires pour pompes à piston

Supports de buse		Référence
	Support de buse, pour 2SpeedTip	271065

Rallonges de buse pivotante		Référence
	Lance de cavité flexible complète - 130 cm avec buse 0,5 mm - 250 bar	97004
	Lance de cavité rigide complète - 12 cm avec buse R11	97252
	Lance de cavité rigide complète - 70 cm avec buse R15	97208
	Lance d’injection ND400, 11/16‘‘	97057
	Rallonge de buse compl., 15 cm, filetage F, avec support sans buse	556051
	Rallonge de buse compl., 15 cm, filetage G, avec support sans buse	556074
	Rallonge de buse compl., 30 cm, filetage F, avec support sans buse	556052
	Rallonge de buse compl., 30 cm, filetage G, avec support sans buse	556075
	Rallonge de buse compl., 45 cm, filetage F, avec support sans buse	556053
	Rallonge de buse compl., 45 cm, filetage G, avec support sans buse	556076
	Rallonge de buse compl., 60 cm, filetage F, avec support sans buse	556054
	Rallonge de buse compl., 60 cm, filetage G, avec support sans buse	556077
	Tête orientable, filetage F	97009
	Vanne de nettoyage ClearSpray, filetage F	0521012F
	Vanne de nettoyage ClearSpray, filetage G	0521012A

Photos non contractuelles

Accessoires pour pompes à piston

Filtres		Référence
	Cartouche de filtre, 0 maille, pour HeavyCoat / LineCoat	349707
	Cartouche de filtre, 100 mailles, pour HeavyCoat / LineCoat	349705
	Cartouche de filtre, 5 mailles, pour HeavyCoat / LineCoat	349431
	Cartouche de filtre, 50 mailles, pour HeavyCoat / LineCoat	349704
	Tamis de crosse blanc, 1 pièce, 50 mailles/0,31 mm MW, moyen	34377
	Tamis de crosse blanc, jeu de 10 pièces, 50 mailles/0,31 mm MW, moyen	97024
	Tamis de crosse vert, 1 pièce, 30 mailles/0,56 mm MW, grossier	89323
	Tamis de crosse vert, jeu de 10, 30 mailles/0,56 mm MW, grossier	97025

Raccords doubles et raccords d’adaptation		Référence
	Raccord A = 1/2“ x 1/2“ (jonction tuyau)	3202901
	Raccord double 1/2‘‘ x 3/8‘‘ (réduction tuyau)	3203026
	Raccord double 3/4‘‘ x 3/8‘‘ (jonction filtre HP pour tuyau 3/4‘‘)	9985783
	Raccord double A = 1/4“ x 1/4“	34038
	Raccord double A = 1/4“ x M16x1,5	34033
	Raccord double A = 1/4“ x M16x1,5	105313
	Raccord double A = 3/4‘‘ x 3/4“ (jonction tuyau)	9985781
	Raccord double A = 3/4“ x 1/2“ (réduction tuyau) G 3/4” x G 1/2”	9985782
	Raccord double A = 3/8“ x 1/2“, jonction filtre HP pour tuyau 1/2“	349610
	Raccord double A = 3/8‘‘ x 3/8“ (jonction tuyau)	256343
	Raccord double A = M16x1,5 x 3/8“	2308887

Photos non contractuelles

III. L’anti - corrosion

Accessoires pour pompes à piston

Raccords doubles et raccords d'adaptation		Référence
	Raccord double A = M16x1,5 x M16x1,5 / 1x60°	97529
	Raccord double A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030
	Raccord double A = NPSM 3/8" x A = NPSM 1/4"	367561
	Raccord d'adaptation I = 1/4" x A = NPS1/2"	2302993
	Raccord d'adaptation I = 1/4" x A = 3/8"	179732
	Raccord d'adaptation I = 1/4" x A = M16x1,5	34041
	Raccord d'adaptation I = 3/8" x A = M16x1,5	115672
	Raccord d'adaptation I = M16x1,5 x A = 1/2"	349256
	Raccord d'adaptation I = M16x1,5 x A = 1/4"	97201
	Raccord jonction I = M16x1,5 x A = 3/8"	97204

Nettoyer / entreposer / conserver		Référence
	Agent de nettoyage et conservation 0,25 litre	9992509
	Agent de nettoyage et conservation EasyClean, 1 litre	508281
	Agent de nettoyage et de conservation EasyClean, 118 ml	508620
	Agent séparateur, 0,25 litre	9992504
	Boîte TipClean, récipient avec nettoyage spéciale (24 pièces)	97109
	Huile EasyGlide, 118 ml	508619
	Nettoyant spécial pour TipClean, 1 litre	97110
	TipClean, récipient pour le nettoyage et le stockage des buses	97108

Photos non contractuelles

1. Pompes à piston

Accessoires pour pompes à piston

Outil		Référence
	Clef à molette	9991114
	Clé à sangle, pour filtre HP	349720
	Clés de montage pour raccord C	9100099
	Coffret outils avec outils inclus, pour HeavyCoat	349713
	Vanne de décharge, pour HeavyCoat	349911

Cuve grande quantité		Référence
	Cuve polypro 100 litres avec chariot et couvercle	2309956
	Cuve polypro 100 litres avec chariot et vide sac complet	2309960
	Cuve polypro 100 litres avec chariot, vide sac complet et accessoires de montage (Pour HeavyCoat)	2309955
	Kit d'adaptation cuve 100 l, pour HC 950 / HC 970	2312160
	Vide-sacs avec rail de guidage inclus	2323178

Systèmes d'aspiration		Référence
	Adaptateur de réduction raccord B à C, pour HeavyCoat	9991651

Photos non contractuelles

III. L´anti - corrosion

Accessoires pour pompes à piston

Systèmes d'aspiration		Référence
	Bouchon pour raccord C	97305
	Canne d'aspiration, 2-C, pour HeavyCoat	349252
	Filtre Metex	34950
	Système d'aspiration pour fût, avec adaptateur pour raccord C, pour HeavyCoat	349907
	Tube d'aspiration anti cavité (enduit), pour HeavyCoat	2340003
	Tube d'aspiration biseauté	349580
	Tuyau d'aspiration, 2", pour HeavyCoat	342205

Tuyaux chauffants pour pulvérisation Airless		Référence
	TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
	TempSpray H 226 unité de base, 15 m	2311660
	TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854
	TempSpray H 326 unité de base, 30 m	2311661

Photos non contractuelles

1. Pompes à piston

III. L'anti - corrosion

Accessoires pour pompes à piston

Tuyaux chauffants pour pulvérisation Airless		Référence
	TempSpray H 426 Spraypack, 15 m	2311855
	TempSpray H 426 unité de base, 15 m	2311662

Lunettes de protection		Référence
	Lunettes de sécurité intégrales, incolores	2331967
	Lunettes de sécurité, avec contraste optique	2331965
	Lunettes de sécurité, incolores	2331963
	Lunettes de sécurité, protection solaire	2331964
	Sur-lunettes de sécurité, incolores	2331966

Divers		Référence
	Fusible protection des personne PRCD, 230 V / 16 A	9956257

Photos non contractuelles

2. Buses

Buses Airless 2SpeedTip - Formule deux en un

Cette buse airless innovante est composée de 2 noyaux de buse distincts. Elle permet à son utilisateur de passer d'une petite à une grande largeur en la retournant simplement et sans avoir à en changer. Cet accessoire garantit une adaptation parfaite aux produits et chantiers à traiter ainsi qu'une amélioration de la rentabilité et du confort d'application. De plus, la buse utilisée indique la couleur du tamis de crosse recommandé pour éviter qu'elle ne se bouche.

- Plus de flexibilité pour le travail sur chantier ou en atelier
- Adaptation optimale à vos produits et vos surfaces à traiter
- Montage aisé : Équipez votre pistolet Airless d'une technologie de pointe
- Afin d'assurer une adaptation parfaite à chaque typologie de chantier et produit à pulvériser, les buses 2SpeedTip de WAGNER existent en différentes versions avec différentes tailles au choix.

Buse 1 : angle large, ouverture gros débit. Rendement exceptionnel, rapidité d'application, débit élevé et gain de temps assuré.

Buse 2 : angle réduit, petit débit. Maîtrise parfaite du jet, réduction du brouillard de peinture et précision d'application. Idéal pour vos travaux de rechampissage.

2 noyaux de buse en carbure de tungstène montés en superposition garantissent une durée de vie prolongée de la buse.

Indication : la couleur reprise sur la tête de buse correspond à celle du tamis de crosse recommandé.

Retournez simplement la buse pour obtenir la largeur de jet souhaitée (petite ou grande). Gagnez en flexibilité et en confort sur vos chantiers ou en atelier !

Buses Airless TradeTip 3 - perfection et longévité

Le noyau de la buse est déterminant pour la qualité de la pulvérisation. Les buses TradeTip3 sont durables : l'orifice composé d'un alliage de carbure de tungstène réduit l'usure et permet ainsi de conserver un angle de pulvérisation constant. Cette buse est particulièrement facile à entretenir. Il suffit de tourner et de rincer.

L'angle de la buse détermine la largeur du jet ; par exemple avec un angle à 50° :



Distance idéale par rapport au support : 300 mm.

Buse de pulvérisation de haute précision. Le diamètre d´usinage de la buse détermine le débit et ainsi la quantité de peinture à pulvériser.

Lors de l'achat d'une buse TradeTip 3, vous disposez également du tamis de crosse correspondant et d'un joint double.

Optez pour un produit résistant à la flamme, des apprêts en résine époxy, des peintures acryliques à l'eau, au polyuréthane, ignifuges, à la poussière de zinc, à la silicone ou d'étanchéité pour toiture, etc. parmi les buses suivantes :

1. Airless 2SpeedTip – Enduit

Spécialement adaptée pour la mise en oeuvre de produits à haute viscosité comme les enduits airless. Réalisez vos bandes à joints et votre ratissage avec la même buse. Les buses d'enduit sont signalées en orange.

Utilisation	Marquage buse	Diamètre en mm	Angle de pulvérisation en °	Largeur du jet en mm[1]	Réf.
Enduit	S05 225/629	0.64 - 0.75	20 - 60	120 - 270	**271064**
	S10 527/235	0.69 - 0.9	50 - 20	225 - 120	**271049**
	S20 539/243	0.99 - 1.1	50 - 20	225 - 120	**271050**
	S30 543/252	1.1 - 1.32	50 - 20	225 - 120	**271051**

[1]Largeur de jet (mm) obtenue à 30 cm du support en pulvérisant une laque à 20 s DIN et à 100 bar de pression

2. Airless TradeTip 3

La buse jaune standard offre une large gamme d'applications pour le pulvérisation des primaires, des émulsions, des produits anticorrosion jusqu'aux charges airless.

Utilisation	Marquage buse	Diamètre en mm	Angle de pulvérisation en °	Largeur du jet en mm[1]	Tamis de crosse[2]	Réf.
Produits d'imperméabilisation	223	0.58	20	120	blanc	**553223**
	323	0.58	30	150	blanc	**553323**
	423	0.58	40	190	blanc	**553423**
	523	0.58	50	225	blanc	**553523**
	623	0.58	60	270	blanc	**553623**
	723	0.58	70	300	blanc	**553723**
	823	0.58	80	330	blanc	**553823**
Produits à haute viscosité, Peintures anticorrosion, Enduits airless	225	0.64	20	120	blanc	**553225**
	325	0.64	30	150	blanc	**553325**
	425	0.64	40	190	blanc	**553425**
	525	0.64	50	225	blanc	**553525**
	625	0.64	60	270	blanc	**553625**
	725	0.64	70	300	blanc	**553725**
	825	0.64	80	330	blanc	**553825**
	227	0.69	20	120	blanc	**553227**
	327	0.69	30	150	blanc	**553327**
	427	0.69	40	190	blanc	**553427**
	527	0.69	50	225	blanc	**553527**
	627	0.69	60	270	blanc	**553627**
	827	0.69	80	330	blanc	**553827**

[1]Largeur de jet (mm) obtenue à 30 cm du support en pulvérisant une laque à 20 s DIN et à 100 bar de pression
[2]Rouge : 180 mailles extra fin - Jaune : 100 mailles fin - Blanc : 50 mailles moyen - Vert : 30 mailles grossier

Utilisation	Marquage buse	Diamètre en mm	Angle de pulvérisation en °	Largeur du jet en mm[1]	Tamis de crosse[2]	Réf.
Produits à haute viscosité, Peintures anticorrosion, Enduits airless	229	0.75	20	120	blanc	**553229**
	329	0.75	30	150	blanc	**553329**
	429	0.75	40	190	blanc	**553429**
	529	0.75	50	225	blanc	**553529**
	629	0.75	60	270	blanc	**553629**
	231	0.79	20	120	blanc	**553231**
	331	0.79	30	150	blanc	**553331**
	431	0.79	40	190	blanc	**553431**
	531	0.79	50	225	blanc	**553531**
	631	0.79	60	270	blanc	**553631**
	731	0.79	70	300	blanc	**553731**
	831	0.79	80	330	blanc	**553831**
	233	0.84	20	120	blanc	**553233**
	333	0.84	30	150	blanc	**553333**
	433	0.84	40	190	blanc	**553433**
	533	0.84	50	225	blanc	**553533**
	633	0.84	60	270	blanc	**553633**
	235	0.9	20	120	blanc	**553235**
	335	0.9	30	150	blanc	**553335**
	435	0.9	40	190	blanc	**553435**
	535	0.9	50	225	blanc	**553535**
	635	0.9	60	270	blanc	**553635**
	735	0.9	70	300	blanc	**553735**
	439	0.99	40	190	blanc	**553439**
	539	0.99	50	225	blanc	**553539**
	639	0.99	60	270	blanc	**553639**
Applications sur grandes surfaces et produits à haute viscosité	243	1.1	20	120	vert	**553243**
	443	1.1	40	190	vert	**553443**
	543	1.1	50	225	vert	**553543**
	643	1.1	60	270	vert	**553643**
	445	1.14	40	190	vert	**553445**
	545	1.14	50	225	vert	**553545**
	645	1.14	60	270	vert	**553645**
	451	1.3	40	190	vert	**553451**
	551	1.3	50	225	vert	**553551**
	651	1.3	60	270	vert	**553651**
	252	1.32	20	120	vert	**553252**
	455	1.4	40	190	vert	**553455**
	555	1.4	50	225	vert	**553555**
	655	1.4	60	270	vert	**553655**
	261	1.55	20	120	vert	**553261**
	461	1.55	40	190	vert	**553461**
	561	1.55	50	225	vert	**553561**

[1]Largeur de jet (mm) obtenue à 30 cm du support en pulvérisant une laque à 20 s DIN et à 100 bar de pression
[2]Rouge : 180 mailles extra fin - Jaune : 100 mailles fin - Blanc : 50 mailles moyen - Vert : 30 mailles grossier

Utilisation	Marquage buse	Diamètre en mm	Angle de pulvérisation en °	Largeur du jet en mm[1]	Tamis de crosse[2]	Réf.
Applications sur grandes surfaces et produits à haute viscosité	661	1.55	60	270	vert	**553661**
	263	1.6	20	120	vert	**553263**
	463	1.6	40	190	vert	**553463**
	565	1.65	50	225	vert	**553565**
	665	1.65	60	270	vert	**553665**
	267	1.7	20	120	vert	**553267**
	467	1.7	40	190	vert	**553467**

[1]Largeur de jet (mm) obtenue à 30 cm du support en pulvérisant une laque à 20 s DIN et à 100 bar de pression
[2]Rouge : 180 mailles extra fin - Jaune : 100 mailles fin - Blanc : 50 mailles moyen - Vert : 30 mailles grossier

3. Buses Airless TradeTip 3 HighPressure

Les buses haute pression grises gèrent une pression de pulvérisation allant jusqu'à 530 bar. Idéal pour l'application de matières extrêmement lourdes et denses.

Utilisation	Marquage buse	Diamètre en mm	Angle de pulvérisation en °	Largeur du jet en mm[1]	Réf.
Travaux sous haute pression jusqu'à 530 bar	107	0.18	10	100	**559107**
	207	0.18	20	120	**559207**
	307	0.18	30	150	**559307**
	109	0.23	10	100	**559109**
	209	0.23	20	120	**559209**
	309	0.23	30	150	**559309**
	409	0.23	40	190	**559409**
	509	0.23	50	225	**559509**
	609	0.23	60	270	**559609**
	111	0.28	10	100	**559111**
	211	0.28	20	120	**559211**
	311	0.28	30	150	**559311**
	411	0.28	40	190	**559411**
	511	0.28	50	225	**559511**
	611	0.28	60	270	**559611**
	711	0.28	70	300	**559711**
	113	0.33	10	100	**559113**
	213	0.33	20	120	**559213**
	313	0.33	30	150	**559313**
	413	0.33	40	190	**559413**
	513	0.33	50	225	**559513**
	613	0.33	60	270	**559613**
	713	0.33	70	300	**559713**
	813	0.33	80	330	**559813**
	115	0.38	10	100	**559115**
	215	0.38	20	120	**559215**
	315	0.38	30	150	**559315**

[1]Largeur de jet (mm) obtenue à 30 cm du support en pulvérisant une laque à 20 s DIN et à 100 bar de pression

Utilisation	Marquage buse	Diamètre en mm	Angle de pulvérisation en °	Largeur du jet en mm[1]	Réf.
Travaux sous haute pression jusqu'à 530 bar	415	0.38	40	190	**559415**
	515	0.38	50	225	**559515**
	615	0.38	60	270	**559615**
	715	0.38	70	300	**559715**
	815	0.38	80	330	**559815**
	117	0.43	10	100	**559117**
	217	0.43	20	120	**559217**
	317	0.43	30	150	**559317**
	417	0.43	40	190	**559417**
	517	0.43	50	225	**559517**
	617	0.43	60	270	**559617**
	717	0.43	70	300	**559717**
	817	0.43	80	330	**559817**
	119	0.48	10	100	**559119**
	219	0.48	20	120	**559219**
	319	0.48	30	150	**559319**
	419	0.48	40	190	**559419**
	519	0.48	50	225	**559519**
	619	0.48	60	270	**559619**
	719	0.48	70	300	**559719**
	819	0.48	80	330	**559819**
	221	0.53	20	120	**559221**
	321	0.53	30	150	**559321**
	421	0.53	40	190	**559421**
	521	0.53	50	225	**559521**
	621	0.53	60	270	**559621**
	721	0.53	70	300	**559721**
	821	0.53	80	330	**559821**
	921	0.53	90	530	**559921**
	223	0.58	20	120	**559223**
	323	0.58	30	150	**559323**
	423	0.58	40	190	**559423**
	523	0.58	50	225	**559523**
	623	0.58	60	270	**559623**
	723	0.58	70	300	**559723**
	823	0.58	80	330	**559823**
	923	0.58	90	530	**559923**
	225	0.64	20	120	**559225**
	325	0.64	30	150	**559325**
	425	0.64	40	190	**559425**
	525	0.64	50	225	**559525**
	625	0.64	60	270	**559625**
	725	0.64	70	300	**559725**

[1]Largeur de jet (mm) obtenue à 30 cm du support en pulvérisant une laque à 20 s DIN et à 100 bar de pression

Utilisation	Marquage buse	Diamètre en mm	Angle de pulvérisation en °	Largeur du jet en mm[1]	Réf.
Travaux sous haute pression jusqu'à 530 bar	825	0.64	80	330	**559825**
	925	0.64	90	530	**559925**
	227	0.69	20	120	**559227**
	327	0.69	30	150	**559327**
	427	0.69	40	190	**559427**
	527	0.69	50	225	**559527**
	627	0.69	60	270	**559627**
	727	0.69	70	300	**559727**
	827	0.69	80	330	**559827**
	927	0.69	90	530	**559927**
	329	0.75	30	150	**559329**
	429	0.75	40	190	**559429**
	529	0.75	50	225	**559529**
	629	0.75	60	270	**559629**
	729	0.75	70	300	**559729**
	829	0.75	80	330	**559829**
	929	0.75	90	530	**559929**
	331	0.79	30	150	**559331**
	431	0.79	40	190	**559431**
	531	0.79	50	225	**559531**
	631	0.79	60	270	**559631**
	731	0.79	70	300	**559731**
	831	0.79	80	330	**559831**
	931	0.79	90	530	**559931**
	333	0.84	30	150	**559333**
	433	0.84	40	190	**559433**
	533	0.84	50	225	**559533**
	633	0.84	60	270	**559633**
	733	0.84	70	300	**559733**
	833	0.84	80	330	**559833**
	933	0.84	90	530	**559933**
	335	0.9	30	150	**559335**
	435	0.9	40	190	**559435**
	535	0.9	50	225	**559535**
	635	0.9	60	270	**559635**
	735	0.9	70	300	**559735**
	835	0.9	80	330	**559835**
	935	0.9	90	530	**559935**
	337	0.94	30	150	**559337**
	437	0.94	40	190	**559437**
	537	0.94	50	225	**559537**
	637	0.94	60	270	**559637**
	737	0.94	70	300	**559737**

[1]Largeur de jet (mm) obtenue à 30 cm du support en pulvérisant une laque à 20 s DIN et à 100 bar de pression

Utilisation	Marquage buse	Diamètre en mm	Angle de pulvérisation en °	Largeur du jet en mm[1]	Réf.
Travaux sous haute pression jusqu'à 530 bar	837	0.94	80	330	**559837**
	937	0.94	90	530	**559937**
	339	0.99	30	150	**559339**
	439	0.99	40	190	**559439**
	539	0.99	50	225	**559539**
	639	0.99	60	270	**559639**
	739	0.99	70	300	**559739**
	839	0.99	80	330	**559839**
	939	0.99	90	530	**559939**
	341	1.04	30	150	**559341**
	441	1.04	40	190	**559441**
	541	1.04	50	225	**559541**
	641	1.04	60	270	**559641**
	741	1.04	70	300	**559741**
	841	1.04	80	330	**559841**
	343	1.1	30	150	**559343**
	443	1.1	40	190	**559443**
	543	1.1	50	225	**559543**
	643	1.1	60	270	**559643**
	743	1.1	70	300	**559743**
	843	1.1	80	330	**559843**
	345	1.14	30	150	**559345**
	445	1.14	40	190	**559445**
	545	1.14	50	225	**559545**
	645	1.14	60	270	**559645**
	745	1.14	70	300	**559745**
	845	1.14	80	330	**559845**
	347	1.19	30	150	**559347**
	447	1.19	40	190	**559447**
	547	1.19	50	225	**559547**
	647	1.19	60	270	**559647**
	747	1.19	70	300	**559747**
	847	1.19	80	330	**559847**
	349	1.24	30	150	**559349**
	449	1.24	40	190	**559449**
	549	1.24	50	225	**559549**
	649	1.24	60	270	**559649**
	749	1.24	70	300	**559749**
	849	1.24	80	330	**559849**
	351	1.3	30	150	**559351**
	451	1.3	40	190	**559451**
	551	1.3	50	225	**559551**
	651	1.3	60	270	**559651**

[1]Largeur de jet (mm) obtenue à 30 cm du support en pulvérisant une laque à 20 s DIN et à 100 bar de pression

Utilisation	Marquage buse	Diamètre en mm	Angle de pulvérisation en °	Largeur du jet en mm[1]	Réf.
Travaux sous haute pression jusqu'à 530 bar	751	1.3	70	300	**559751**
	851	1.3	80	330	**559851**
	853	1.35	80	330	**559853**
	355	1.4	30	150	**559355**
	455	1.4	40	190	**559455**
	555	1.4	50	225	**559555**
	655	1.4	60	270	**559655**
	755	1.4	70	300	**559755**
	359	1.5	30	150	**559359**
	459	1.5	40	190	**559459**
	559	1.5	50	225	**559559**
	659	1.5	60	270	**559659**
	759	1.5	70	300	**559759**
	859	1.5	80	330	**559859**
	361	1.55	30	150	**559361**
	461	1.55	40	190	**559461**
	561	1.55	50	225	**559561**
	661	1.55	60	270	**559661**
	761	1.55	70	300	**559761**
	861	1.55	80	330	**559861**
	363	1.6	30	150	**559363**
	463	1.6	40	190	**559463**
	563	1.6	50	225	**559563**
	663	1.6	60	270	**559663**
	763	1.6	70	300	**559763**
	863	1.6	80	330	**559863**
	365	1.65	30	150	**559365**
	465	1.65	40	190	**559465**
	565	1.65	50	225	**559565**
	665	1.65	60	270	**559665**
	765	1.65	70	300	**559765**
	865	1.65	80	330	**559865**

[1]Largeur de jet (mm) obtenue à 30 cm du support en pulvérisant une laque à 20 s DIN et à 100 bar de pression

Vos notes

III. L'anti - corrosion

Linéarité et précision. Efficacité et simplicité.

Pour tracer à nouveau des lignes ou les rénover, pour les marquages en ville, dans les parcs ou les terrains de sport, les aéroports et les entrepôts - avec les appareils de marquage Airless de WAGNER, vous pouvez tracer des lignes précises avec des bords droits tout en profitant d'un haut pouvoir couvrant. Ils se distinguent par leur grande facilité de d'utilisation. Vos clients vont adorer ces appareils.

IV. Le marquage routier

1. Pompes à piston	304
2. Buses	311

IV. Le marquage routier

Votre client a certainement une activité principale dans son entreprise. Sur les pages suivantes, vous trouverez des détails sur tous les packs complets qui correspondent à votre présélection.

	LineCoat 800	LineCoat 820	LineCoat 840	LineCoat 860
Tailles de chantier et groupes cibles	Pour traçage manuel. Appareil de base pour travaux d'entretien Pour petites interventions sur asphalte, sur pelouse ou sur piste d'urgence	Pour petits projets de traçage. Solution moyenne nécessitant un seul pistolet pour l'utilisation quotidienne d'objets modestes sur asphalte, sur pelouse ou sur piste.	Pour travaux de traçage d'une certaine importance Pour tous travaux de traçage d'une certaine importance avec deux pistolets devant être exécutés rapidement et efficacement Conçu pour allier durabilité et utilisation fréquente Pour administrations municipales et communes	Rendement maximal dans tous les travaux de traçage, ne nécessitant que peu de travail ; intervalle de maintenance minime Pour villes moyennes à grandes.
Domaines d'application	Parkings, terrains et salles de sport, étalonnage	Parkings, terrains et salles de sport, étalonnage	Parkings, terrains et salles de sport, aéroports et gares ferroviaires, centres logistiques	Parkings, terrains et salles de sport, aéroports et gares ferroviaires, centres logistiques, entretien du réseau routier

Des capacités sur mesure - à chaque utilisation un appareil adapté.

Caractéristiques techniques	LineCoat 800	LineCoat 820	LineCoat 840	LineCoat 860
Technologie				
Poids (kg)	63	107	111	116
Puissance moteur (kW)	3	3	4	4
Alimentation				
Taille de buse max.	0.03	0.036	0.048	0.052
Taille max. de la buse (2 pistolets)	-	0.028	0.033	0.038
Pression max.	230 bar, 23 MPa	230 bar, 23 MPa	230 bar, 23 MPa	230 bar, 23 MPa
Débit max. (l/mn)	3.2	4.9	6.4	8.8
Vitesse de pulvérisation (m/min)	127	161	188	215
Épaisseur de trait (cm)	5 - 60	5 - 60	5 - 60	5 - 60

1. Pompes à piston

Pour les pompes à piston, l'alimentation en produit est assurée par la course du piston. Cela offre une importante puissance d'aspiration très utile pour les produits à haute viscosité. Pompes à piston pneumatiques protégées contre les risques d'explosion, parfaites pour une utilisation en atelier. Nos pompes à piston hydrauliques offrent encore plus de puissance et peuvent également fonctionner à l'essence.

Avantages et bénéfices :

- Idéales pour les produits épais comme fluides
- Grande capacité d'aspiration pour l'application de produits à haute viscosité en intérieur et extérieur
- Volume élevé, y compris avec les matières très visqueuses
- Haute pression : possibilité d'utiliser des tuyaux de grande longueur
- Possibilité d'utilisation de buses de plus grande capacité
- Qualité WAGNER : Conception robuste pour une longue durée de vie

LineCoat 800 complet

Appareil de marquage routier : confort de travail et précision élevés

- Extrêmement maniable grâce à sa construction compacte
- Le modèle parfait pour le traçage efficace de petites et moyennes distances
- Doté d'un pistolet airless, réalisez sans modification des réglages, des travaux avec gabarits (pictogrammes, symboles) ou des travaux de mise en peinture airless (murs, boiseries...)

	Référence
LineCoat 800 complet	**528138**
• Equipement nu sur chariot avec système d'aspiration souple	-
• Pistolet Airless AG 08 , spécial	296392
• Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574
• Support de buse, filetage F 11/16" (WAGNER), pour buses TradeTip 3	289391
• Buse TradeTip 3 LineFinish, 417	557417

Accessoires (au choix)	**Référence**
• Buses TradeTip 3 LineFinish, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	557XXX
• Cuve 45 litres	555910
• Jauge de niveau	254251

LineCoat 820 complet

Appareil solide pour le marquage professionnel de surfaces de moyenne taille

- Appareil compact parfaitement adapté pour le traçade sur de petites et moyennes surfaces.
- Utilisable en intérieur comme en extérieur
- Extrêmement maniable grâce à sa construction compacte

	Référence
LineCoat 820 complet	**555135**
• Equipement nu sur chariot avec système d'aspiration souple	-
• Pistolet Airless AG 08 , spécial	296392
• Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574
• Support de buse, filetage F 11/16" (WAGNER), pour buses TradeTip 3	289391
• Buse TradeTip 3 LineFinish, 417	557417

Accessoires (au choix)	**Référence**
• Buses TradeTip 3 LineFinish, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	557XXX
• Cuve 45 litres	555910
• Distributeur billes de verre, kit d'extension pour un deuxième pistolet, 15 cm (6")	254915
• Distributeur billes de verre, pour des lignes de 15 cm de large (6")	254913
• Entraînement LineCoat	290024
• Jauge de niveau	254251
• Kit absorbtion	555920
• Kit branchement 2nd pistolet - complet	555925

LineCoat 840 complet

Le traceur de lignes professionnel pour un large spectre d'utilisations

- Un appareils parfaitement adapté à un large spectre d'utilisations, tant en intérieur qu'en extérieur
- Puissant, robuste et faible en entretien grâce à une technique de pompe à piston performante
- Puissance d'aspiration et de pulvérisation élevées, même pour les produits à haute viscosité

	Référence
LineCoat 840 complet	**555145**
• Equipement nu sur chariot avec système d'aspiration souple	-
• Pistolet Airless AG 08 , spécial	296392
• Kit branchement 2nd pistolet - complet	555925
• Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574
• Support de buse, filetage F 11/16" (WAGNER), pour buses TradeTip 3	289391
• Buse TradeTip 3 LineFinish, 417	557417

Accessoires (au choix)	Référence
• Buses TradeTip 3 LineFinish, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	557XXX
• Cuve 45 litres	555910
• Distributeur billes de verre, kit d'extension pour un deuxième pistolet, 15 cm (6")	254915
• Distributeur billes de verre, pour des lignes de 15 cm de large (6")	254913
• Entraînement LineCoat	290024
• Jauge de niveau	254251
• Kit absorbtion	555920
• Kit branchement 2nd pistolet - complet	555925

LineCoat 860 complet

Le « costaud » parmi les appareils de traçage - Rapide et endurant

- Spécialiste longues distances : combiné avec le module d'entraînement disponible en option, siège conducteur compris, il est idéal pour les longues distances
- Dispose du plus important débit produit et ainsi, de la vitesse la plus élevée dans sa catégorie
- Transport et stationnement sûrs

	Référence
LineCoat 860 complet	**555155**
• Equipement nu sur chariot avec système d'aspiration souple	-
• Pistolet Airless AG 08 , spécial	296392
• Kit branchement 2nd pistolet - complet	555925
• Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574
• Support de buse, filetage F 11/16" (WAGNER), pour buses TradeTip 3	289391
• Buse TradeTip 3 LineFinish, 417	557417

Accessoires (au choix)	Référence
• Buses TradeTip 3 LineFinish, voir tableau de la page consacrée aux buses à la fin du chapitre	557XXX
• Cuve 45 litres	555910
• Distributeur billes de verre, kit d'extension pour un deuxième pistolet, 15 cm (6")	254915
• Distributeur billes de verre, pour des lignes de 15 cm de large (6")	254913
• Entraînement LineCoat	290024
• Jauge de niveau	254251
• Kit absorbtion	555920
• Kit branchement 2nd pistolet - complet	555925

Accessoires pour pompes à piston

Lunettes de protection		Référence
	Lunettes de sécurité intégrales, incolores	2331967
	Lunettes de sécurité, avec contraste optique	2331965
	Lunettes de sécurité, incolores	2331963
	Lunettes de sécurité, protection solaire	2331964
	Sur-lunettes de sécurité, incolores	2331966

Divers		Référence
	Cuve 45 litres	555910
	Distributeur billes de verre, kit d'extension pour un deuxième pistolet, 15 cm (6")	254915
	Distributeur billes de verre, pour des lignes de 15 cm de large (6")	254913
	Entraînement LineCoat	290024
	Jauge de niveau	254251
	Kit absorbtion	555920
	Kit branchement 2nd pistolet - complet	555925

Photos non contractuelles

1. Pompes à piston

Accessoires pour pompes à piston

Divers		Référence
	LinePainter avec : support chariot à trois roues, canne télescopique en aluminium avec poignée et mécanisme de déclenchement direct du pistolet, support pistolet orientable, buse TradeTip 3 LineFinish (sans pistolet)	555000
	Tamis de crosse blanc, 1 pièce, 50 mailles/0,31 mm MW, moyen	34377
	Tamis de crosse blanc, jeu de 10 pièces, 50 mailles/0,31 mm MW, moyen	97024
	Tamis de crosse jaune, 1 pièce, 100 mailles/0,14 mm MW, fin	43235
	Tamis de crosse jaune, jeu de 10 pièces, 100 mailles/0,14 mm MW, fin	97023
	Tamis de crosse rouge, 1 piece, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	34383
	Tamis de crosse rouge, jeu de 10 pièces, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin	97022
	Tamis de crosse vert, 1 pièce, 30 mailles/0,56 mm MW, grossier	89323
	Tamis de crosse vert, jeu de 10, 30 mailles/0,56 mm MW, grossier	97025

Photos non contractuelles

IV. Le marquage routier

2. Buses

2. Buses

Buses Airless TradeTip 3 - perfection et longévité

Le noyau de la buse est déterminant pour la qualité de la pulvérisation. Les buses TradeTip3 sont durables : l'orifice composé d'un alliage de carbure de tungstène réduit l'usure et permet ainsi de conserver un angle de pulvérisation constant. Cette buse est particulièrement facile à entretenir. Il suffit de tourner et de rincer.

L'angle de la buse détermine la largeur du jet ; par exemple avec un angle à 50° :



Distance idéale par rapport au support : 300 mm.

Buse de pulvérisation de haute précision. Le diamètre d´usinage de la buse détermine le débit et ainsi la quantité de peinture à pulvériser.

Lors de l'achat d'une buse TradeTip 3, vous disposez également du tamis de crosse correspondant et d'un joint double.

1. Buses Airless TradeTip 3 LineFinish

Buse spécialement conçue pour les travaux de traçage et de marquage. Angles nets et lignes à bordures parfaites.

Utilisation	Marquage buse	Diamètre en mm	Largeur bande en cm cm	Tamis de crosse[2]	Réf.
Matériaux haute viscosité, en particulier les peintures de marquage Airless	213	0.33	5	rouge	**557213**
	413	0.33	10	rouge	**557413**
	215	0.38	5	jaune	**557215**
	415	0.38	10	jaune	**557415**
	615	0.38	15	jaune	**557615**
	217	0.43	5	jaune	**557217**
	417	0.43	10	jaune	**557417**
	617	0.43	15	jaune	**557617**
	219	0.48	5	blanc	**557219**
	419	0.48	10	blanc	**557419**
	619	0.48	15	blanc	**557619**
	421	0.53	10	blanc	**557421**
	621	0.53	15	blanc	**557621**
	821	0.53	20	blanc	**557821**
	423	0.58	10	blanc	**557423**
	623	0.58	15	blanc	**557623**
	823	0.58	20	blanc	**557823**
	425	0.64	10	blanc	**557425**
	625	0.64	15	blanc	**557625**
	825	0.64	20	blanc	**557825**
	427	0.69	10	blanc	**557427**
	627	0.69	15	blanc	**557627**
	827	0.69	20	blanc	**557827**
	429	0.75	10	blanc	**557429**
	629	0.75	15	blanc	**557629**
	829	0.75	20	blanc	**557829**
	431	0.79	10	vert	**557431**
	631	0.79	15	vert	**557631**
	831	0.79	20	vert	**557831**
	435	0.9	10	vert	**557435**
	635	0.9	15	vert	**557635**
	835	0.9	20	vert	**557835**
	439	0.99	10	vert	**557439**
	639	0.99	15	vert	**557639**
	839	0.99	20	vert	**557839**
	443	1.1	10	vert	**557443**
	643	1.1	15	vert	**557643**
	843	1.1	20	vert	**557843**

[1]Largeur de jet (mm) obtenue à 30 cm du support en pulvérisant une laque à 20 s DIN et à 100 bar de pression
[2]Rouge : 180 mailles extra fin - Jaune : 100 mailles fin - Blanc : 50 mailles moyen - Vert : 30 mailles grossier

IV. Le marquage routier

V. Service

V. Service

Service chez WSB

Notre objectif est que votre équipement WSB soit immédiatement opérationnel après l'achat. Notre équipe vous apporte tout son savoir-faire que ce soit dans le choix du bon équipement jusqu'à son entretien. Pour chaque machine de la gamme professionnelle, nous vous assistons lors de sa mise en route et partageons avec vous toutes les astuces utiles à son bon fonctionnement.

Centre de recherches technology

WAGNER s'est dotée d'un centre de recherches technologiques à Utrecht en Hollande, à Wolvertem en Belgique et à Markdorf en Allemagne.

Son objectif est de réaliser pour et avec vous tous les essais et tests de produits en fonction de vos besoins. De plus, il est important de maîtriser parfaitement votre équipement de pulvérisation afin d'en tirer tous les avantages. Pour ce faire, nous organisons tout au long de l'année des démonstrations et des sessions de formation visant à sensibiliser les utilisateurs aux techniques d'application, d'entretien et aux nouvelles technologies.

Pour des formations, vous pouvez contacter notre service après vente. Numero de téléphone: +32 (0) 2269 4675.

WAGNER 3+2 guarantee

Vous avez déjà un equipment professionnel WAGNER?

Optez alors pour la garantie 5 ans WAGNER au lieu de la garantie standard de 3 ans! Enregistrez-vous simplement en ligne. Notre qualité est convaincante. Promis.

Chaque acheteur d'un équipement de pulvérisation WAGNER recevra 3 ans degarantie constructeur. Mais vous pouvez faire plus : cette garantie peut être gratuitement étendue à 2 années supplémentaires via enregistrement en ligne –à tout temps ! Enregistrez simplement l'équipement sur www.wagner-group.com/3plus2 et recevez 2 années de garantie additionnelle. Les autres extensions de garantie coûtent de l'argent. La nôtre, seulement un click en ligne.

Scannez simplement ce code avec votre téléphone ou enregistrez-vous directement sur **www.wagner-group.com/3plus2**

Notre lettre de information - toujours bien informé

Aimeriez-vous rester à jour? Notre newsletter vous informe sur nos derniers évenements et nos promotions. Enregistrez vous sur www.wagner-group.com en saisissant votre adresse email et recevez nos informations régulièrement. Vous ne manquerez plus une de nos promotions et serez toujours informé.

SprayGuide - tous nos rapports d'essais produits

La base de données contenant les rapports d'essai des matériaux vous permet de déterminer l'équipement ou le matériau à utiliser selon l'application envisagée. Le WAGNER SprayGuide vous donne accès à un vaste panel de fabricants renommés dans leur secteur d'activité. WAGNER a testé plus de 550 peintures, vernis, lasures et autres matériaux sur la base de leurs caractéristiques de pulvérisation et de la qualité de la surface. Vous avez ainsi la certitude d'utiliser le produit le plus adéquat en fonction de votre équipement de pistolage, de manière à obtenir un traitement de surface et un degré de finition impeccables.

Garantie de succès:
avec les spécifications détaillées contenues dans le rapport d'essai réalisé par WAGNER sur le matériau, vous obtenez un aperçu de tous les paramètres nécessaires pour optimiser le réglage de l'équipement en fonction du matériau et de l'application. De plus, vous pouvez accéder à un complément d'information en cliquant sur les liens qui vous conduisent vers les fiches des données techniques du fabricant. Et pour avoir toujours à portée de main les informations importantes qui vous permettent d'obtenir le résultat optimal, vous pouvez imprimer sur papier le rapport d'essai et les données techniques.

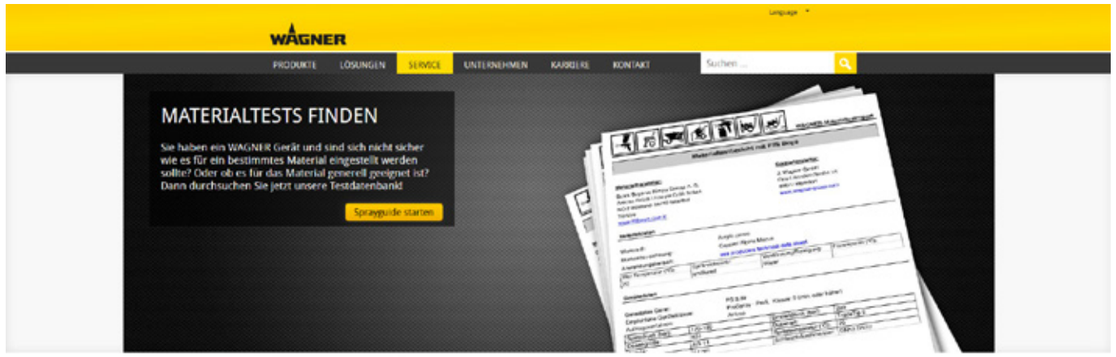
WAGNER
PRODUKTE
LÖSUNGEN
SERVICE
UNTERNEHMEN
KARRIERE
KONTAKT
MATERIALTESTS FINDEN
Sie haben ein WAGNER Gerät und sind sich nicht sicher wie es für ein bestimmtes Material eingestellt werden sollte? Oder ob es für das Material generell geeignet ist? Dann durchsuchen Sie jetzt unsere Testdatenbank!
Sprayguide starten

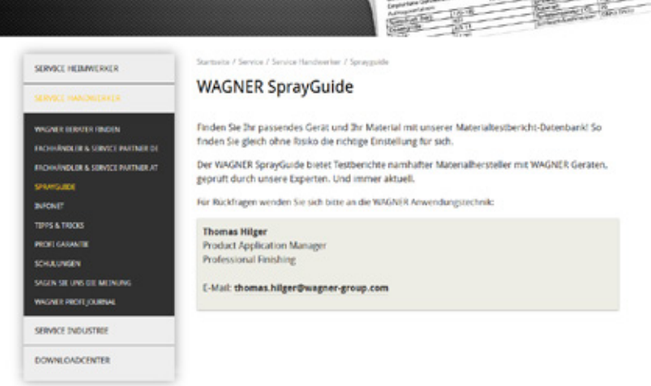
SERVICE HEIMWERKER
SERVICE HANDWERKER
WAGNER GERÄTE FINDEN
FACHHÄNDLER & SERVICE PARTNER DE
FACHHÄNDLER & SERVICE PARTNER AT
SPRAYGUIDE
INFONET
TIPPS & TRICKS
PROFI GARANTIE
SCHULUNGEN
SAGEN SIE UNS IHRE MEINUNG
WAGNER PROFI JOURNAL
SERVICE INDUSTRIE
DOWNLOADCENTER
WAGNER SprayGuide
Finden Sie Ihr passendes Gerät und Ihr Material mit unserer Materialtestbericht-Datenbank! So finden Sie gleich ohne Risiko die richtige Einstellung für sich.
Der WAGNER SprayGuide bietet Testberichte namhafter Materialhersteller mit WAGNER Geräten, geprüft durch unsere Experten. Und immer aktuell.
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die WAGNER Anwendungstechnik:
Thomas Hilger
Product Application Manager
Professional Finishing
E-Mail: thomas.hilger@wagner-group.com

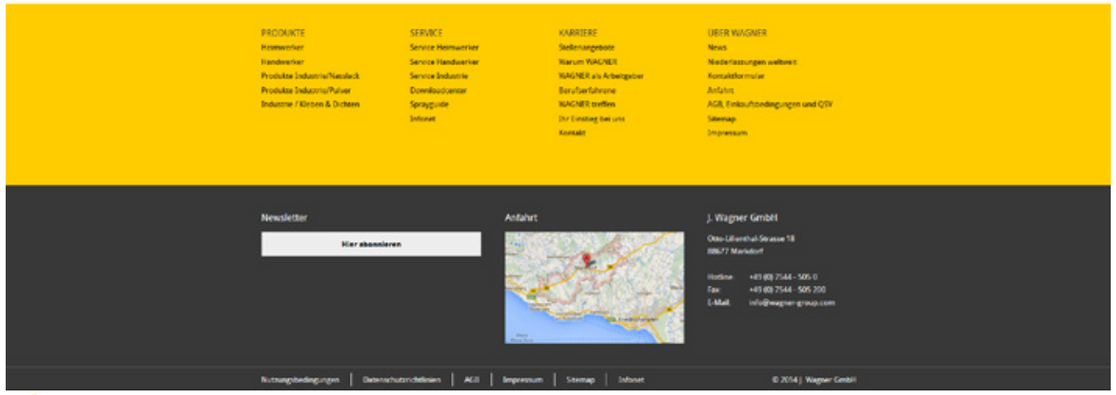

Kits réparation

Désignation	Référence
Pompe à peinture pour modèles IceBreaker	
Kit de réparation pompe PP40 ccm PE+TG; Wildcat, Puma	367990
Moteur air pour modèles IceBreaker	
Kit de réparation moteur air 4"/75; Wildcat, Puma	367995
Pompe à peinture pour autres modèles	
Kit de réparation pompe 22-18S PE/TG	105705
Kit de réparation 130S PE+TG	109705
Pompe à membrane Cobra	
Kit de réparation	322995
Kit soupape d'aspiration Cobra 40-10	322914
Kit clapet de refoulement Cobra 40-10	322915
Kit membrane/butée Cobra 40-10	322913
SuperFinish	
Kit de réparation soupape aspiration F 250 / F 270 / SF 21 / SF 23	344700
Kit de réparation soupape aspiration SF 27 / SF 31	341247
Kit de réparation poussoir aspiration SF 27 / SF 31	341241
Kit de réparation clapet refoulement F 250 / F 270 / SF 21 à SF 31	341702
Kit de réparation bouton poussoir soupape SF 21 à SF 31	341705
Kit de réparation soupape aspiration F 230	508199
Kit de réparation clapet refoulement F 230	508198
Vanne de pression F 230	508138
ProSpray	
Kit de réparation garnitures ProSpray 3.21/ 3.23/ 3.25	290201
Kit de réparation garnitures ProSpray 3.29/ 3.31/ 3.34	508221
HeavyCoat	
Kit de réparation pour filtre HP	349700
Kit de réparation pompe produit pour HC 920 E/G	528105
Kit de réparation soupapes et garnitures pour HC 920 E/G	528104
Kit de réparation pompe produit pour HC 940 et 960 E/G	528102
Kit de réparation soupapes et garnitures pour HC 940 et 960 E/G	528101
Kit de réparation vanne de décharge HC	349706
Kit de réparation piston système SSP pour HC 940 / 960 SSP	349718
Kit de réparation soupape aspiration système SSP	349719
Kit de réparation piston système SSP pour HC 950 / HC 970 E/G + SSP	528705
Pistolets	
Kit de réparation AG 8 - F	556039
Kit de réparation AG 8 - G	556038
Kit de réparation AG 14 - F	502143
Kit de réparation AG 14 - G	502144
Kit de réparation AG 14 - F, 1-diffuseur	502149
Kit de réparation AG 14 - G, 1-diffuseur	502175
PC 15 / PC 25 / PC 35	
Kit de réparation AG 14 - G, 1-diffuseur	342902
Kit de réparation stator W22/3, jaune	342214
Kit de réparation rotor W22, jaune	342325

Manuels d'utilisation

Désignation	Langue	Réf.
Finish & SuperFinish		
Finish 230	D/GB/F/I/E/S/ DK/NL	508296
F 230 AC compact	D/GB/F/I	524804
F 230 AC compact	E/NL/DK/S	524805
F 230 AC compact	P	524827
F 250 / F 270	D/GB/F/NL	252880
F 250 / F 270	E/I/DK/S	252881
SF 21 / SF 23	D/GB/F/I	340852
SF 21 / SF 23	E/NL/DK/S	340853
SF 23 Plus	D/GB/F/I	2341576
SF 23 Plus	E/NL/DK/S	2341577
SF 23 Plus	P	2341578
SF 27 / SF 31	D/GB/F/I	341855
SF 27 / SF 31	E/NL/DK/S	341856
SF 27 / SF 31	P	341872
SF 7000	D/GB/F/I	2306118
SF 7000	E/NL/DK/S	2306119
SF 7000	P	2366120
ProSpray		
PS 3.20	GB/E/P	532807
PS 3.20	D/F/NL	532808
PS 3.20	I/DK/S	532810
PS 3.21	D/GB/F/I	558900
PS 3.21	E/NL/DK/S/P	558901
PS 3.23	D/GB/F/I	558902
PS 3.23	E/NL/DK/S/P	558903
PS 3.25	D/GB/F/I	558971
PS 3.25	E/NL/DK/S/P	558972
PS 3.29 / PS 3.31	D/GB/F/I	558904
PS 3.29 / PS 3.31	E/NL/DK/S/P	558905
PS 3.34	D/GB/F/I	558906
PS 3.34	E/NL/DK/S/P	558907
PS 3.39	D/GB/F/I	558975
PS 3.39	E/NL/DK/S/P	558976
HeavyCoat		
HC 920 / HC 940 / HC 960	D/GB/F/I	528100
HC 920 / HC 940 / HC 960	E/NL/DK/S	528115
HC 920 / HC 940 / HC 960	P	295298
HC 950 / HC 970 E/G + SSP	D/GB/F/I	528940
HC 950 / HC 970 E/G + SSP	E/NL/DK/S/P	528941

Désignation	Langue	Réf
XVLP		
FinishControl 3500	D/GB/F/I/E/ NL/DK/S/P	2342387
FinishControl 5000	D/GB/F/NL/ E/I/DK/S/P	2321725
FinishControl 6500 TS	D/GB/F/NL/ E/I/DK/S/P	2321726
Outil adaptable StandardSpray	D/GB/F/NL/ E/I/DK/S/P	2324806
Outil adaptable FineSpray	D/GB/F/NL/ E/I/DK/S/P	2324807
Outil adaptable WallSpray	D/GB/F/NL/ E/I/DK/S/P	2324808
Outil adaptable TempSpray	D/GB/F/NL/ E/I/DK/S/P	2324809
FineCoat		
FC 8800 / FC 9900 / FC 9900 PC	D/GB/F/I	524808
FC 8800 / FC 9900 / FC 9900 PC	E/NL/DK/S	524809
FC 8800 / FC 9900 / FC 9900 PC	P	524824
FC PowerCart	D/GB/F/I	524806
FC PowerCart	E/NL/DK/S	524807
FC PowerCart	P	524825
FC Split-Gun	D/GB/F/I	524839
FC Split-Gun	E/NL/DK/S/P	524191
PlastCoat		
PC 430	D/GB/F/NL	2309518
PC 430	E/I/DK/S	2309519
PC 430	P	2309 521
PC 830	D/GB/F/NL	2309 522
PC 830	E/I/DK/S	2309 523
PC 830	P	2309 524
PC 25 / PC 35	D/GB/F/NL	348870
PC 25 / PC 35	E/I/DK/S	348871
PC 25 / PC 35	P	2301496
Mélangeur T 25 K	D	343855
Mélangeur T 25 K	GB	343856
Mélangeur T 25 K	P	2301497
Mélangeur T 25 K	I	2312377
Mélangeur PlastMix 15	D/GB/F/NL/ E/I/DK/S/P	2349169
Lance de projection automatique lance de projection pneumatique	D/GB/F/NL/ E/I/DK/S/P	2334489
Lance de mur automatique, lance de mur pneumatique	D/GB/F/NL/ E/I/DK/S/P	2334491
SuperCoat		
SuperCoat	GB/D/F	533814
SuperCoat	E/I/P	533815
SuperCoat	NL/DK/S	533816

Manuels d'utilisation

Désignation	Langue	Réf
Pistolets		
AG 08	D/GB/F/I/E/S/ DK/NL	296396
AG 08 TS	D/GB/F/I/E/S/ DK/NL	528938
AG 14	D/GB/F/I/E/S/ DK/NL	502114
AG 19	D/GB/F/I/E/S/ DK/NL/P	2347392
AC 4600 Prof.	D	394870
AC 4600 Prof.	GB	394871
AC 4600 Prof.	F	394872
AC 4600 Prof.	NL	394873
AC 4600 Prof.	I	394874
AC 4600 Prof.	E	394875
AC 4600 Prof.	DK	394876
AC 4600 Prof.	S	394877
Pole gun (120 cm, 200 cm)	D/GB/F/I/E/S/ DK/NL/P	296446
LineCoat		
LC 800	D/GB/F/I	528162
LC 800	E/NL/DK/S	528159
LC 820 / 840 / 860	D/GB/F/I	555861
LC 820 / 840 / 860	E/NL/DK/S	555739
LC 820 / 840 / 860	P	295042
LC 860 SP / 880 SP	D/GB/F/I	555874
LC 860 SP / 880 SP	E/NL/DK/S	555742
LC 860 SP / 880 SP	P	295046
Accessoires AirCoat		
AirBoost 100	D/GB/F/I/E/ NL/DK/S/P	2351067
Accessoires Airless		
InlineRoller	D/GB/F/I/E/S/ DK/NL	345850
TempSpray		
TS H 126, H 226, H 326, H 426	D/GB/F/NL	2312558
TS H 126, H 226, H 326, H 426	E/I/DK/S	2312560
Pompes pneumatiques double-membranes		
Cobra 40-10	D	2303152
Cobra 40-10	GB	2303675
Cobra 40-10	F	2303676
Cobra 40-10	NL	2303677
Cobra 40-10	DK	2303680
Cobra 40-10	S	2303682
Cobra 40-10	I	2303678
Cobra 40-10	E	2303679

Désignation	Langue	Réf
Pompes pneumatiques à piston		
FineFinish 20-30 S / 40-15 S	D	2310798
FineFinish 20-30 S / 40-15 S	GB	2310799
FineFinish 20-30 S / 40-15 S	F	2310800
FineFinish 20-30 S / 40-15 S	NL	2310801
FineFinish 20-30 S / 40-15 S	DK	2310805
FineFinish 20-30 S / 40-15 S	S	2310806
FineFinish 20-30 S / 40-15 S	I	2310802
FineFinish 20-30 S / 40-15 S	E	2310803
22-18S / 3-130S	D	2303102
22-18S / 3-130S	GB	2303668
22-18S / 3-130S	F	2303669
22-18S / 3-130S	NL	2303670
22-18S / 3-130S	DK	2303673
22-18S / 3-130S	S	2303674
22-18S / 3-130S	I	2303671
22-18S / 3-130S	E	2303672
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	D	2302505
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	GB	2303659
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	F	2303661
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	NL	2303662
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	DK	2303666
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	S	2303667
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	I	2303663
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	E	2303665
Pompes double-membranes		
Zip 52	D	zzb012ger
Zip 52	GB	zzb012eng
Zip 52	F	zzb012fre
Zip 52	D	zzb012ita

Index par mots-clés

Cobra 40-10 AC complet avec cuve supérieure 5 litres 203
FineCoat 9900 complet 13; 183
FineCoat 9900 PowerCart complet 15; 185
FineFinish 20-30 S AirCoat complet sur chariot 225
FineFinish 20-30 S AirCoat complet sur châssis 23; 193
FineFinish 20-30 S AirCoat sur chariot avec godet gravité de 5 litres 223
FineFinish 40-15 S Airless complet sur châssis 227
Finish 230 laquage complet 24; 194
FinishControl 3500 complet 11; 181
FinishControl 5000 complet 12; 182
HeavyCoat 950 E complet / Electrique 99; 125; 265
HeavyCoat 950 E SSP complet / Electrique 133
HeavyCoat 950 G complet / Thermique 101; 127; 267
HeavyCoat 950 G SSP complet / Thermique 135
HeavyCoat 970 E complet / Electrique 129; 269
HeavyCoat 970 G complet / Thermique 131; 271
HeavyCoat 970E SSP complet / Electrique 137
HeavyCoat 970G SSP complet / Thermique 139
LineCoat 800 complet 305
LineCoat 820 complet 306
LineCoat 840 complet 307
LineCoat 860 complet 308
PlastCoat 25 E 159
PlastCoat 35 E / 400 V 161
PlastCoat 430 E complet 151
PlastCoat 430 P complet 153
PlastCoat 830 E complet 155
PlastCoat 830 P complet 157
ProSpray 3.20 complet 87
ProSpray 3.21 complet 88
ProSpray 3.23 dispersion complet 89
ProSpray 3.23 laquage complet 51
ProSpray 3.25 complet sur chariot 91
ProSpray 3.25 complet sur châssis 90
ProSpray 3.29 complet sur chariot 93
ProSpray 3.31 complet 94
ProSpray 3.34 complet 95
ProSpray 3.39 dispersion complet 97
ProSpray 3.39 enduisage complet 123
Puma 28-40 AirCoat complet sur chariot 239
Puma 28-40 AirCoat complet sur trépied 237
Puma 28-40 Airless complet sur trépied 241
Puma 28-40 sur fixation murale, sans flexible ni pistolet 243
SuperCoat 30 sur chariot 274
SuperCoat 30 sur support mural 273
SuperCoat 40 sur chariot 278
SuperCoat 40 sur support mural 277
SuperCoat 45 sur chariot 276
SuperCoat 45 sur support mural 275
SuperCoat 60 sur chariot 280
SuperCoat 60 sur support mural 279
SuperCoat 75 sur chariot 282
SuperCoat 75 sur support mural 281
SuperFinish 23 Plus AirCoat avec compresseur intégré sur chariot 31; 201
SuperFinish 23 Plus AirCoat avec compresseur intégré sur châssis 29; 199
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack 25; 195
SuperFinish 23 Plus AirCoat sur chariot 27; 197
SuperFinish 23 Plus Airless laque complet sur chariot 35
SuperFinish 23 Plus Airless laque complet sur châssis 33
SuperFinish 23 Plus dispersion complet sur chariot 71
SuperFinish 23 Plus dispersion complet sur châssis 69
SuperFinish 23 Plus TempSpray complet sur chariot 39
SuperFinish 23 Plus TempSpray sur châssis 37
SuperFinish 27 dispersion complet 73
SuperFinish 31 dispersion complet 75
Wildcat 18-40 AirCoat complet avec godet gravité de 5 litres 233
Wildcat 18-40 AirCoat complet sur chariot 231
Wildcat 18-40 AirCoat complet sur trépied 229
Wildcat 18-40 sur fixation murale, sans flexible ni pistolet 235
Zip 52 acétal conducteur 206
Zip 52 alu 204
Zip 52 Inox 205
Zip 52 Perfect Flow sur trépied 207
Zip 52 Spraypack 208

Conditions générales de ventes

Les conditions générales de livraison et de paiement de WSB Finishing Equipment Belgique B01/97 s'appliquent à toutes nos offres, à toutes commandes passées à nous et à tous contrats conclus avec nous. Ces conditions font toujours part de nos offres, aux commandes reçues et des accords convenus. Nous rejetons expressément toutes autres conditions générales.

IBAN: BE77 4239 1044 2142
BIC: KREDBEBB
IBAN: BE39 3101 7744 5119
BIC: BBRUBEBB
TVA BE 0459.427.731

Adresse bibliographique

Conception et organisation:
J. Wagner GmbH
Otto-Lilienthal-Str. 18
88677 Markdorf

Division Professional Finishing
www.wagner-group.com

Représentants:
Product Manager
Application Engineering
Marketing

Conception graphique:
Marketing, J. Wagner GmbH

Lithografie et impression:
Holzer Druck und Medien
Fridolin-Holzer-Straße 22 + 24
88171 Weiler im Allgäu

Contenu, prix et données effectifs à compter de 02/2015. Sous réserve de modifications de la part de WAGNER. Tous les prix sont brutes recommandé hors T.V.A. Reproduction interdite sans accord préalable de J. Wagner GmbH

WAGNER

ORIENTATION 2015

www.wsb-wagner.eu

Imprimée en Allemagne · Sous réserve de modifications · BE · 9122 668 · 01/2015 M

WSB Finishing Equipment
Veilinglaan 56-58
1861 Wolvertem
Tél: +32 (0)/2/269.46.75
Fax: +32 (0)/2/269.78.45
Mail: info@wsb-wagner.be